
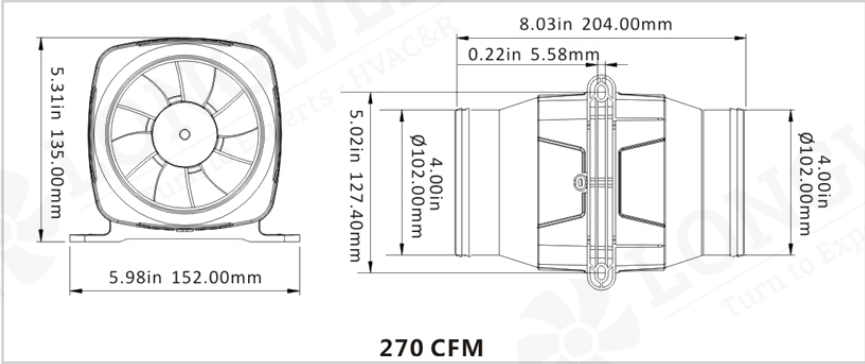


防腐高速换气管道风机

- 舱底, 发动机舱, 厨房和卫生间通风
- 动车, 巴士等交通工具通风 (发动机室和浴室烟尘)
- 日光棚和建筑物的通风
- 可以水平和垂直安装, 低电流, 大风量, 寿命长。4个叶片的叶轮确保大风量, 防潮, 密封性能好, 防腐蚀ABS塑料外壳。

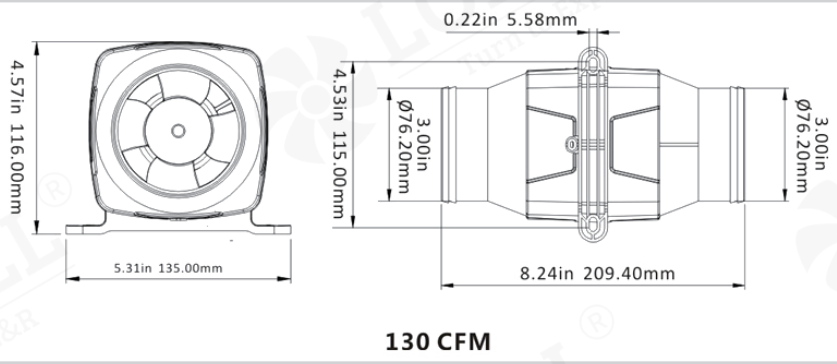

技术参数 *Technical Parameters*

型号	电压 (v)	开口风量 (CFM/CMH)	电流 (A)	保险丝 (A)	开口尺寸	包装尺寸 (mm)	净重/毛重 (kg)
LWDD-76(3")L-PWN-01	12	130/220	2.5	5	3"/76	215x137x120	0.45/0.60
LWDD-76(3")M-PWN-02	24	130/220	1.3	3	3"/76	215x137x120	0.45/0.60
LWDD-102(4")L-PWN-12	12	270/456	6	10	4"/102	207x154x114	0.70/0.90
LWDD-102(4")M-PWN-13	24	270/456	3	5	4"/102	207x154x114	0.70/0.90