


PVC管道风机

- 适用于吊顶风管嵌入式安装
- 可灵活加装为风机增压装置
- 配备温控熔断保护的罩极电机
- 滚珠轴承电机设计减少摩擦,保障长效运行
- 符合IEC安全标准,通过SAA/CE/RoHS认证

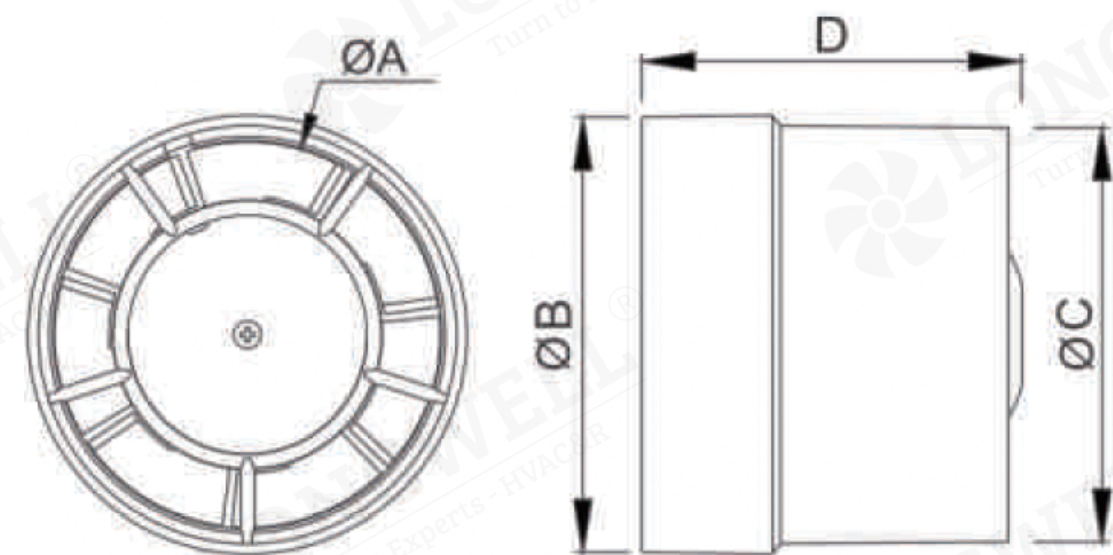

LWD100(4")-PWN-10
A:Φ90/B:Φ104/C:Φ99/D:88

LWD125(5")-PWN-05
A:Φ115/B:Φ129/C:Φ124/D:88


LWD150(6")-PWN-09
A:Φ139/B:Φ154/C:Φ149/D:108

技术参数 Technical Parameters

型号	LWD100(4")-PWN-10	LWD125(5")-PWN-05	LWD150(6")-PWN-09
最大风量	130m³/h	240m³/h	320m³/h
静压	36Pa	45Pa	60Pa
3米声压等级	34dB	34dB	35dB
转速	2200rpm	2000rpm	1850rpm
功率	12W	16W	18W
电流	0.072A	0.11A	0.138A
电压	12V~50Hz; 110V~60Hz; 127V~60Hz; 220V~50Hz; 220V~60Hz; 220V~50/60Hz; 220~40V~50Hz		
防水等级	IPX2		
产品材质	ABS		
器具标志			
气候类型	T		
装箱数	40台/箱		30台/箱
外箱规格(LxWxH cm)	46x23.5x52	56x28.5x53	50x33.5x62.5

PVC管道风机

- 适用于吊顶风管嵌入式安装
- ABS风阀片/PET风阀片可选配(需配置风阀以防止气流倒灌)
- 进出风口同径设计,便于安装
- 可灵活加装为风机增压装置
- 配备温控熔断保护的罩极电机
- 滚珠轴承设计减少摩擦,延长使用寿命
- 符合IEC安全标准,通过SAA/CE/RoHS认证

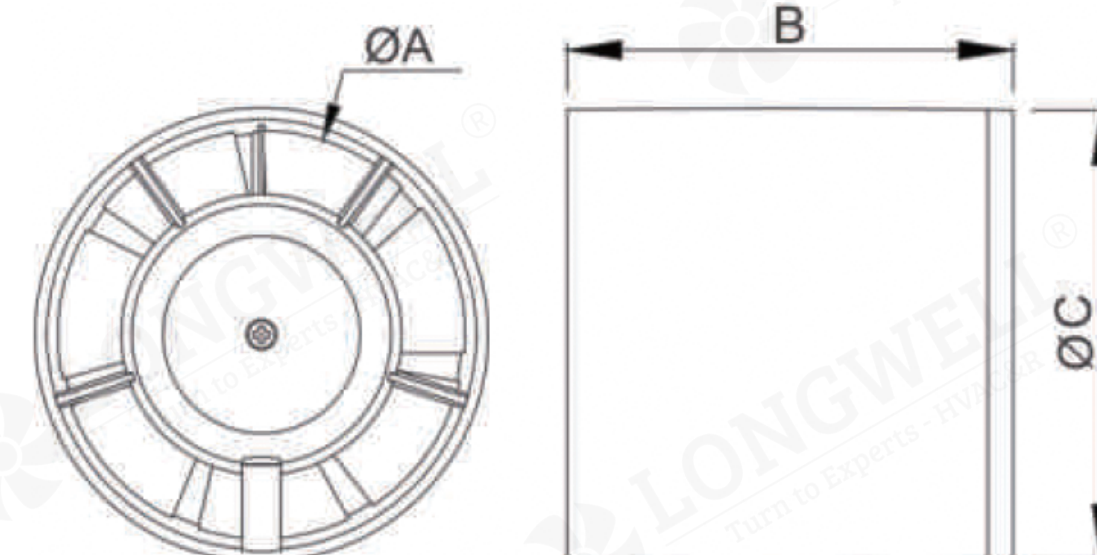

LWD100(4")-PWN-11
A:Φ90/B:Φ98/C:Φ99

LWD150(6")-PWN-10
A:Φ139/B:Φ118/C:Φ149



圆环件、风阀片为上述
产品的选装配件

技术参数 Technical Parameters

型号	LWD100(4")-PWN-11	LWD150(6")-PWN-10
最大风量	130m³/h	320m³/h
静压	36Pa	60Pa
3米声压等级	34dB	35dB
转速	2200rpm	1850rpm
功率	12W	18W
电流	0.072A	0.138A
电压	12V~50Hz; 110V~60Hz; 127V~60Hz; 220V~50Hz; 220V~60Hz; 220V~50/60Hz; 220~40V~50Hz	
防水等级	IPX2	
产品材质	ABS	
器具标志		
气候类型	T	
装箱数	40台/箱	30台/箱
外箱规格(LxWxH cm)	44x22.5x57	48.5x32.5x67.5