

让世界用上好风扇,高质量呼吸

全球最多产品方案, 全球最多技术解决方案

World's Largest Selection of Fan Products, World's Most Comprehensive Fan Solutions



宁波朗伟电器科技有限公司

地址: 浙江省余姚市低塘街道模剑山村徐巷河南100号

电话: +86 574 6218 9863

传真: +86 574 6218 9863

手机: 0086 183 5827 4663

网址: www.longwell-group.com | www.longwellfans.com | www.longwell-media.com

邮箱: sales@zjlongwell.com

LONGWELL TECHNOLOGY

为高质量呼吸而生, LONGWELL风机成就您的整机!

专业通风风机系统解决方案提供商和制造商



高品质通风风机&HVACR整机
技术解决方案提供商和制造商

—— AC后倾式离心风机

Longwell Group

Longwell-China

Longwell-USA

Longwell-Russia

Longwell-Europe

目录 CATALOGUE

01-02

关于我们 About Longwell

03-04

测试及标准 Testing and Standards

05-06

核心应用领域 Mainly Application

07


风机命名规则 Type Code

08-40

AC后倾式离心风机(Φ133-Φ280)
AC Backward curved Centrifugal Fan(Φ133-Φ280)

41-75

AC后倾式离心风机(Φ315-Φ630)
AC Backward curved Centrifugal Fan(Φ315-Φ630)

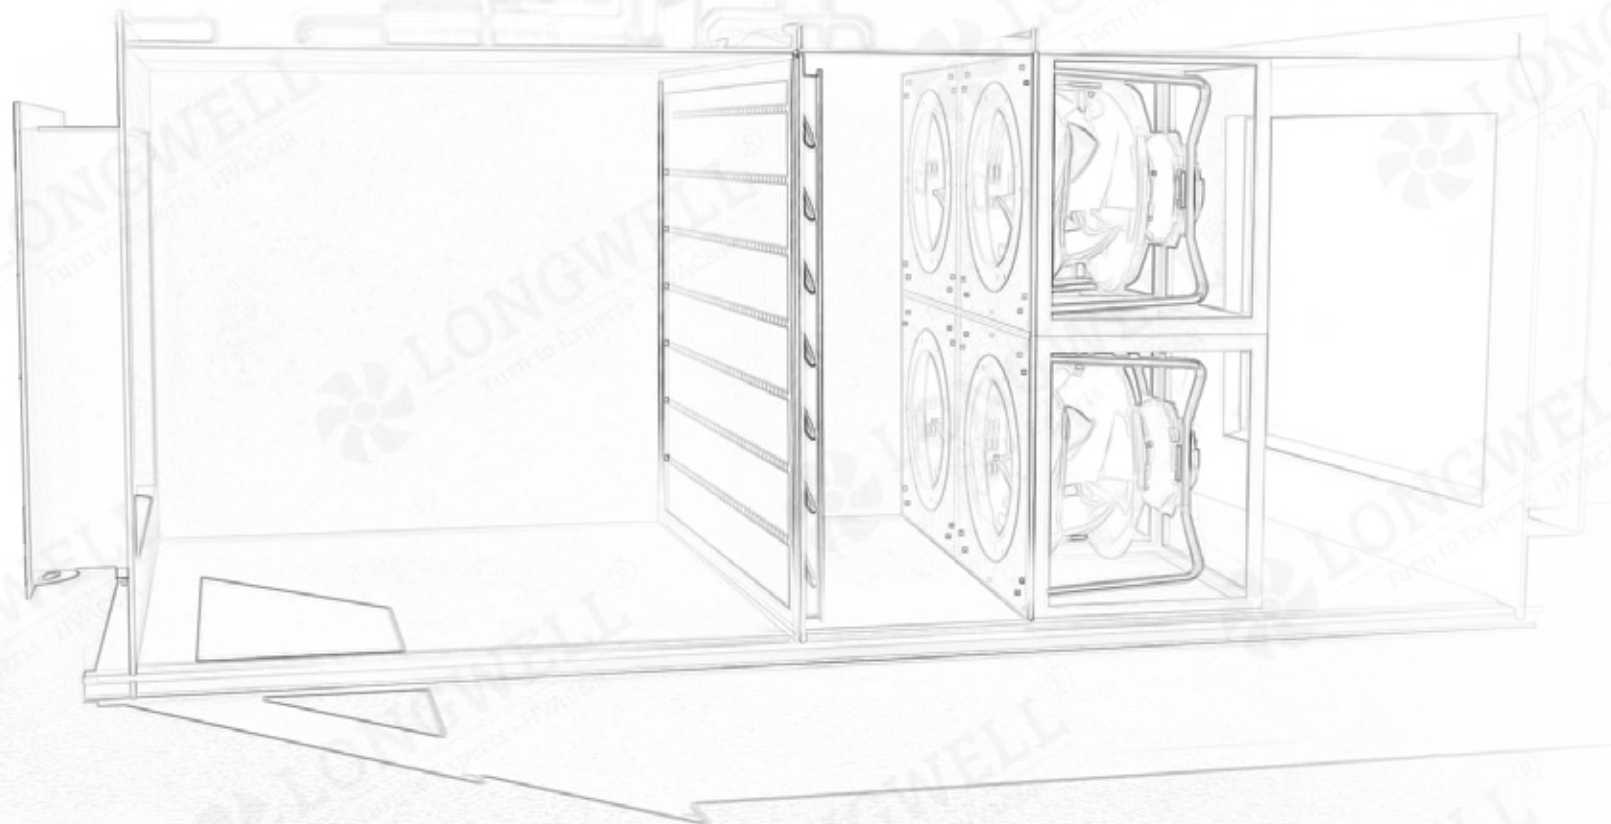

关于我们

Born for High-Quality Breathing, LONGWELL Fans Power Your Equipment

为知名品牌提供OEM定制

供应全球500强企业

全球技术支持

朗伟(LONGWELL)是一家领先的风机制造商,专注于高质量风扇、风机、电机和供暖、通风、空调和制冷应用的组件。我们在交付能力、设计与研发能力以及制造能力方面拥有强大实力,并在行业中处于领先地位。

我们的产品范围包括EC//DC/AC离心风机、轴流风扇、AC/BLDC贯流风机、单/双前离心风机、AC/BLD-C/ECM电机和工业风扇鼓风机。自1990年成立以来,我们不断提升设施和产能,拥有先进的测试实验室和生产设施,年产能超过百万台风扇。凭借超过20年的经验,我们在风扇和电机的设计、开发和制造方面非常熟练,并出口到全球30多个国家,服务众多世界500强客户。

我们的设施和产品符合ISO9001、ISO14001、BSCI、CE、UL/ETL、CCC、EMC和LVD等认证。这些认证证明了我们在质量管理、环境管理、社会责任和产品安全性方面的合规性。我们以质量为导向,始终致力于为客户提供符合国际标准的产品和服务。



我们拥有先进的测试实验室和生产设施,包括B&K噪音实验室、CFD模拟实验室、空气动力学测试室、自动焊接机、数控加工中心和自动机器人注塑机。我们年产能达数百万台风扇,以确保高效生产和准时交付。

作为行业领先者,我们将科技创新和高效能作为核心。我们运用空气动力学原理、CFD模拟等先进技术,确保风机设计的精确性和高效性。同时,我们提供定制化服务,根据客户的特殊需求设计和制造风机系统。我们致力于为客户提供高科技、高效率的产品,满足他们的需求,创造更美好的未来。

朗伟(LONGWELL)以创新为核心,持续推陈出新。我们拥有丰富的经验和专业知识,能够快速定制满足客户需求的解决方案。我们注重科技含量,采用先进技术和高性能材料,为客户提供高效率、安全性和可靠性的产品。我们的品牌在全球范围内广受认可,致力于推动可持续发展和高效率风机行业的发展。

朗伟(LONGWELL)期待与您合作,提供优质的定制风扇和电机解决方案。请随时与我们联系,让我们共同创造更美好的未来。

193

员工

40000m²

占地面积

500⁺

品牌客户

1Million⁺ PCS

年产量

6


海外办事处

50⁺

研发团队




B&K噪音实验室

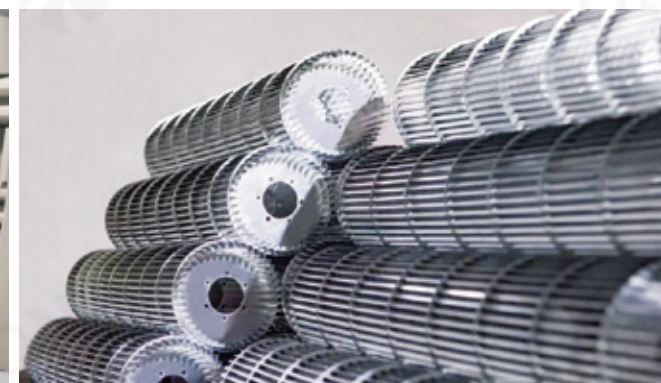

生产线



自动焊接

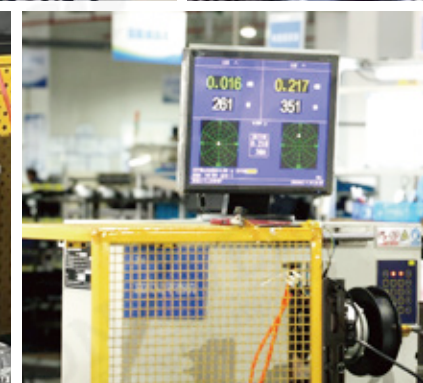

平衡机



自动焊接机



生产线 - 离心风机



自动焊接机



空气动力学测试室



生产线 - 轴流风机



生产线

测试及标准

- ISO GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015/GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018
- UL 507:2017 Ed.10+R:27/CSA C22.2#113:2018 Ed.11
- BSCI ANSI C63.4:2014/ANSI C63.4a-2017
- EN IEC 55014-1:2021/EN IEC 55014-2:2021/EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022-01
EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009;
EN 60335-1:2012 +A1:2014 +A13:2017 +A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021
EN 62321-1:2013/EN 62321-2:2014/EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017/EN 62321-5:2014/EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015/EN 62321-7-2:2017/EN 62321-8:2017



企业信用等级证书 Enterprise Credit Evaluation Certificate - Highest Level in China



自主品牌证书



自主品牌证书




ETL北美认证证书




ETL北美认证证书



CE产品认证

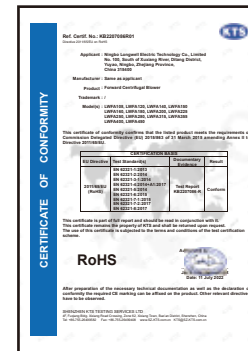


RoHS产品认证

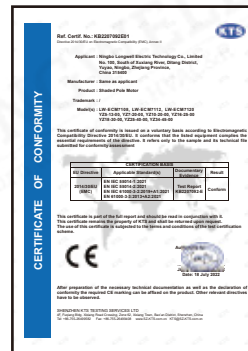


CE产品认证



CE产品认证

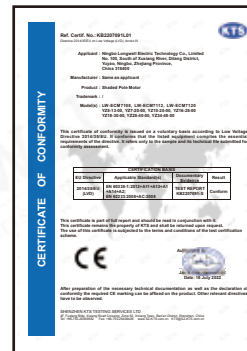


CE产品认证

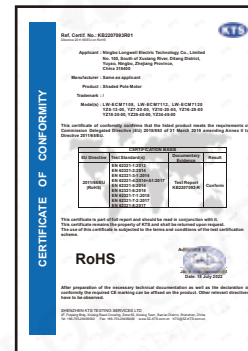

RoHS产品认证



ETL北美认证证书




ETL北美认证证书



ETL北美认证证书



CE产品认证



CE产品认证



ISO 9001体系认证




ISO 9001体系认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证

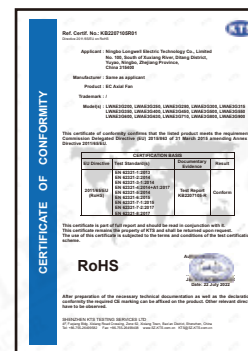

RoHS产品认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证



CE产品认证




CE产品认证




CE产品认证

核心应用领域


AHU/FCU/FFU/净化器/灭菌设备/加湿器/风机墙

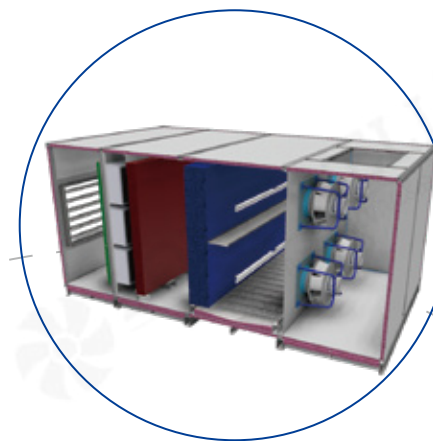


通风设备项目

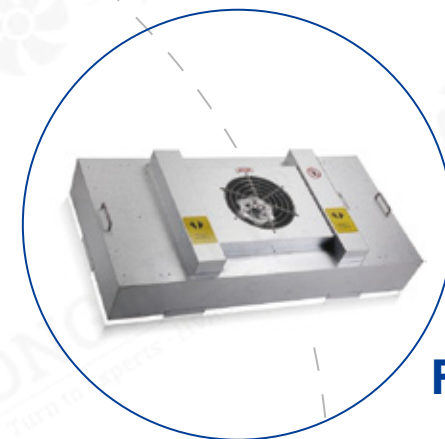

FFU(风机过滤单元)

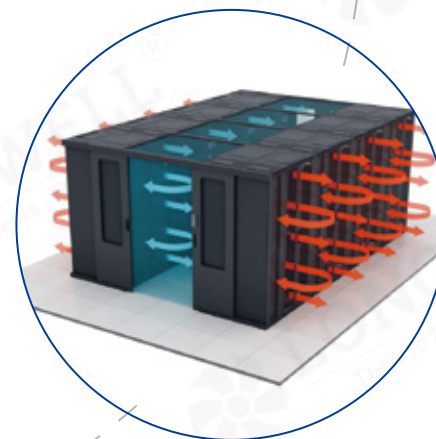

数据中心散热

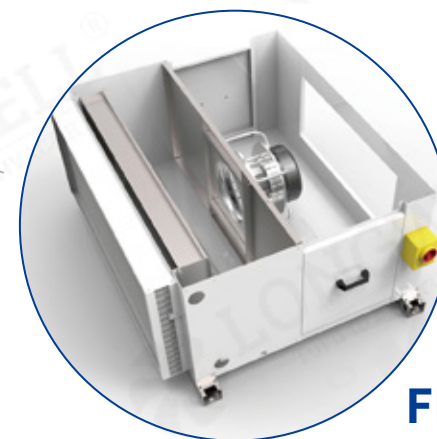

FFU(风机过滤单元)



通风设备项目

风机命名规则

LW B A 2E 133 - 072 N S - 01

编号: 01-99

电压: T-380VAC S-230VAC
U-115V L-12VDC M-24VDC
H-48VDC Z-310VDC

P-带支架 N-不带支架

电机转子直径: 072/092/102/138/188/218

风轮直径

2E-2极单相 4E-4极单相 6E-6极单相
6D-6极三相 8D-8极三相 3G-三相绕组 1G-单相绕组

电机类型: A-AC D-DC E-EC

风机类型: B-后倾式 F-前倾式


LW-Longwell

AC后倾式离心风机

高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWBA-133系列

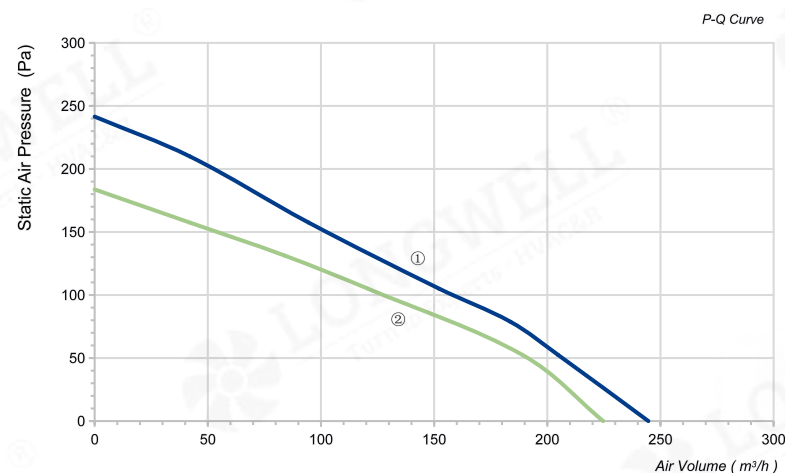

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E133-072NS-01	230	60	33.2	0.14	3070	245	242	58.7	1uF	①
LWBA2E133-072NS-02	230	50	27.8	0.12	2720	225	184	57.9	1uF	②

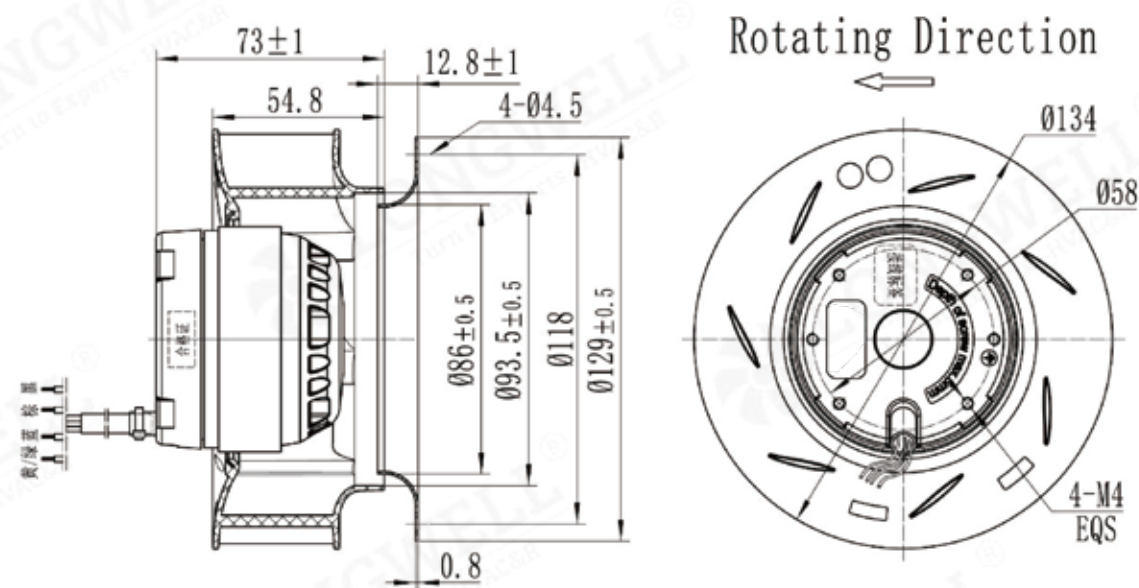

LWBA-155系列

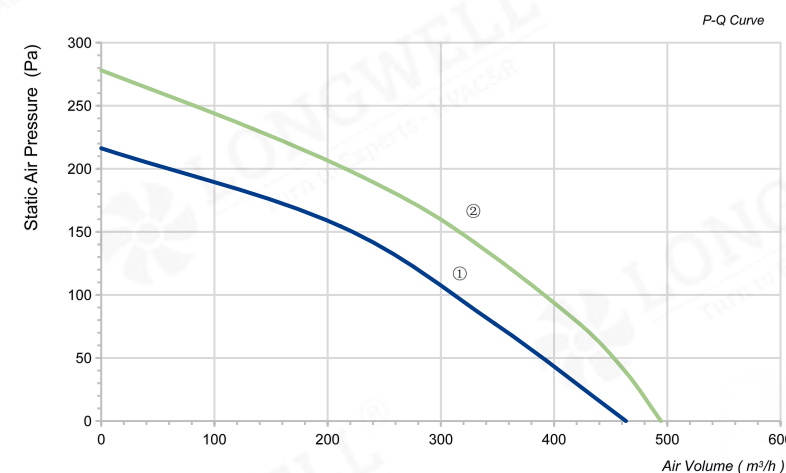


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E155-092NS-01	230	50	32	0.24	2650	464	216	61	1uF	①
LWBA2E155-092NS-02	230	60	38	0.32	3000	494	278	64	1uF	②

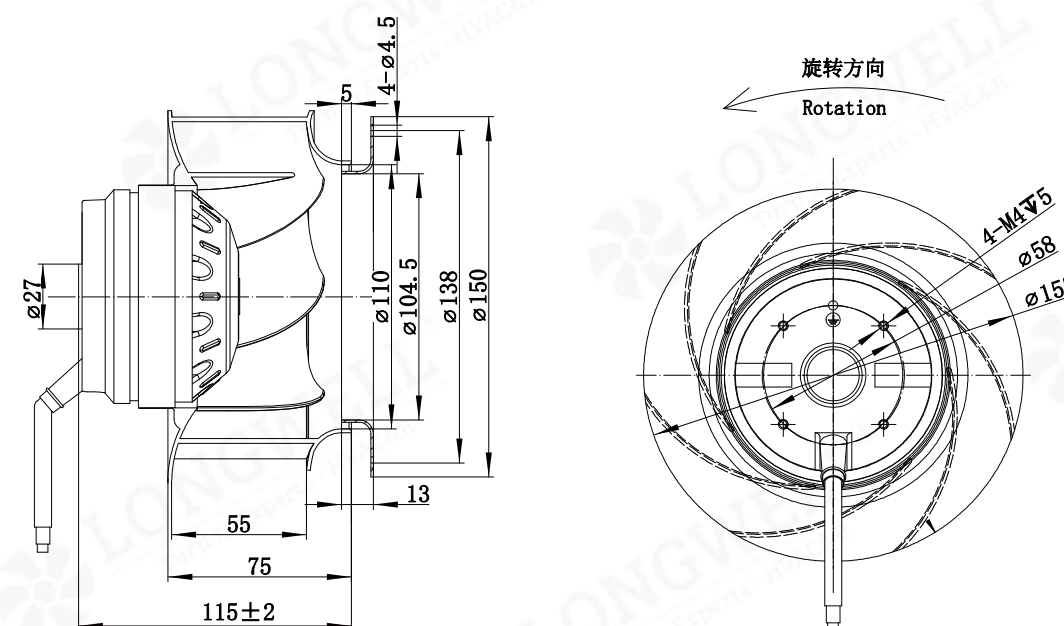

LWBA-175系列

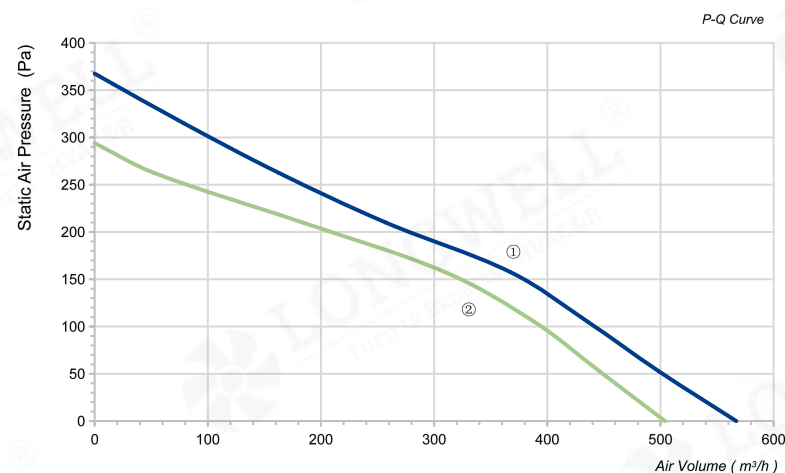

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E175-072NU-01	115	60	46.1	0.42	3060	567	368	61.1	6uF	①
LWBA2E175-072NS-02	230	50	35.5	0.15	2770	504	294	60.8	5uF	②

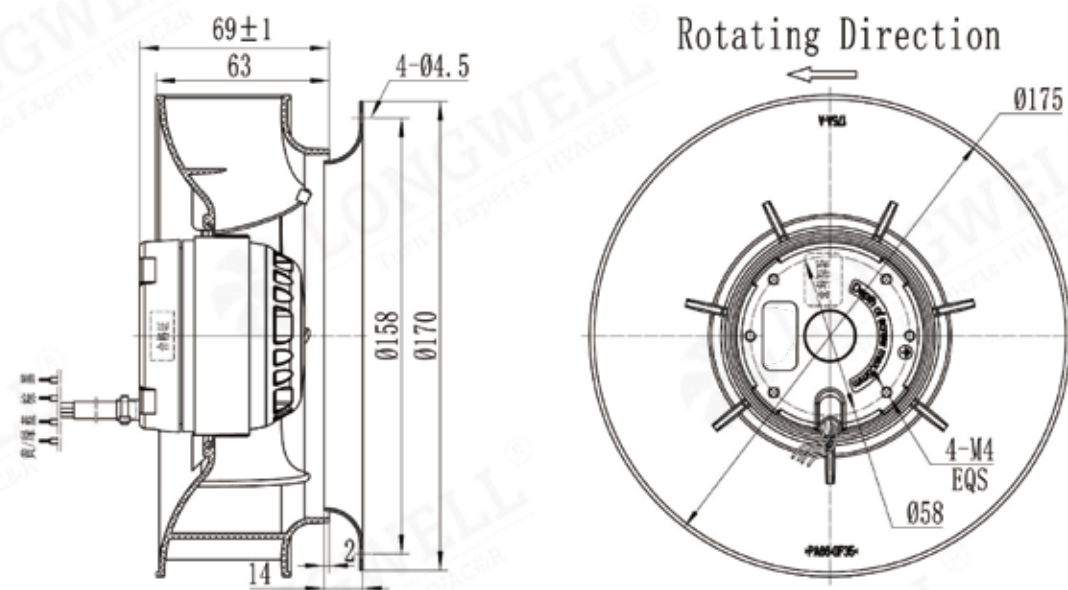

LWBA-175系列

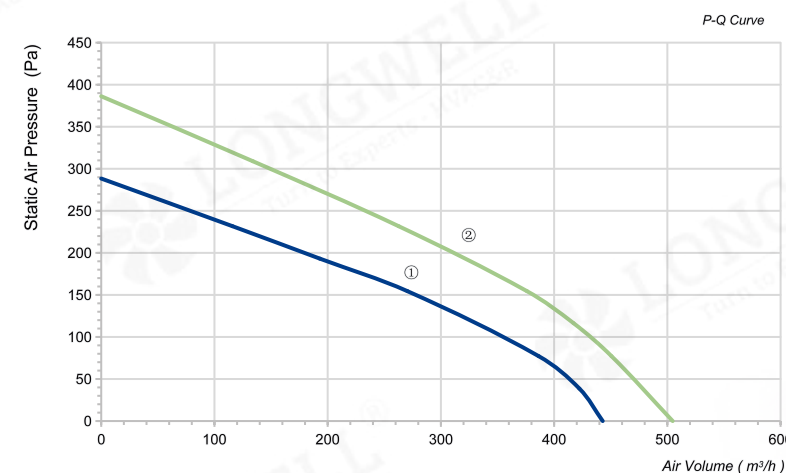


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E175-092NS-03	230	50	52	0.24	2500	443	288	64	1.5uF	①
LWBA2E175-092NS-04	230	60	66	0.32	2700	505	386	66	1.5uF	②

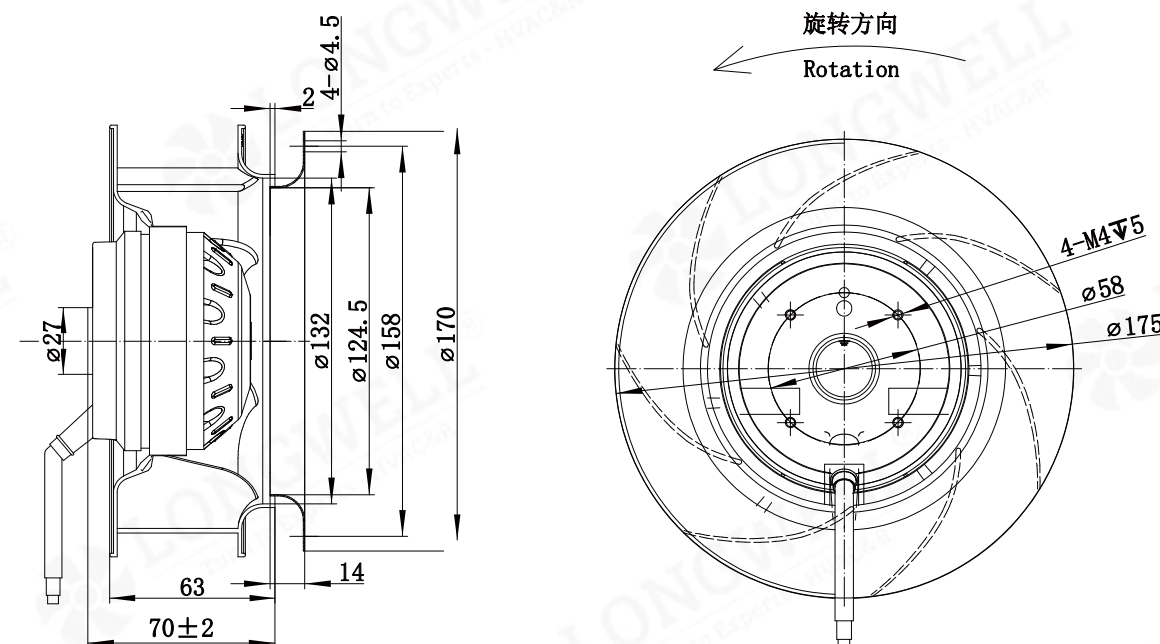

LWBA-175系列

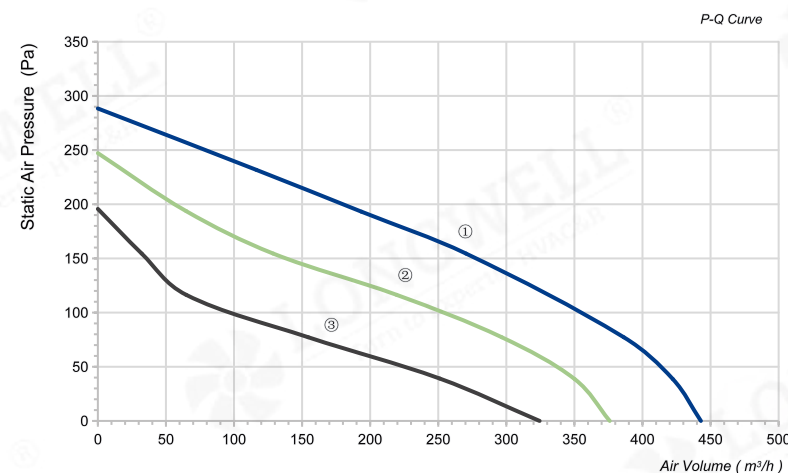


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E175-092NS-05	230	50	52	0.25	2530	443	288	64	1.5uF	①
			45	0.2	2150	376	247	60	1.5uF	②
			42	0.18	1850	324	196	55	1.5uF	③

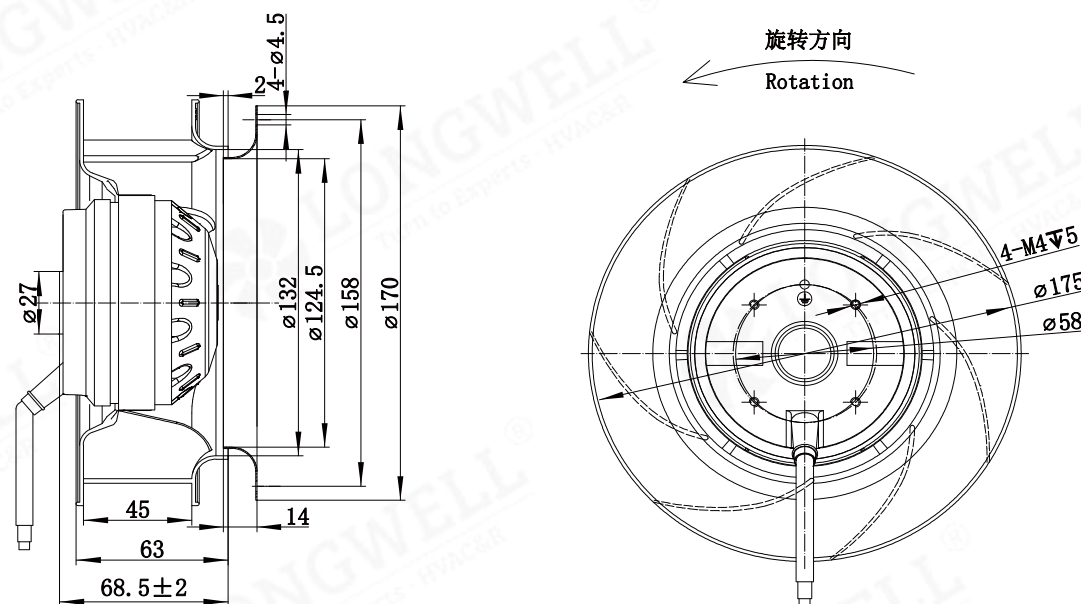

LWBA-180系列

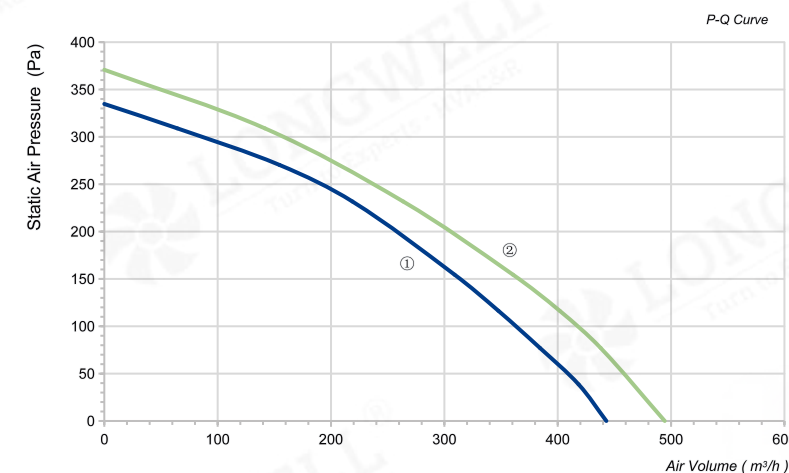


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E180-092NS-01	230	50	52	0.24	2550	443	335	63	1.5uF	①
LWBA2E180-092NS-02	230	60	66	0.32	2850	494	371	66	1.5uF	②

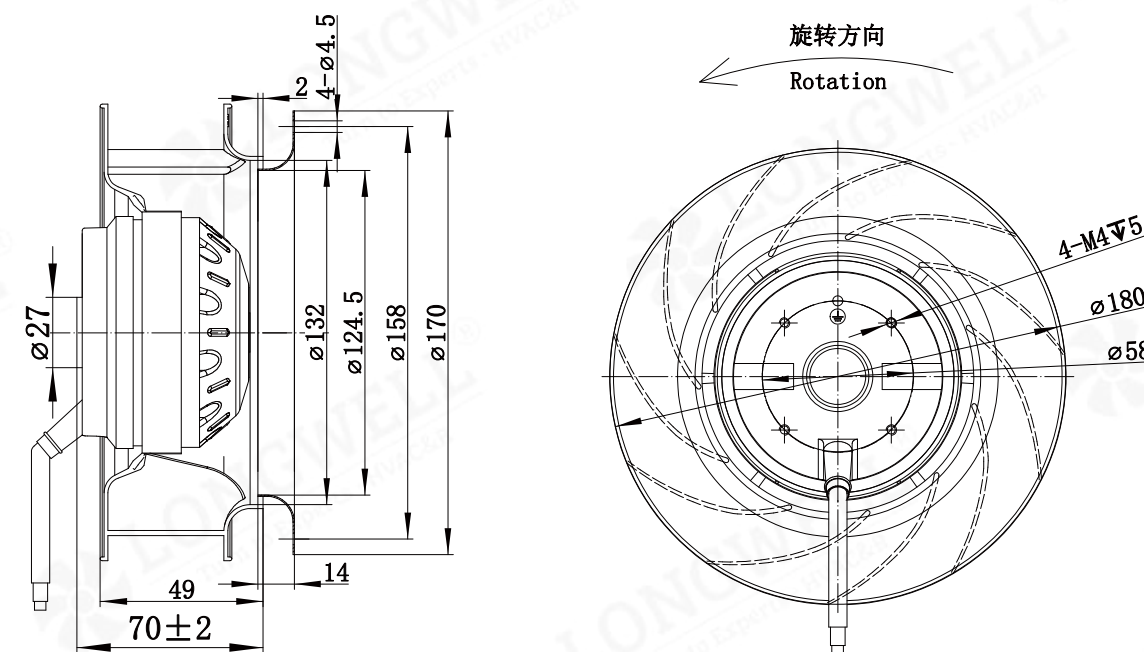

LWBA-180系列

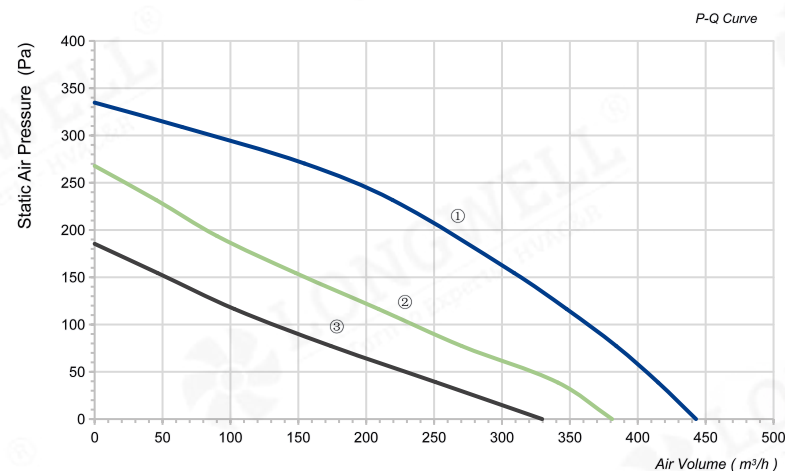


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E180-092NS-03	230	50	52	0.23	2560	443	335	63	1.5uF	①
			42	0.19	2200	381	268	59	1.5uF	②
			40	0.18	1900	330	185	55	1.5uF	③

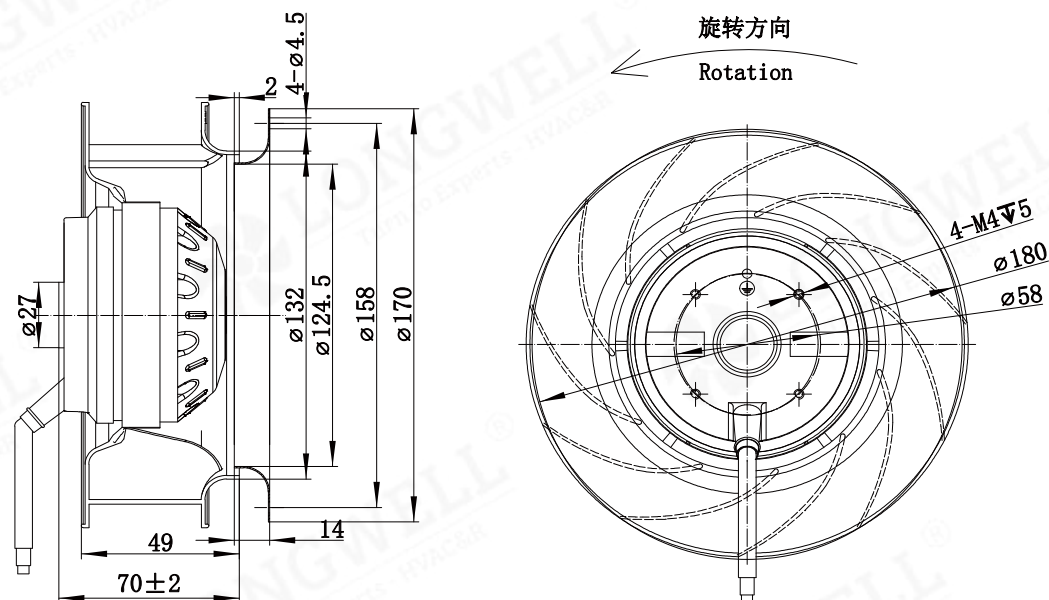

LWBA-190系列

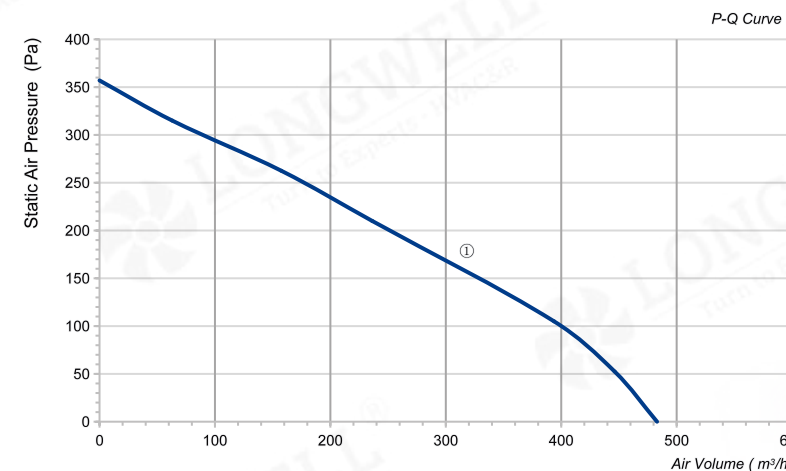


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E190-072NS-01	230	50	56	0.25	2640	483	357	64.9	2uF	①

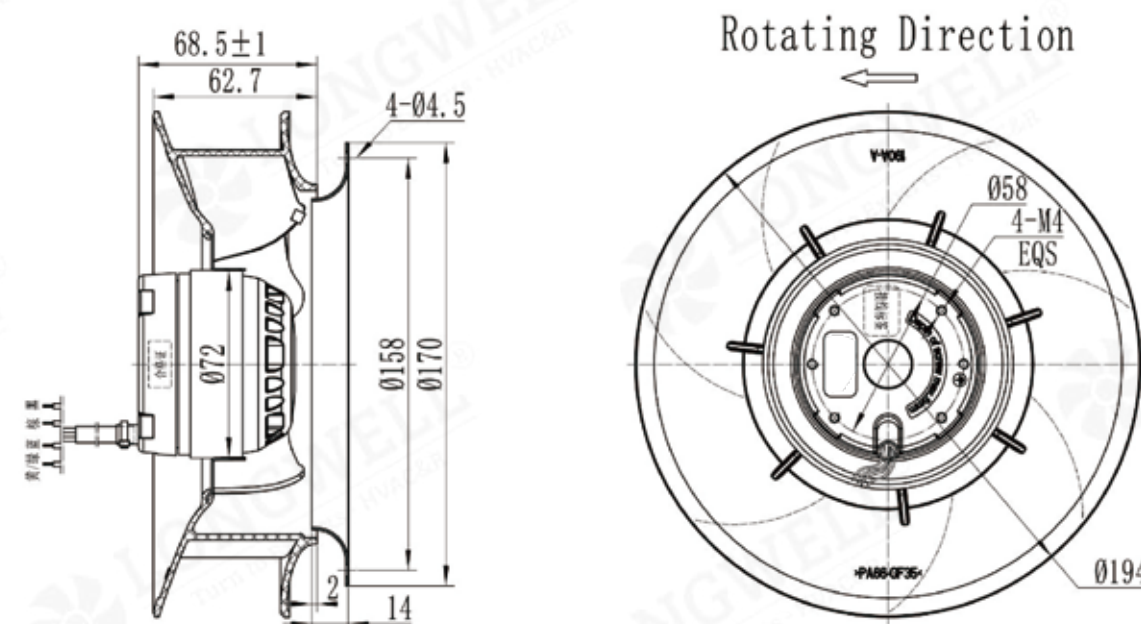

LWBA-190系列

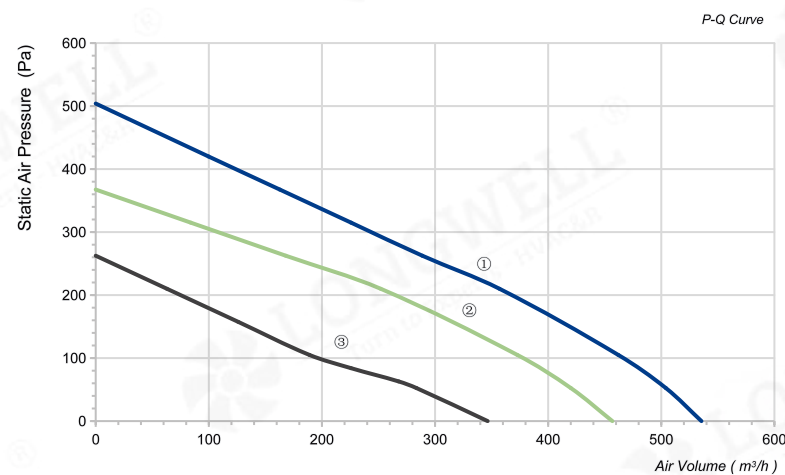


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E190-092NU-02	115	60	70	0.31	3080	536	504	68.5	8uF	①
LWBA2E190-092NS-03	230	50	60	0.27	2700	457	368	65.2	2.5uF	②
LWBA4E190-092NS-04	230	50	30	0.14	2100	347	263	58.2	1.5uF	③

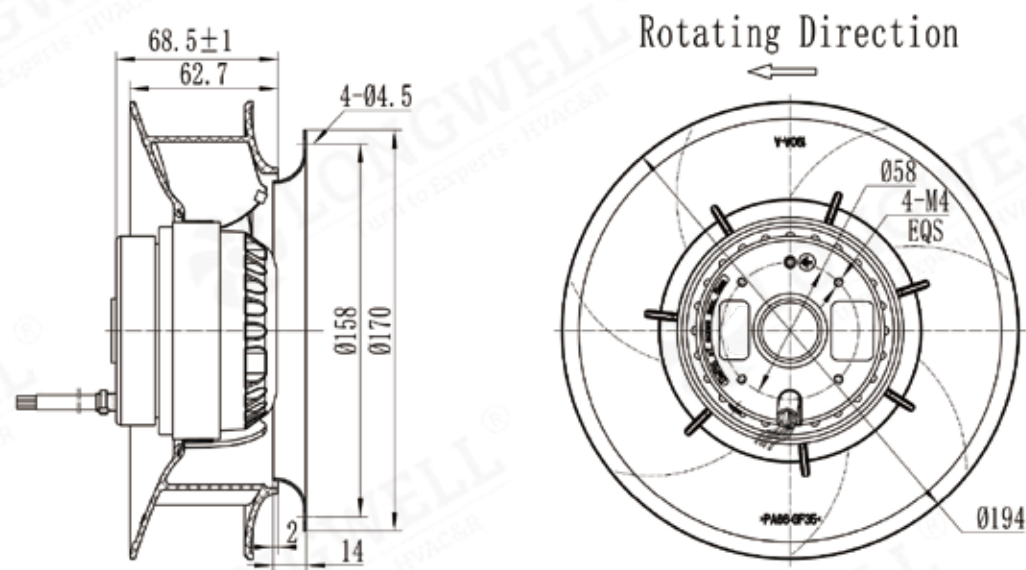

LWBA-190系列

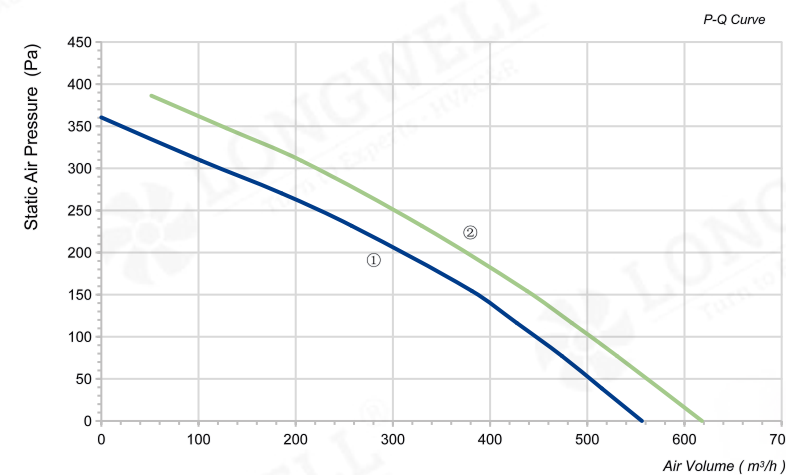


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E190-092NS-05	230	50	60	0.27	2500	556	361	65	2uF	①
LWBA4E190-092NS-06	230	60	76	0.35	2700	618	386	68	2uF	②

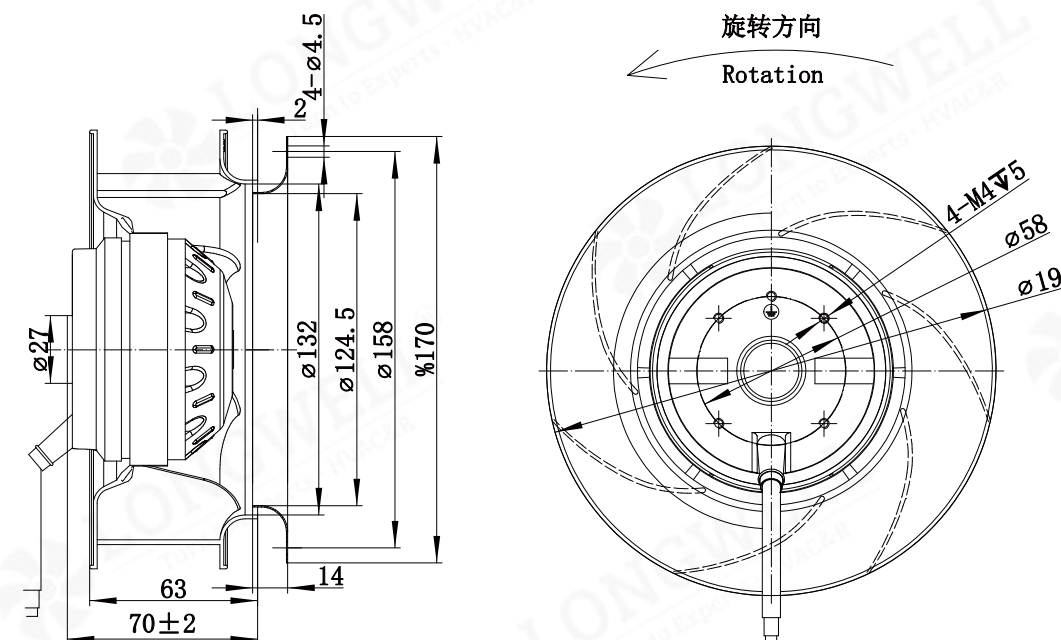

LWBA-190系列

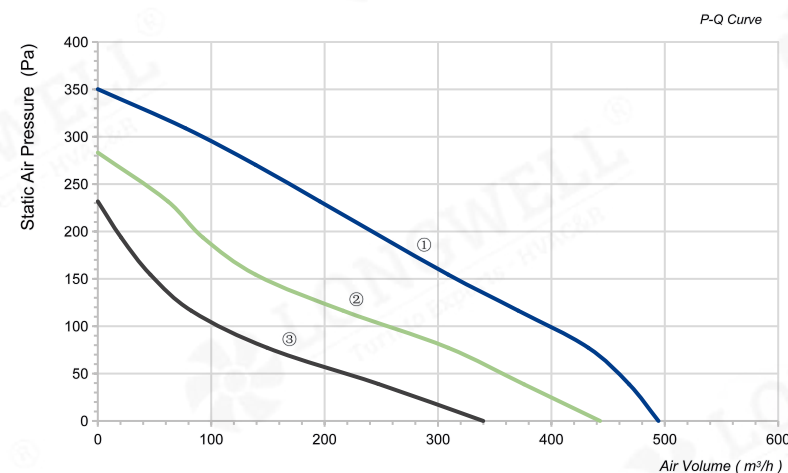


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E190-092NS-07	230	50	60	0.28	2500	494	350	65	2uF	①
			48	0.23	2000	443	283	60	2uF	②
			45	0.22	1650	340	232	54	2uF	③

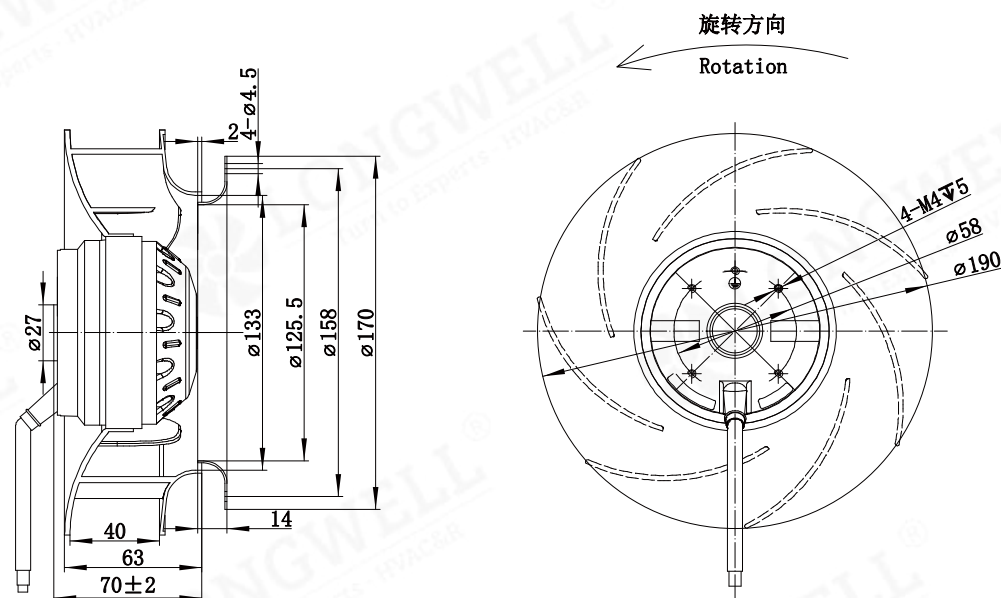

LWBA-220系列

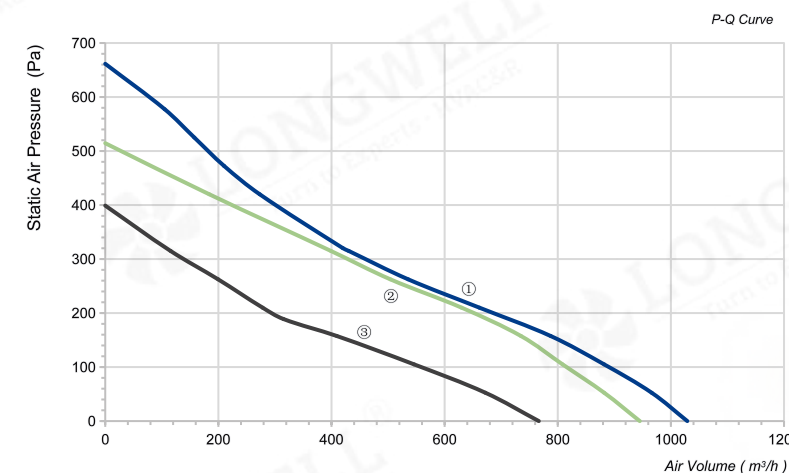


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E220-092NS-01	230	60	129	0.56	2780	1029	662	67.1	3uF	①
LWBA2E220-092NS-02	230	50	101	0.44	2530	945	515	66.6	3uF	②
LWBA4E220-092NS-03	230	50	64	0.29	2180	767	399	62.2	2.5uF	③

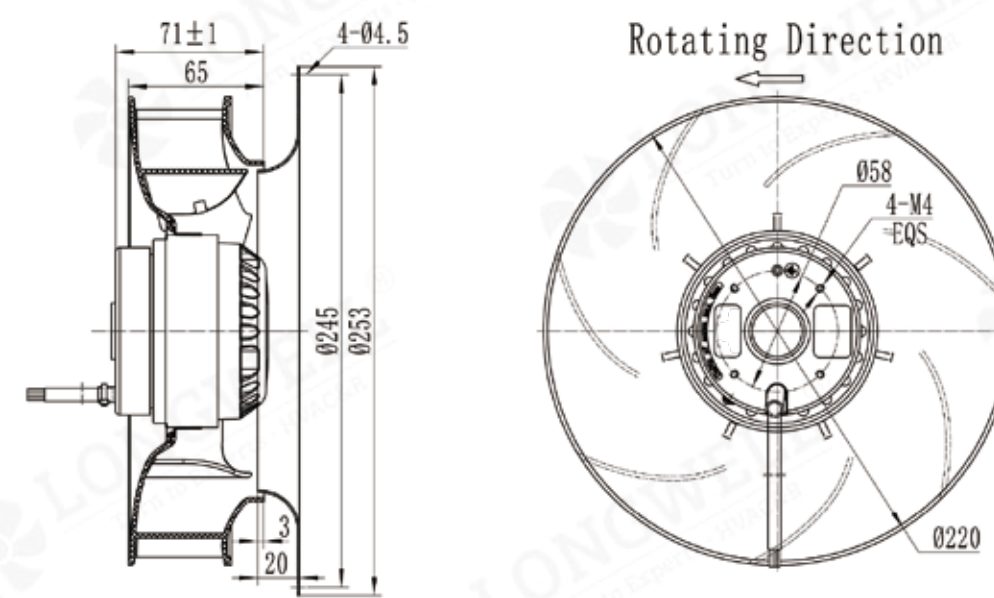

LWBA-220系列

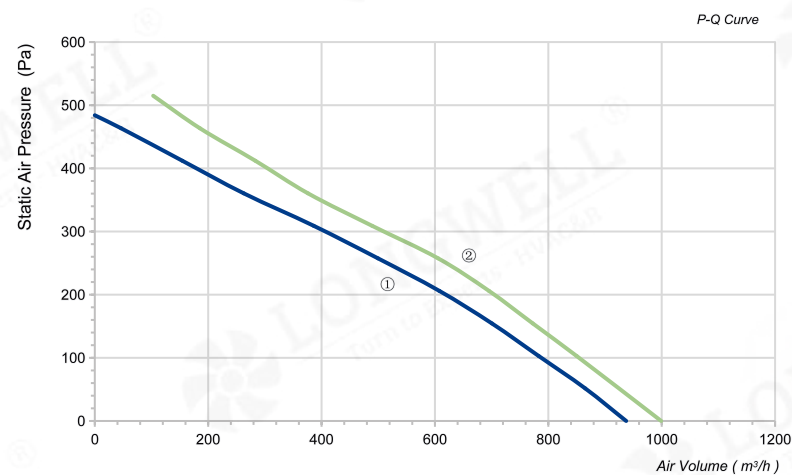


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E220-092NS-04	230	50	90	0.41	2500	937	484	70	2.5uF	①
LWBA2E220-092NS-05	230	60	100	0.46	2700	999	515	73	2.5uF	②
LWBA2D220-092NT-06	380	50	85	0.17	2500	937	484	70	/	①
LWBA2D220-092NT-07	380	60	100	0.2	2700	999	515	73	/	②

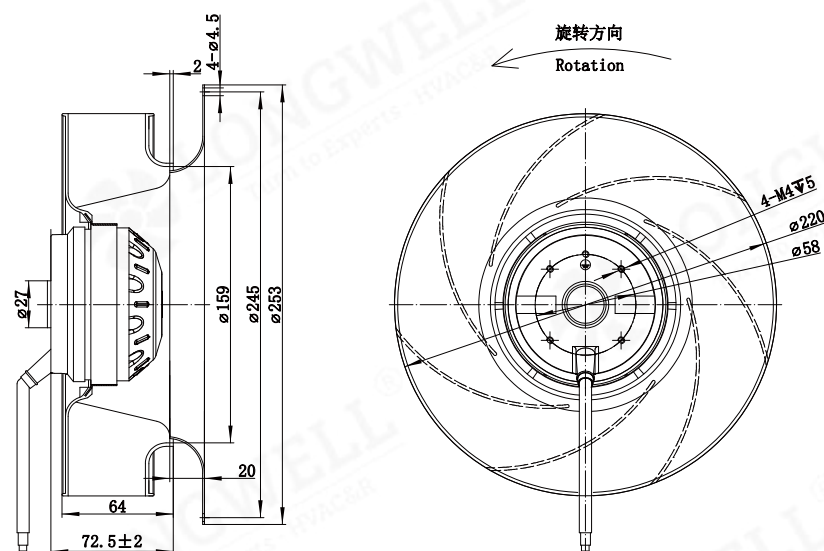

LWBA-220系列

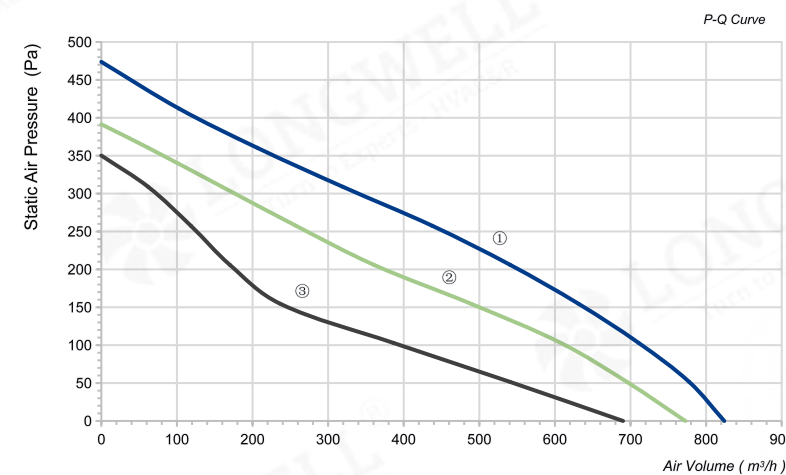


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E220-092NS-08	230	50	95	0.44	2500	824	474	70	2.5uF	①
			90	0.4	2300	773	391	67	2.5uF	②
			88	0.4	2000	690	350	64	2.5uF	③

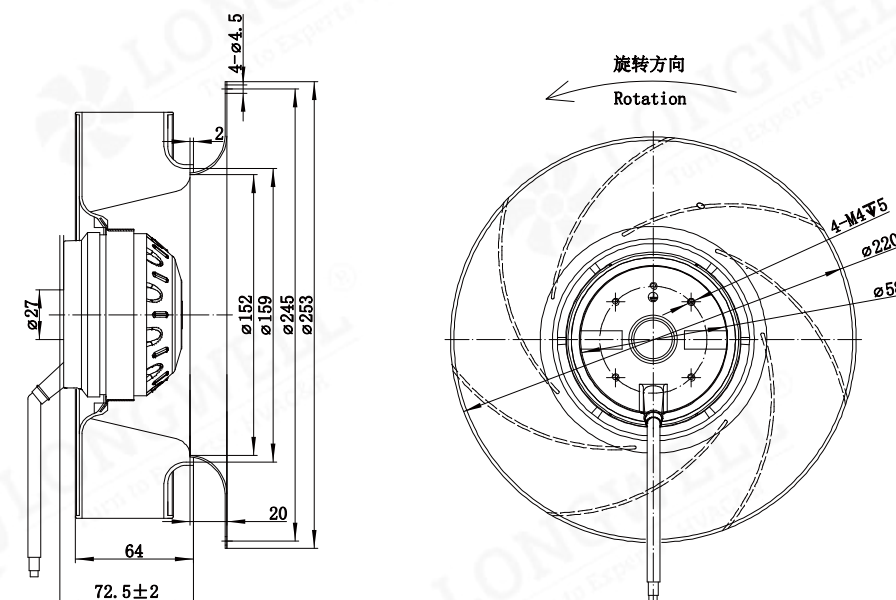

LWBA-220系列

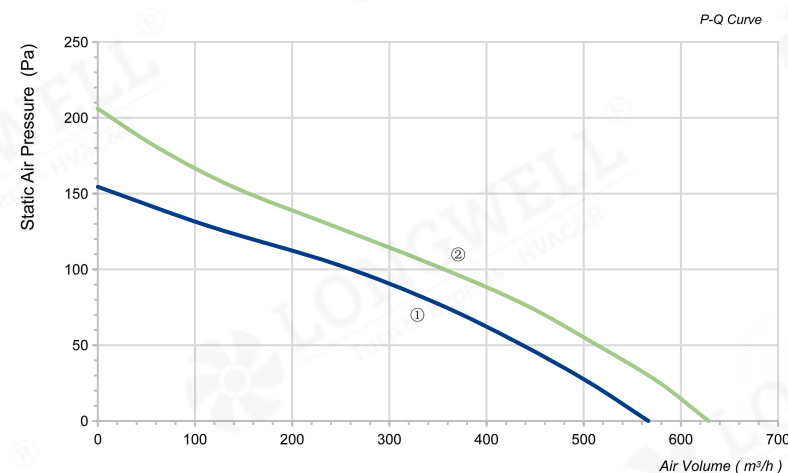


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E220-092NS-09	230	50	40	0.23	1420	567	155	52	1.5uF	①
LWBA4E220-092NS-10	230	60	41	0.19	1650	628	206	58	1.5uF	②
LWBA4D220-092NT-11	380	50	38	0.08	1400	567	155	52	/	①
LWBA4D220-092NT-12	380	60	41	0.1	1650	628	206	58	/	②

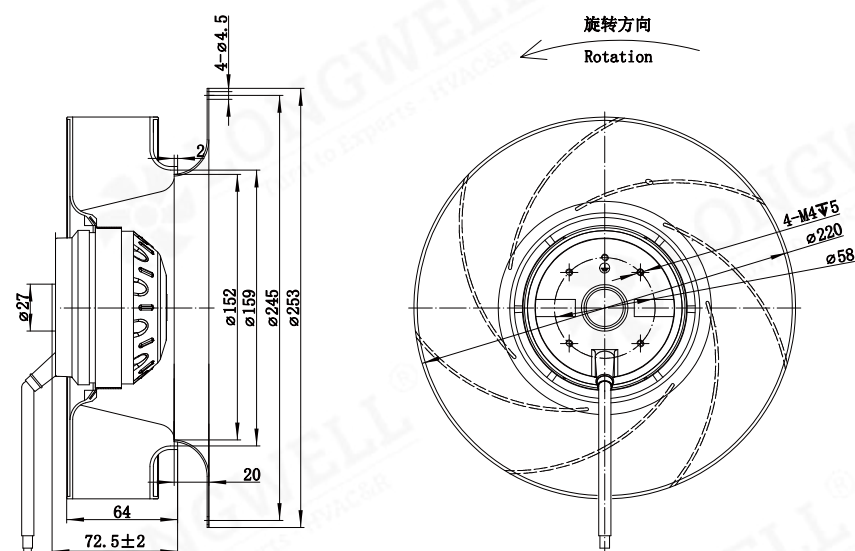

LWBA-225系列

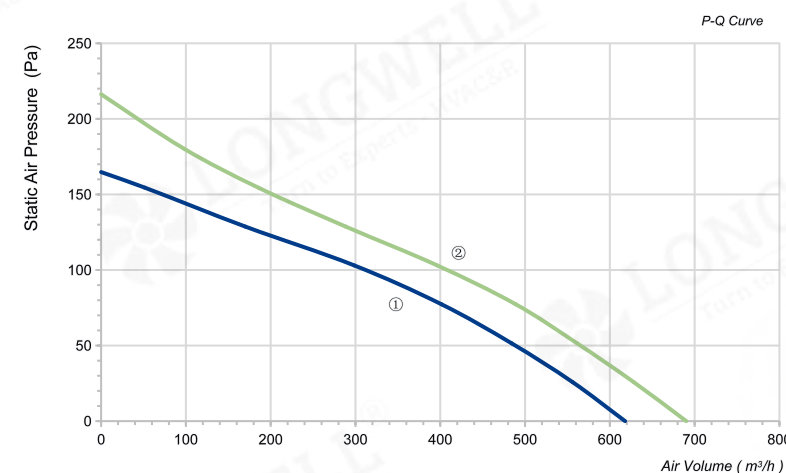


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E225-092NS-01	230	50	45	0.21	1420	618	165	54	1.5uF	①
LWBA4E225-092NS-02	230	60	47	0.2	1650	690	216	60	1.5uF	②
LWBA2D225-092NT-03	380	50	45	0.13	1420	618	165	54	/	①
LWBA4D225-092NT-04	380	60	47	0.13	1650	690	216	60	/	②

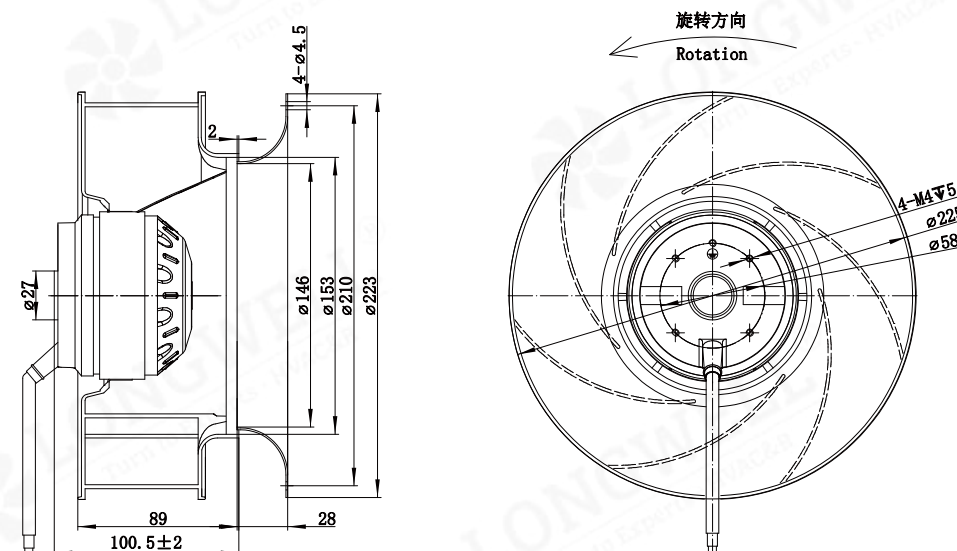

LWBA-225系列

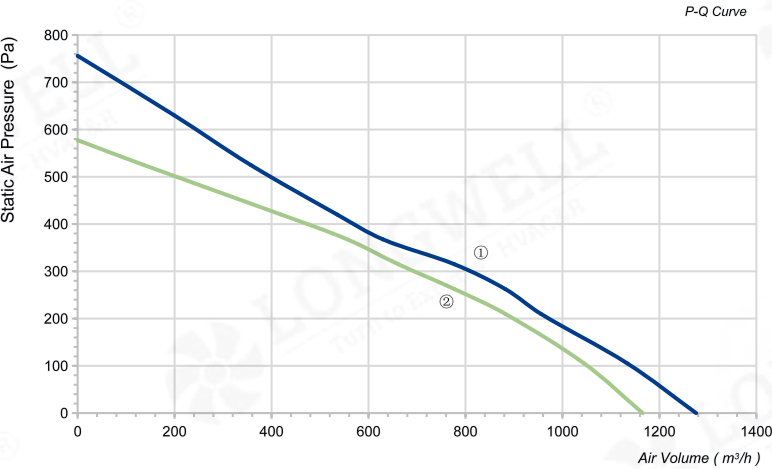


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40℃~+65℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E225-092NU-05	115	60	178	0.77	2905	1276	756	71.3	20uF	①
LWBA2E225-092NS-06	230	50	129	0.56	2655	1166	578	68.6	5uF	②

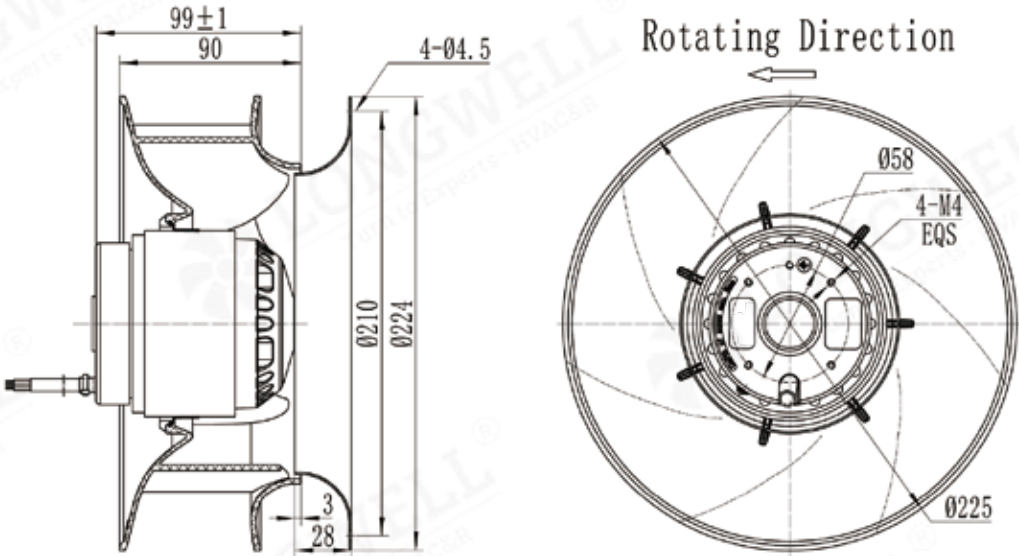

LWBA-225系列

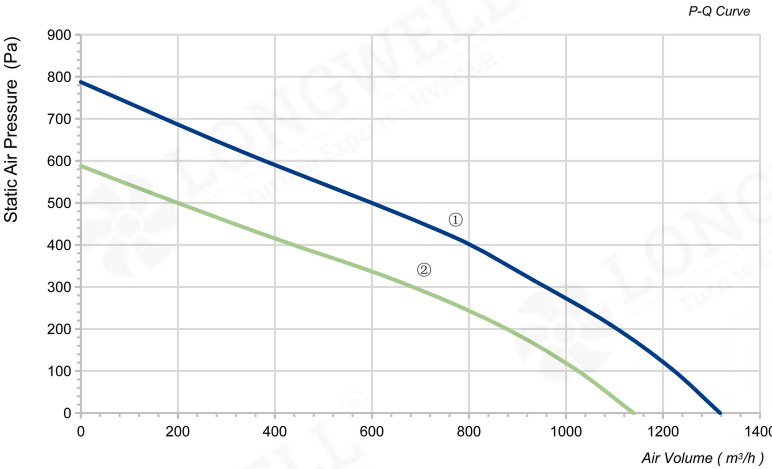


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40℃~+65℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D225-092NT-07	460	60	190	0.3	3095	1318	788	71.8	/	①
LWBA2D225-092NT-08	380	50	119	0.23	2645	1139	588	68.6	/	②

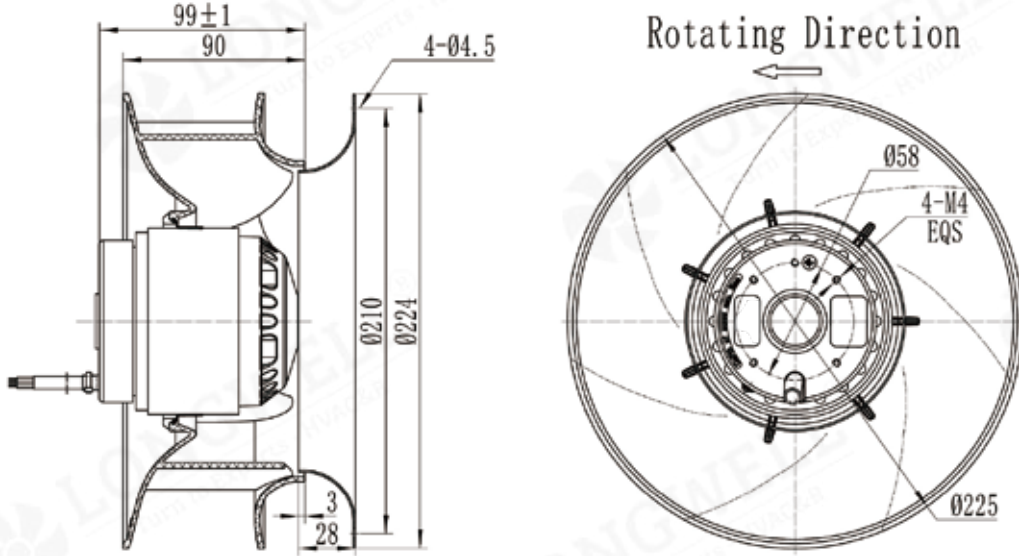

LWBA-225系列

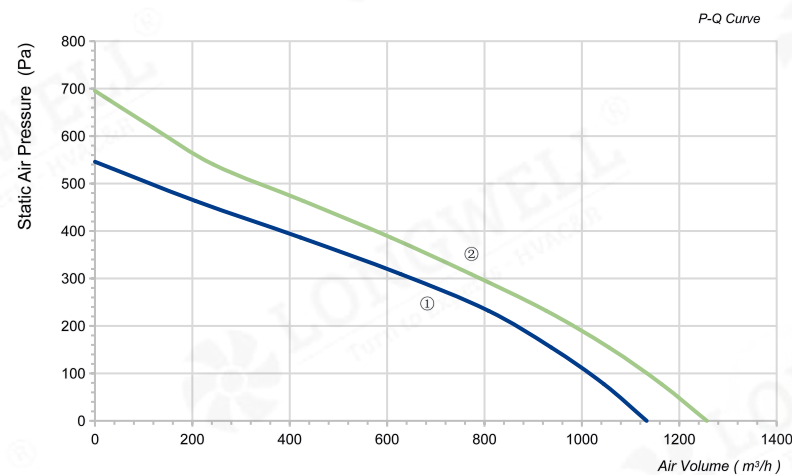


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




ccTechnical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E225-092NS-09	230	50	135	0.6	2600	1133	546	74	4uF	①
LWBA2E225-092NS-10	230	60	180	0.9	2900	1257	695	76	4uF	②
LWBA2D225-092NT-11	380	50	135	0.23	2600	1133	546	74	/	①
LWBA2D225-092NT-12	380	60	180	0.28	2900	1257	695	76	/	②

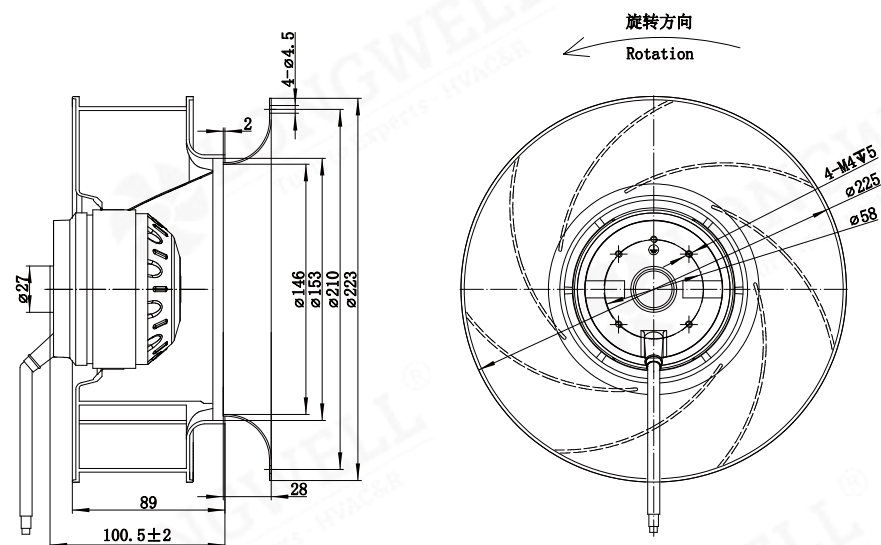

LWBA-225系列

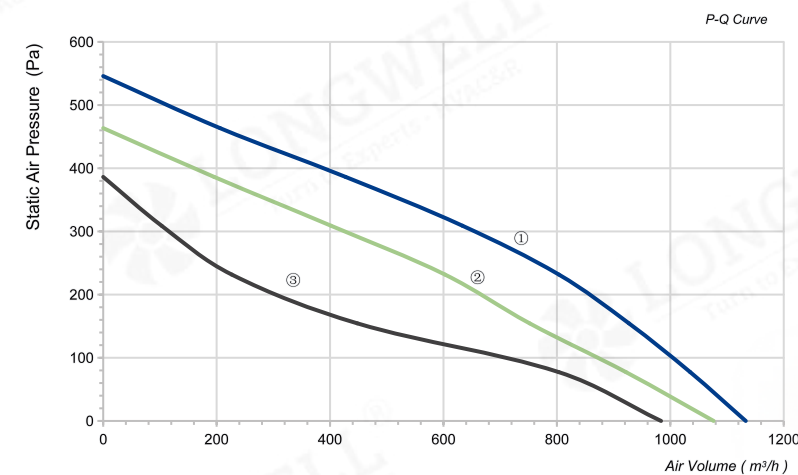


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E225-092NS-13	230	50	125	0.6	2630	1133	546	74	4uF	①
			120	0.54	2500	1076	464	70	4uF	②
			115	0.52	2290	984	386	66	4uF	③

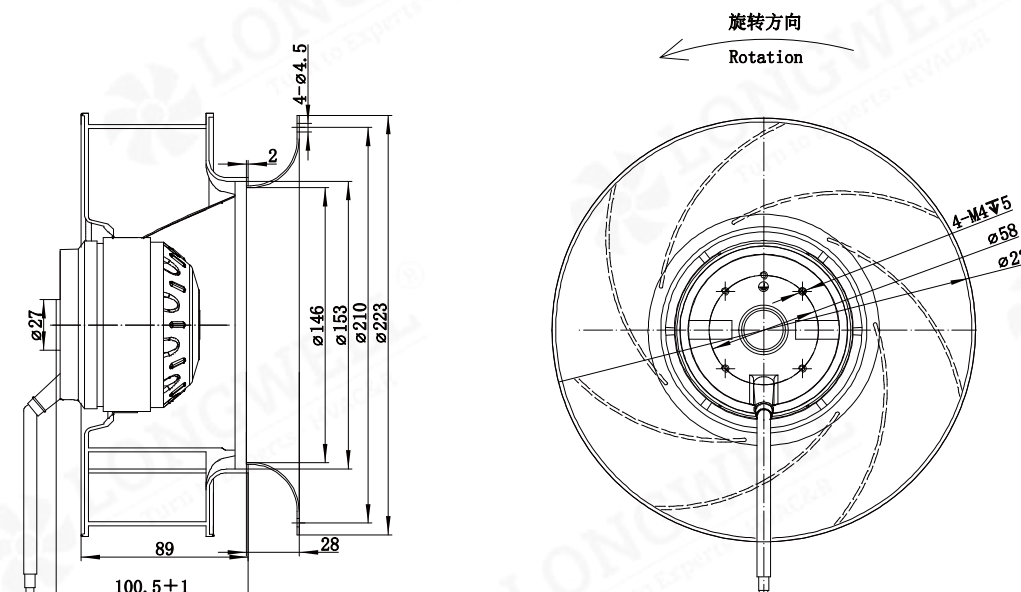

LWBA-250系列

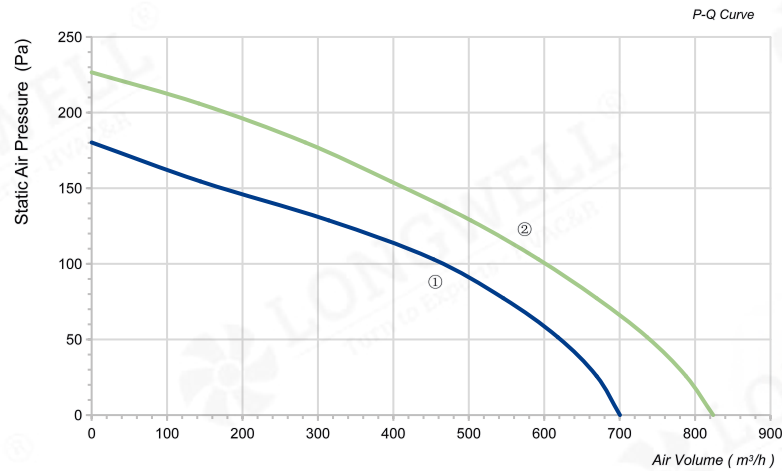



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E250-092NS-01	230	50	53	0.28	1400	700	180	61	2uF	①
LWBA4E250-092NS-02	230	60	58	0.28	1600	824	227	64	2uF	②
LWBA4D250-092NT-03	380	50	53	0.15	1400	700	180	61	/	①
LWBA4D250-092NT-04	380	60	58	0.16	1600	824	227	64	/	②

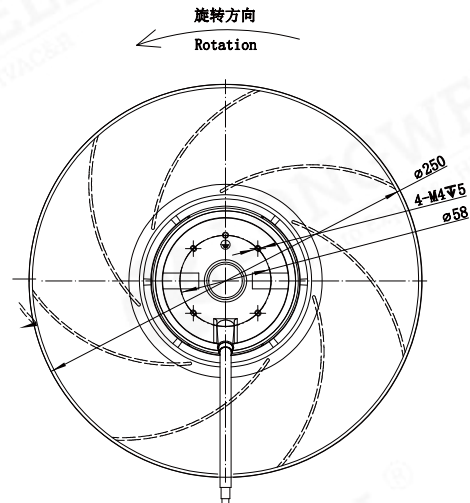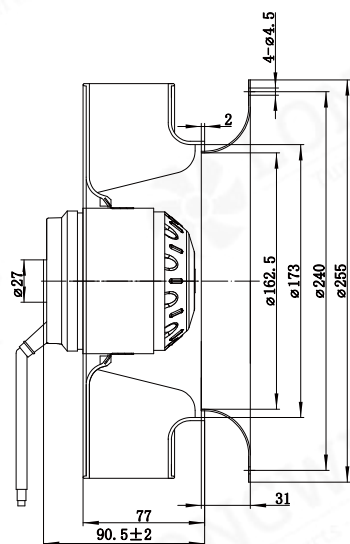

LWBA-250系列

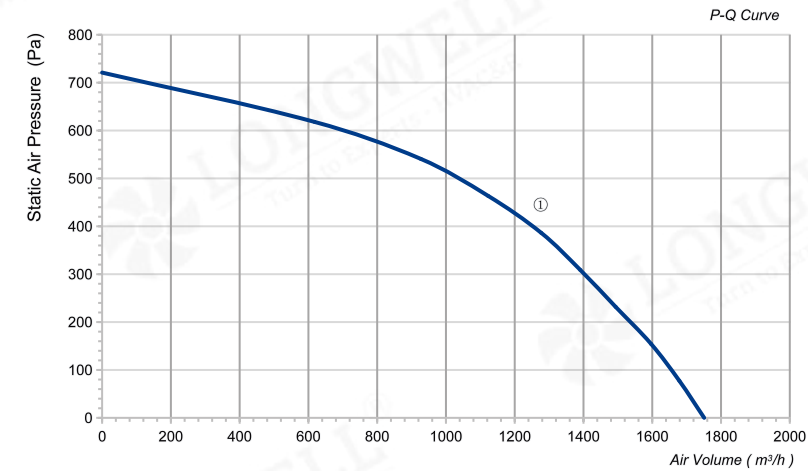



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E250-092NS-05	230	50	290	1.2	2650	1751	721	76	6uF	①
LWBA2D250-092NT-06	380	50	290	0.9	2800	1751	721	77	/	①

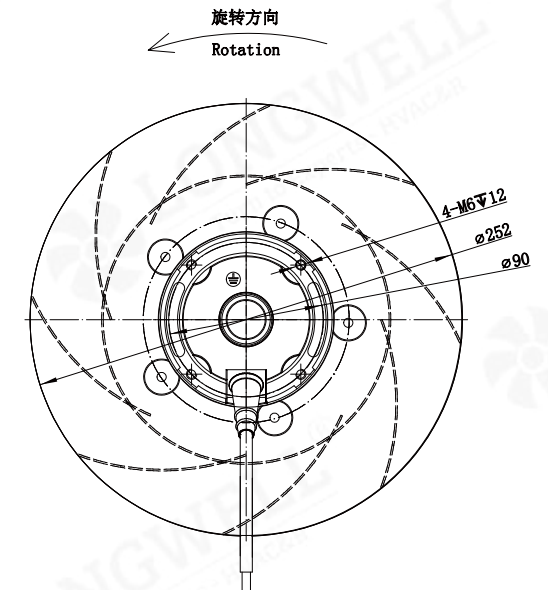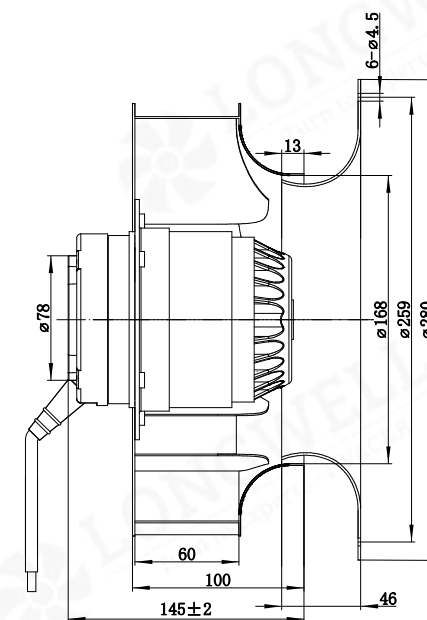

LWBA-250系列

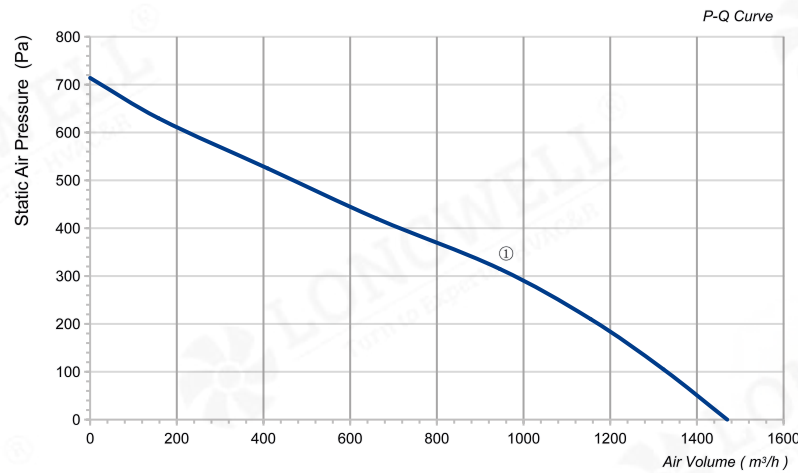

RECOMMEND



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40℃~+65℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E250-092NS-07	230	50	151	0.66	2700	1470	714	72.7	5uF	①

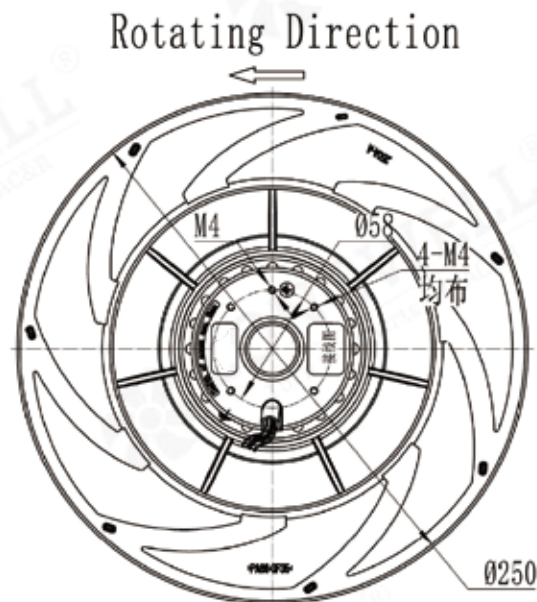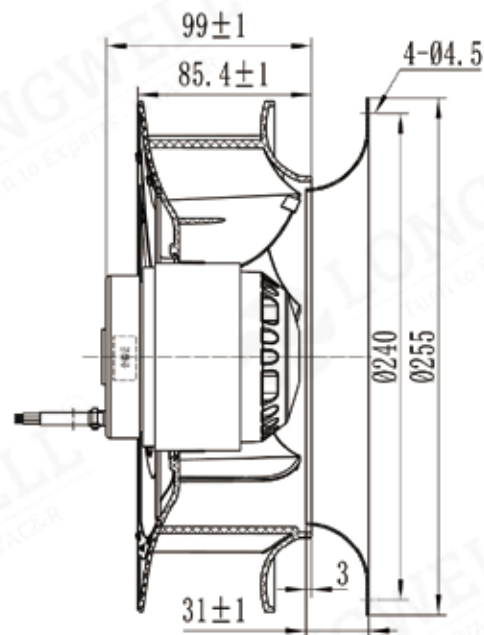

LWBA-250系列

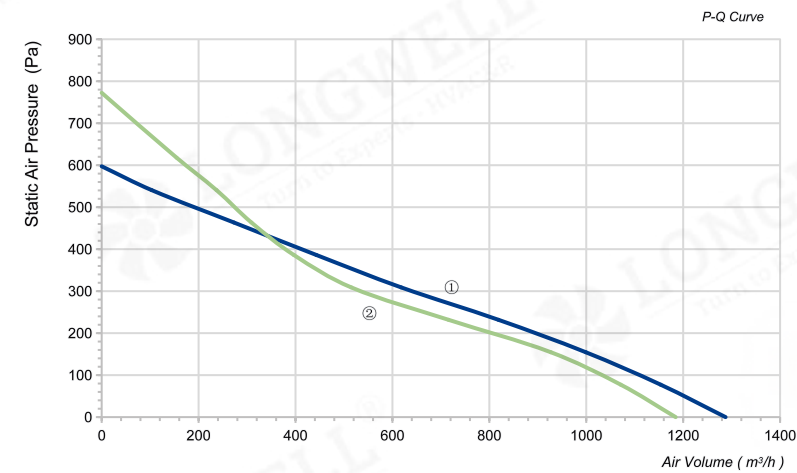



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40℃~+65℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E250-092NS-08	230	50	135	0.6	2450	1288	597	74	4uF	①
LWBA2E250-092NS-09	230	60	190	0.9	2600	1185	773	76	4uF	②
LWBA2D250-092NT-10	380	50	160	0.32	2450	1288	597	74	/	①
LWBA2D250-092NT-11	380	60	185	0.38	2600	1185	773	76	/	②

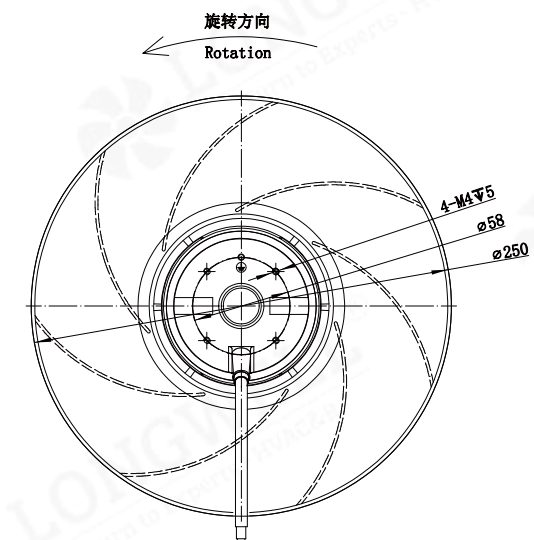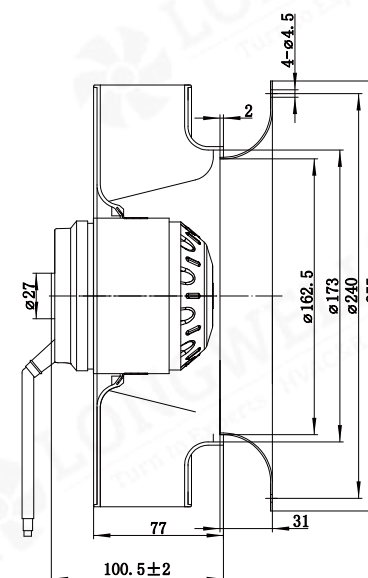

LWBA-250系列

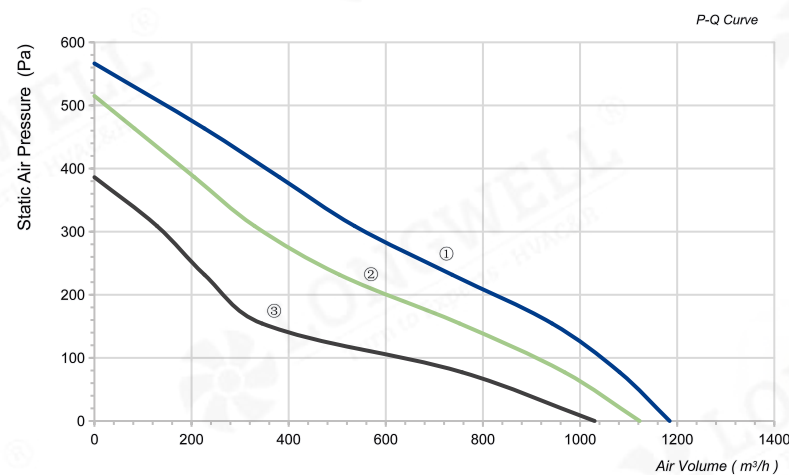


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C





技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E250-092NS-12	230	50	130	0.62	2650	1185	567	76	4uF	①
			125	0.58	2400	1123	515	70	4uF	②
			120	0.56	2150	1030	386	65	4uF	③

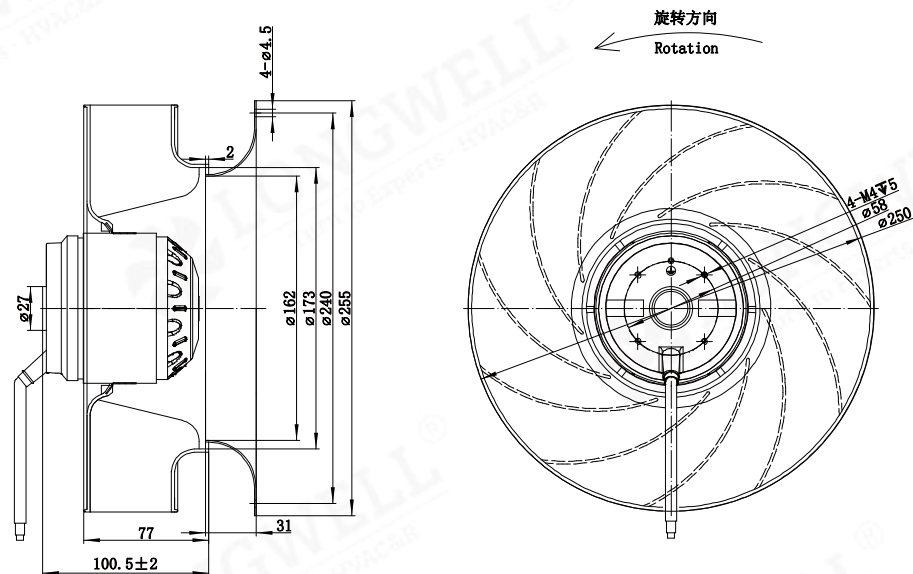

LWBA-250系列

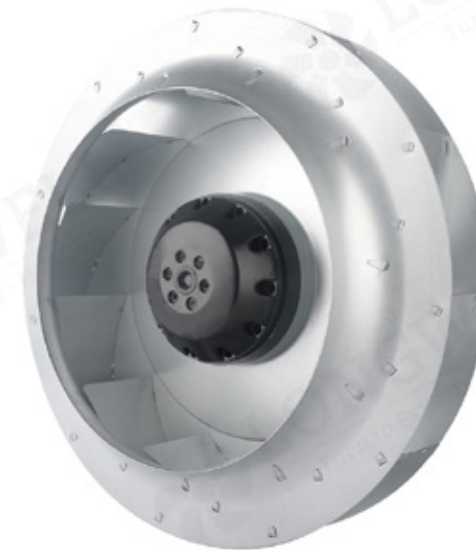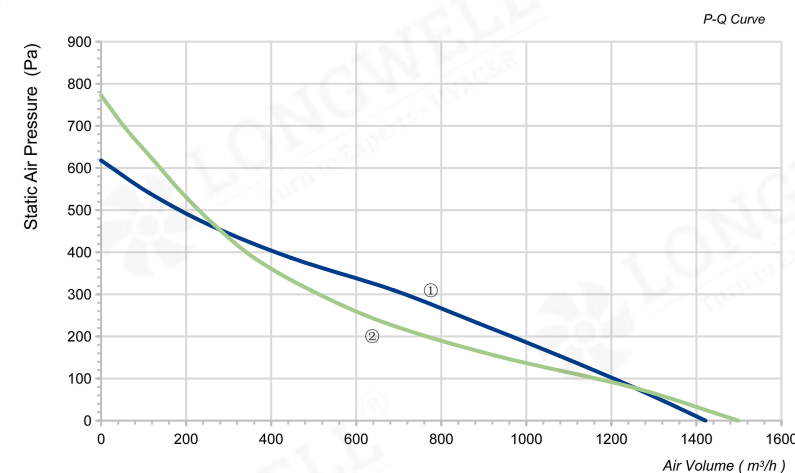


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E250-092NS-13	230	50	155	0.7	2500	1421	618	76	4uF	①
LWBA2E250-092NS-14	230	60	210	0.95	2600	1499	773	79	4uF	②
LWBA2D250-092NT-15	380	50	150	0.31	2450	1421	618	76	/	①
LWBA2D250-092NT-16	380	60	200	0.37	2550	1499	773	79	/	②

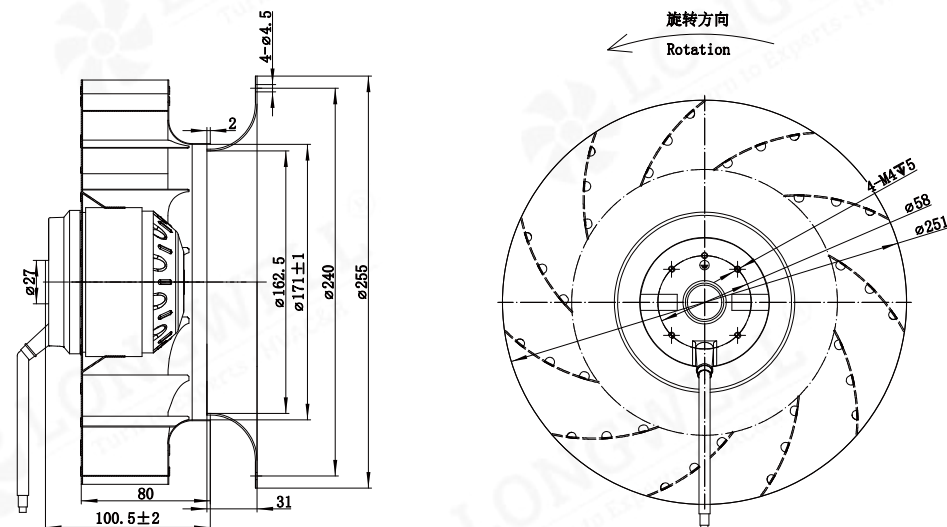

LWBA-250系列

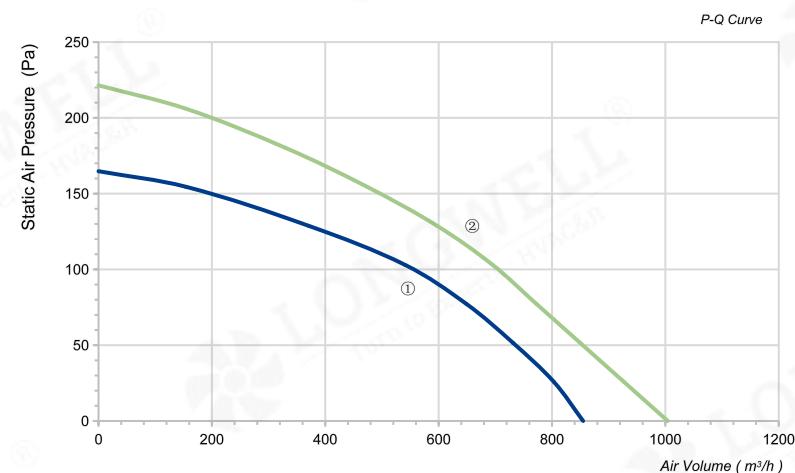


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E250-092NS-17	230	50	50	0.24	1400	855	165	68	2uF	①
LWBA4E250-092NS-18	230	60	60	0.27	1600	1004	221	70	2uF	②
LWBA4D250-092NT-19	380	50	50	0.15	1450	855	165	68	/	①
LWBA4D250-092NT-20	380	60	60	0.15	1600	1004	221	70	/	②

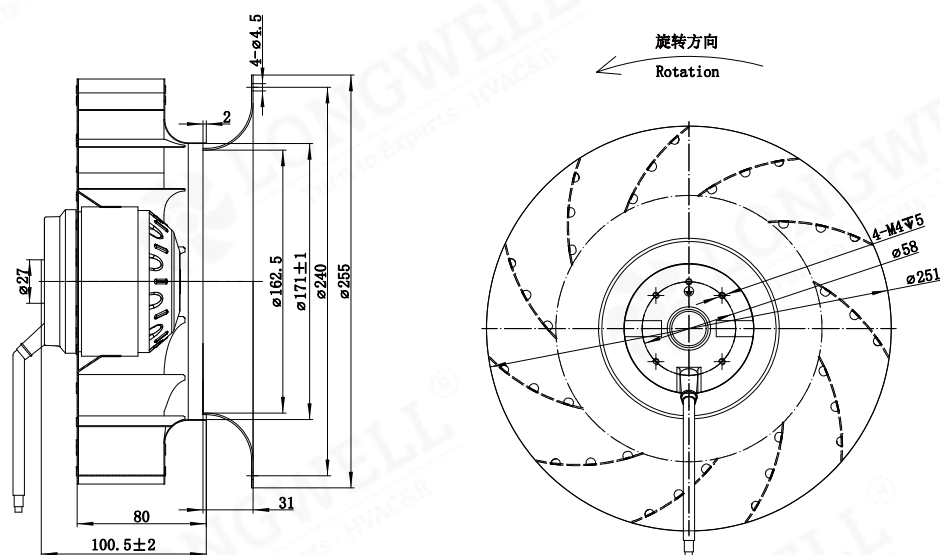

LWBA-280系列

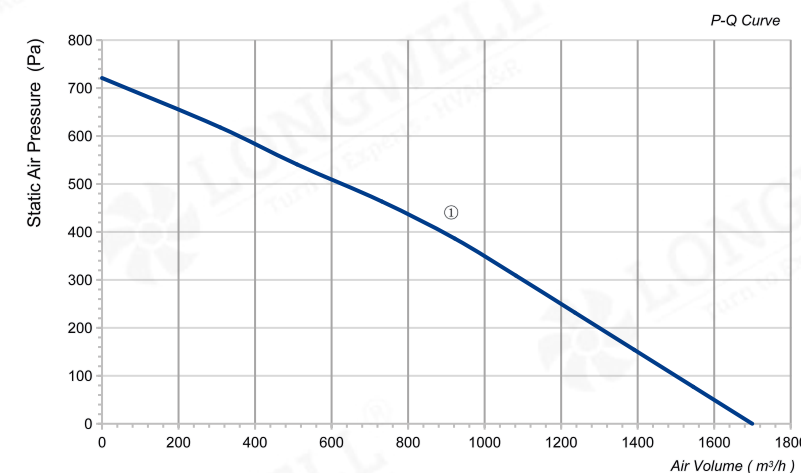


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 防护等级: IP44
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E280-092NS-01	230	50	230	1.1	2450	1700	721	79	6uF	①
LWBA2D280-092NT-02	380	50	200	0.6	2500	1700	721	79	/	①

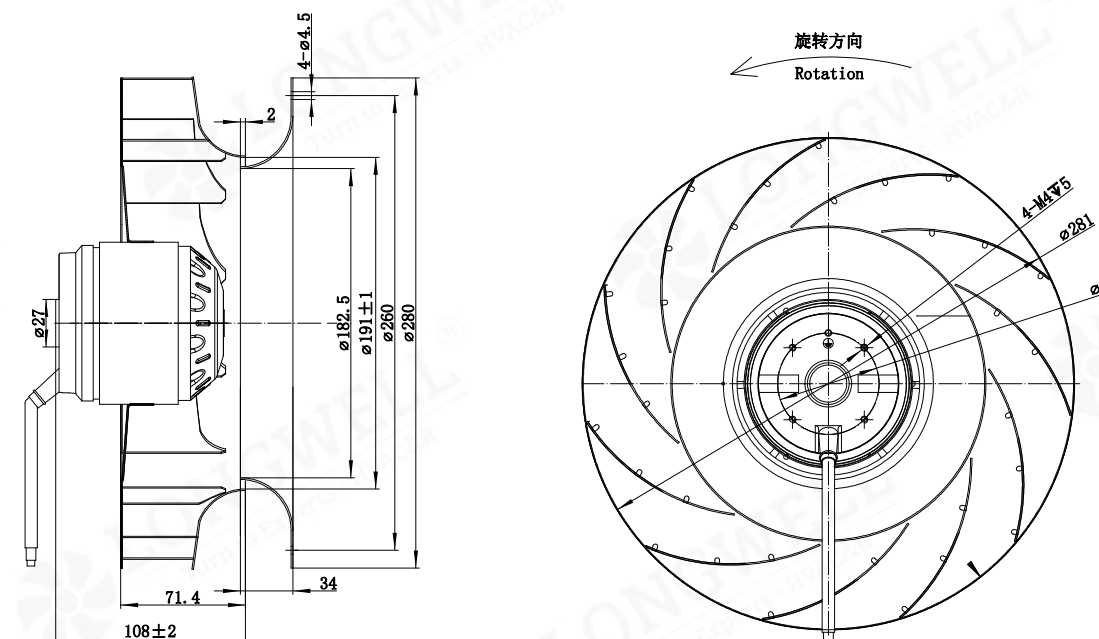

LWBA-280系列

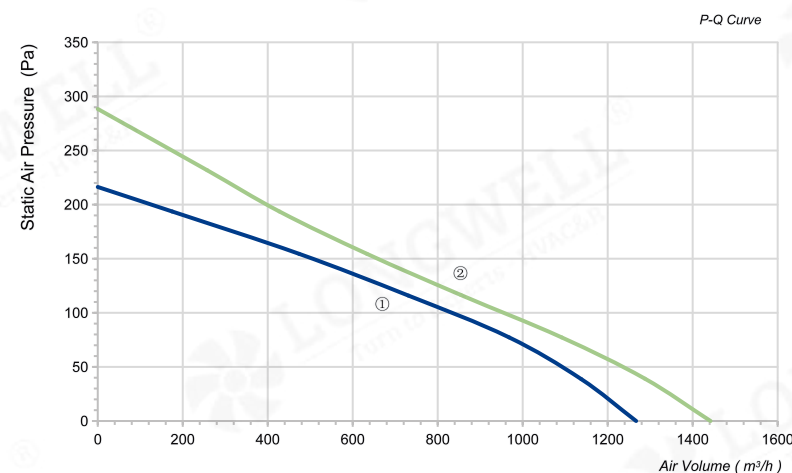



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承





技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E280-092NS-03	230	50	80	0.38	1350	1267	216	63	3uF	①
LWBA4E280-092NS-04	230	60	100	0.45	1500	1442	288	66	3uF	②

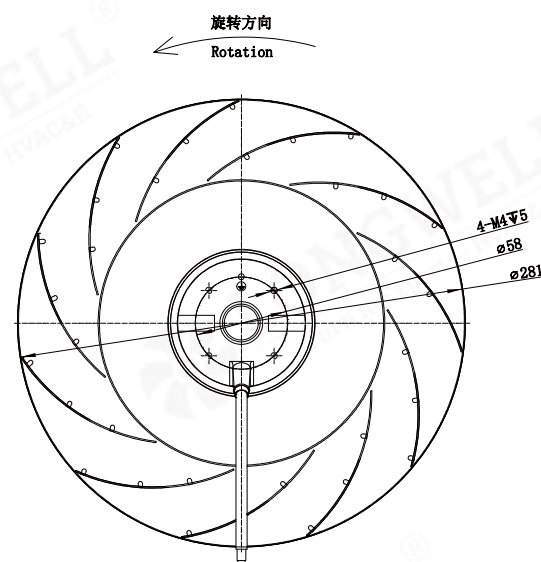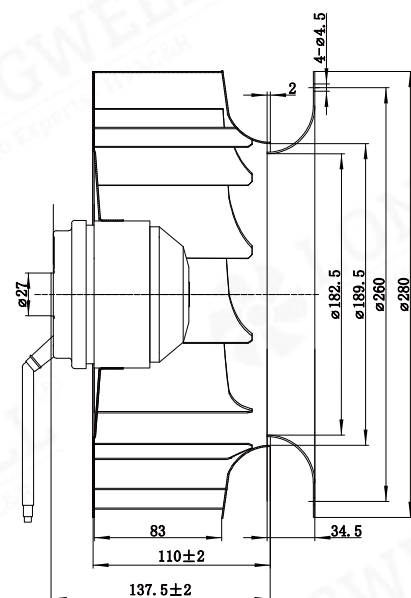

LWBA-280系列

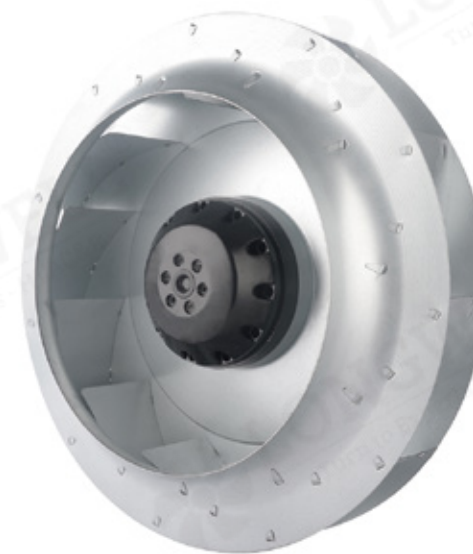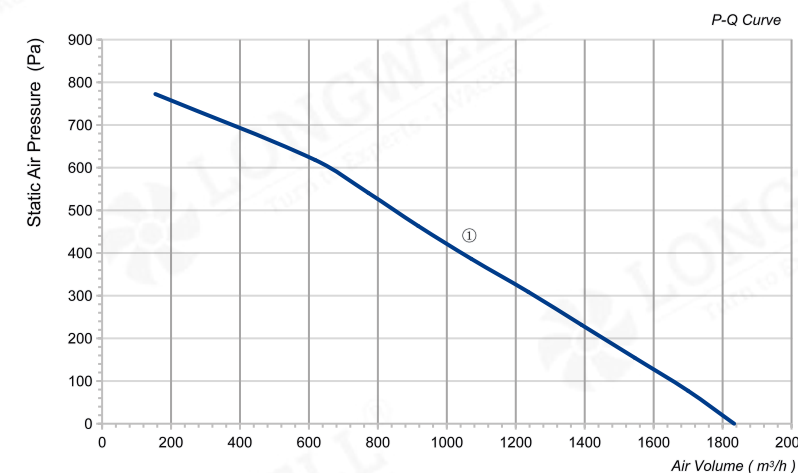



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E280-102NS-05	230	50	250	1.2	2650	1833	773	80	7uF	①
LWBA2D280-102NT-06	380	50	250	0.7	2650	1833	773	80	/	①

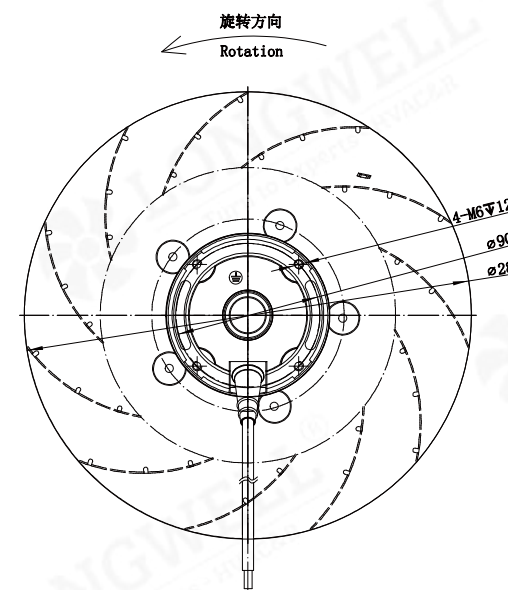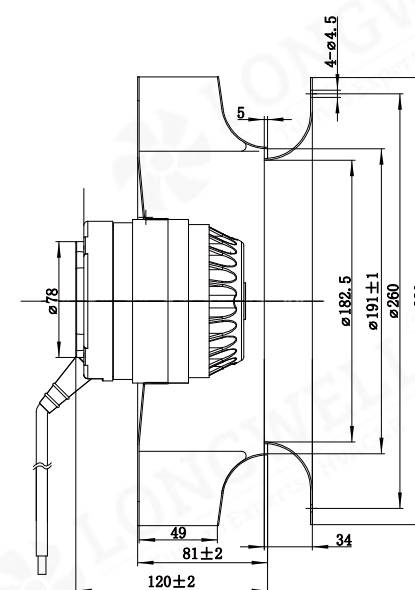

LWBA-280系列

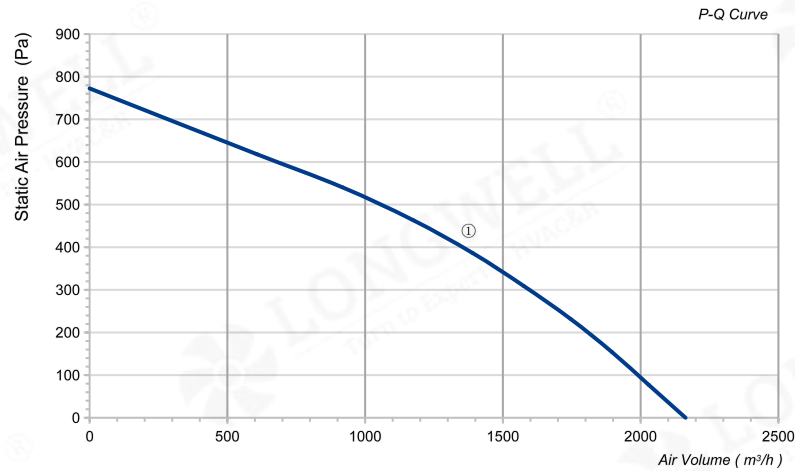



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 镀锌板
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2E280-102NS-07	230	50	330	1.5	2700	2163	773	80	10uF	①
LWBA2D280-102NT-08	380	50	330	0.7	2700	2163	773	80	/	①

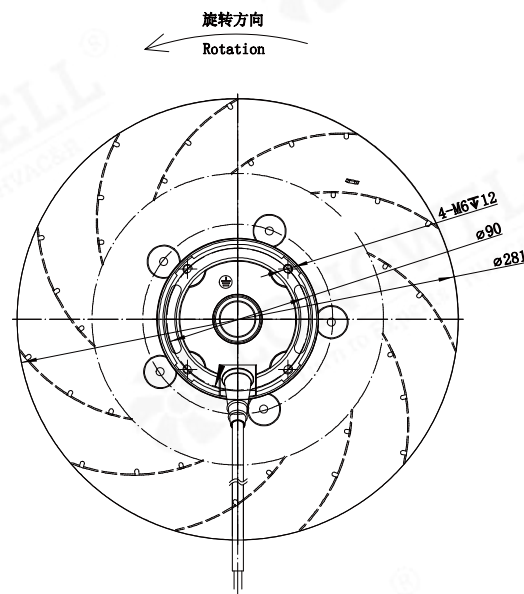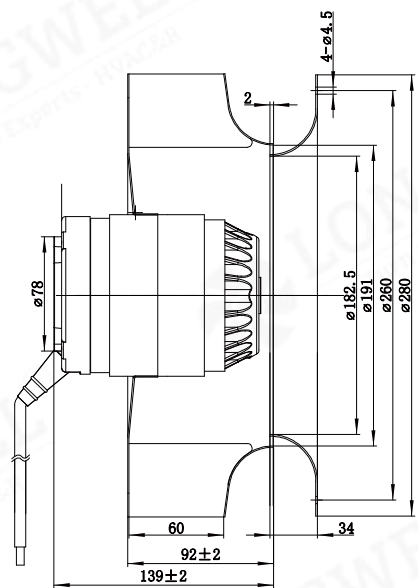

LWBA-280系列

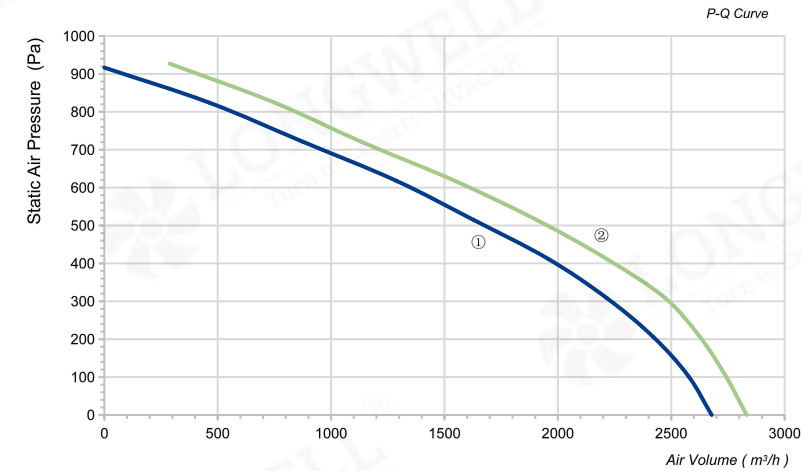



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D280-138NT-09	380	50	500	0.95	2750	2678	917	78	/	①
LWBA2D280-138NT-10	380	60	680	1.6	2900	2833	927	80	/	②

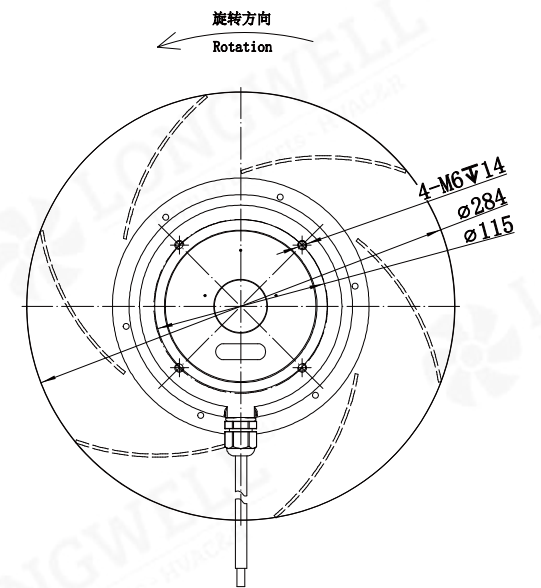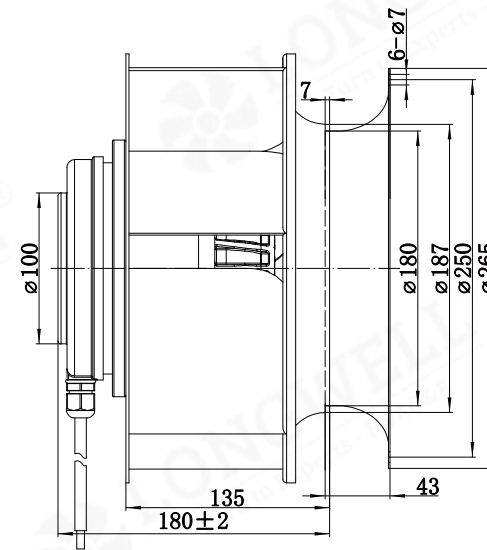

LWBA-315系列

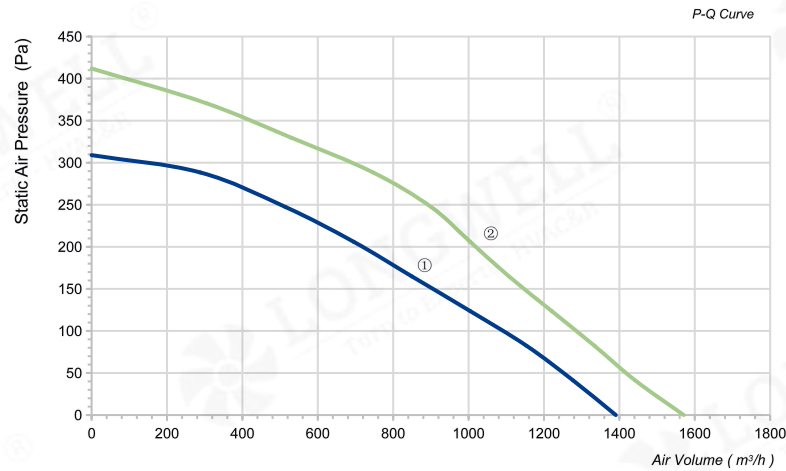



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-102NS-01	230	50	95	0.5	1400	1391	309	56	3uF	①
LWBA4E315-102NS-02	230	60	115	0.6	1600	1571	412	58	3uF	②

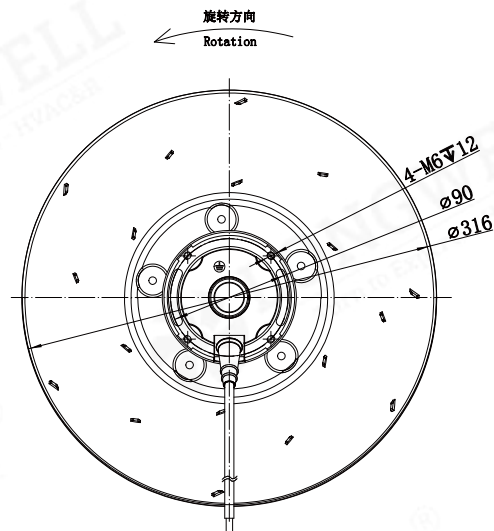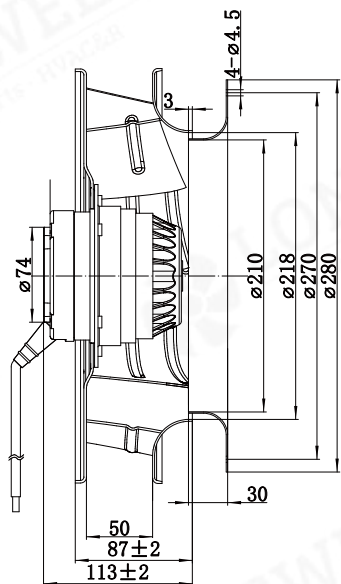

LWBA-315系列

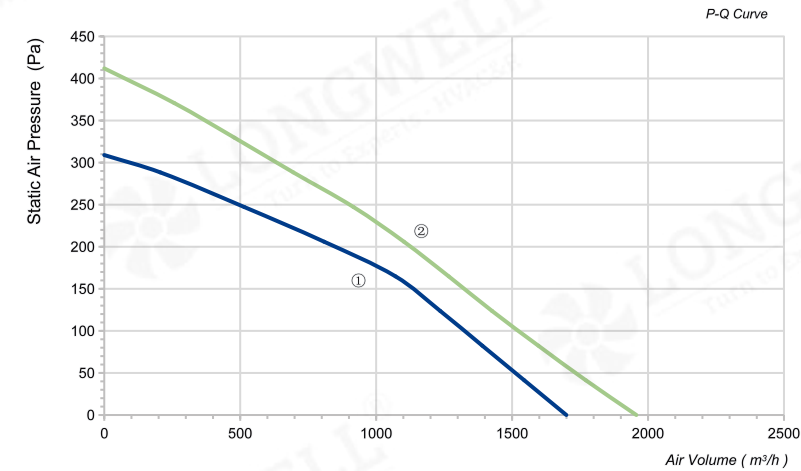



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-102NS-03	230	50	105	0.55	1400	1700	309	60	3uF	①
LWBA4E315-102NS-04	230	60	135	0.65	1600	1957	412	62	3uF	②

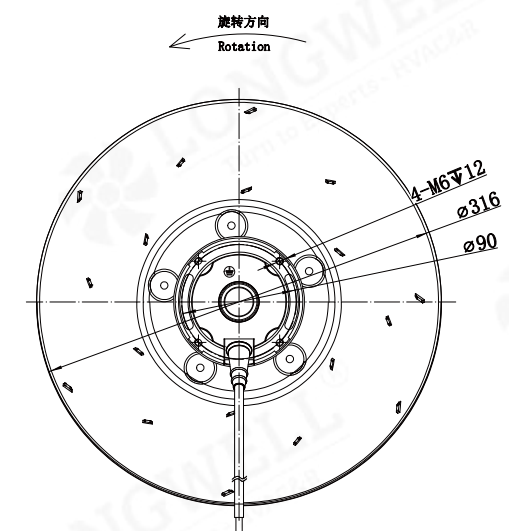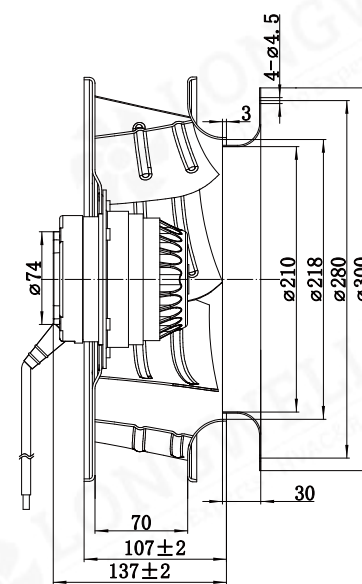

LWBA-315系列

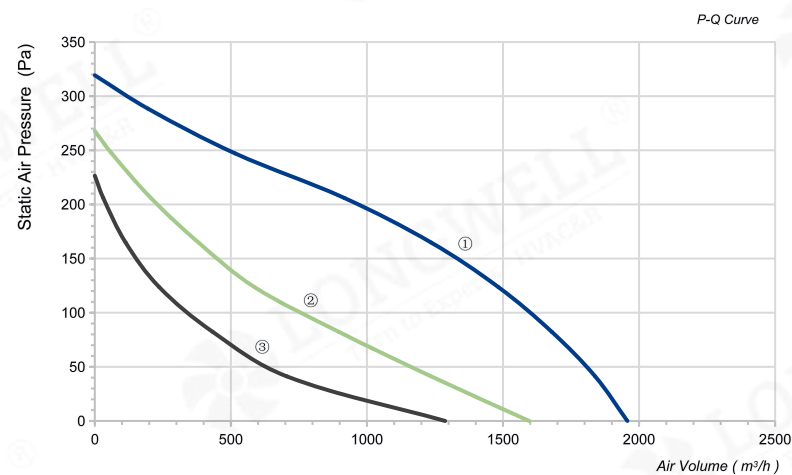


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-102NS-11	230	50	115	0.6	1350	1957	319	63	4uF	①
			85	0.4	1100	1597	268	57	4uF	②
			65	0.3	850	1288	227	51	4uF	③

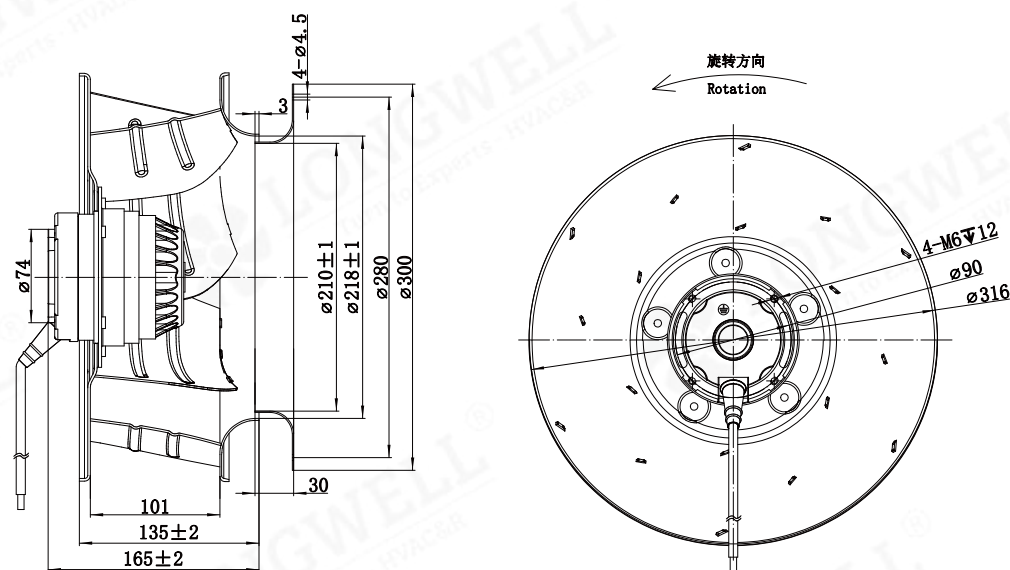

LWBA-315系列

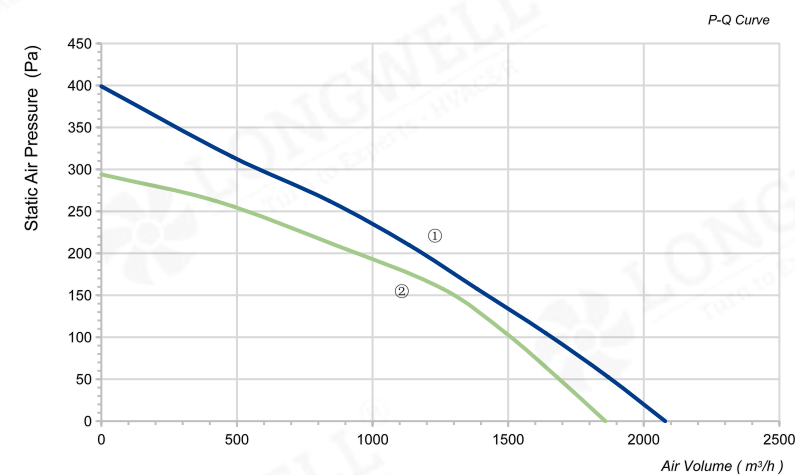


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C



技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-102NS-18	230	60	153	0.66	1550	2079	399	69.6	4uF	①
LWBA4E315-102NS-19	230	50	116	0.53	1390	1859	294	67.4	4uF	②

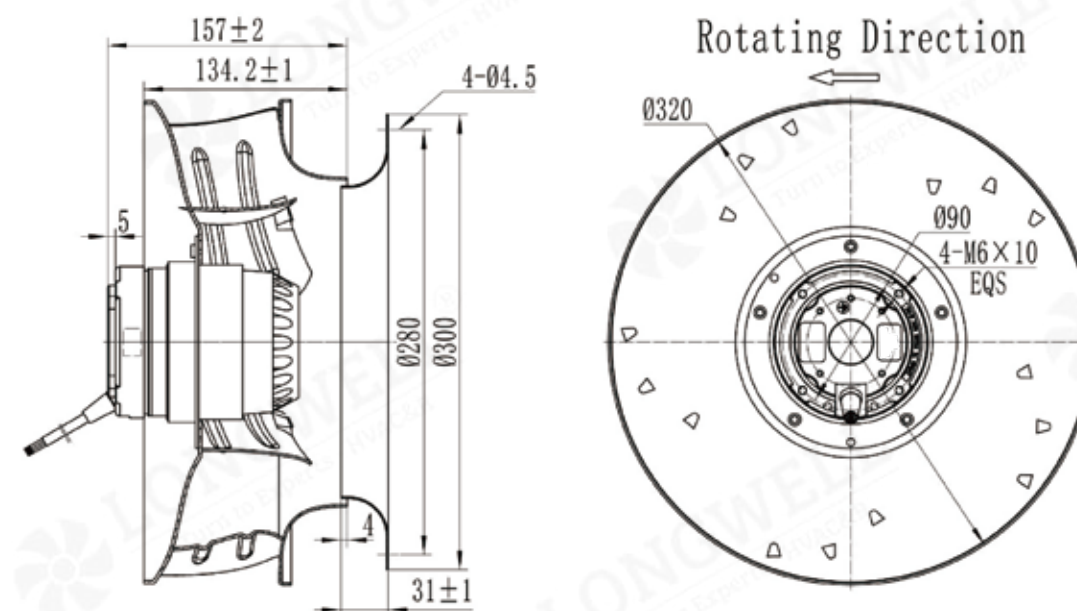

LWBA-315系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40 C~+65 C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-102NS-05	230	50	135	0.6	1400	1957	309	63	3uF	①
LWBA4E315-102NS-06	230	60	180	0.8	1580	2163	412	65	3uF	②
LWBA6E315-102NS-07	230	50	75	0.38	940	1030	155	58	3uF	③
LWBA6E315-102NS-08	230	60	85	0.42	1050	1133	185	60	3uF	④
LWBA4D315-102NT-09	380	50	136	0.35	1400	1957	309	63	/	①
LWBA4D315-102NT-10	380	60	175	0.4	1560	2163	412	65	/	②


图纸 Product Drawing (mm)

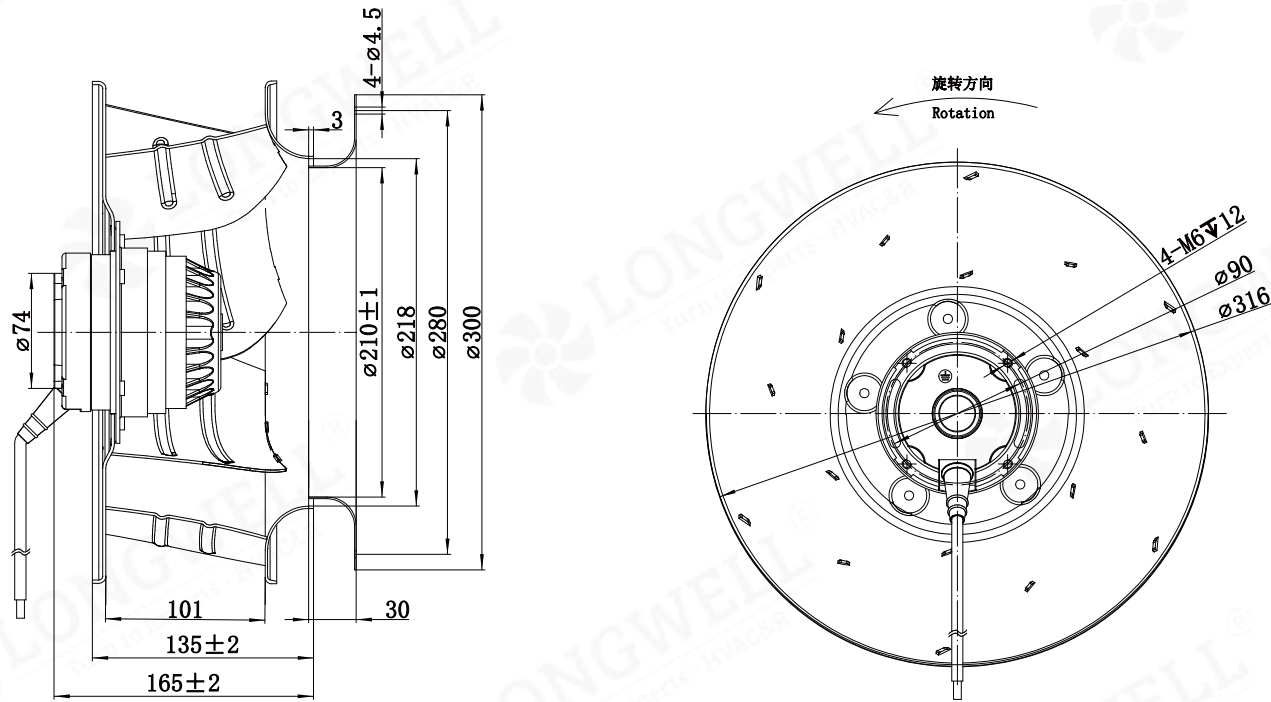

曲线图 Flow Rate Curve

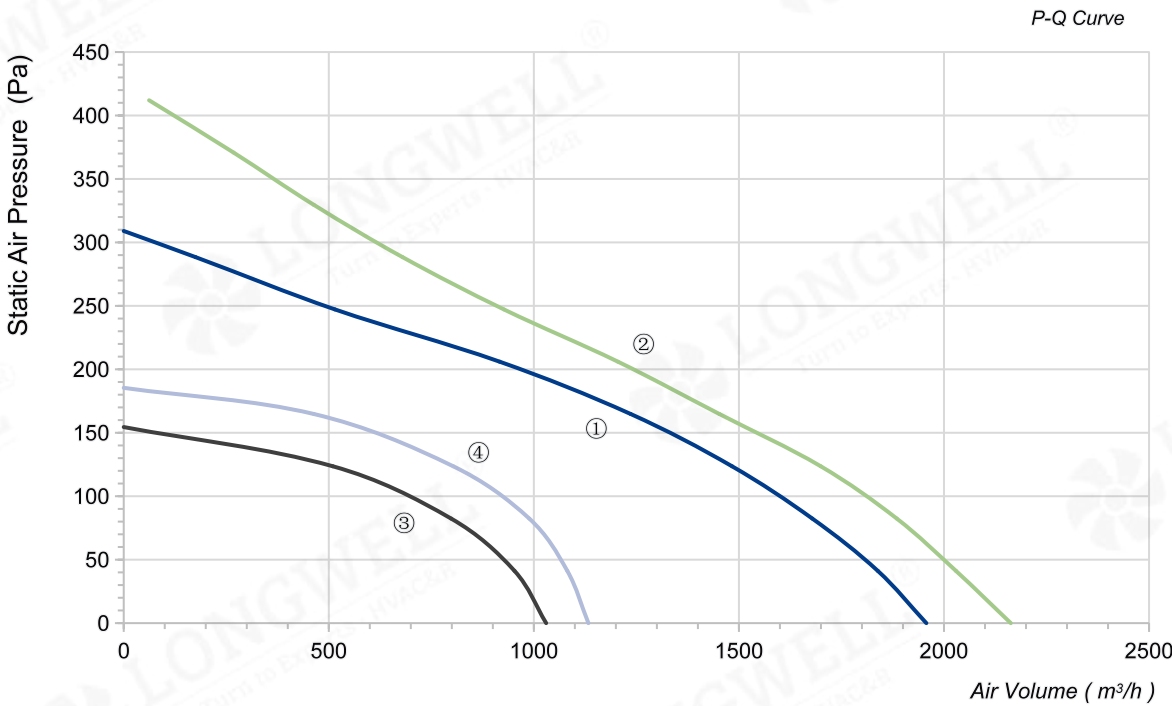

LWBA-315系列


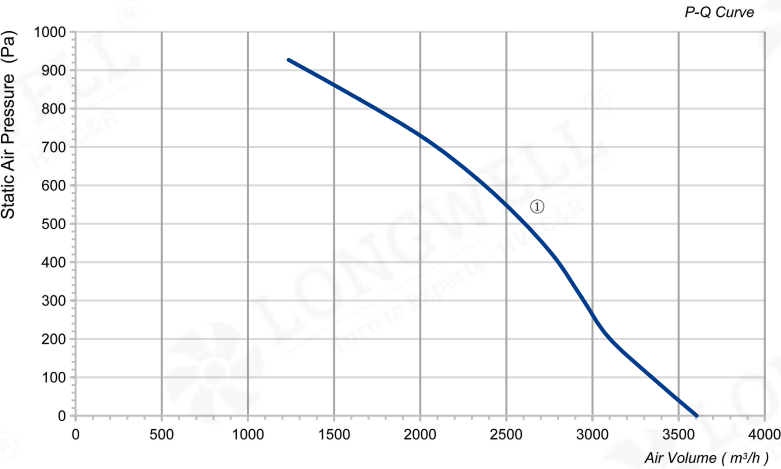


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40℃~+65℃
- CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D315-138NT-12	380	50	800	1.5	2750	3605	927	84	/	①

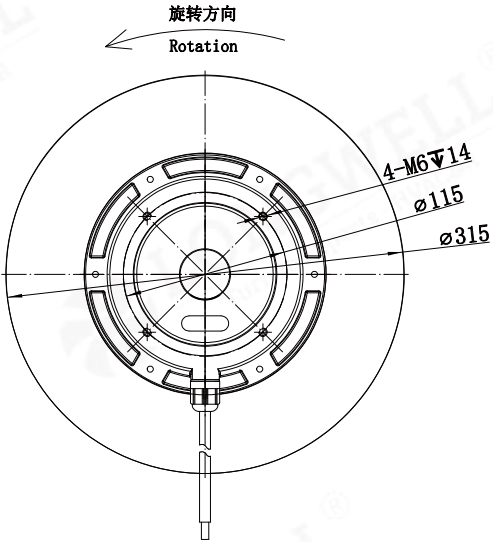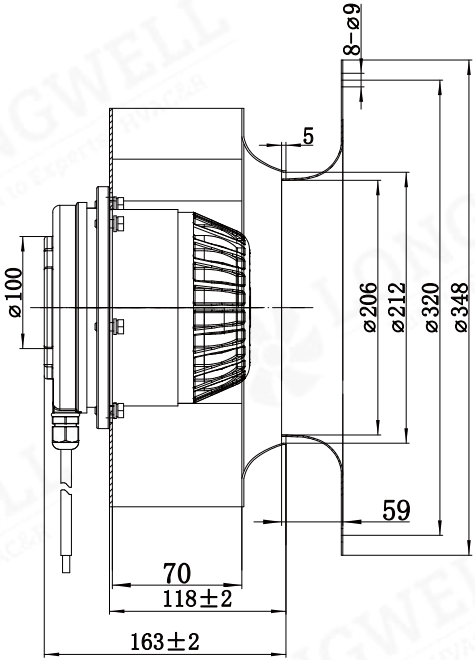

LWBA-315系列


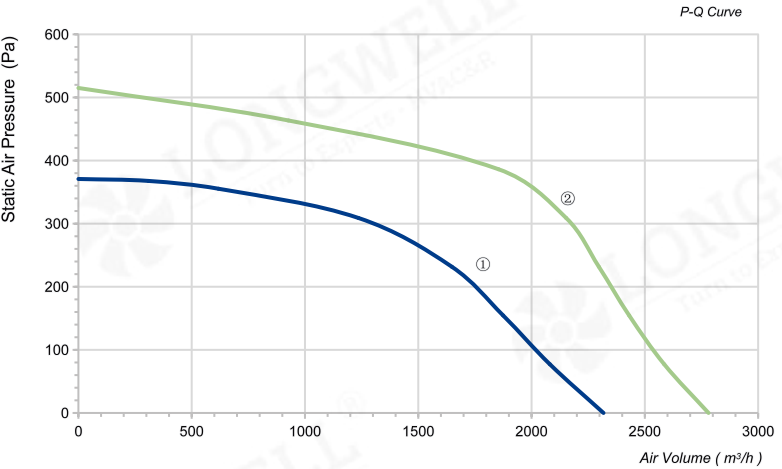


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40℃~+65℃
- CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E315-138NS-13	230	50	220	1.2	1450	2318	371	64	10uF	①
LWBA4E315-138NS-14	230	60	300	1.5	1650	2781	515	68	10uF	②
LWBA4D315-138NT-15	380	50	220	0.65	1450	2318	371	64	/	①
LWBA4D315-138NT-16	380	60	300	0.7	1650	2781	515	68	/	②

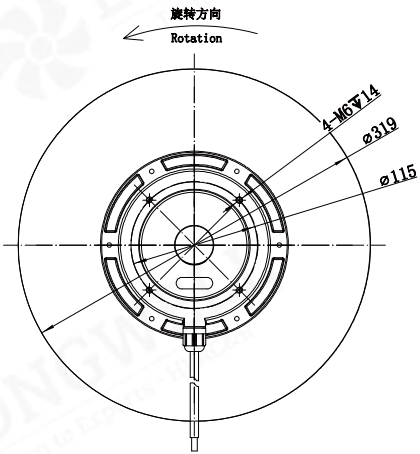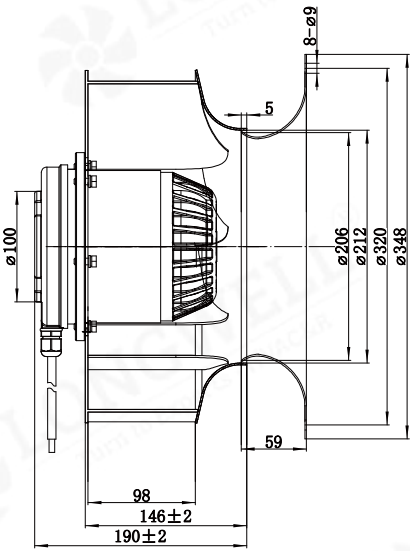

LWBA-315系列

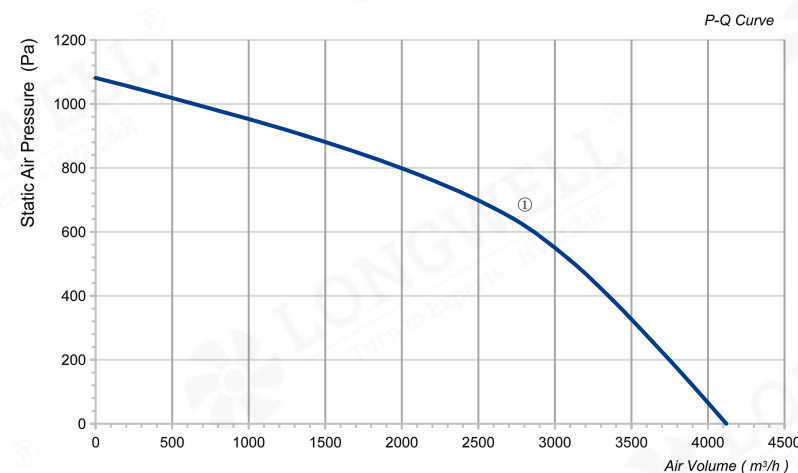



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D315-188NT-17	380	50	1300	2	2650	4120	1082	85	/	①

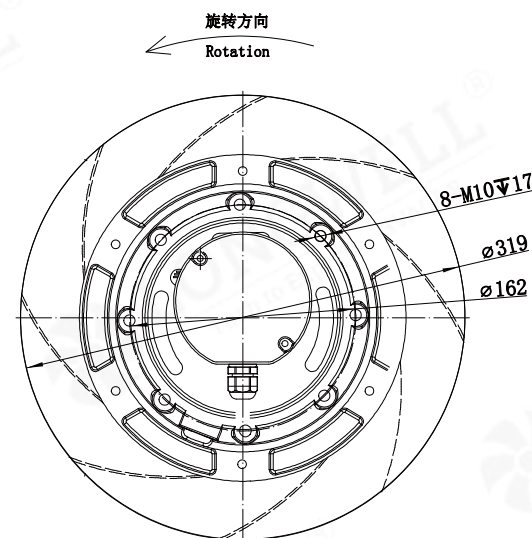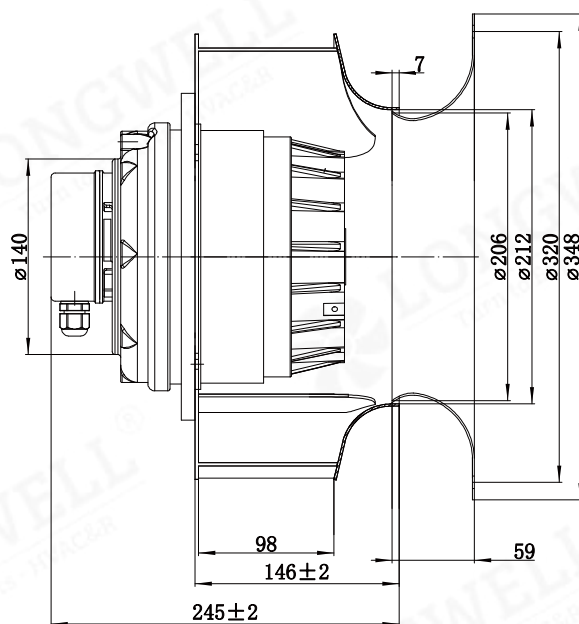

LWBA-355系列

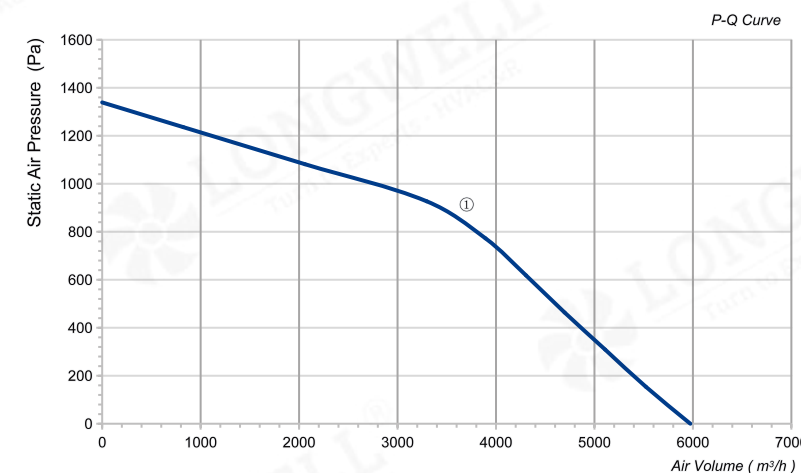



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承



技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D355-188NT-18	380	50	2500	4	2700	5974	1339	90	/	①

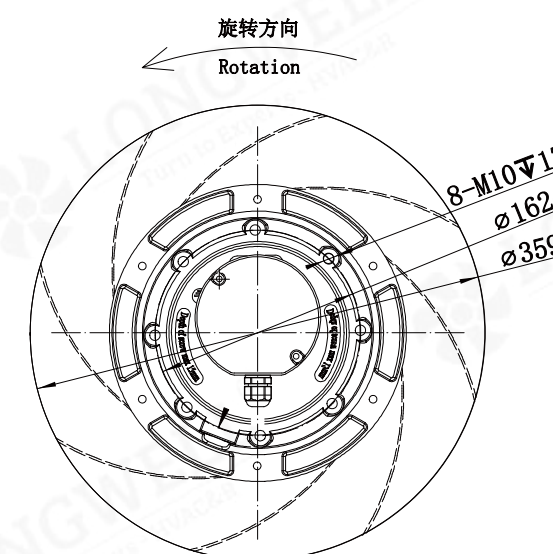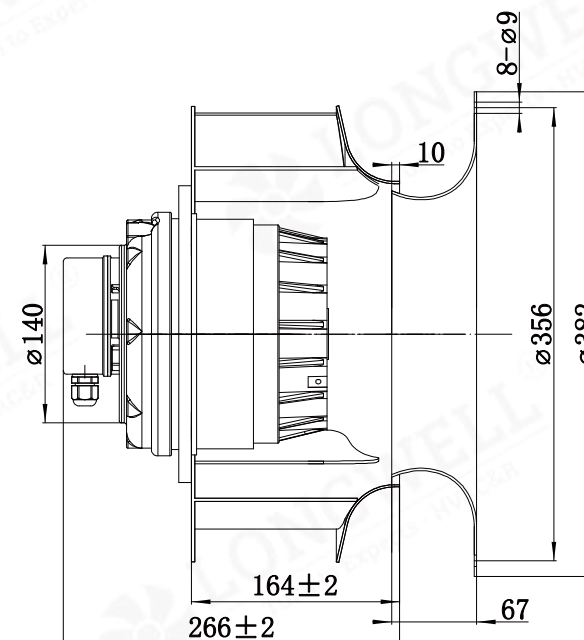

LWBA-355系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40℃~+65℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E355-102NS-01	230	50	165	0.75	1400	2524	381	63	6uF	①
LWBA4E355-102NS-02	230	60	245	1.2	1460	2812	515	65	6uF	②
LWBA6E355-102NS-03	230	50	100	0.46	930	1257	175	60	4uF	③
LWBA6E355-102NS-04	230	60	130	0.5	1080	1442	206	61	4uF	④
LWBA4D355-102NT-05	380	50	170	0.46	1400	2524	381	63	/	①
LWBA4D355-102NT-06	380	60	250	0.48	1500	2812	515	65	/	②


图纸 Product Drawing (mm)

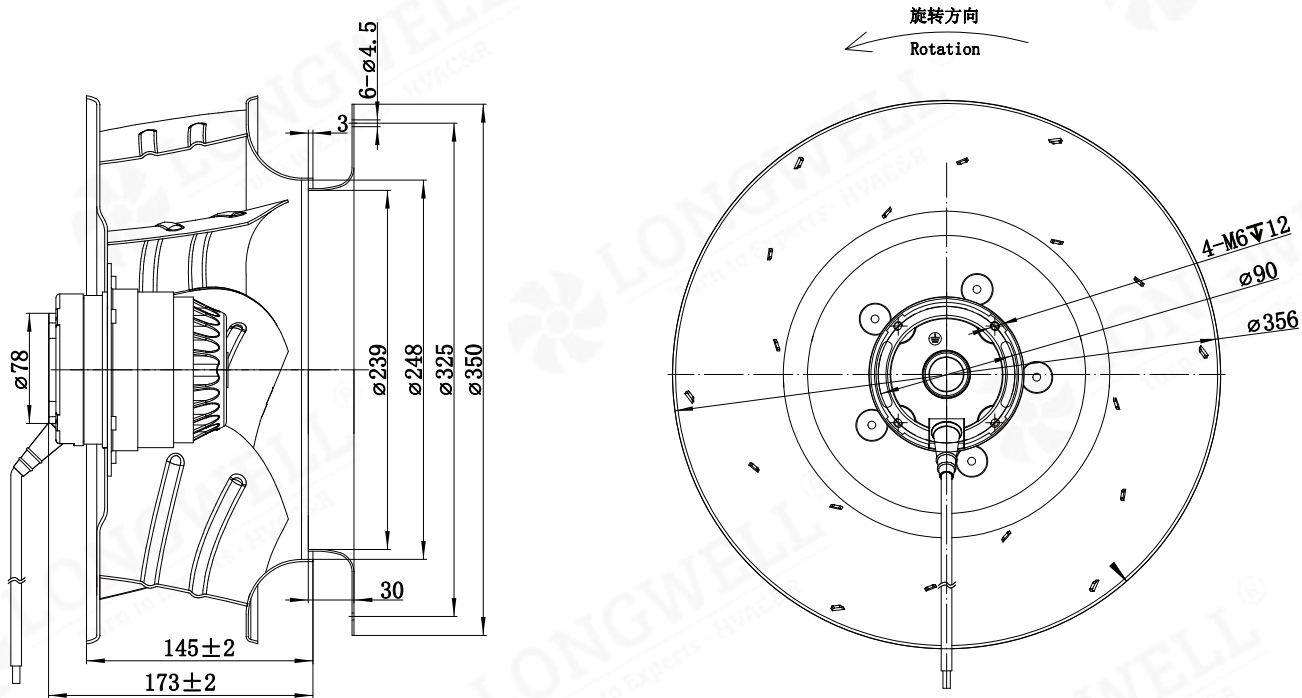

曲线图 Flow Rate Curve

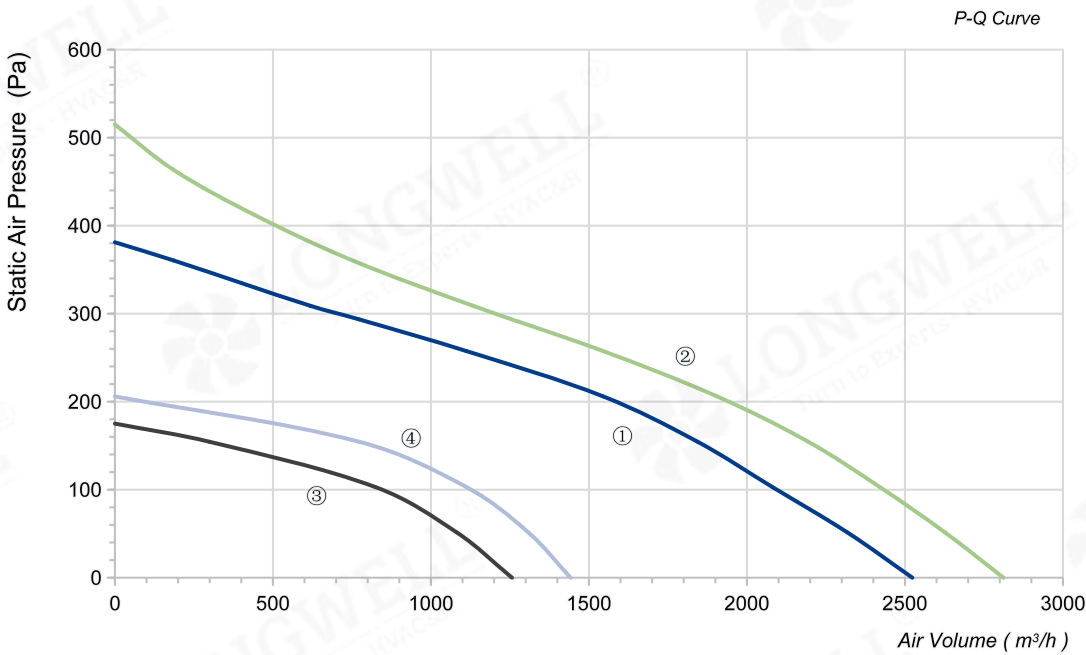

LWBA-355系列

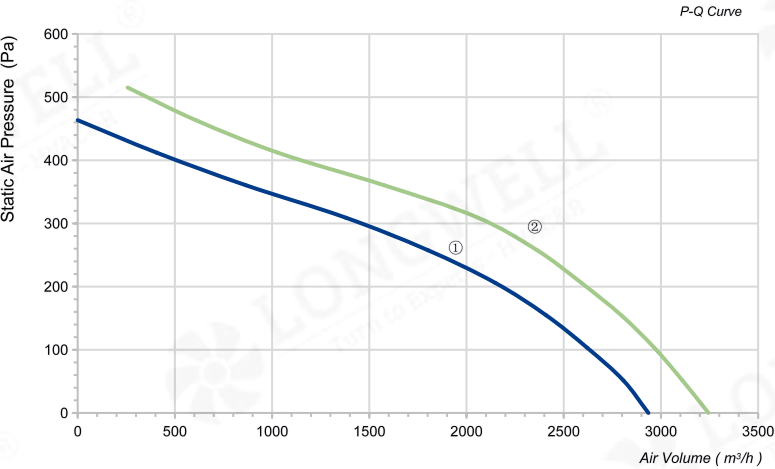



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E355-102NS-07	230	50	210	1	1350	2936	464	65	7uF	①
LWBA4E355-102NS-08	230	60	280	1.35	1550	3245	515	67	6uF	②
LWBA4D355-102NT-09	380	50	200	0.53	1380	2936	464	65	/	①
LWBA4D355-102NT-10	380	60	270	0.55	1600	3245	515	67	/	②

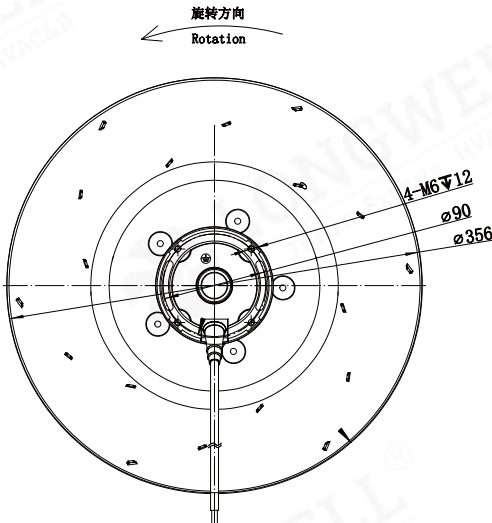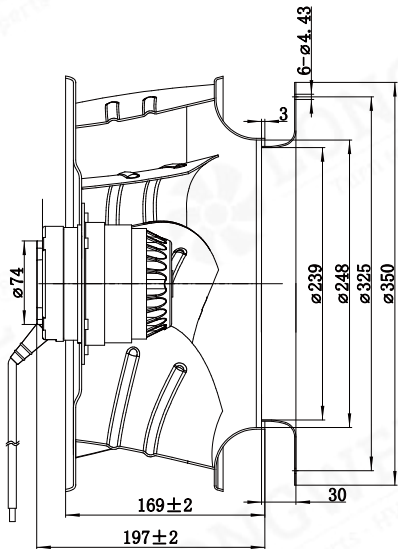

LWBA-355系列

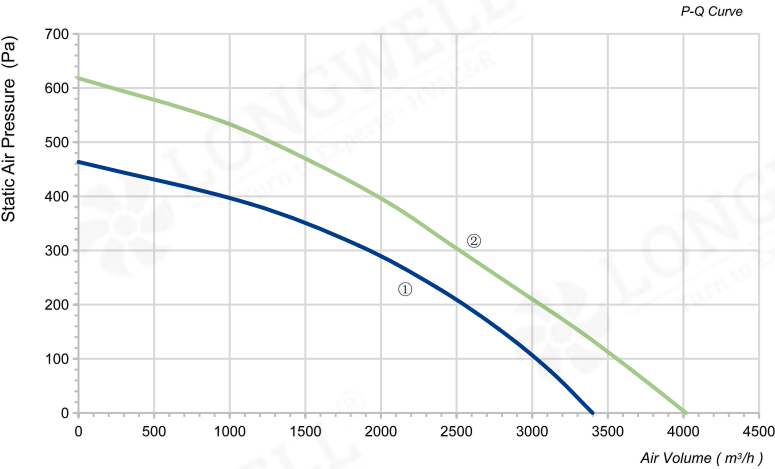



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D355-138NT-11	380	50	360	1	1450	3399	464	72	/	①
LWBA4D355-138NT-12	380	60	550	1.1	1700	4017	618	77	/	②
LWBA4E355-138NS-13	230	50	400	2.2	1400	3399	464	72	12uF	①
LWBA4E355-138NS-14	230	60	600	2.6	1700	4017	618	77	12uF	②

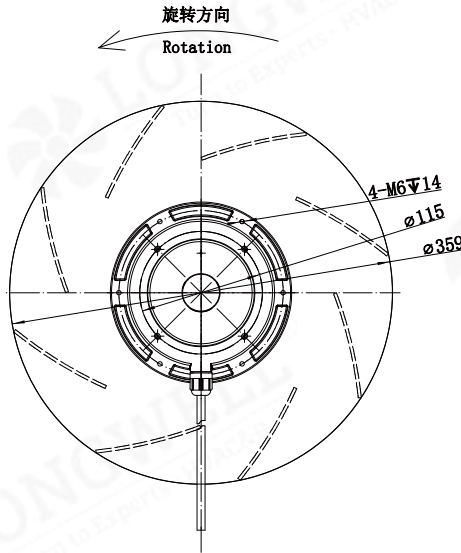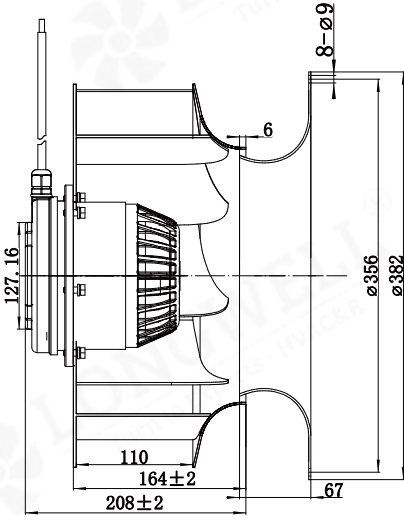

LWBA-355系列

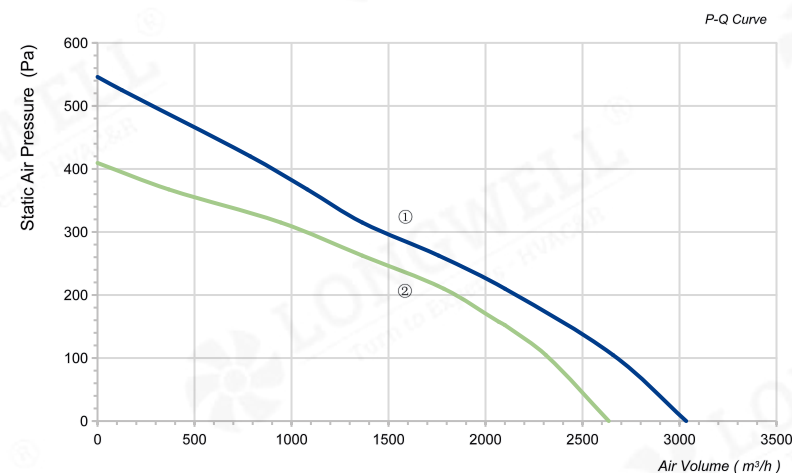

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	
LWBA4E355-102NS-15	230	60	268	1.17	1635	3035	546	73.8	7.5uF	①
LWBA4E355-102NS-16	230	50	203	0.88	1425	2636	410	69.9	7.5uF	

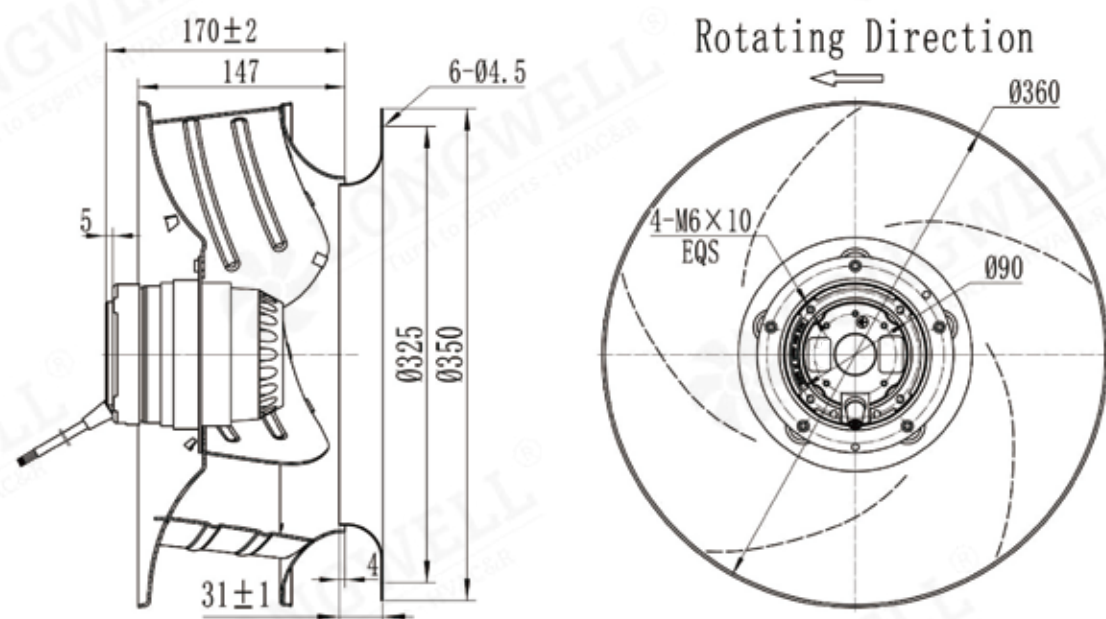

LWBA-355系列

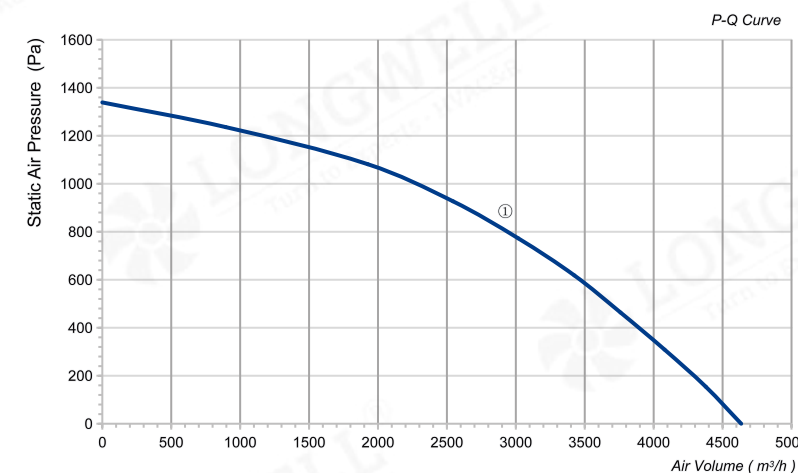


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA2D355-188NT-17	380	50	1600	2.6	2700	4635	1339	90	/	①

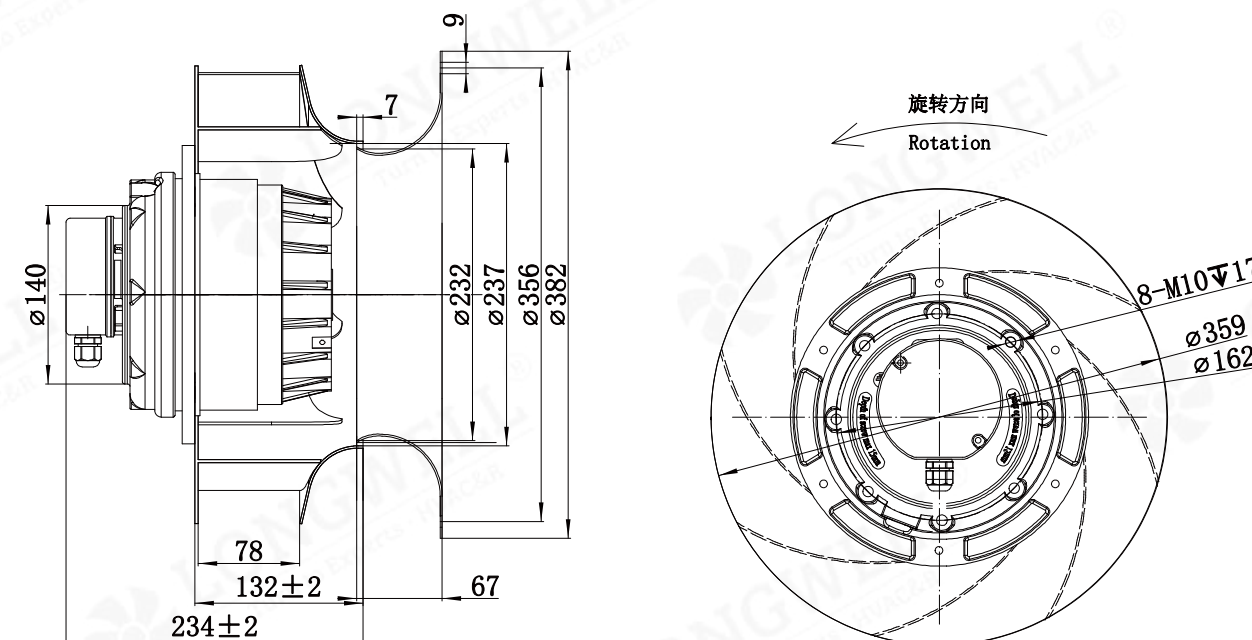

LWBA-400系列

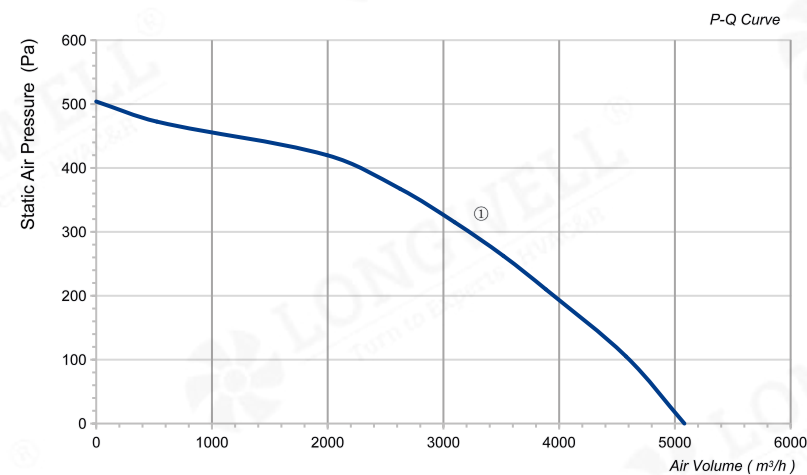



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D400-138NT-11	380	50	484	1.27	1400	5082	504	72	/	①

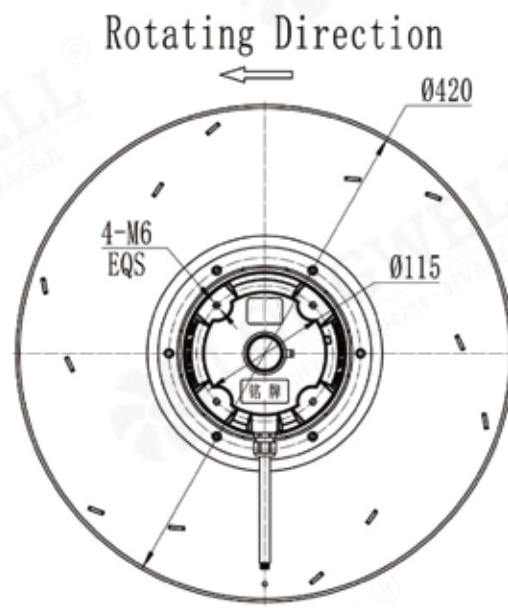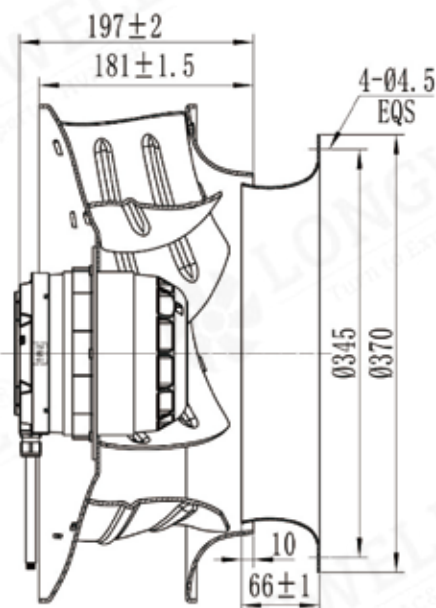

LWBA-400系列

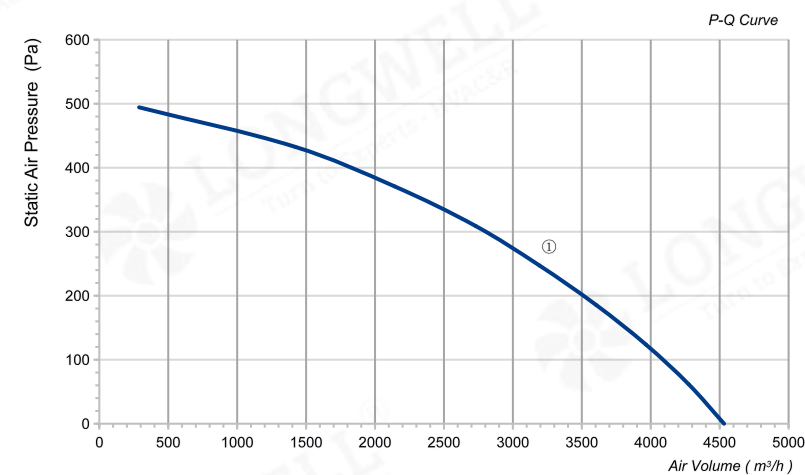



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承



技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E400-138NS-07	230	50	550	2.5	1380	4532	494	69	10uF	①
LWBA4D400-138NT-08	380	50	550	1.2	1370	4532	494	69	/	①

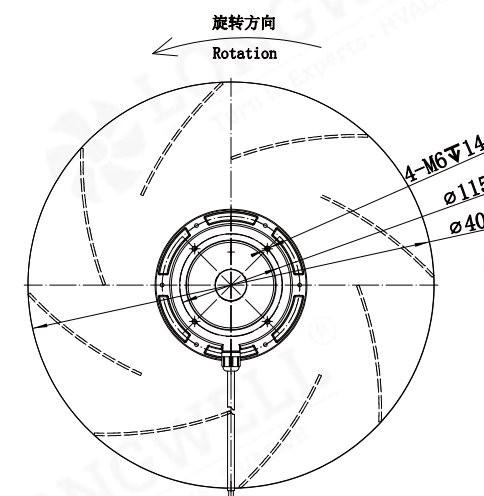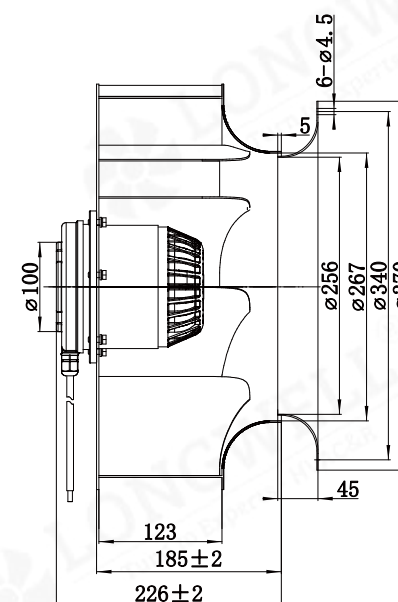

LWBA-400系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40 C ~+65 C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E400-102NS-01	230	50	260	1.2	1350	2936	464	64	7uF	①
LWBA4E400-102NS-02	230	60	330	1.5	1450	3090	515	68	6uF	②
LWBA4D400-102NT-03	380	50	265	0.6	1380	2936	464	64	/	①
LWBA4D400-102NT-04	380	60	320	0.75	1460	3090	515	68	/	②
LWBA6E400-102NS-05	230	50	135	0.72	940	2163	216	56	6uF	③
LWBA6E400-102NS-06	230	60	155	0.85	1050	2421	278	57	6uF	④


图纸 Product Drawing (mm)

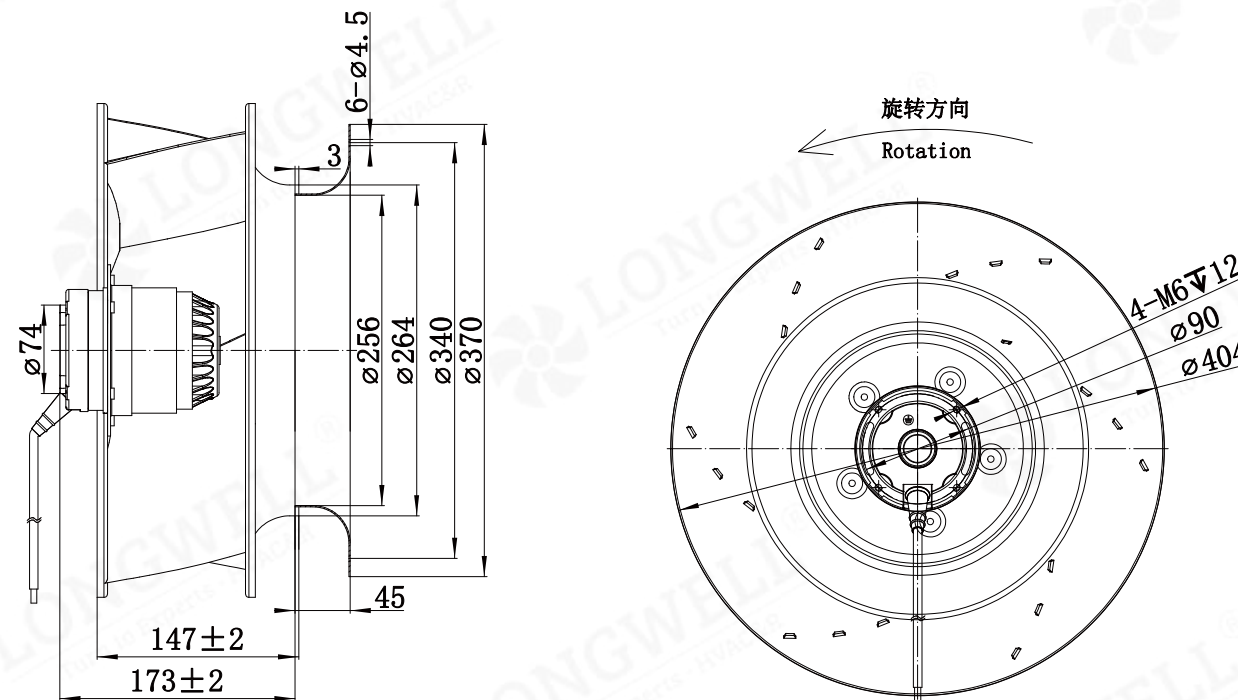

曲线图 Flow Rate Curve

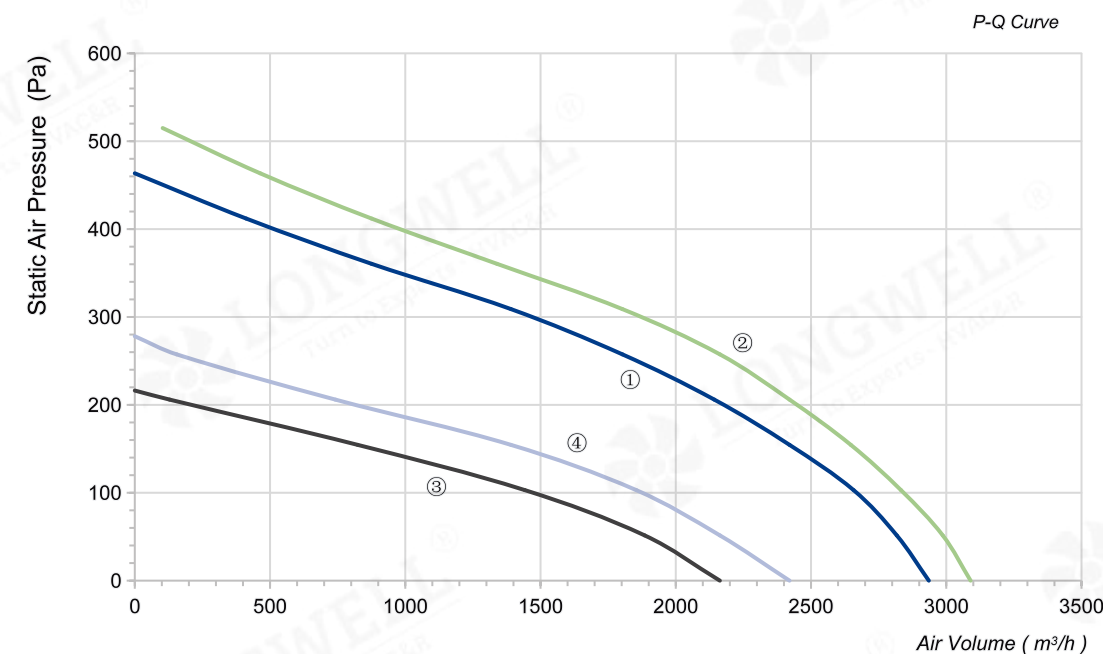

LWBA-400系列

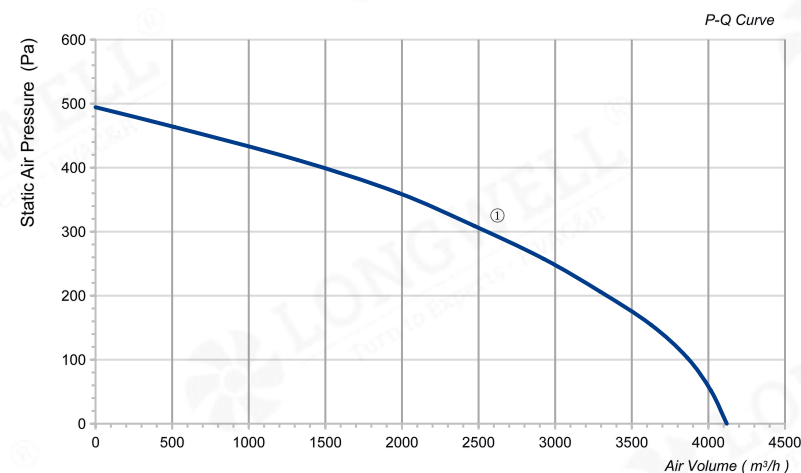


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4E400-138NS-09	230	50	430	1.5	1380	4120	494	66	10uF	①
LWBA4D400-138NT-10	380	60	440	0.8	1380	4120	494	66	/	①

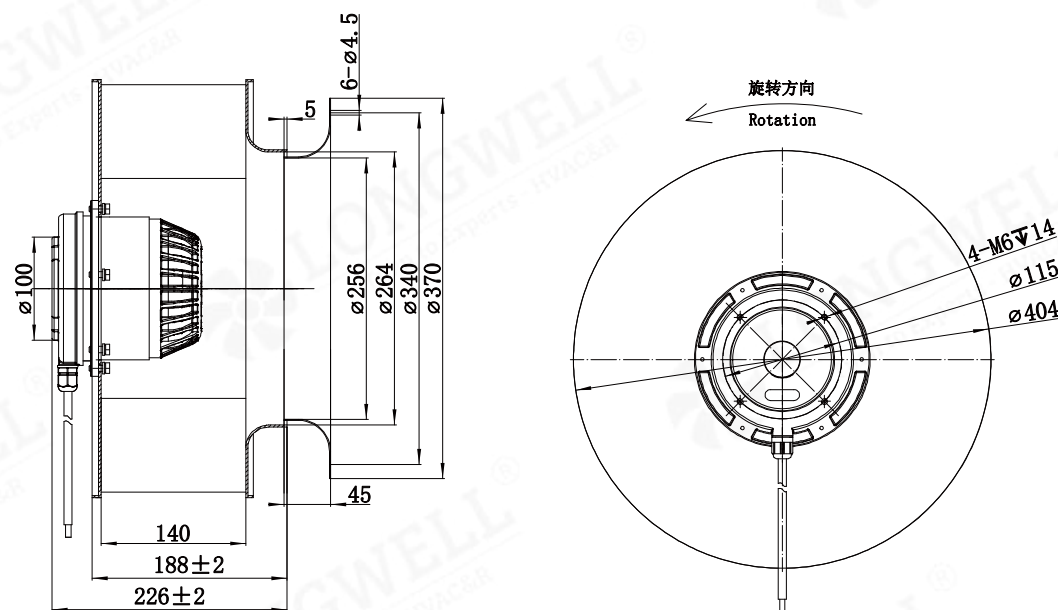

LWBA-450系列

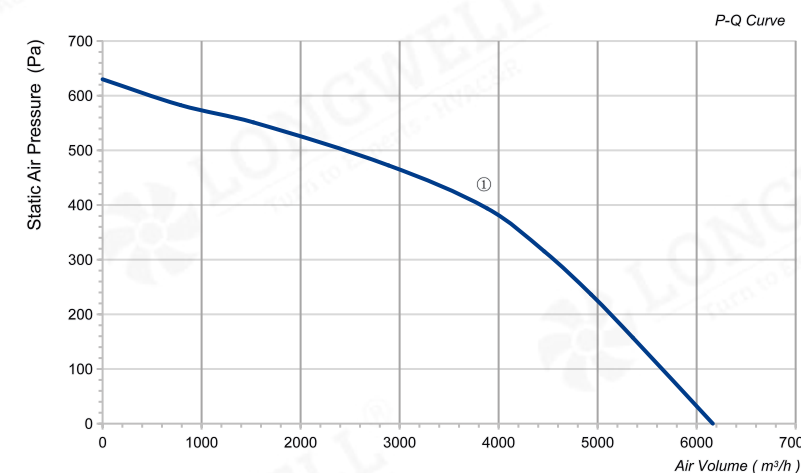


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D450-138NT-09	380	50	616	1.42	1395	6164	630	78.8	/	/

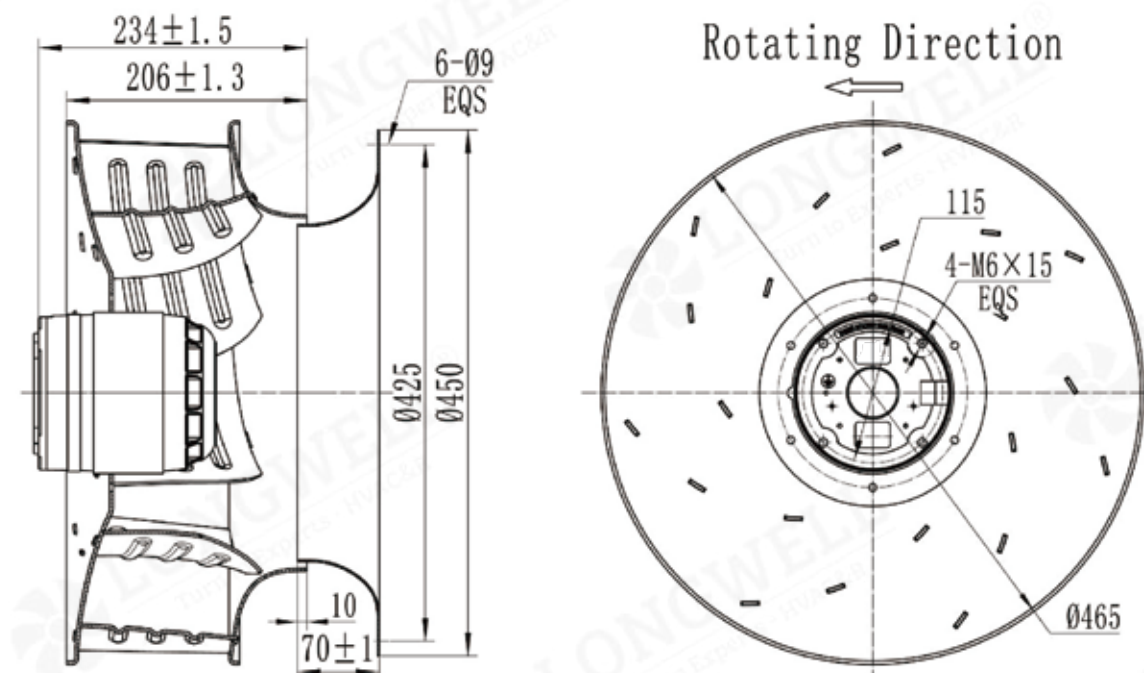

LWBA-450系列

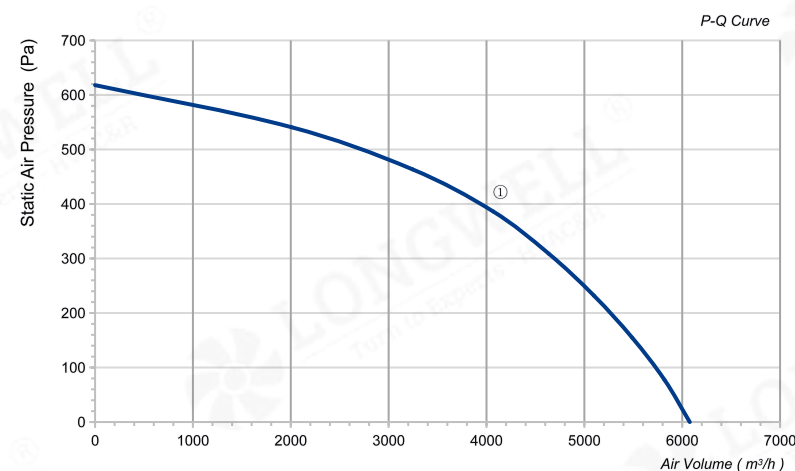


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D450-138NT-01	380	50	800	1.5	1350	6077	618	76	/	①
LWBA4E450-138NS-02	230	50	800	3.5	1350	6077	618	76	16uF	①

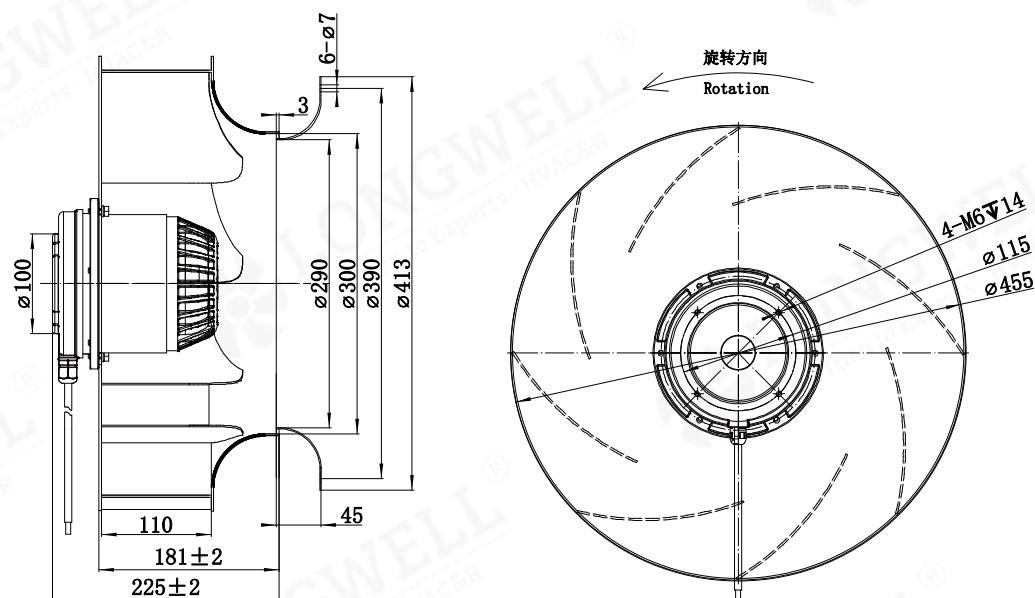

LWBA-450系列

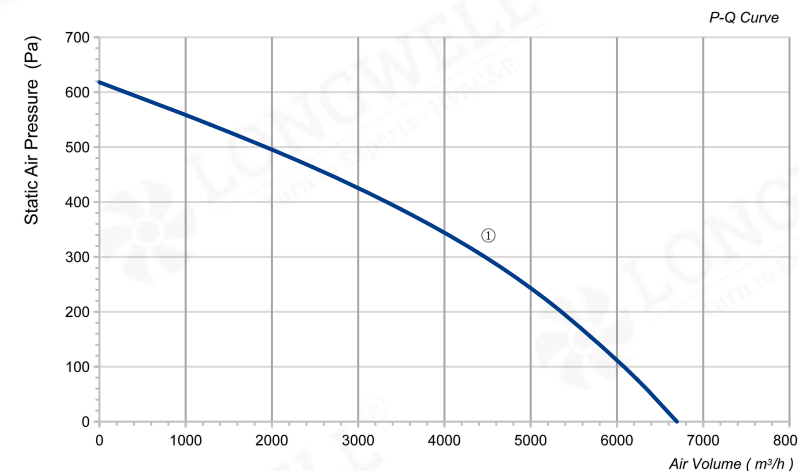


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D450-188NT-03	380	50	800	1.5	1350	6695	618	79	/	①

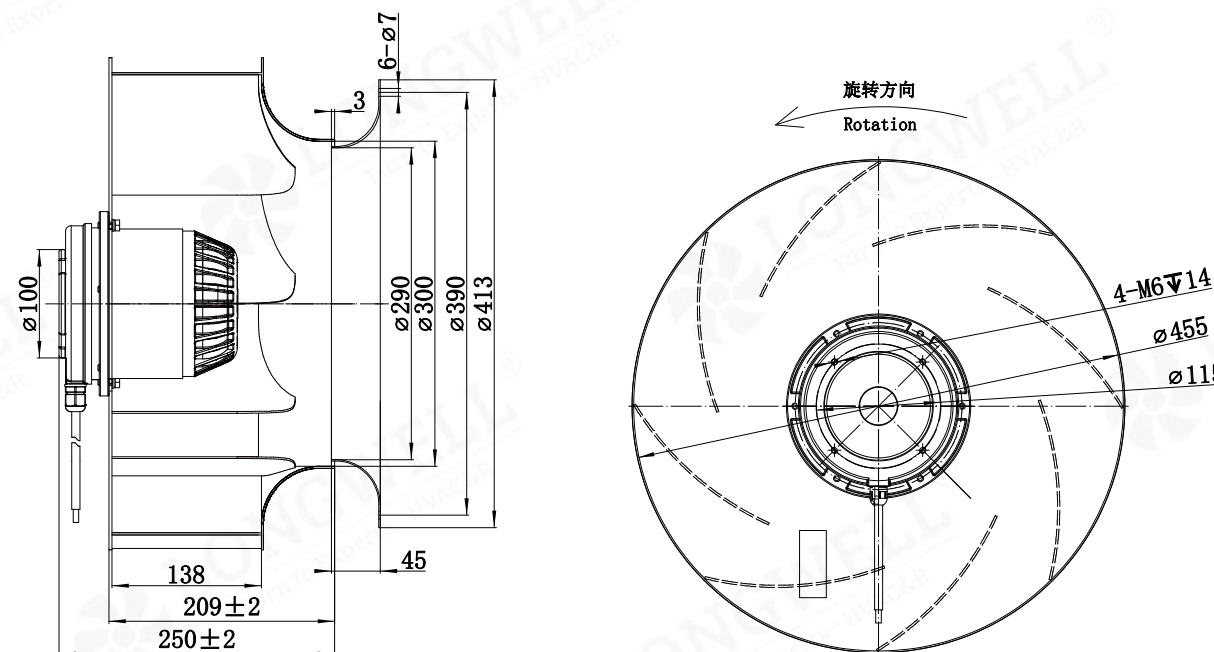

LWBA-450系列

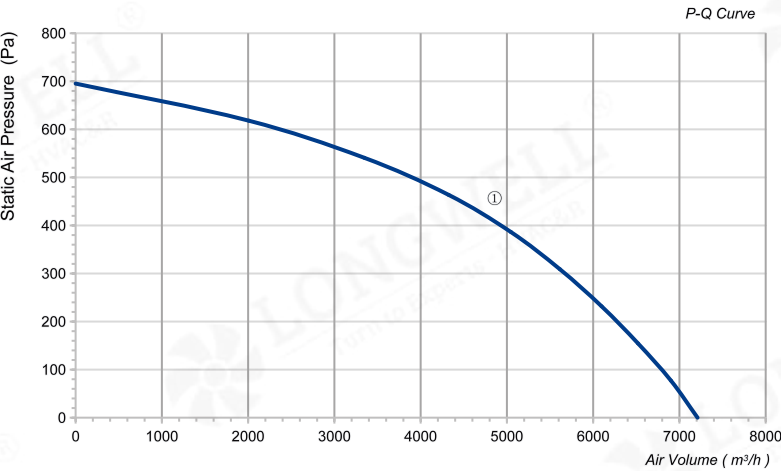


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40°C~+65°C
- CE RoHS BSCI ISO ENEC UL LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D450-188NT-04	380	50	1100	2.5	1400	7210	695	82	/	①

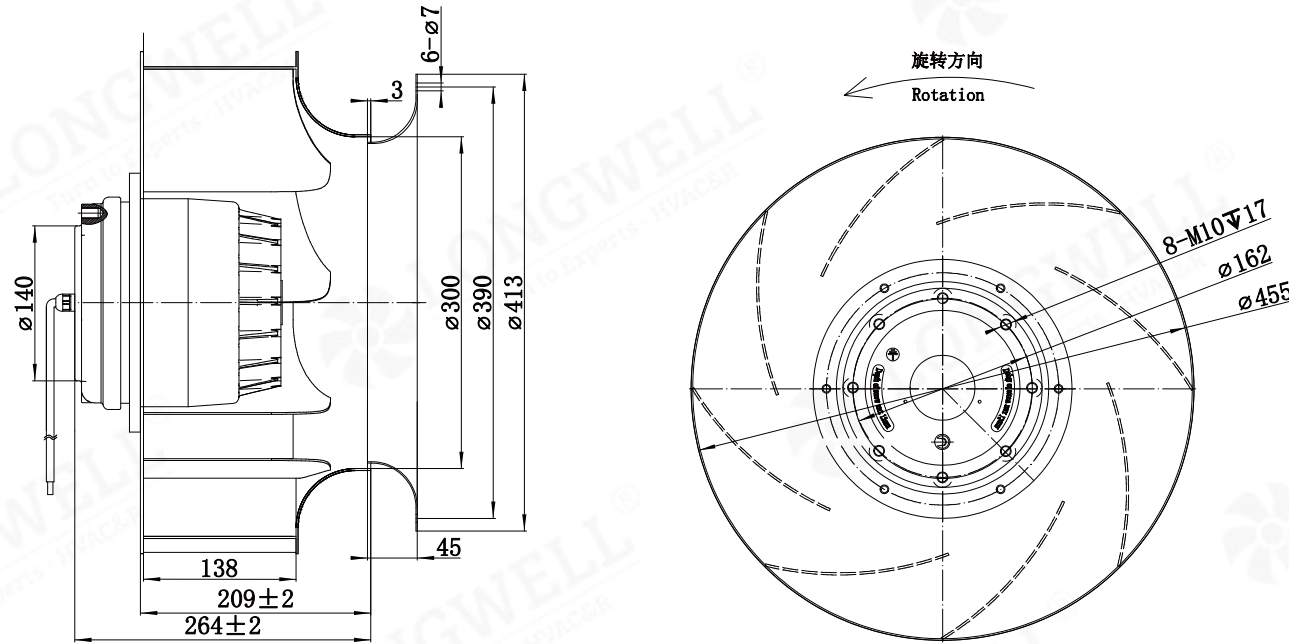

LWBA-450系列

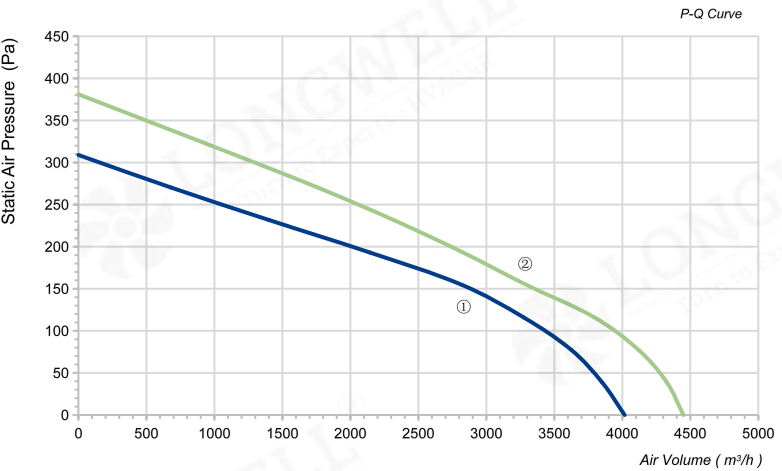


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40°C~+65°C
- CE RoHS BSCI ISO ENEC UL LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA6E450-138NS-05	230	50	260	1.3	930	4017	309	60	10uF	①
LWBA6E450-138NS-06	230	60	350	1.6	1050	4450	381	61	10uF	②
LWBA6D450-138NT-07	380	50	300	1	920	4017	309	60	/	①
LWBA4D450-138NT-08	380	60	360	1.2	1050	4450	381	61	/	②

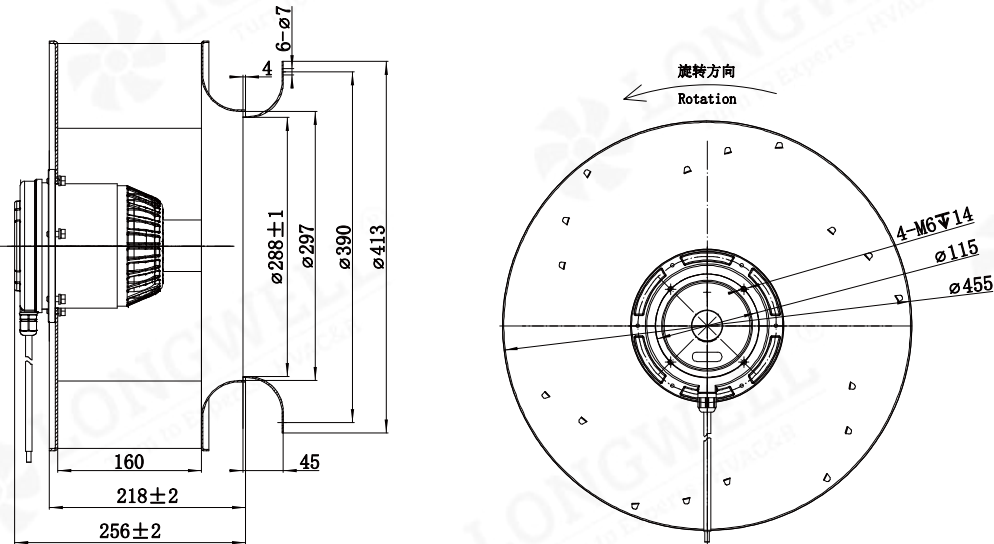

LWBA-500系列

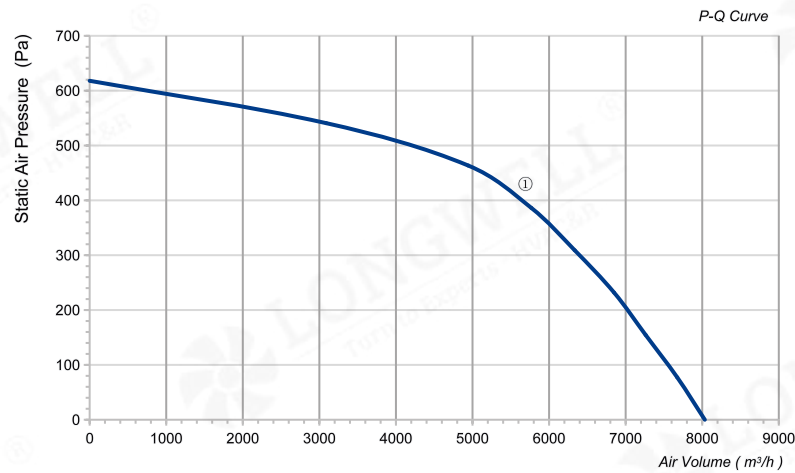



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D500-188NT-01	380	50	1000	2.1	1350	8034	618	79	/	①

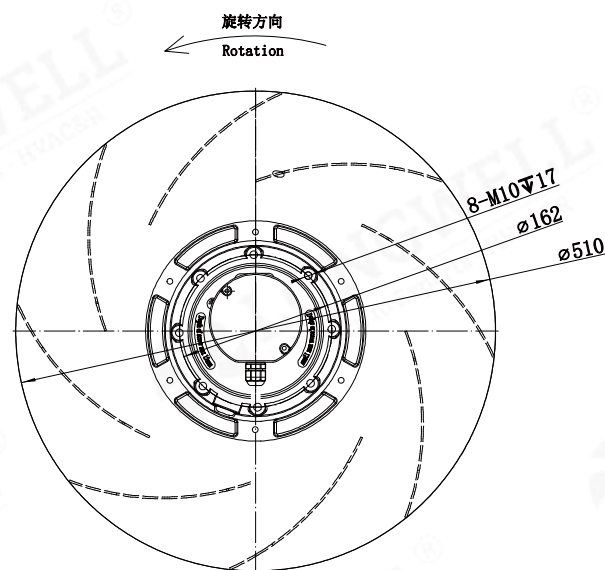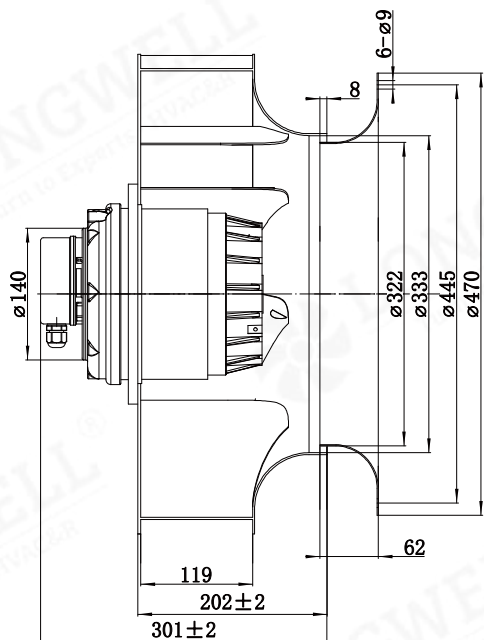

LWBA-500系列

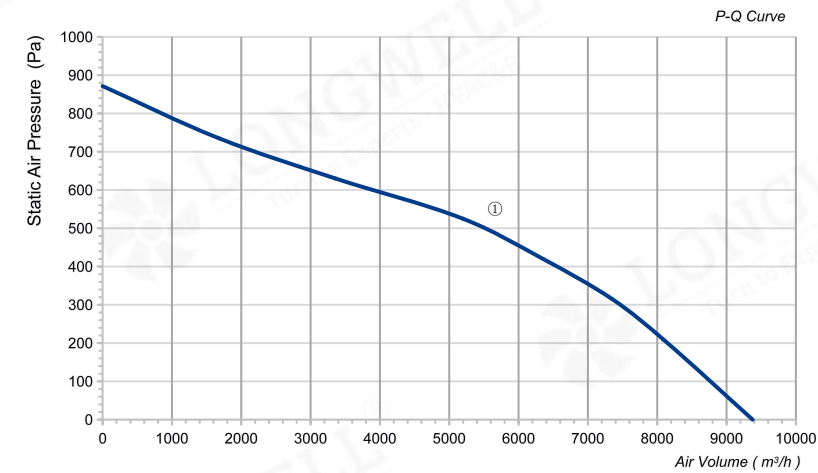



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 运行方式: S1
- 工作温度: -40°C~+65°C
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D500-188NT-05	380	50	1300	2.6	1350	9377	872	81.9	/	①

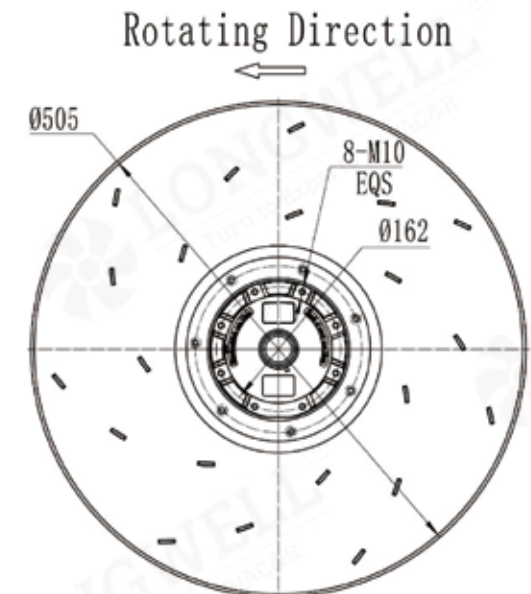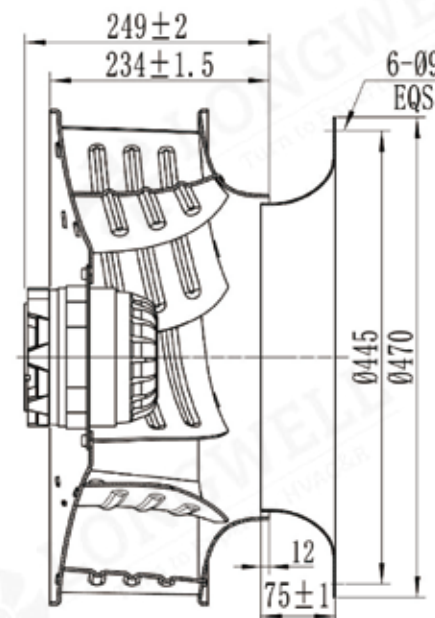

LWBA-500系列

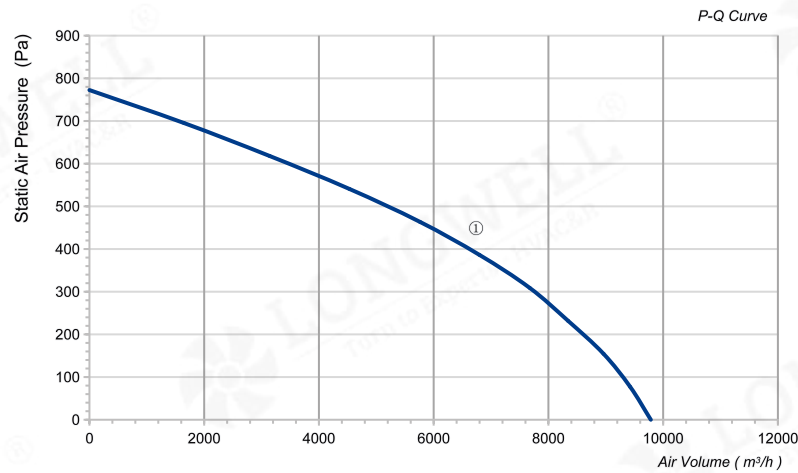



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D500-188NT-02	380	50	1500	2.6	1400	9785	773	80	/	①

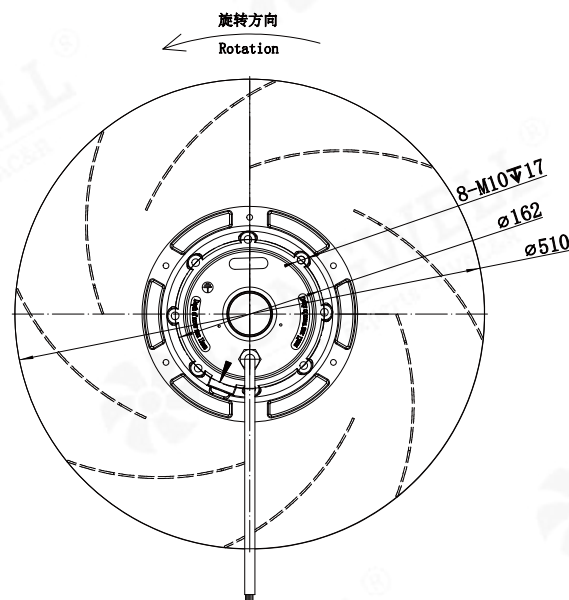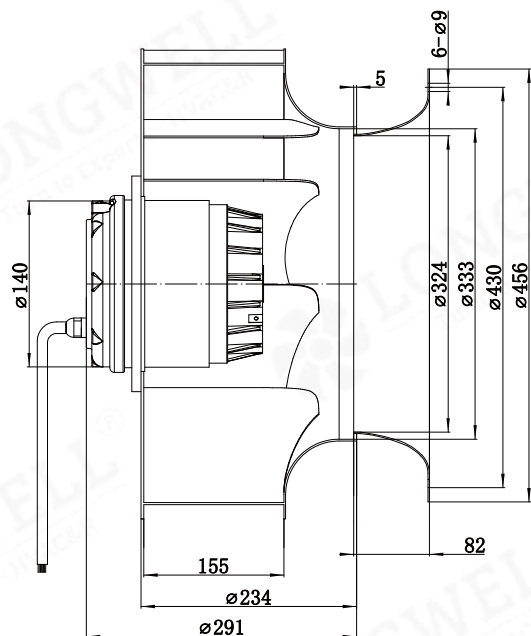

LWBA-500系列

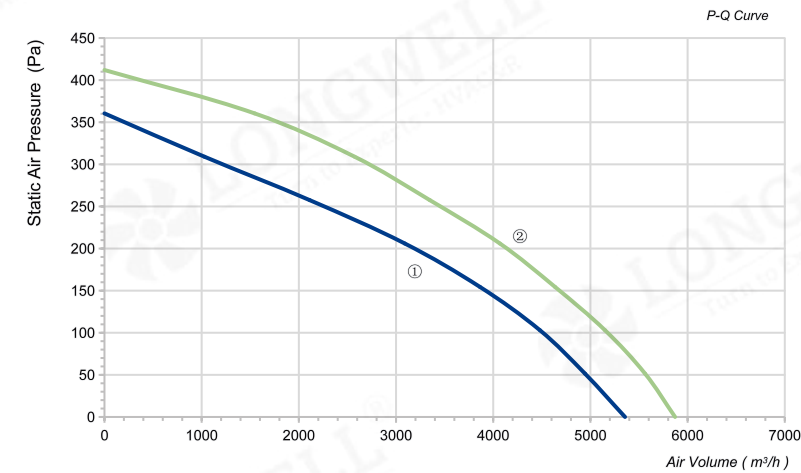



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA6D500-138NT-03	380	50	450	1.25	950	5356	361	63	/	①
LWBA6D500-138NT-04	380	60	550	1.4	1050	5871	412	65	/	②

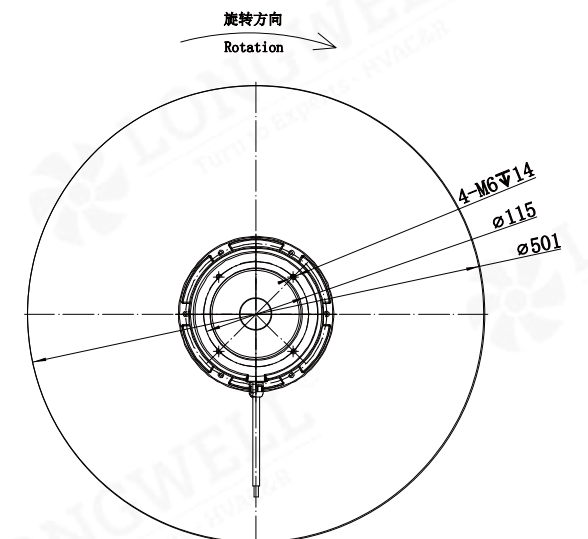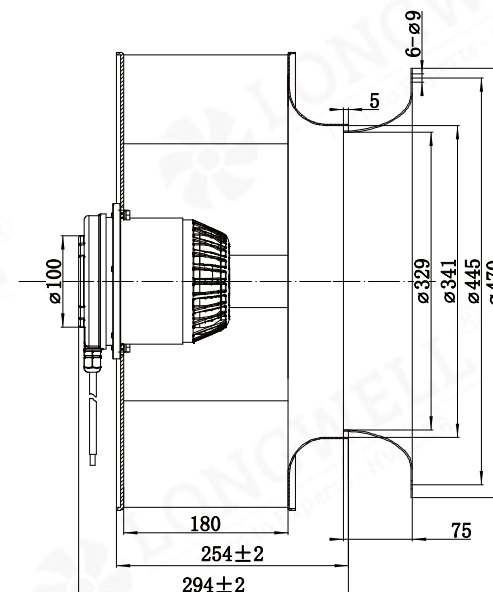

LWBA-560系列

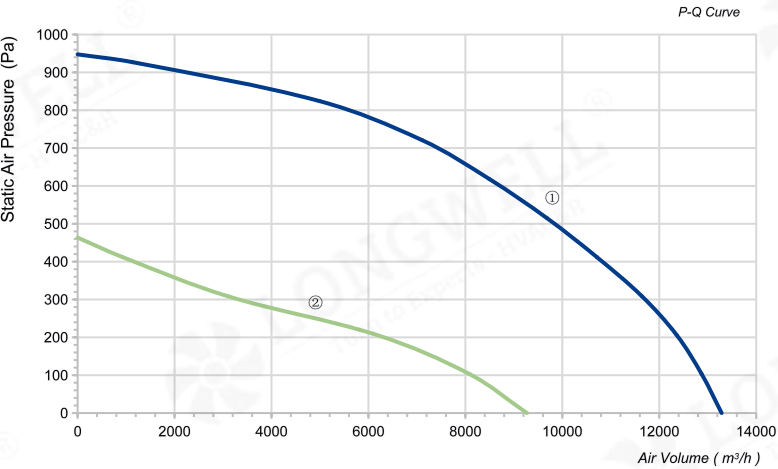


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40℃~+65℃
- CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D560-188NT-01	380	50	2500	4.5	1340	13287	948	85	/	①
LWBA6D560-188NT-02	380	50	900	1.8	910	9270	464	73	/	②

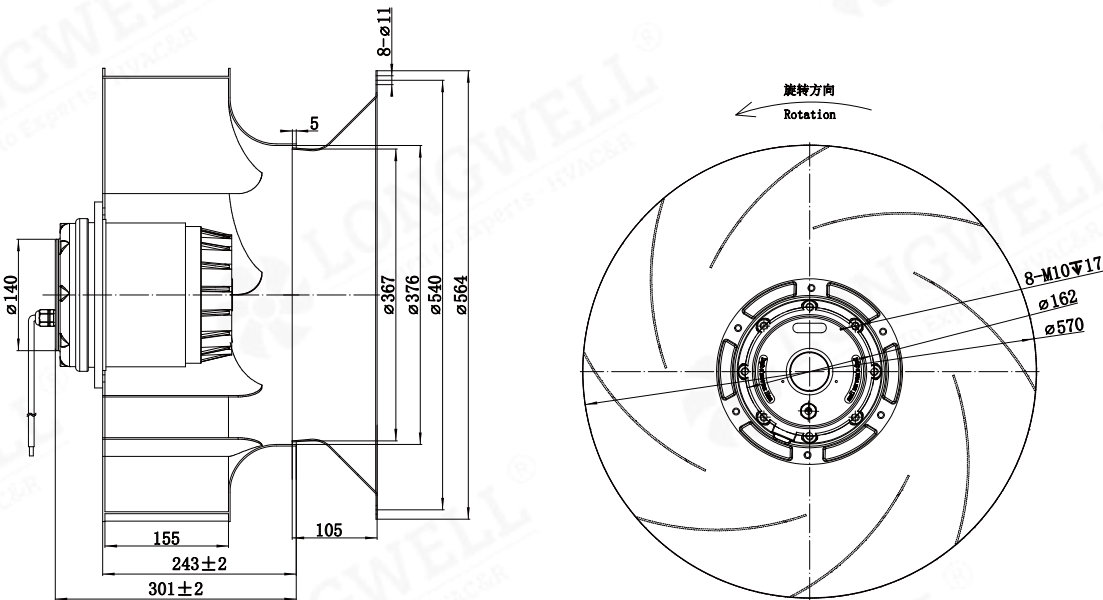

LWBA-560系列

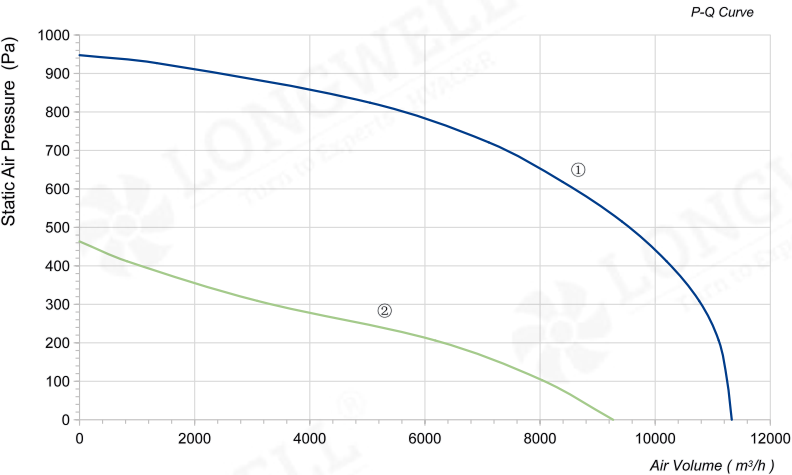


产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40℃~+65℃
- CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D560-188NT-03	380	50	2500	4.5	1350	11330	948	85	/	①
LWBA6D560-188NT-04	380	50	900	1.8	910	9270	464	73	/	②

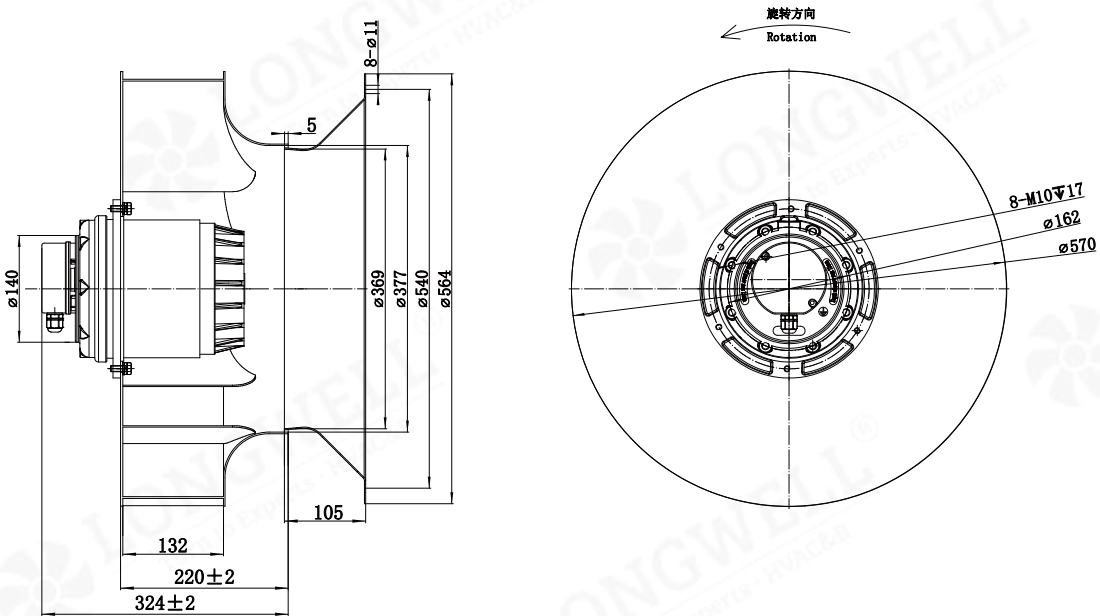

LWBA-560系列

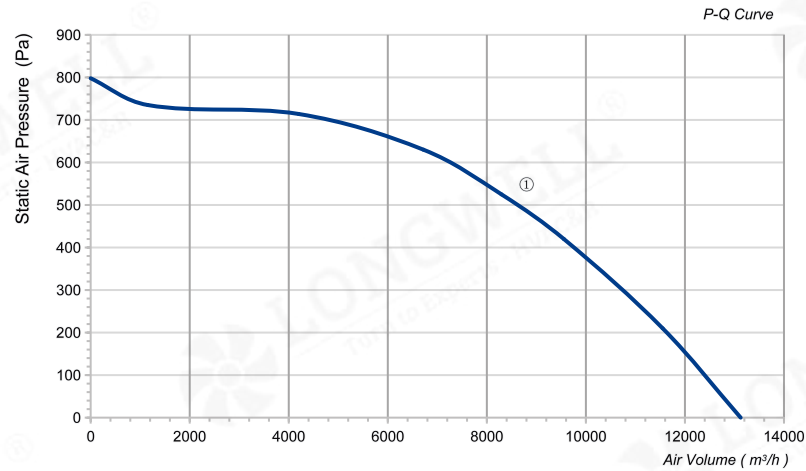

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D560-188NT-05	380	50	1980	3.5	1350	13125	798	83.9	/	①

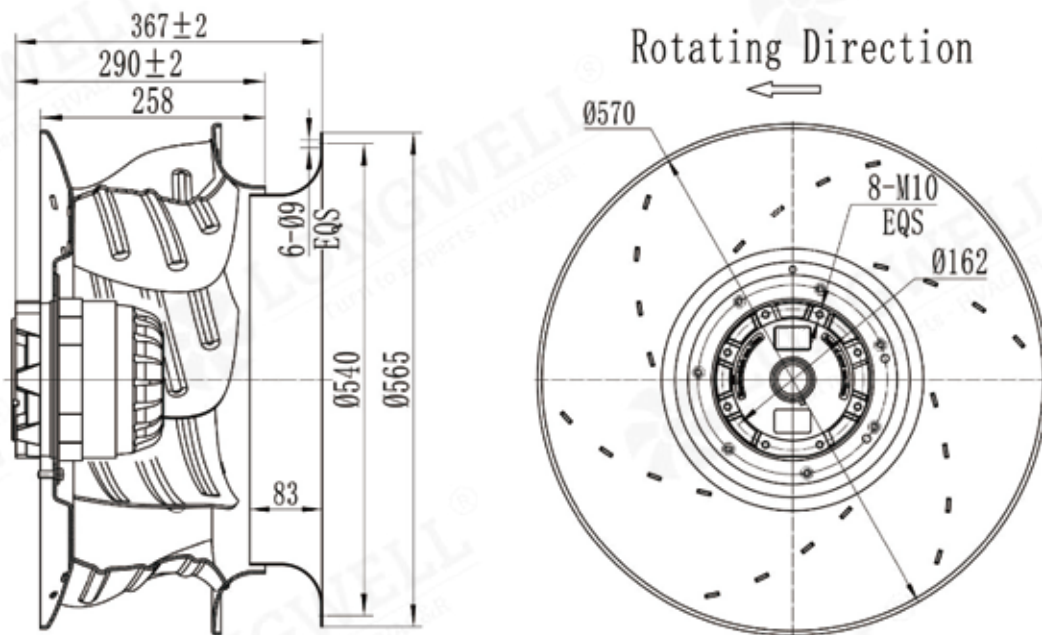

LWBA-630系列

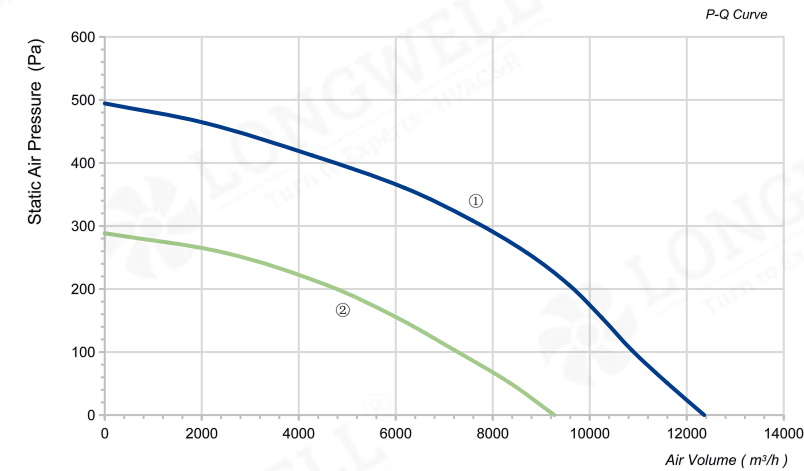


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 防护等级: IP54
- 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
- 绝缘等级: F
- 运行方式: S1
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 工作温度: -40°C~+65°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA6D630-188NT-01	380	50	1500	3.8	900	12360	494	80	/	①
LWBA8D630-188NT-02	380	50	700	1.7	700	9270	288	72	/	②

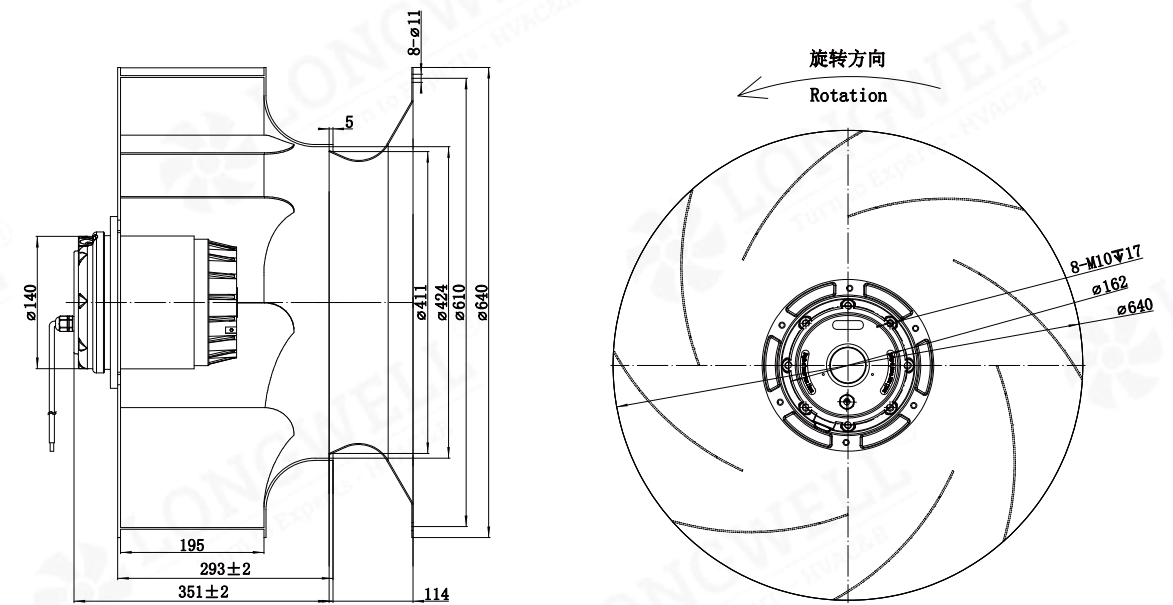

LWBA-630系列

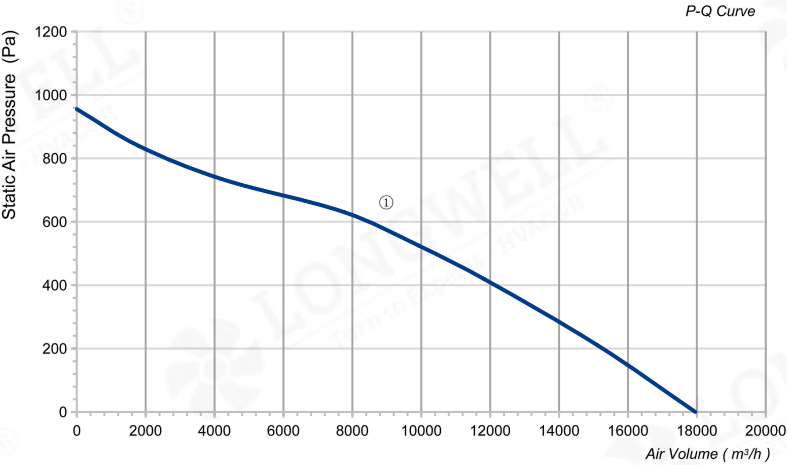

产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
 - 防护等级: IP54
 - 旋转方向: 顺时针(从转子上看)
 - 绝缘等级: F
 - 运行方式: S1
 - 轴承类型: 免维护滚珠轴承
 - 工作温度: -40°C~+65°C
- CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	噪音 [dB(A)]	电容	曲线
LWBA4D630-188NT-03	380	50	3320	5.87	1210	17955	956	86.9	/	①

