

让世界用上好风扇,高质量呼吸

全球最多产品方案, 全球最多技术解决方案

World's Largest Selection of Fan Products, World's Most Comprehensive Fan Solutions



宁波朗伟电器科技有限公司

地址: 浙江省余姚市低塘街道模剑山村徐巷河南100号

电话: +86 574 6218 9863

传真: +86 574 6218 9863

手机: 0086 183 5827 4663

网址: www.longwell-group.com | www.longwellfans.com | www.longwell-media.com

邮箱: sales@zjlongwell.com

LONGWELL TECHNOLOGY

为高质量呼吸而生, LONGWELL风机成就您的整机!

专业通风风机系统解决方案提供商和制造商



高品质通风风机&HVACR整机
技术解决方案提供商和制造商

—— 贯流风机

Longwell Group

Longwell-China

Longwell-USA

Longwell-Russia

Longwell-Europe

目录 CATALOGUE

01-02	关于我们 About Longwell
03-04	测试及标准 Testing and Standards
05	风机命名规则 Type Code
06-25	DC贯流风机 DC Cross Flow Fan
26-43	AC贯流风机 AC Cross Flow Fan
44-50	EC贯流风机 EC Cross Flow Fan
51-52	贯流叶轮 Cross Flow Impeller

关于我们

Born for High-Quality Breathing, LONGWELL Fans Power Your Equipment

为知名品牌提供OEM定制

供应全球500强企业

全球技术支持

朗伟(LONGWELL)是一家领先的风机制造商,专注于高质量风扇、风机、电机和供暖、通风、空调和制冷应用的组件。我们在交付能力、设计与研发能力以及制造能力方面拥有强大实力,并在行业中处于领先地位。

我们的产品范围包括EC//DC/AC离心风机、轴流风扇、AC/BLDC贯流风机、单/双前离心风机、AC/BLD-C/ECM电机和工业风扇鼓风机。自1990年成立以来,我们不断提升设施和产能,拥有先进的测试实验室和生产设施,年产能超过百万台风扇。凭借超过20年的经验,我们在风扇和电机的设计、开发和制造方面非常熟练,并出口到全球30多个国家,服务众多世界500强客户。

我们的设施和产品符合ISO9001、ISO14001、BSCI、CE、UL/ETL、CCC、EMC和LVD等认证。这些认证证明了我们在质量管理、环境管理、社会责任和产品安全性方面的合规性。我们以质量为导向,始终致力于为客户提供符合国际标准的产品和服务。



我们拥有先进的测试实验室和生产设施,包括B&K噪音实验室、CFD模拟实验室、空气动力学测试室、自动焊接机、数控加工中心和自动机器人注塑机。我们年产能达数百万台风扇,以确保高效生产和准时交付。

作为行业领先者,我们将科技创新和高效能作为核心。我们运用空气动力学原理、CFD模拟等先进技术,确保风机设计的精确性和高效性。同时,我们提供定制化服务,根据客户的特殊需求设计和制造风机系统。我们致力于为客户提供高科技、高效率的产品,满足他们的需求,创造更美好的未来。

朗伟(LONGWELL)以创新为核心,持续推陈出新。我们拥有丰富的经验和专业知识,能够快速定制满足客户需求的解决方案。我们注重科技含量,采用先进技术和高性能材料,为客户提供高效率、安全性和可靠性的产品。我们的品牌在全球范围内广受认可,致力于推动可持续发展和高效率风机行业的发展。

朗伟(LONGWELL)期待与您合作,提供优质的定制风扇和电机解决方案。请随时与我们联系,让我们共同创造更美好的未来。

193

员工

40000m²

占地面积

500⁺

品牌客户

1Million⁺ PCS

年产量

6


海外办事处

50⁺

研发团队



B&K噪音实验室

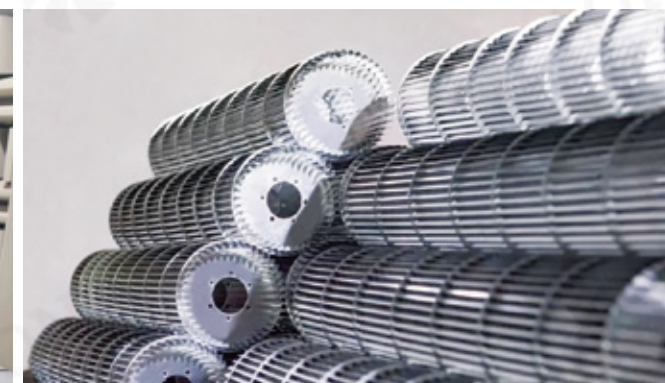

生产线



自动焊接



平衡机



自动焊接机



生产线 - 离心风机



自动焊接机



空气动力学测试室



生产线 - 轴流风机



生产线

测试及标准

- ISO GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015/GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018
- UL 507:2017 Ed.10+R:27/CSA C22.2#113:2018 Ed.11
- BSCI ANSI C63.4:2014/ANSI C63.4a-2017
- EN IEC 55014-1:2021/EN IEC 55014-2:2021/EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022-01
EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009;
EN 60335-1:2012 +A1:2014 +A13:2017 +A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021
EN 62321-1:2013/EN 62321-2:2014/EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017/EN 62321-5:2014/EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015/EN 62321-7-2:2017/EN 62321-8:2017



企业信用等级证书 Enterprise Credit Evaluation Certificate - Highest Level in China



自主品牌证书



自主品牌证书



ETL北美认证证书



ETL北美认证证书



CE产品认证




RoHS产品认证




CE产品认证



CE产品认证

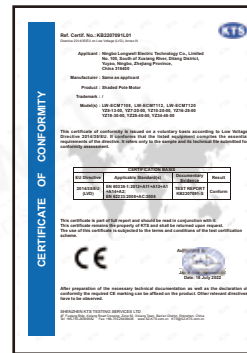


CE产品认证

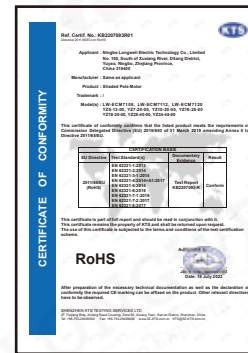

RoHS产品认证



ETL北美认证证书

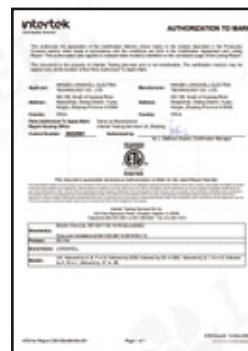


ETL北美认证证书



ETL北美认证证书



CE产品认证

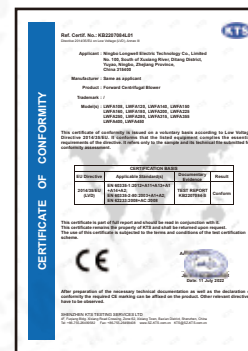

CE产品认证



ISO 9001体系认证



ISO 9001体系认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证




RoHS产品认证



CE产品认证



CE产品认证

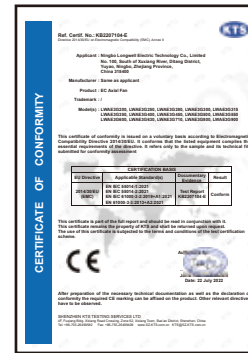

CE产品认证

风机命名规则

LW C A 30 300 S N - 01

编号: 01-99

G-带网罩 N-不带网罩

电压: S-230V U-115V L-12V
M-24V H-48V

出风口长度/叶轮长度

叶轮直径

电机类型: A-AC D-DC E-EC

风机类型: 贯流风机

LW-Longwell

DC贯流风机


高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWCD-30系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

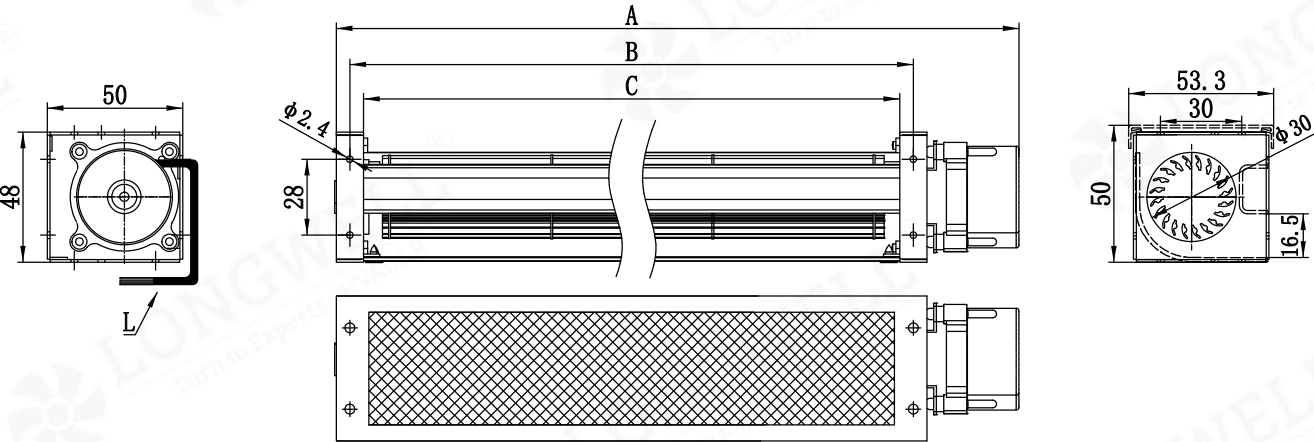


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-3090LN-06	152	108	98	12	0.09	2400	12	27	26	单机型
LWCD-3090MN-07	152	108	98	24	0.04	2400	12	27	26	单机型
LWCD-30150LN-06	214	170	160	12	0.1	2400	13	43	27	单机型
LWCD-30150MN-07	214	170	160	24	0.05	2400	13	43	27	单机型
LWCD-30190LN-06	252	208	198	12	0.1	2400	14	55	29	单机型
LWCD-30190MN-07	252	208	198	24	0.05	2400	14	55	29	单机型
LWCD-30250LN-06	302	258	248	12	0.11	2400	14	67	32	单机型
LWCD-30250MN-07	302	258	248	24	0.06	2400	14	67	32	单机型
LWCD-30290LN-06	354	310	300	12	0.12	2400	15	85	33	单机型
LWCD-30290MN-07	354	310	300	24	0.07	2400	15	85	33	单机型
LWCD-30350LN-06	406	362	352	12	0.13	2400	16	105	34	单机型
LWCD-30350MN-07	406	362	352	24	0.08	2400	16	105	34	单机型
LWCD-30420LN-06	474	430	420	12	0.14	2400	17	125	34	单机型
LWCD-30420MN-07	474	430	420	24	0.09	2400	17	125	34	单机型

LWCD-30系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

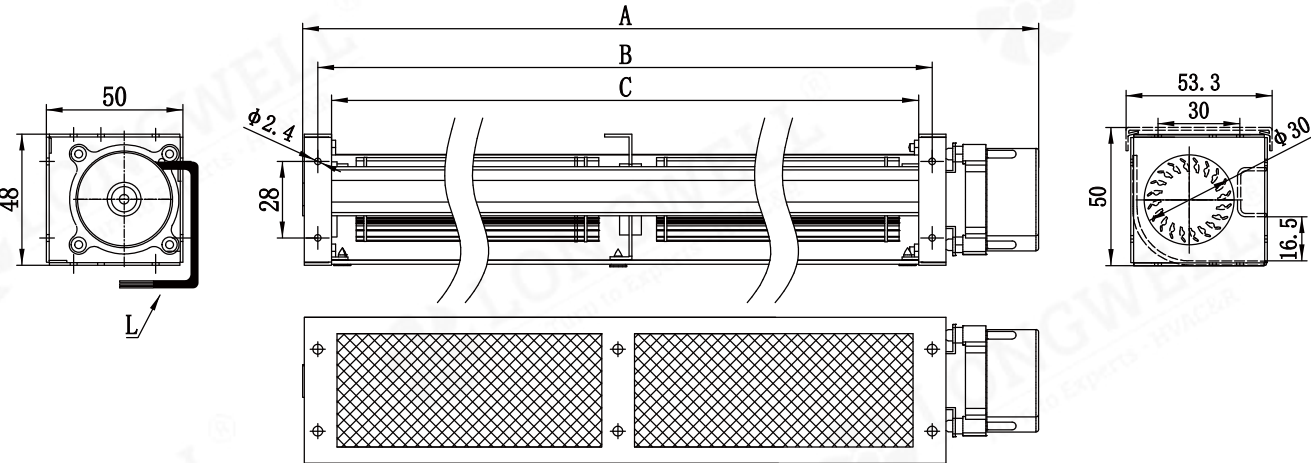


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-30530MN-06	584	540	530	24	0.12	2400	17	137	32	双机型
LWCD-30610MN-06	664	620	610	24	0.13	2400	18	158	33	双机型
LWCD-30650MN-06	704	660	650	24	0.13	2400	18	168	34	双机型
LWCD-30718MN-06	772	728	718	24	0.14	2400	19	185	35	双机型
LWCD-30800MN-06	854	810	800	24	0.18	2400	19	207	36	三机型
LWCD-30854MN-06	908	864	854	24	0.19	2400	20	221	36	三机型
LWCD-30920MN-06	974	930	920	24	0.21	2400	20	238	37	三机型
LWCD-30986MN-06	1040	996	986	24	0.22	2400	21	255	37	三机型
LWCD-301082MN-06	1136	1092	1082	24	0.24	2400	21	279	38	三机型

LWCD-40系列

产品特点 *Product Characteristic*

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

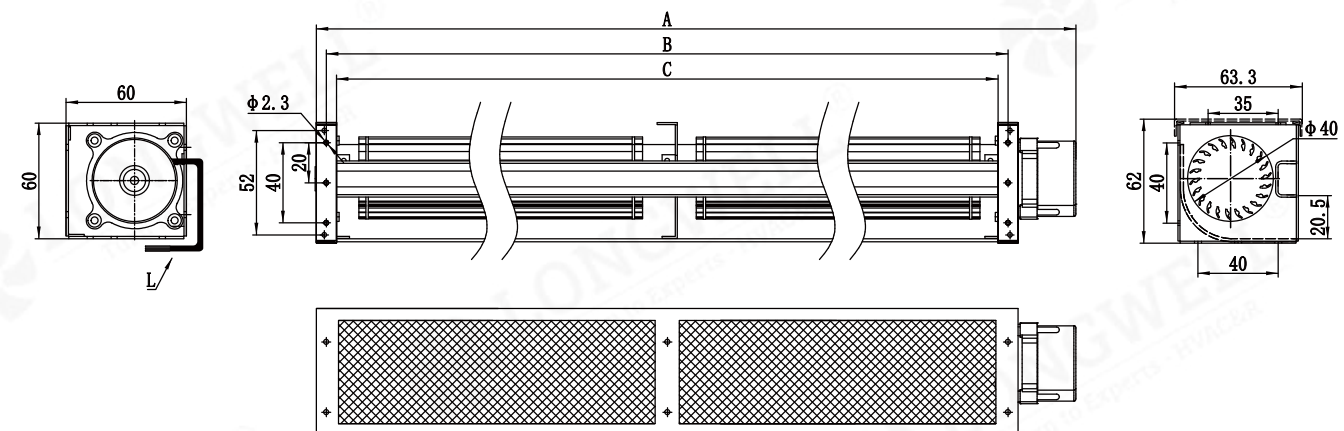

技术规格 *Technical Specifications*

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-40530MN-06	580	540	530	24	0.19	2400	25	176	37	双机型
LWCD-40610MN-06	670	620	610	24	0.21	2400	26	203	37	双机型
LWCD-40700MN-06	750	710	700	24	0.23	2400	26	232	38	双机型
LWCD-40800MN-06	850	810	800	24	0.25	2000	25	236	35	三机型
LWCD-40854MN-06	904	864	854	24	0.28	2000	26	252	35	三机型
LWCD-40920MN-06	973	930	920	24	0.31	2000	26	272	36	三机型
LWCD-401055MN-06	1108	1065	1055	24	0.35	2000	27	311	36	三机型

● 电机类型：	三相无刷直流电机
● 蜗壳材质：	铝合金
● 叶轮材质：	铝合金
● 绝缘等级：	B
● 轴承类型：	免维护滚珠轴承
● 运行环境温度：	-25℃ ~ +60℃



● 电机类型：	三相无刷直流电机
● 蜗壳材质：	铝合金
● 叶轮材质：	铝合金
● 绝缘等级：	B
● 轴承类型：	免维护滚珠轴承
● 运行环境温度：	-25℃ ~ +60℃




型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-4590MN-06	145	100	90	24	0.17	2000	21	50	37	单机型
LWCD-45150MN-06	205	160	150	24	0.21	2000	22	83	37	单机型
LWCD-45190MN-06	245	200	190	24	0.27	2000	22	105	37	单机型
LWCD-45250MN-06	305	260	250	24	0.3	2000	23	138	38	单机型
LWCD-45310MN-06	365	320	310	24	0.35	2000	24	172	41	单机型
LWCD-45350MN-06	405	360	350	24	0.38	2000	24	194	42	单机型

LWCD-45系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

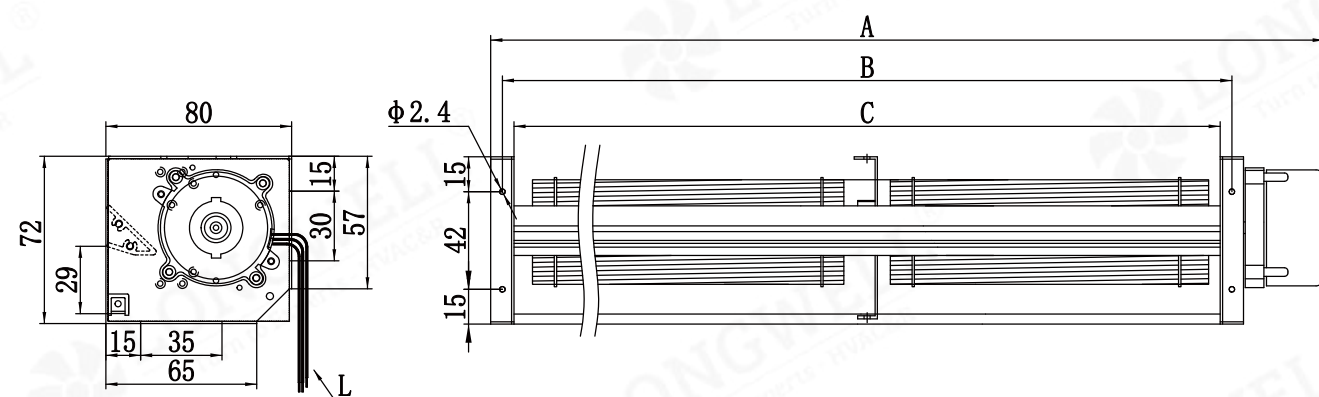


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-45530MN-06	585	540	530	24	0.49	2000	28	277	44	双机型
LWCD-45630MN-06	685	640	630	24	0.7	2000	28	329	45	双机型
LWCD-45700MN-06	755	710	700	24	0.85	2000	28	365	46	双机型
LWCD-45750MN-06	805	760	750	24	0.94	2000	28	392	46	双机型
LWCD-45870MN-06	915	880	870	24	0.8	2000	26	454	47	双机型

LWCD-50系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

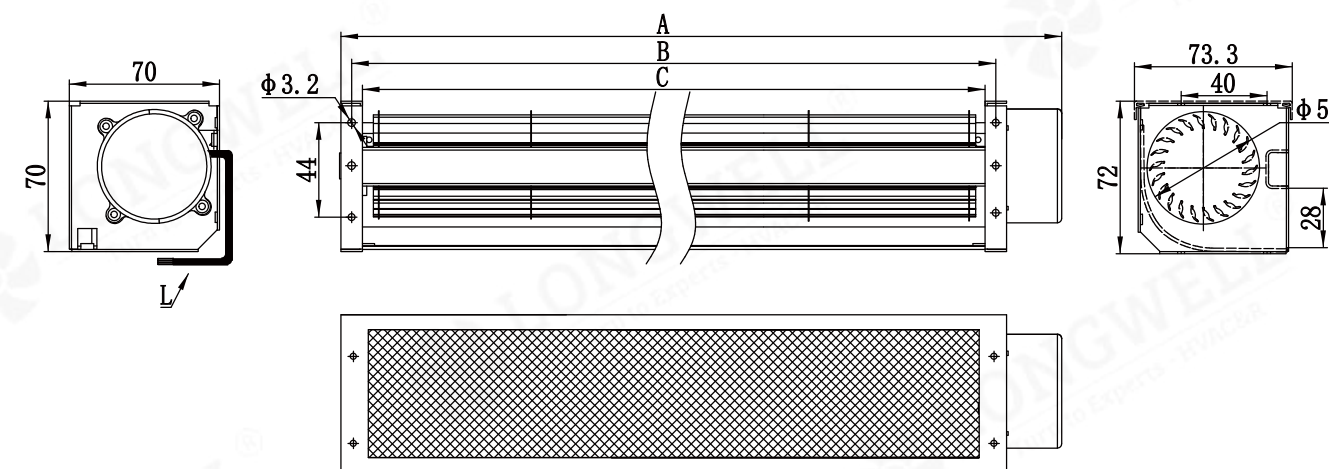


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-5090LN-06	144	108	98	12	0.14	2000	40	54	37	单机型
LWCD-5090MN-07	144	108	98	24	0.07	2000	40	54	37	单机型
LWCD-50150LN-06	204	168	158	12	0.2	2000	38	88	37	单机型
LWCD-50150MN-07	204	168	158	24	0.1	2000	38	88	37	单机型
LWCD-50190LN-06	244	208	198	12	0.28	2000	36	110	38	单机型
LWCD-50190MN-07	244	208	198	24	0.14	2000	36	110	38	单机型
LWCD-50250LN-06	296	260	250	12	0.36	2000	34	139	39	单机型
LWCD-50250MN-07	296	260	250	24	0.18	2000	34	139	39	单机型
LWCD-50290LN-06	336	300	290	12	0.44	2000	30	161	40	单机型
LWCD-50290MN-07	336	300	290	24	0.22	2000	30	161	40	单机型
LWCD-50350LN-06	404	368	358	12	0.52	2000	26	198	41	单机型
LWCD-50350MN-07	404	368	358	24	0.26	2000	26	198	41	单机型
LWCD-50420LN-06	464	428	418	12	0.6	2000	20	232	42	单机型
LWCD-50420MN-07	464	428	418	24	0.3	2000	20	232	42	单机型

LWCD-50系列

产品特点 *Product Characteristic*

- | | |
|-----------|-------------|
| ● 电机类型: | 三相无刷直流电机 |
| ● 蜗壳材质: | 铝合金 |
| ● 叶轮材质: | 铝合金 |
| ● 绝缘等级: | B |
| ● 轴承类型: | 免维护滚珠轴承 |
| ● 运行环境温度: | -25℃ ~ +60℃ |

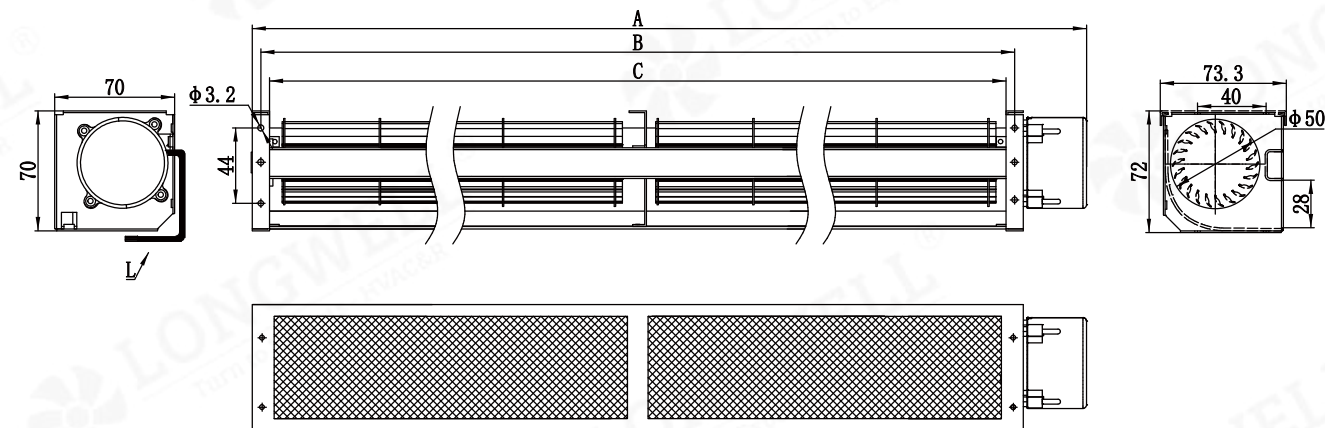


技术规格 *Technical Specifications*

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-50530MN-06	567	540	530	24	0.33	2000	21	288	43	双机型
LWCD-50610MN-06	647	620	610	24	0.37	2000	19	332	42	双机型
LWCD-50700MN-06	737	710	700	24	0.41	2000	20	381	43	双机型

LWCD-60系列

产品特点 *Product Characteristic*

- | | |
|-----------|-------------|
| ● 电机类型: | 三相无刷直流电机 |
| ● 蜗壳材质: | 铝合金 |
| ● 叶轮材质: | 铝合金 |
| ● 绝缘等级: | B |
| ● 轴承类型: | 免维护滚珠轴承 |
| ● 运行环境温度: | -25℃ ~ +60℃ |

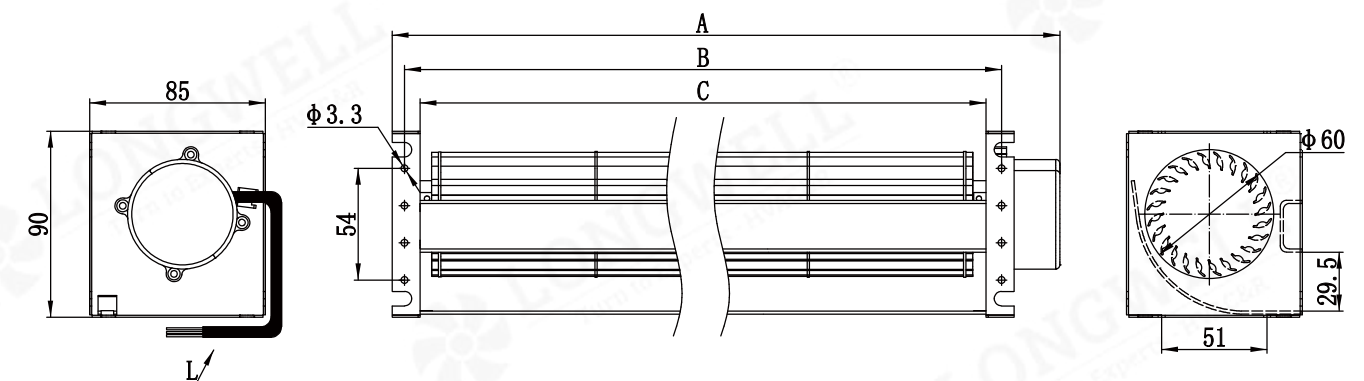


技术规格 *Technical Specifications*

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-60120LN-06	186	138	123	12	0.68	2000	27	102	38	单机型
LWCD-60120MN-07	186	138	123	24	0.35	2000	27	102	38	单机型
LWCD-60180LN-06	246	199	184	12	0.75	2000	29	152	38	单机型
LWCD-60180MN-07	246	199	184	24	0.4	2000	29	152	38	单机型
LWCD-60240LN-06	307	259	245	12	0.78	2000	32	203	39	单机型
LWCD-60240MN-07	307	259	245	24	0.42	2000	32	203	39	单机型
LWCD-60300LN-06	368	321	306	12	0.8	2000	34	207	41	单机型
LWCD-60300MN-07	368	321	306	24	0.46	2000	34	207	41	单机型
LWCD-60360LN-06	430	383	368	12	0.95	2000	34	240	42	单机型
LWCD-60360MN-07	430	383	368	24	0.51	2000	34	240	42	单机型
LWCD-60420LN-06	492	444	429	12	0.11	2000	35	355	43	单机型
LWCD-60420MN-07	492	444	429	24	0.53	2000	35	355	43	单机型
LWCD-60520MN-06	600	535	520	24	1.04	1800	28	414	45	单机型
LWCD-60610MN-06	690	625	610	24	1.1	1800	29	486	46	单机型

LWCD-60系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

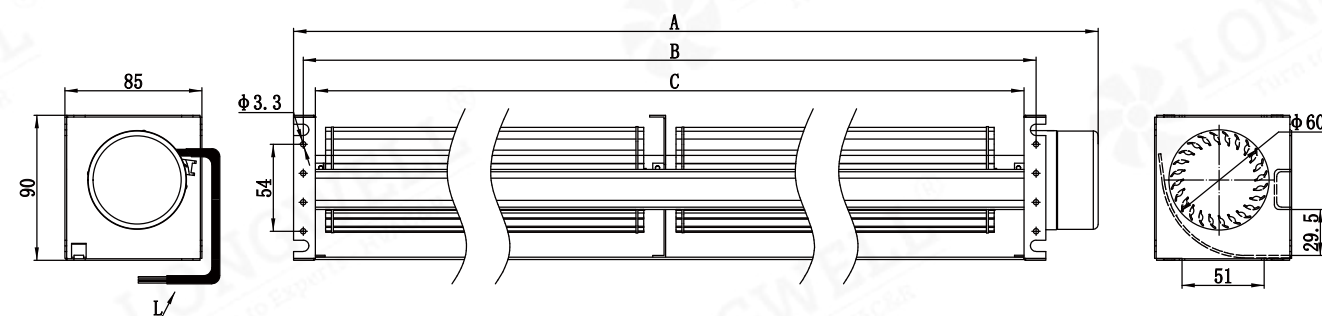


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-60640MN-06	720	655	640	24	1.13	1800	29	510	47	双机型
LWCD-60700MIN-06	780	715	700	24	1.17	1800	30	558	47	双机型
LWCD-60750MN-06	830	765	750	24	1.2	1800	31	597	48	双机型
LWCD-60870MN-06	950	885	870	24	1.25	1800	32	693	50	双机型
LWCD-601100MN-06	1185	1120	1105	24	1.3	1800	34	857	51	三机型
LWCD-601300MN-06	1385	1320	1305	24	1.36	1800	35	1012	52	三机型

LWCD-65系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

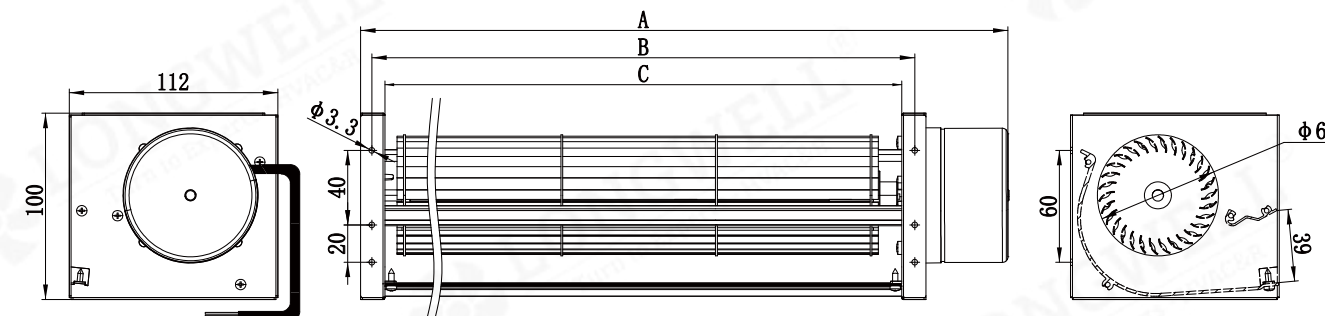


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-65120LN-06	192	137	123	12	1.3	1800	40	143	47	单机型
LWCD-65120MN-07	192	137	123	24	0.5	1800	40	143	47	单机型
LWCD-65180LN-06	253	198	184	12	1.5	1800	41	214	47	单机型
LWCD-65180MN-07	253	198	184	24	0.6	1800	41	214	47	单机型
LWCD-65240LN-06	314	259	245	12	1.7	1800	42	286	48	单机型
LWCD-65240MN-07	314	259	245	24	0.7	1800	42	286	48	单机型
LWCD-65300LN-06	375	320	306	12	1.8	1800	42	357	49	单机型
LWCD-65300MN-07	375	320	306	24	0.8	1800	42	357	49	单机型
LWCD-65360LN-06	437	382	368	12	1.9	1800	43	429	50	单机型
LWCD-65360MN-07	437	382	368	24	0.8	1800	43	429	50	单机型
LWCD-65420LN-06	498	443	429	12	2	1800	44	500	52	单机型
LWCD-65420MN-07	498	443	429	24	0.9	1800	44	500	52	单机型
LWCD-65520MN-07	589	534	520	24	1.2	1800	52	606	53	单机型
LWCD-65520LN-06	589	534	520	12	2.7	1800	52	606	53	单机型
LWCD-65620MN-07	689	634	620	24	1.25	1800	53	722	53	单机型
LWCD-65620LN-06	689	634	620	12	2.5	1800	53	722	53	单机型

LWCD-65系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

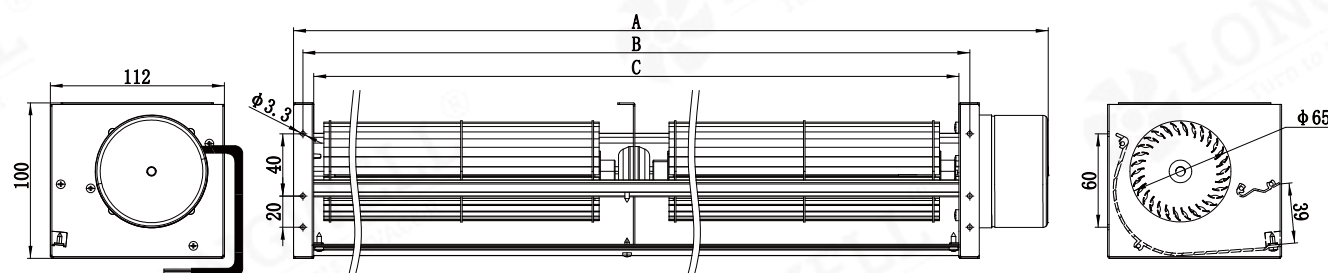


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	电流 (A)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-65720MN-07	789	734	720	24	1.3	1800	55	819	53	双机型
LWCD-65720LN-06	789	734	720	12	2.6	1800	55	819	53	双机型
LWCD-65750MN-07	819	764	750	24	1.4	1800	56	853	54	双机型
LWCD-65750LN-06	819	764	750	12	2.8	1800	56	853	54	双机型
LWCD-65820MN-07	889	834	820	24	1.5	1800	56	933	55	双机型
LWCD-65820LN-06	889	834	820	12	3	1800	56	933	55	双机型
LWCD-65870MN-07	939	884	870	24	1.6	1800	58	990	55	双机型
LWCD-65870LN-06	939	884	870	12	3.2	1800	58	990	55	双机型
LWCD-651100MN-06	1174	1119	1105	24	4.2	1800	58	1178	55	三机型
LWCD-651300MN-06	1374	1319	1305	24	4.2	1800	58	1392	55	三机型

LWCD-80系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

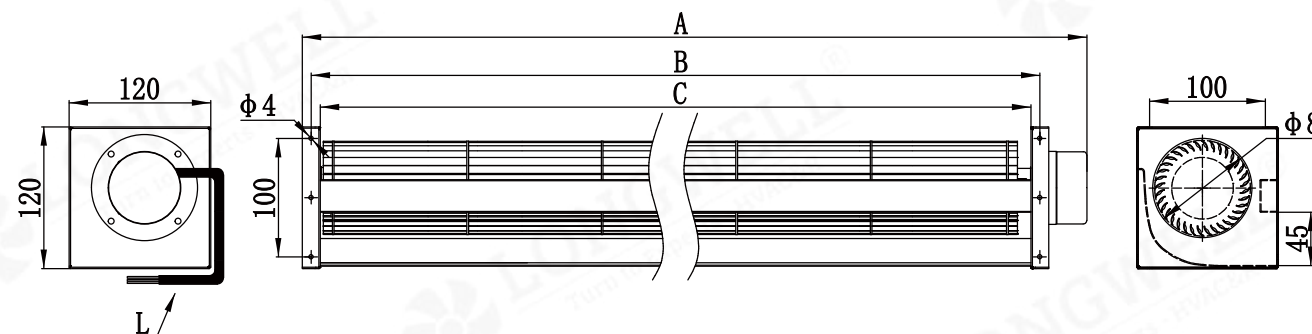

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-80350MN-06	412	365	350	24	13	1500	39	465	53	单机型
LWCD-80520MN-06	582	535	520	24	23	1500	59	650	54	单机型
LWCD-80620MN-06	704	635	620	24	31	1500	70	800	55	单机型
LWCD-80720MN-06	804	735	720	24	33	1500	82	1000	55	单机型
LWCD-80820MN-06	904	835	820	24	45	1500	93	1250	56	单机型

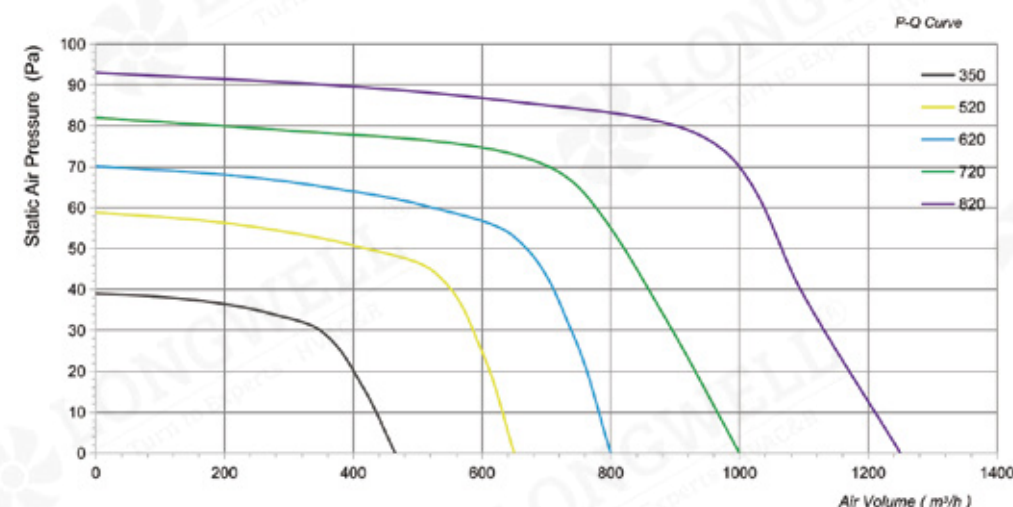

LWCD-100系列


产品特点 *Product Characteristic*

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

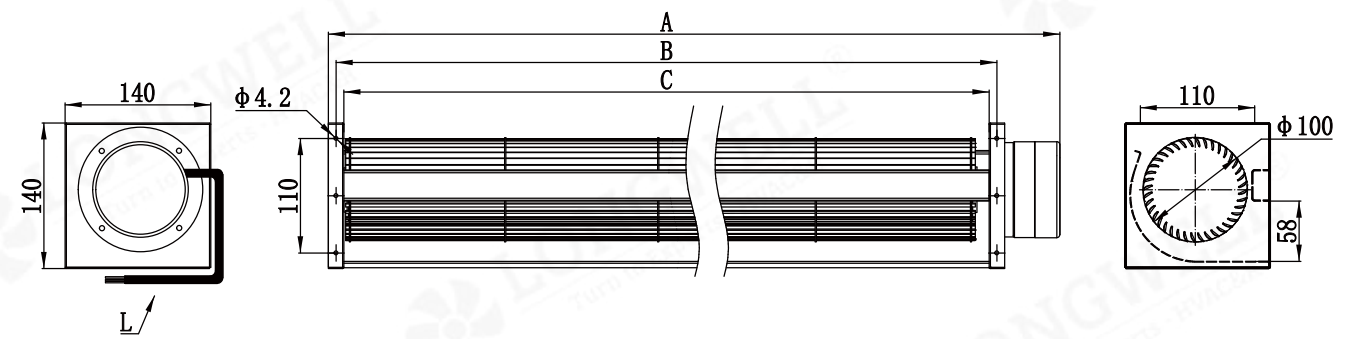

技术规格 *Technical Specifications*


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-100380MN-06	464	395	380	24	26.5	1500	106	800	55	单机型
LWCD-100520MN-06	604	535	520	24	60	1500	145	1100	58	单机型
LWCD-100620MN-06	704	635	620	24	75	1500	173	1300	59	单机型
LWCD-100720MN-06	812	735	720	24	115.2	1500	197	1500	60	单机型
LWCD-100820MN-06	912	835	820	24	120	1500	229	1700	61	单机型

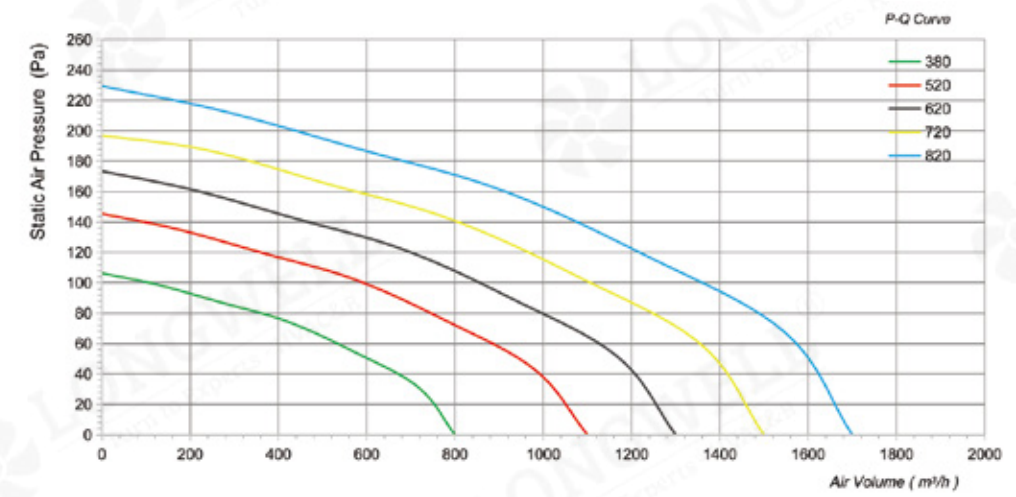

LWCD-110系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

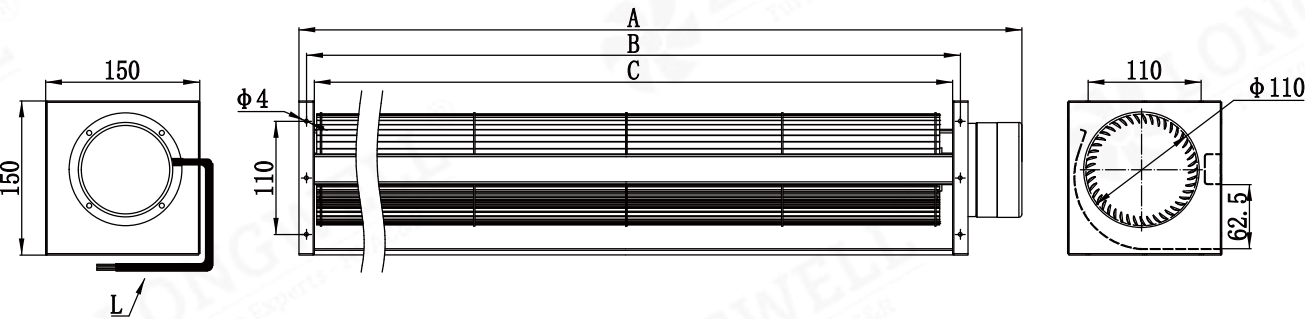

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-110380MN-06	464	395	380	24	70	1200	141	881	55	单机型
LWCD-110520MN-06	612	535	520	24	100	1200	202	1205	57	单机型
LWCD-110620MN-06	712	635	620	24	120	1200	244	1437	57	单机型
LWCD-110720MN-06	812	735	720	24	132	1200	278	1669	58	单机型
LWCD-110820MN-06	912	835	820	24	146	1200	320	1845	59	单机型

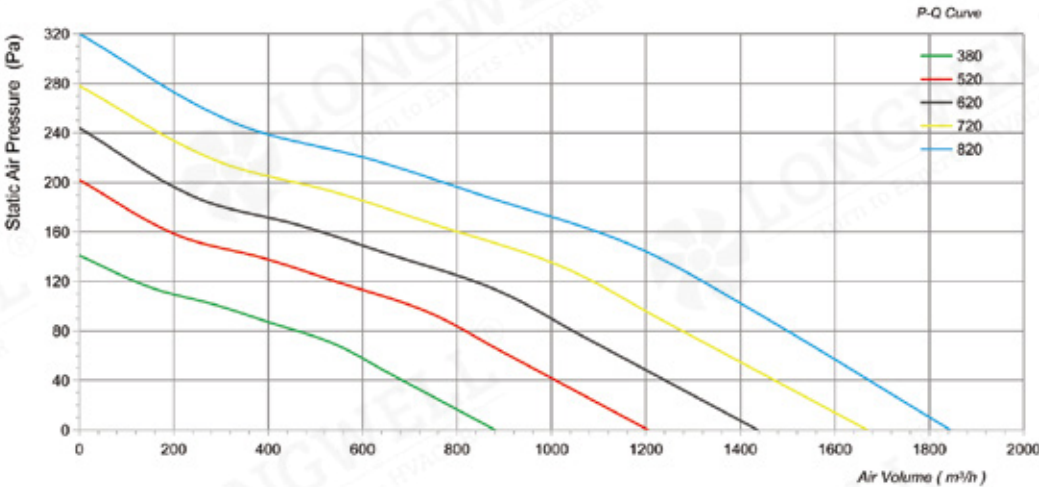

LWCD-120系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

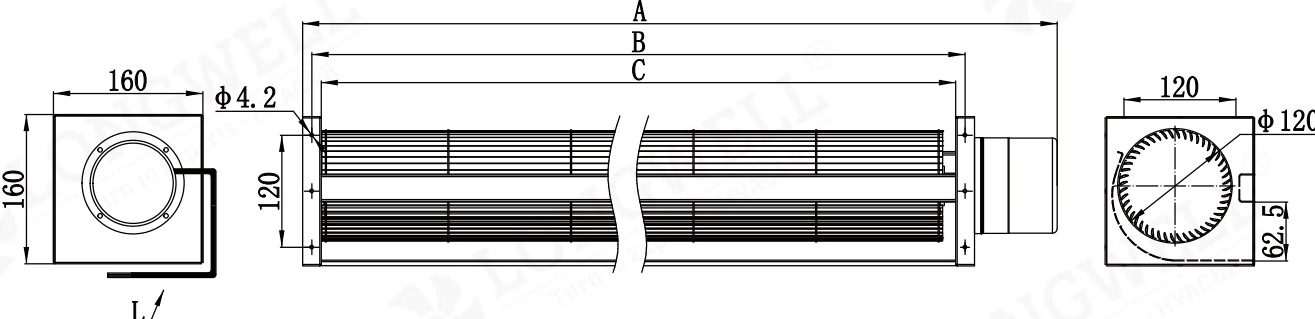

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-120380MN-06	477	400	380	24	48	1350	68	900	56	单机型
LWCD-120490MN-06	587	510	490	24	90	1350	88	1160	57	单机型
LWCD-120560MN-06	657	580	560	24	110	1350	100	1350	57	单机型
LWCD-120680MN-06	777	700	680	24	123	1350	122	1600	58	单机型
LWCD-120780MN-06	916	800	780	24	144	1350	140	1900	60	单机型

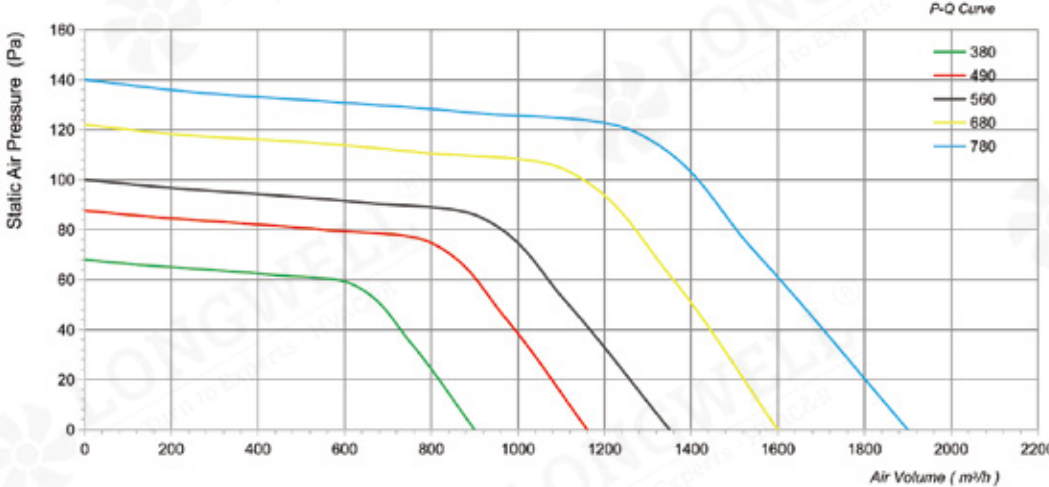

LWCD-150系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：三相无刷直流电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

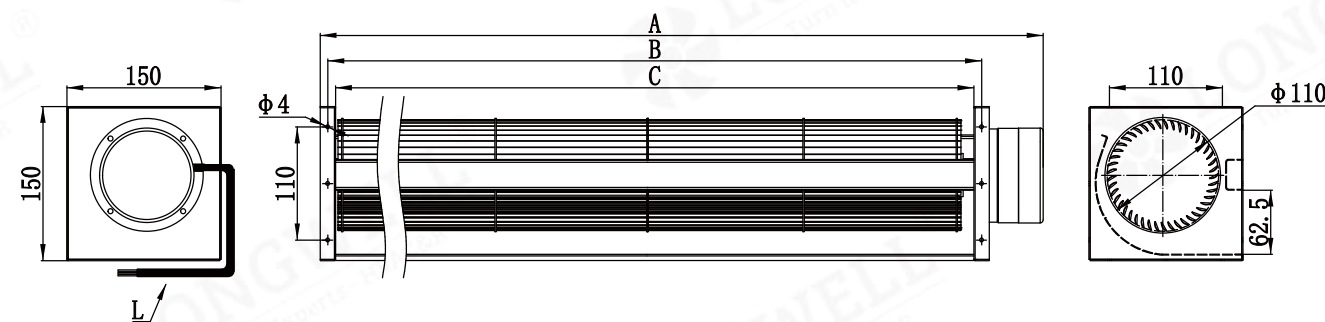

技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCD-150380MN-06	477	400	380	24	80	1000	50	1350	62	单机型
LWCD-150500MN-06	597	520	500	24	84	800	63	1600	60	单机型
LWCD-150700MN-06	836	720	700	24	105	800	83	2500	60	单机型

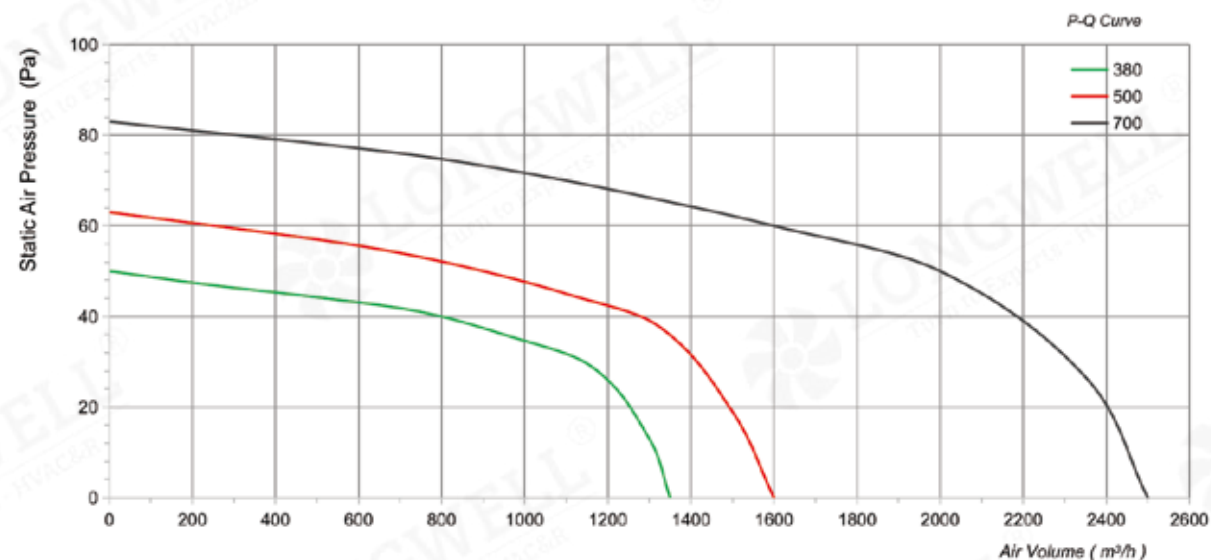

AC贯流风机


高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWCA-30系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

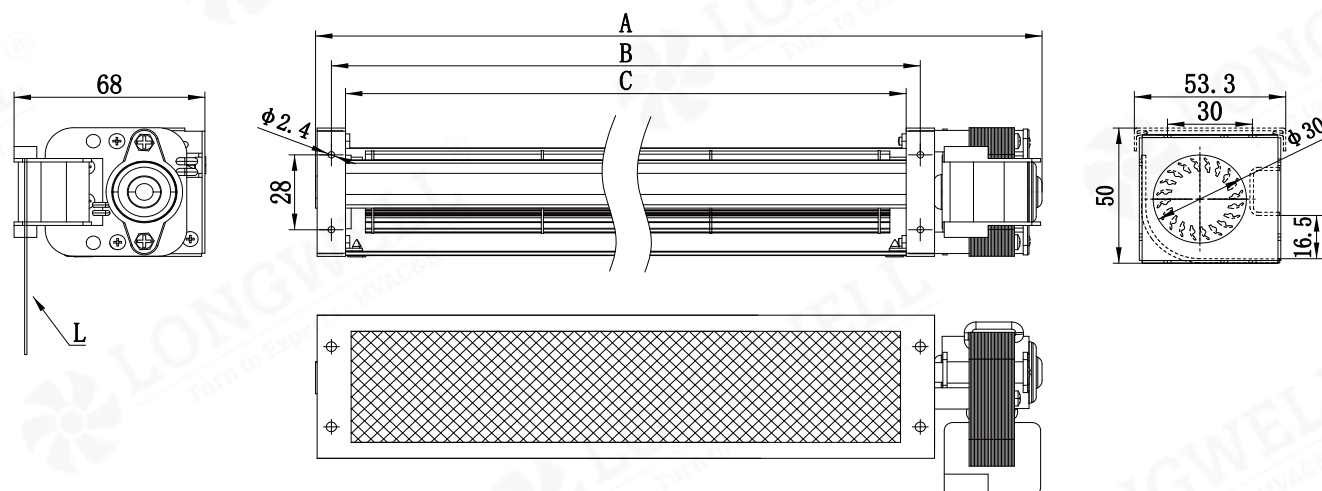


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-3090UN-06	158	108	98	115	60	8	2400	8	23	25	单机型
LWCA-3090SN-07	158	108	98	230	50	8	2400	8	23	25	单机型
LWCA-30150UN-06	222	170	160	115	60	9	2400	9	38	25	单机型
LWCA-30150SN-07	222	170	160	230	50	10	2400	9	38	25	单机型
LWCA-30190UN-06	256	208	198	115	60	9	2400	10	47	26	单机型
LWCA-30190SN-07	256	208	198	230	50	11	2400	10	47	26	单机型
LWCA-30250UN-06	308	258	248	115	60	11	2400	11	59	26	单机型
LWCA-30250SN-07	308	258	248	230	50	10	2400	11	59	26	单机型
LWCA-30290UN-06	365	310	300	115	60	12	2400	12	71	27	单机型
LWCA-30290SN-07	365	310	300	230	50	11	2400	12	71	27	单机型
LWCA-30350UN-06	411	362	352	115	60	13	2400	13	84	27	单机型
LWCA-30350SN-07	411	362	352	230	50	11	2400	13	84	27	单机型
LWCA-30420UN-06	479	430	420	115	60	13	2400	14	100	28	单机型
LWCA-30420SN-07	479	430	420	230	50	11	2400	14	100	28	单机型

LWCA-30系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

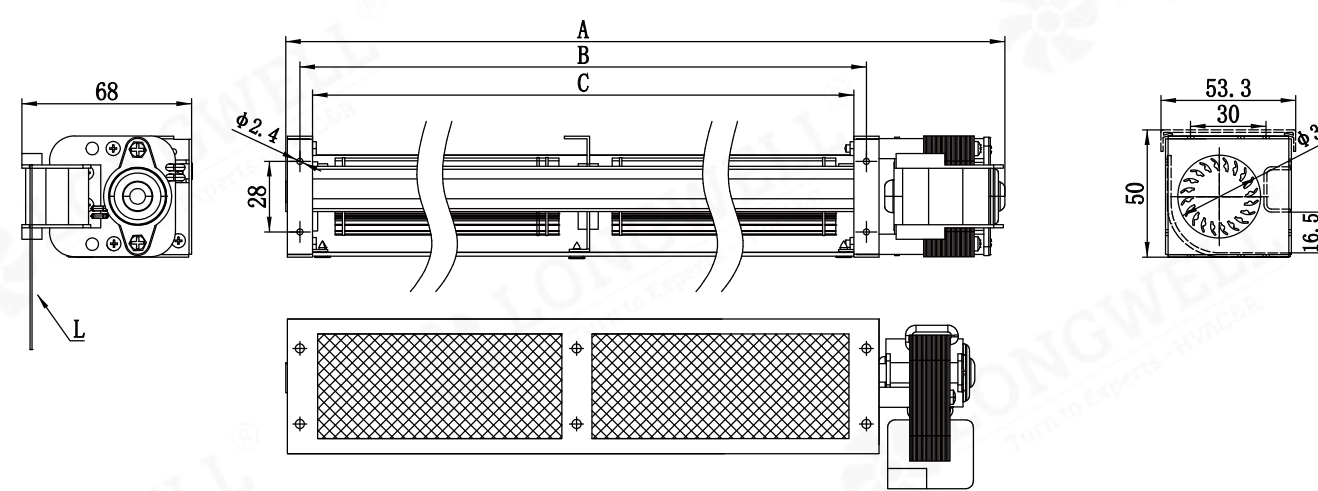


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-30530SN-06	590	540	530	230	50	13	2200	13	137	29	双机型
LWCA-30610SN-06	670	620	610	230	50	13	2200	13	158	29	双机型
LWCA-30650SN-06	710	660	650	230	50	14	2200	14	168	29	双机型
LWCA-30718SN-06	778	728	718	230	50	15	2200	14	185	30	双机型
LWCA-30800SN-06	860	810	800	230	50	15	2200	15	207	31	三机型
LWCA-30854SN-06	914	864	854	230	50	15	2200	16	221	31	三机型
LWCA-30920SN-06	980	930	920	230	50	16	2200	16	238	32	三机型
LWCA-30986SN-06	1056	996	986	230	50	16	2200	17	255	33	三机型

LWCA-40系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

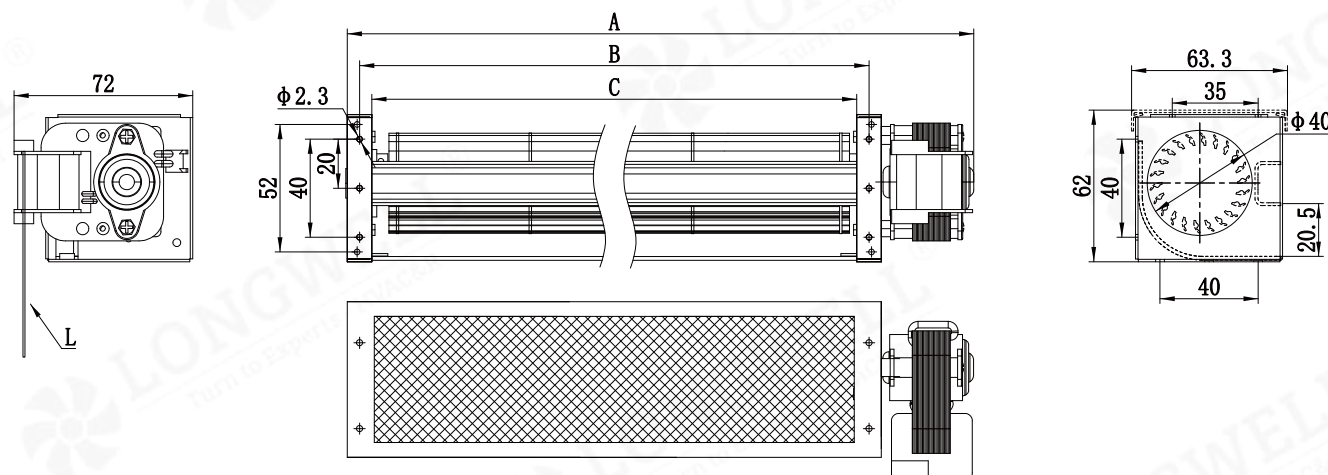


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-4090UN-06	158	108	98	115	60	9	2400	15	30	29	单机型
LWCA-4090SN-07	158	108	98	230	50	10	2400	15	30	29	单机型
LWCA-40150UN-06	218	170	160	115	60	10	2400	16	50	29	单机型
LWCA-40150SN-07	218	170	160	230	50	11	2400	16	50	29	单机型
LWCA-40190UN-06	265	208	198	115	60	11	2400	18	61	30	单机型
LWCA-40190SN-07	265	208	198	230	50	12	2400	18	61	30	单机型
LWCA-40250UN-06	316	260	250	115	60	12	2400	19	77	30	单机型
LWCA-40250SN-07	316	260	250	230	50	12	2400	19	77	30	单机型
LWCA-40290UN-06	370	310	300	115	60	13	2400	20	93	30	单机型
LWCA-40290SN-07	370	310	300	230	50	12	2400	20	93	30	单机型
LWCA-40350UN-06	417	358	348	115	60	16	2400	21	108	31	单机型
LWCA-40350SN-07	417	358	348	230	50	13	2400	21	108	31	单机型
LWCA-40420UN-06	491	430	420	115	60	17	2400	22	130	32	单机型
LWCA-40420SN-07	491	430	420	230	50	14	2400	22	130	32	单机型

LWCA-40系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

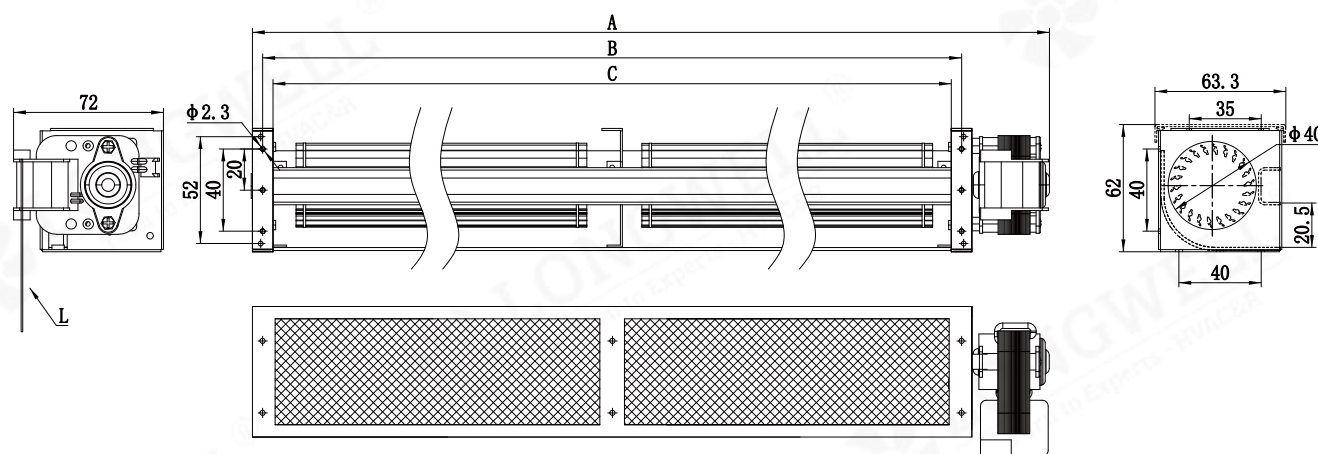


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-40530SN-06	600	540	530	230	50	17	2200	23	156	34	双机型
LWCA-40610SN-06	680	620	610	230	50	19	2200	23	180	35	双机型
LWCA-40700SN-06	770	710	700	230	50	20	2200	23	207	37	双机型
LWCA-40800SN-06	870	810	800	230	50	22	2200	24	236	37	三机型
LWCA-40854SN-06	924	864	854	230	50	23	2200	24	252	37	三机型
LWCA-40920SN-06	990	930	920	230	50	25	2200	24	272	38	三机型
LWCA-401055SN-06	1125	1065	1055	230	50	25	2200	25	311	38	三机型

LWCA-43系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

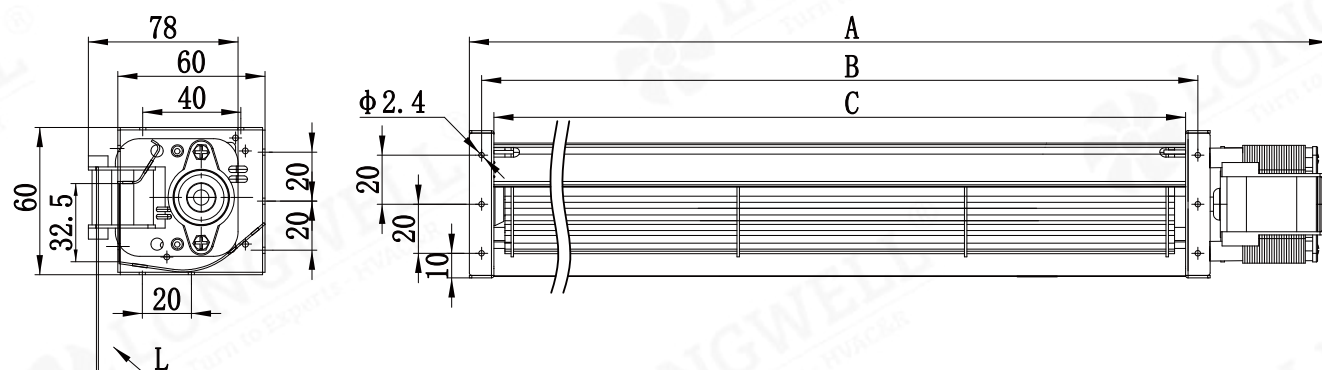


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-4390UN-06	158	108	98	115	60	17	3000	22	48	37	单机型
LWCA-4390SN-07	158	108	98	230	50	14	2700	18	41	37	单机型
LWCA-43150UN-06	218	170	160	115	60	17	3000	22	72	38	单机型
LWCA-43150SN-07	218	170	160	230	50	15	2500	16	61	38	单机型
LWCA-43190UN-06	265	208	198	115	60	18	2900	22	86	39	单机型
LWCA-43190SN-07	265	208	198	230	50	15	2400	14	70	38	单机型
LWCA-43250UN-06	316	260	250	115	60	22	2800	21	110	39	单机型
LWCA-43250SN-07	316	260	250	230	50	19	2500	15	90	38	单机型
LWCA-43290UN-06	370	310	300	115	60	23	2800	21	135	40	单机型
LWCA-43290SN-07	370	310	300	230	50	19	2300	11	115	37	单机型
LWCA-43350UN-06	417	358	348	115	60	21	2700	19	150	41	单机型
LWCA-43350SN-07	417	358	348	230	50	21	2400	15	130	39	单机型
LWCA-43420UN-06	491	430	420	115	60	22	2600	20	170	42	单机型
LWCA-43420SN-07	491	430	420	230	50	21	2300	21	163	40	单机型

LWCA-45系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

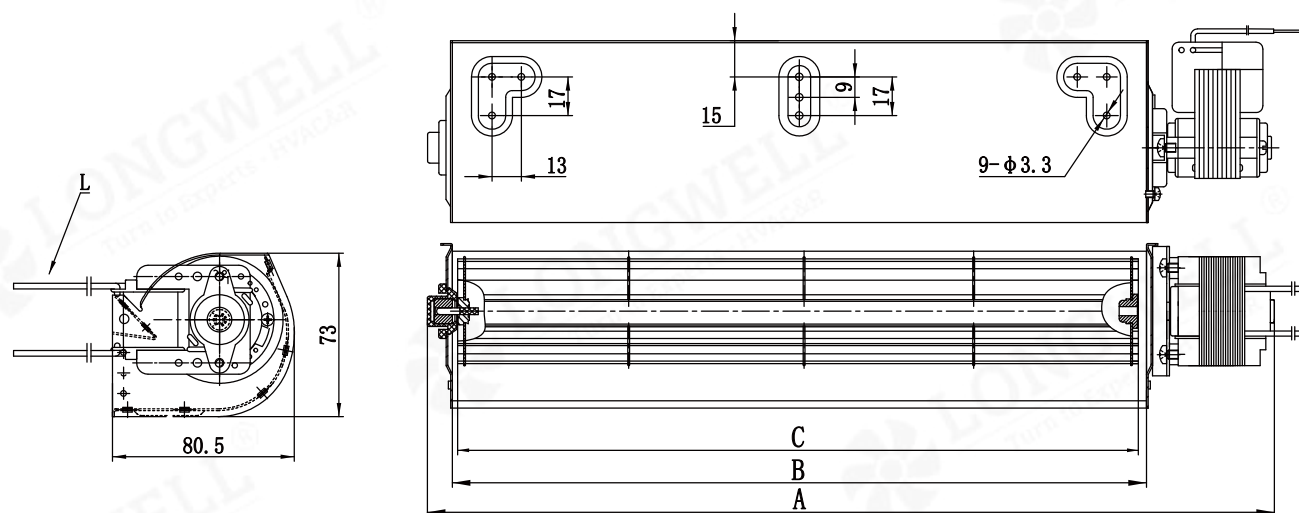


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-45120SN-06	194	126	120	230	50	16	1700	22	69	35	单机型
LWCA-45180SN-06	254	186	180	230	50	18	1700	23	103	35	单机型
LWCA-45240SN-06	314	246	240	230	50	21	1700	24	138	36	单机型
LWCA-45300SN-06	374	306	300	230	50	23	1700	25	172	36	单机型
LWCA-45360SN-06	434	366	360	230	50	26	1700	25	207	37	单机型

LWCA-45系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

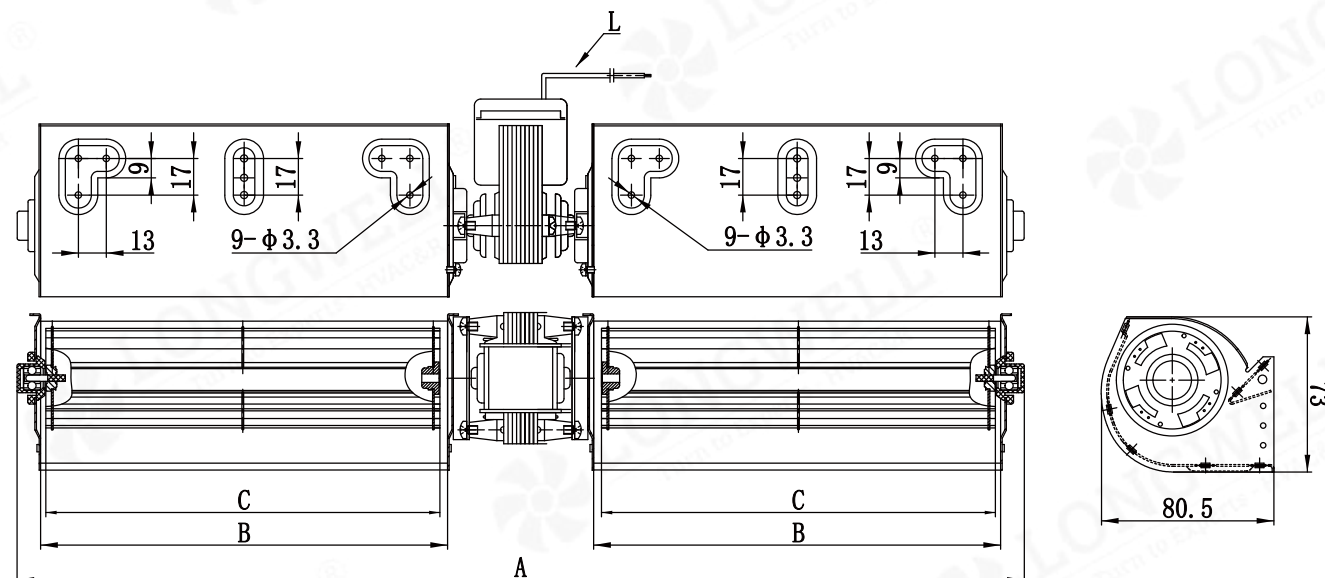


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-45120SN-07	348	126	120	230	50	28	1600	26	123	39	双机型
LWCA-45180SN-07	468	640	180	230	50	30	1600	26	184	39	双机型
LWCA-45240SN-07	588	710	240	230	50	33	1600	27	246	40	双机型
LWCA-45300SN-07	708	760	300	230	50	36	1600	27	307	41	双机型

LWCA-50系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

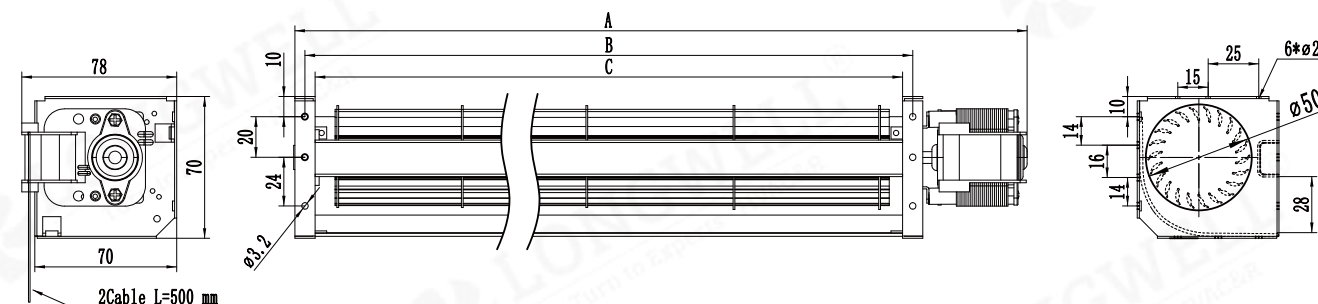


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-5090UN-06	163	108	98	115	60	10	2000	25	56	37	单机型
LWCA-5090SN-07	163	108	98	230	50	10	2000	25	56	37	单机型
LWCA-50150UN-06	223	168	158	115	60	12	2000	27	91	37	单机型
LWCA-50150SN-07	223	168	158	230	50	11	2000	27	91	37	单机型
LWCA-50190UN-06	263	208	198	115	60	13	2000	30	114	38	单机型
LWCA-50190SN-07	263	208	198	230	50	11	2000	30	114	38	单机型
LWCA-50250UN-06	318	260	250	115	60	14	2000	32	144	39	单机型
LWCA-50250SN-07	318	260	250	230	50	12	2000	32	144	39	单机型
LWCA-50290UN-07	368	300	290	115	60	16	2000	33	167	40	单机型
LWCA-50290SN-07	368	300	290	230	50	15	2000	33	167	40	单机型
LWCA-50350UN-06	428	368	358	115	60	19	2000	35	206	41	单机型
LWCA-50350SN-07	428	368	418	230	50	17	2000	35	206	41	单机型
LWCA-50420UN-06	488	428	418	115	60	20	2000	36	240	42	单机型
LWCA-50420SN-07	488	428	418	230	50	18	2000	36	240	42	单机型

LWCA-50系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

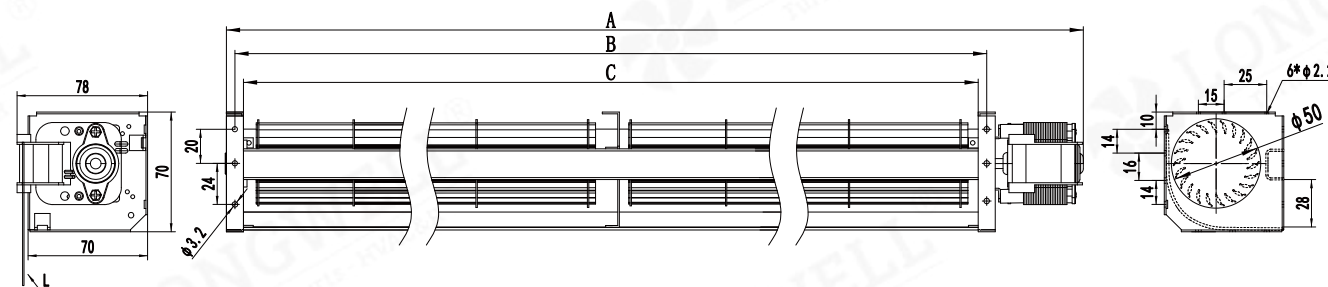



技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-50530SN-06	605	540	530	230	50	25	1800	34	288	42	双机型
LWCA-50610SN-07	685	620	610	230	50	26	1800	35	332	42	双机型
LWCA-50700SN-06	775	710	700	230	50	27	1800	36	381	43	双机型
LWCA-50800SN-07	875	810	800	230	50	30	1800	38	427	43	三机型
LWCA-50854SN-06	929	864	854	230	50	31	1800	39	456	43	三机型
LWCA-50920SN-07	995	930	920	230	50	33	1800	40	492	44	三机型
LWCA-501055SN-06	1130	1065	1055	230	50	35	1800	42	564	44	三机型

LWCA-60系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

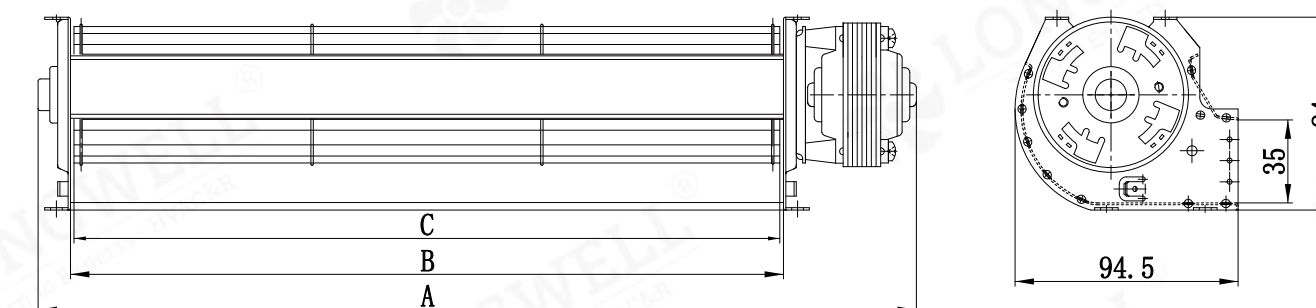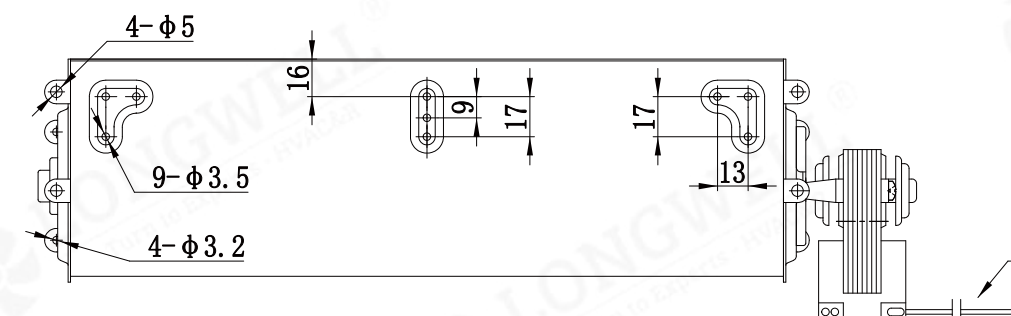


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-60120SN-06	194	123	120	230	50	15	1700	57	113	44	单机型
LWCA-60180SN-06	254	183	180	230	50	20	1700	58	170	46	单机型
LWCA-60240SN-06	314	243	240	230	50	25	1700	59	227	46	单机型
LWCA-60300SN-06	374	303	300	230	50	30	1700	61	284	47	单机型
LWCA-60360SN-06	434	363	360	230	50	33	1700	62	340	48	单机型
LWCA-60420SN-06	494	423	420	230	50	36	1700	63	397	49	单机型
LWCA-60480SN-06	554	483	480	230	50	40	1700	64	454	50	单机型

LWCA-60系列

产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

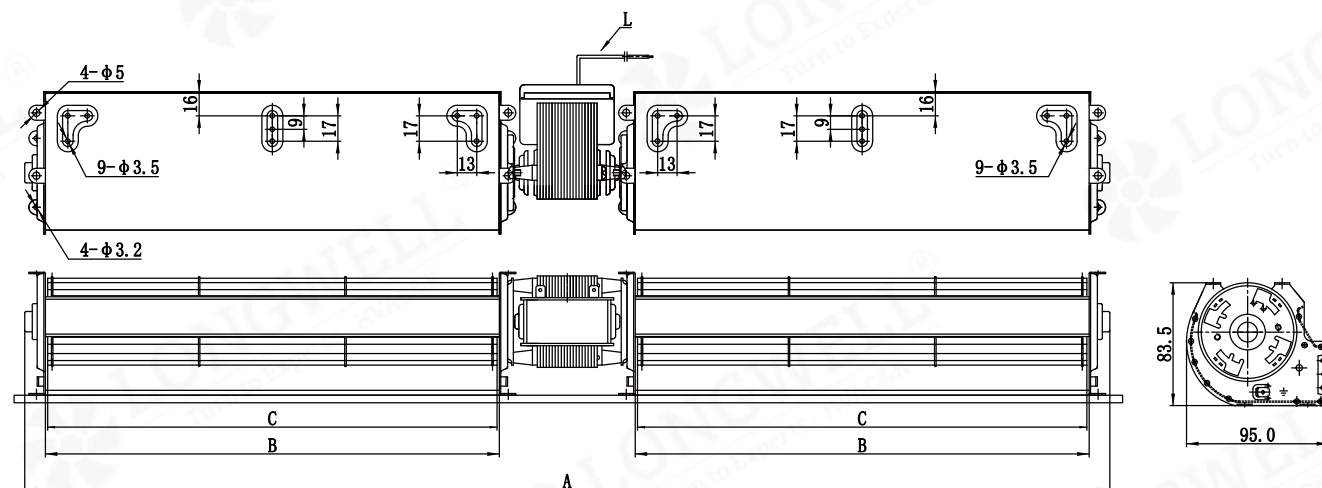


技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-60120SN-07	365	123	120	230	50	28	1700	63	212	47	双机型
LWCA-60180SN-07	485	183	180	230	50	31	1700	64	318	48	双机型
LWCA-60240SN-07	605	243	240	230	50	37	1700	66	423	49	双机型
LWCA-60300SN-07	725	303	300	230	50	43	1700	60	529	50	双机型

LWCA-80系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

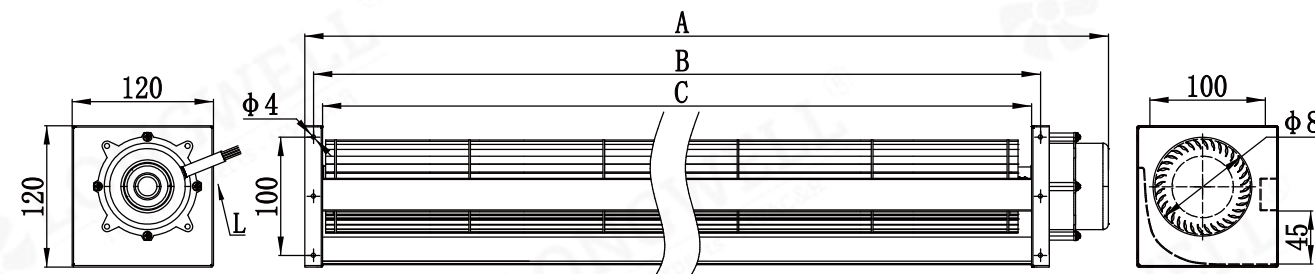


技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-80350SN-06	446	365	350	230	50	28	1350	36	360	51	单机型
LWCA-80520SN-06	616	535	520	230	50	32	1350	53	580	53	单机型
LWCA-80620SN-06	716	635	620	230	50	35	1350	63	700	54	单机型
LWCA-80720SN-06	816	735	720	230	50	38	1350	73	780	55	单机型
LWCA-80820SN-06	916	835	820	230	50	40	1350	82	880	56	单机型

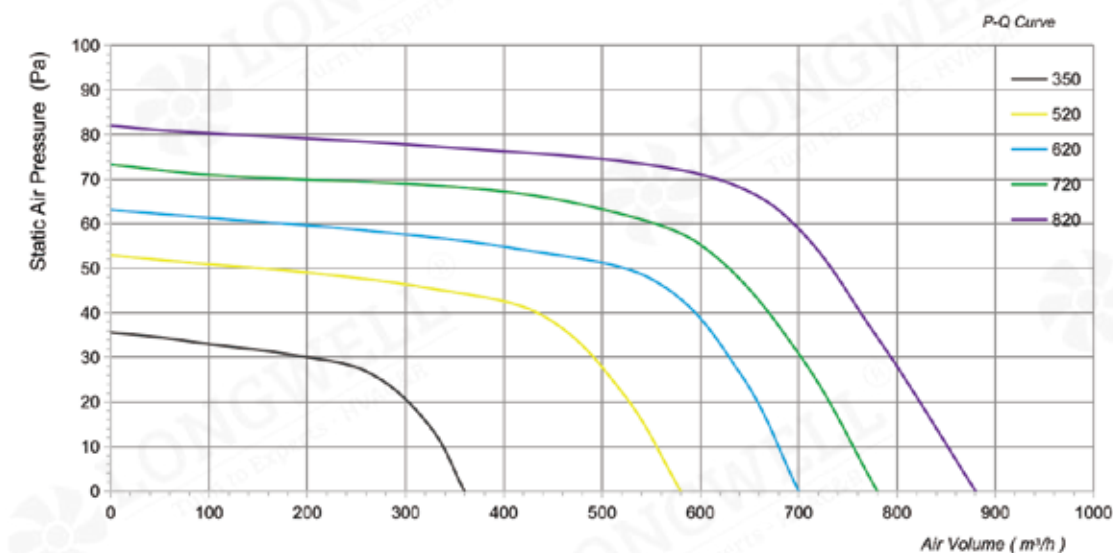


● 电机类型：	AC罩级电机
● 蜗壳材质：	镀锌板
● 叶轮材质：	铝合金
● 绝缘等级：	B/F/H
● 轴承类型：	免维护滚珠轴承
● 运行环境温度：	-25℃ ~ +60℃

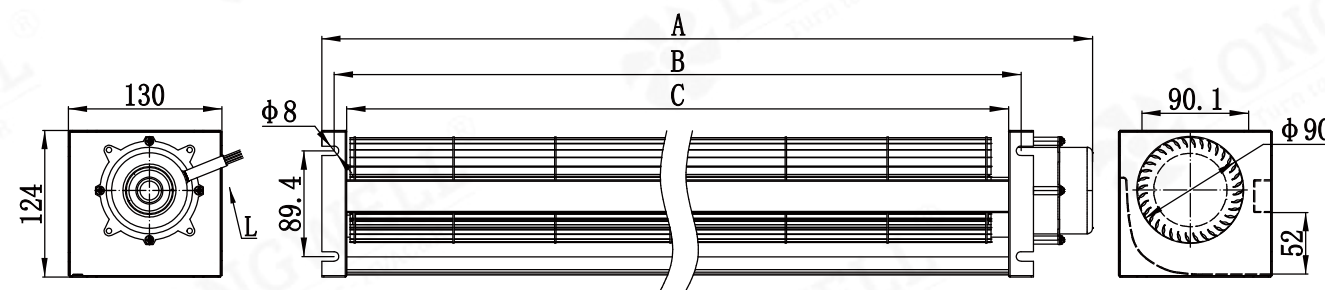


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-90360SN-06	462	381	360	230	50	33	1350	61	550	53	单机型
LWCA-90520SN-06	627	546	520	230	50	55	1350	77	770	54	单机型
LWCA-90680SN-06	782	701	680	230	50	72	1350	97	1000	55	单机型
LWCA-90800SN-06	902	821	800	230	50	83	1350	120	1150	58	单机型
LWCA-90920SN-06	1032	951	930	230	50	93	1350	140	1300	59	单机型

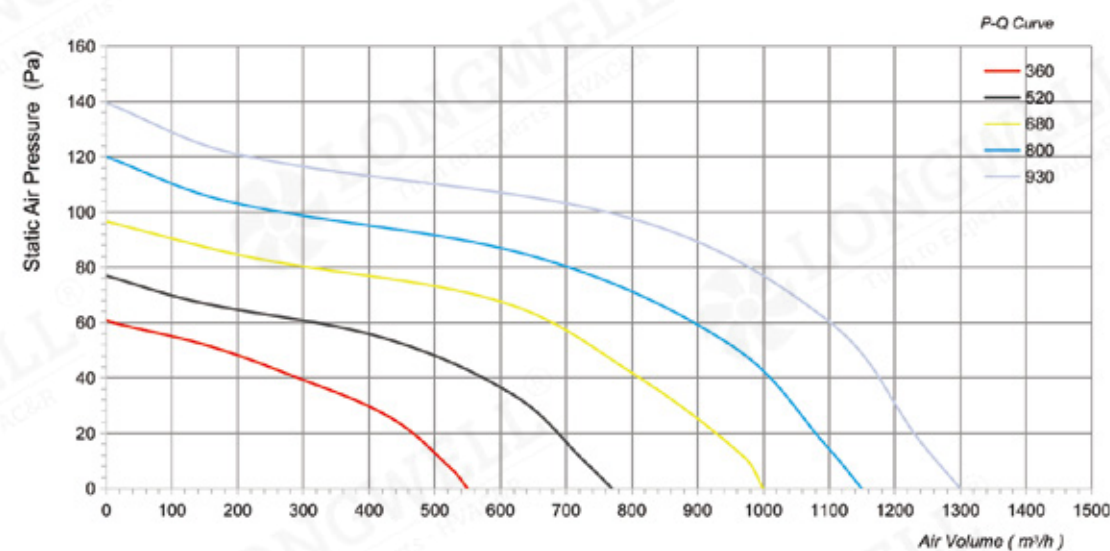

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

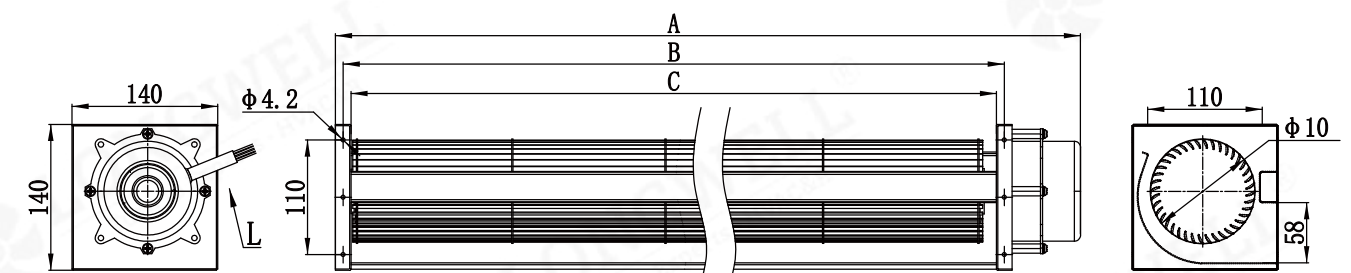


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-100380SN-06	476	395	380	230	50	60	1400	95	700	55	单机型
LWCA-100520SN-06	616	535	520	230	50	75	1400	128	950	58	单机型
LWCA-100620SN-06	716	635	620	230	50	90	1400	151	1100	59	单机型
LWCA-100720SN-06	816	735	720	230	50	100	1400	175	1300	60	单机型
LWCA-100820SN-06	916	835	820	230	50	110	1400	203	1500	61	单机型

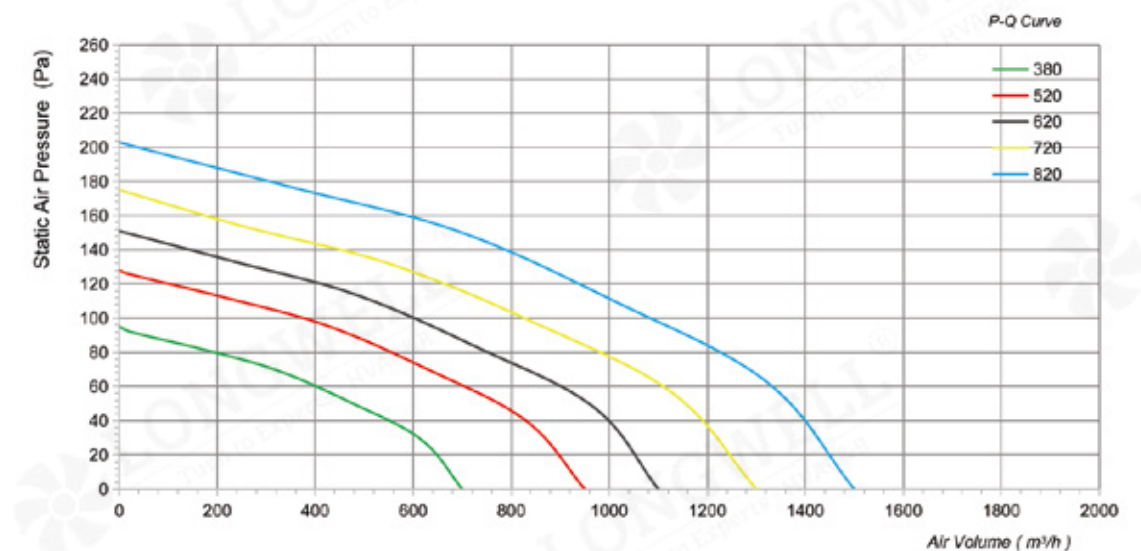

LWCA-110系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

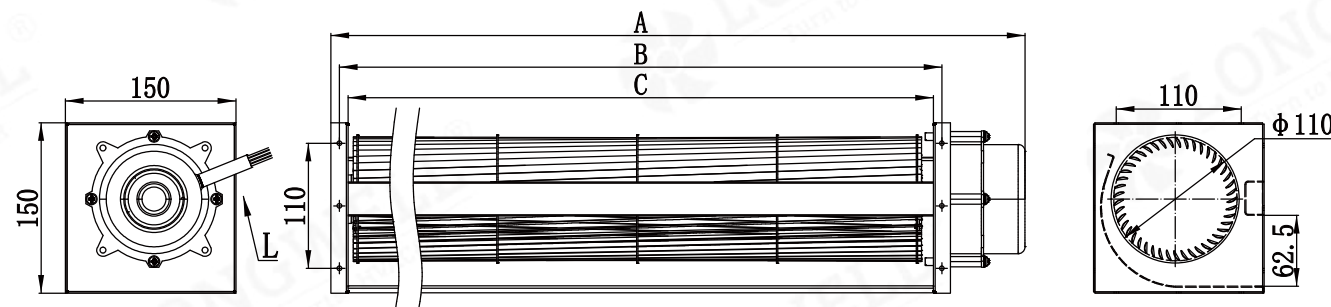

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-110380SN-06	476	395	380	230	50	90	1250	128	900	61	单机型
LWCA-110520SN-06	616	535	520	230	50	95	1250	162	1200	63	单机型
LWCA-110620SN-06	716	635	620	230	50	100	1250	193	1350	66	单机型
LYCA-110720SN-06	816	735	720	230	50	105	1250	224	1550	67	单机型
LWCA-110820SN-06	916	835	820	230	50	115	1250	255	1750	68	单机型

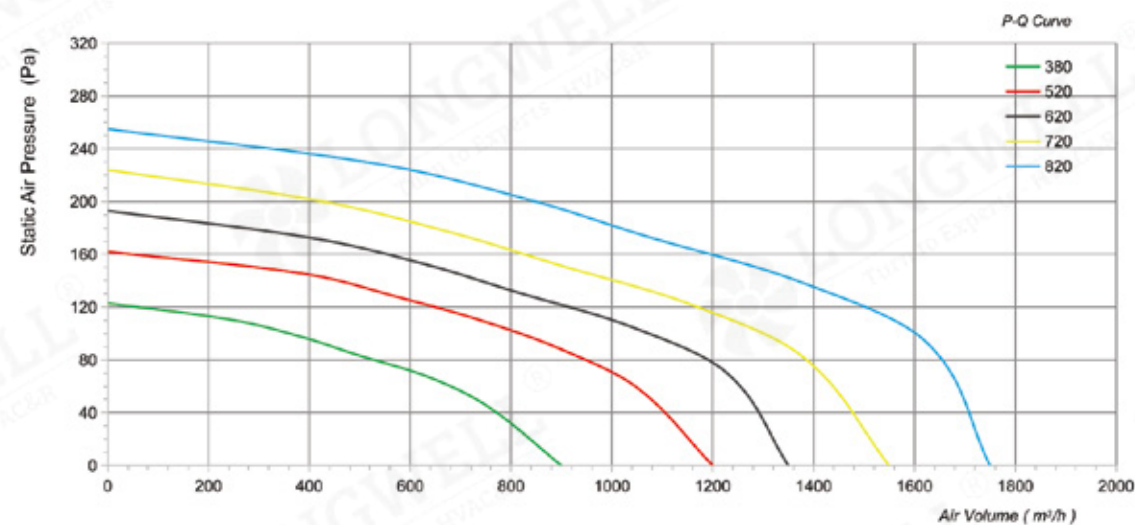

LWCA-120系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃~+60℃

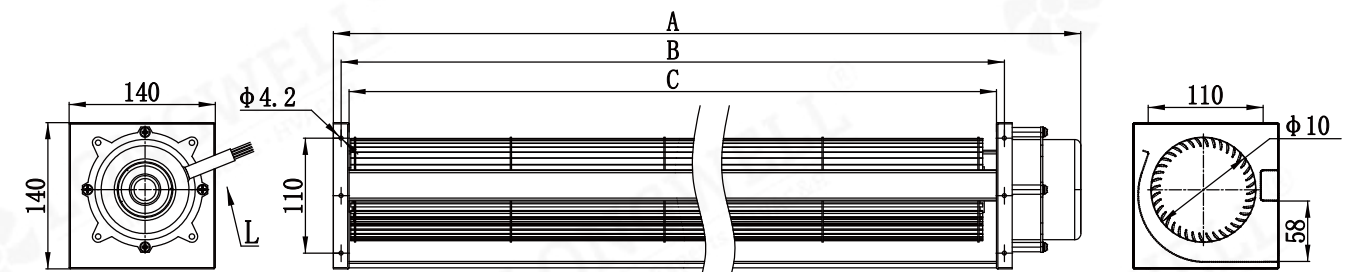

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-120380SN-06	504	400	380	230	50	109	1350	68	1000	63	单机型
LWCA-120560SN-06	684	580	560	230	50	120	1350	100	1380	65	单机型
LWCA-120680SN-06	804	700	680	230	50	135	1350	122	1560	67	单机型
LWCA-120780SN-06	904	800	780	230	50	150	1350	140	1780	71	单机型
LWCA-120900SN-06	1024	920	900	230	50	170	1350	161	2000	72	单机型

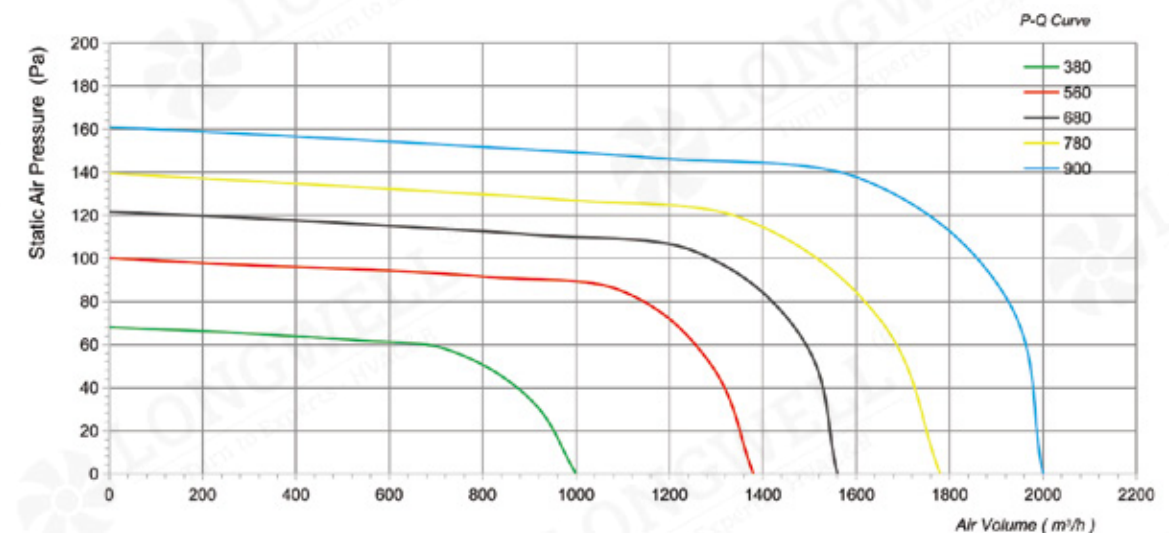

LWCA-150系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：AC罩级电机
- 蜗壳材质：镀锌板
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B/F/H
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25℃ ~ +60℃

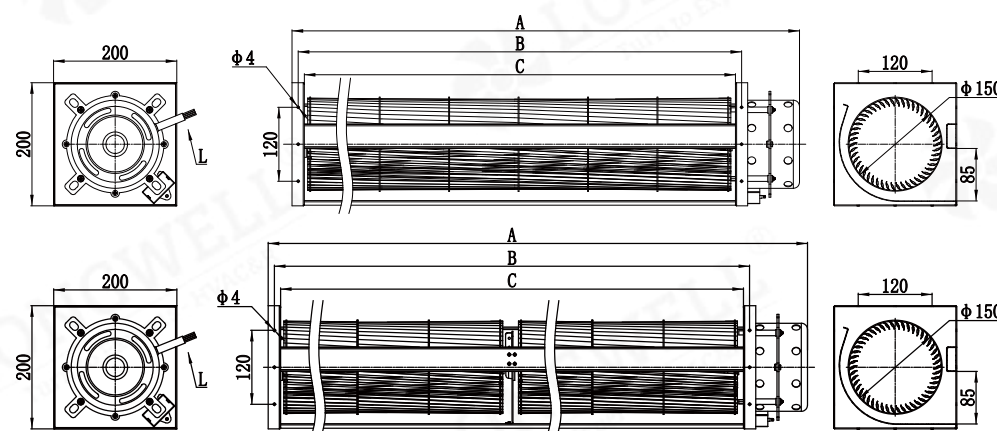

技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCA-150380SN-06	504	400	380	230	50	170	1000	52	1200	69	单机型
LWCA-150500SN-06	624	520	500	230	50	190	1000	70	1800	70	单机型
LWCA-150700SN-06	824	720	700	230	50	180	800	85	2500	71	单机型
LWCA-1501000SN-06	1124	1020	1000	230	50	195	800	110	3000	72	双机型
LWCA-1501200SN-06	1324	1220	1200	230	50	210	800	135	4000	75	双机型

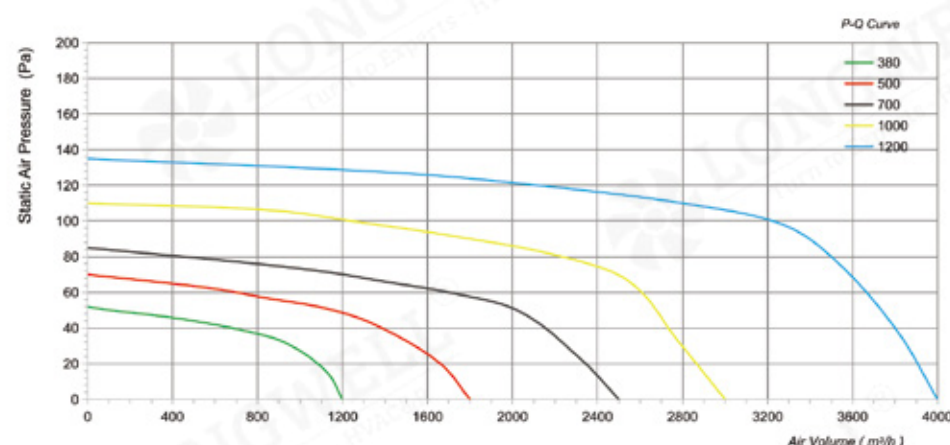

EC贯流风机


高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWCE-80系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型: EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质: 铝合金
- 叶轮材质: 铝合金
- 绝缘等级: B
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 运行环境温度: -25 °C ~ +60 °C

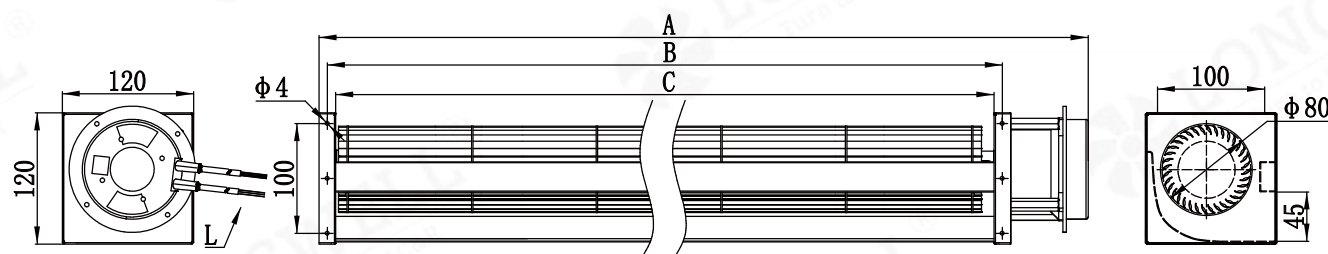

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-80350SN-06	473	365	350	230	50/60	16	1500	40	450	51	单机型
LWCE-80520SN-06	643	535	520	230	50/60	23	1500	59	650	53	单机型
LWCE-80620SN-06	743	635	620	230	50/60	31	1500	70	800	54	单机型
LWCE-80720SN-06	843	735	720	230	50/60	39	1500	81	980	55	单机型
LWCE-80820SN-06	943	835	820	230	50/60	52	1500	93	1200	56	单机型

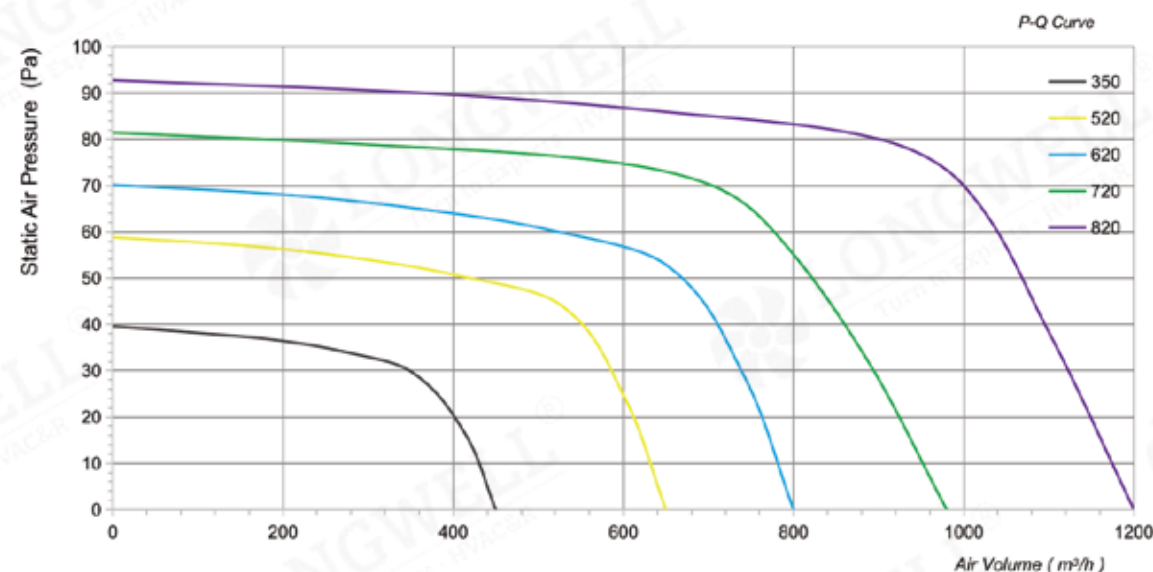

LWCE-90系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型: EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质: 铝合金
- 叶轮材质: 铝合金
- 绝缘等级: B
- 轴承类型: 免维护滚珠轴承
- 运行环境温度: -25 °C ~ +60 °C

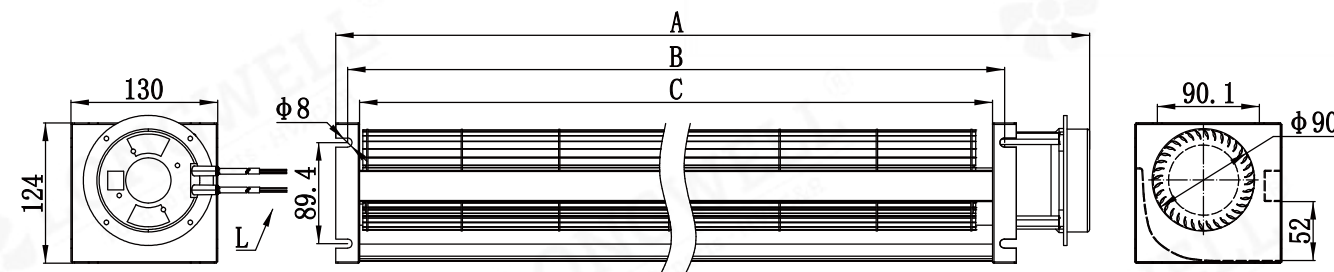

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-90360SN-06	489	381	360	230	50/60	27	1500	74	640	53	单机型
LWCE-90520SN-06	654	546	520	230	50/60	40	1500	107	850	54	单机型
LWCE-90680SN-06	809	701	680	230	50/60	60	1500	132	1050	55	单机型
LWCE-90800SN-06	929	821	800	230	50/60	64	1500	164	1300	58	单机型
LWCE-90930SN-06	1059	951	930	230	50/60	68.7	1500	191	1584	59	单机型

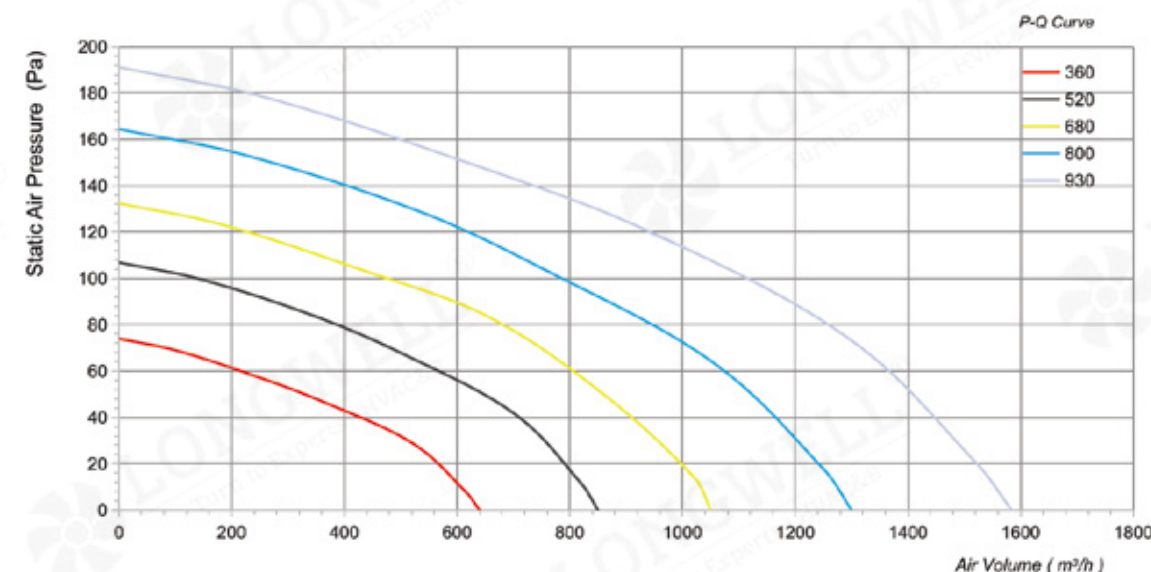

LWCE-100系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

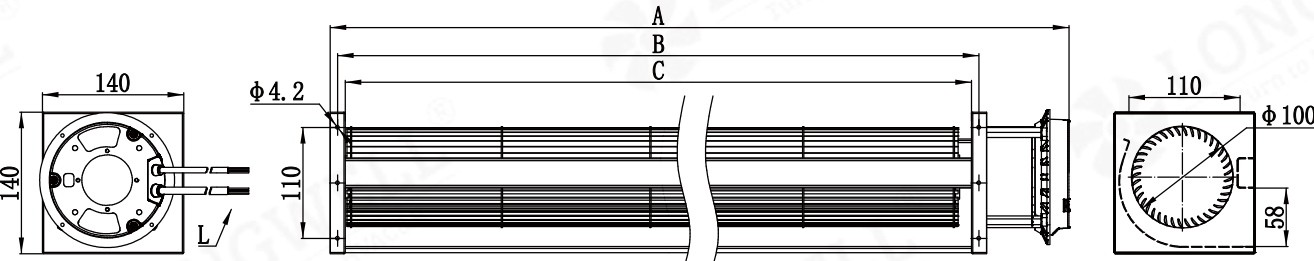

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-100380SN-06	503	395	380	230	50/60	32	1500	106	800	55	单机型
LWCE-100520SN-06	643	535	520	230	50/60	55	1500	145	1100	58	单机型
LWCE-100620SN-06	739	635	620	230	50/60	70	1500	173	1300	59	单机型
LWCE-100720SN-06	839	735	720	230	50/60	75	1500	201	1530	60	单机型
LWCE-100820SN-06	939	835	820	230	50/60	80	1500	229	1735	61	单机型

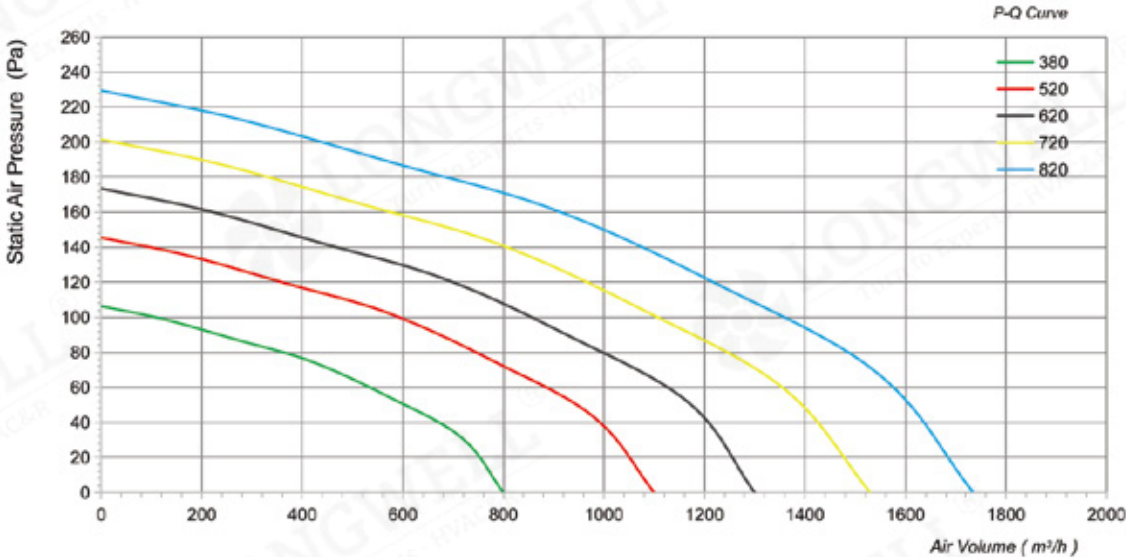

LWCE-110系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

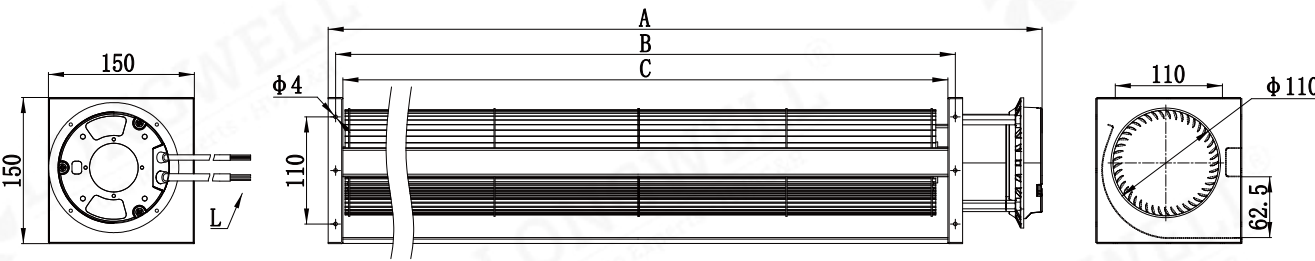

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-110380SN-06	499	395	380	230	50/60	70	1200	123	800	61	单机型
LWCE-110520SN-06	639	535	520	230	50/60	100	1200	168	1150	63	单机型
LWCE-110620SN-06	739	635	620	230	50/60	120	1500	201	1350	66	单机型
LWCE-110720SN-06	839	735	720	230	50/60	132	1500	223	1600	67	单机型
LWCE-110820SN-06	975	835	820	230	50/60	146	1500	265	1750	68	单机型

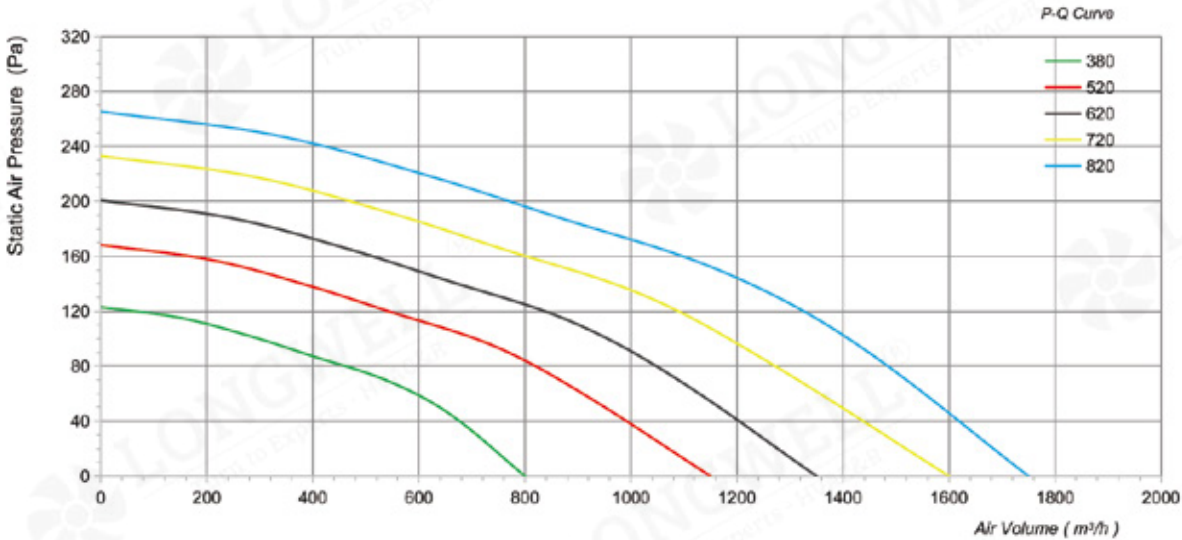

LWCE-120系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

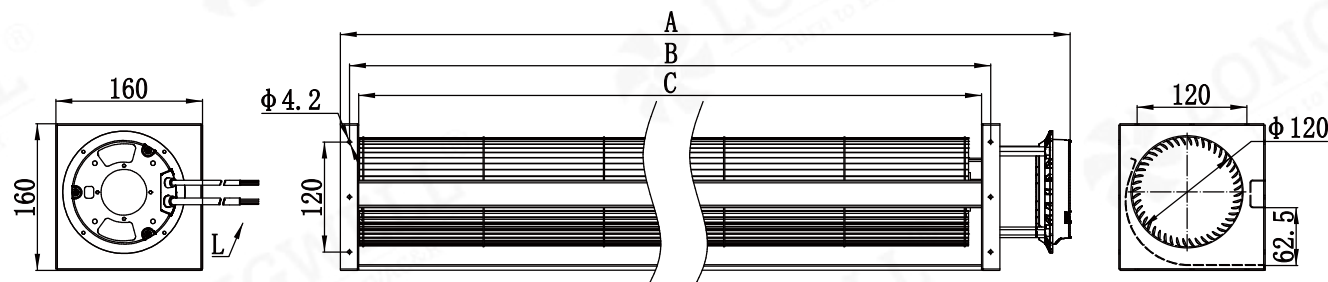

技术规格 Technical Specifications


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-120380SN-06	504	400	380	230	50/60	53	1350	68	900	63	单机型
LWCE-120560SN-06	614	510	490	230	50/60	70	1350	102	1350	65	单机型
LWCE-120680SN-06	684	580	560	230	50/60	80	1350	123	1600	67	单机型
LWCE-120780SN-06	804	700	680	230	50/60	92	1350	141	1900	71	单机型
LWCE-120900SN-06	940	800	780	230	50/60	105	1350	161	2100	72	单机型

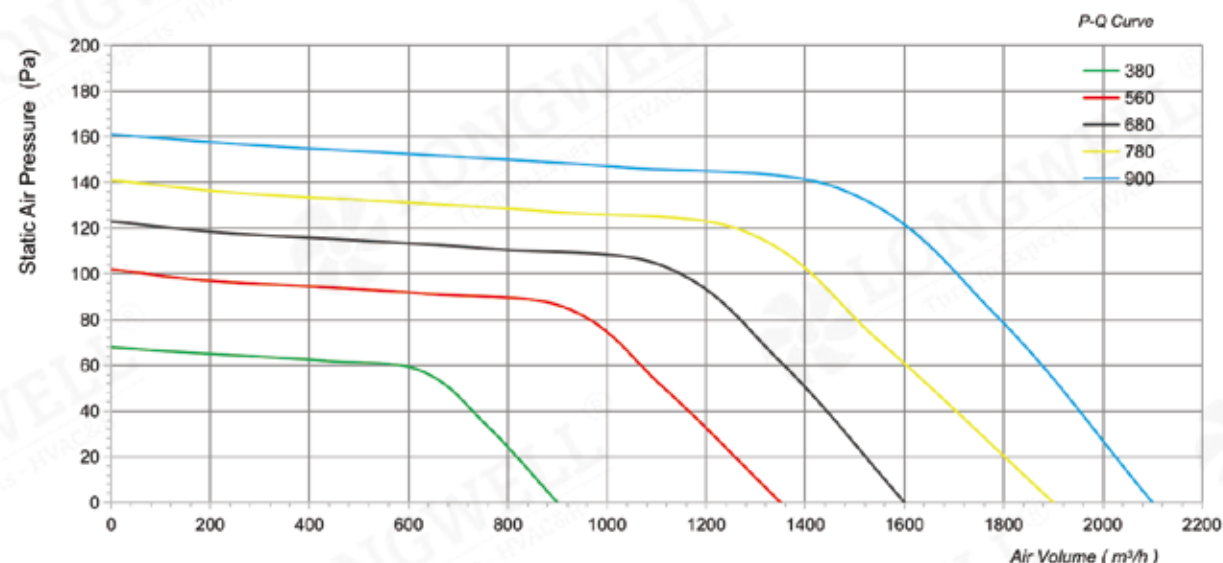

LWCE-150系列


产品特点 Product Characteristic

- 电机类型：EC 无刷外转子电机
- 蜗壳材质：铝合金
- 叶轮材质：铝合金
- 绝缘等级：B
- 轴承类型：免维护滚珠轴承
- 运行环境温度：-25 °C ~ +60 °C

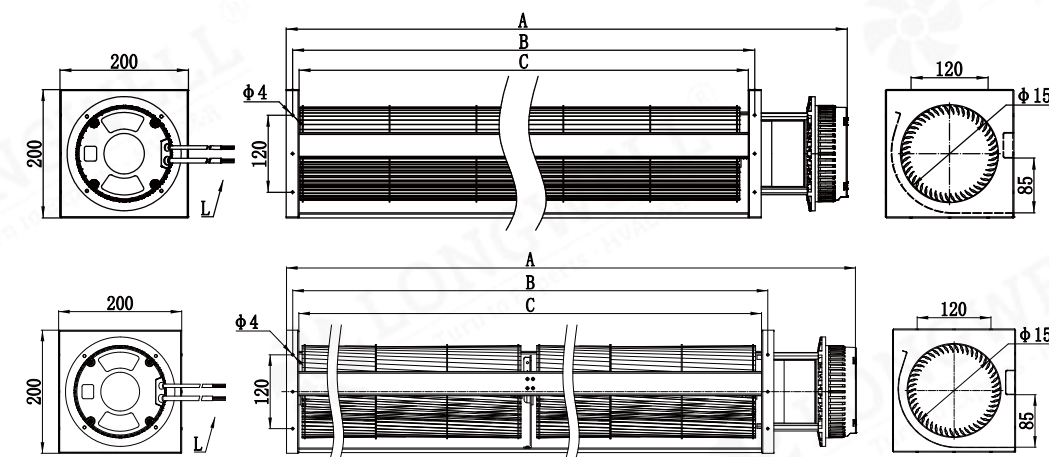

技术规格 Technical Specifications

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (Pa)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	机型
LWCE-150380SN-06	504	400	380	230	50/60	70	1100	62	1600	69	单机型
LWCE-150500SN-06	624	520	500	230	50/60	145	1100	82	2150	70	单机型
LWCE-150700SN-06	860	720	700	230	50/60	250	1000	104	2700	71	单机型
LWCE-1501000SN-06	1160	1020	1000	230	50/60	350	800	119	3100	72	双机型
LWCE-1501200SN-06	1360	1220	1200	230	50/60	450	800	143	3700	75	双机型

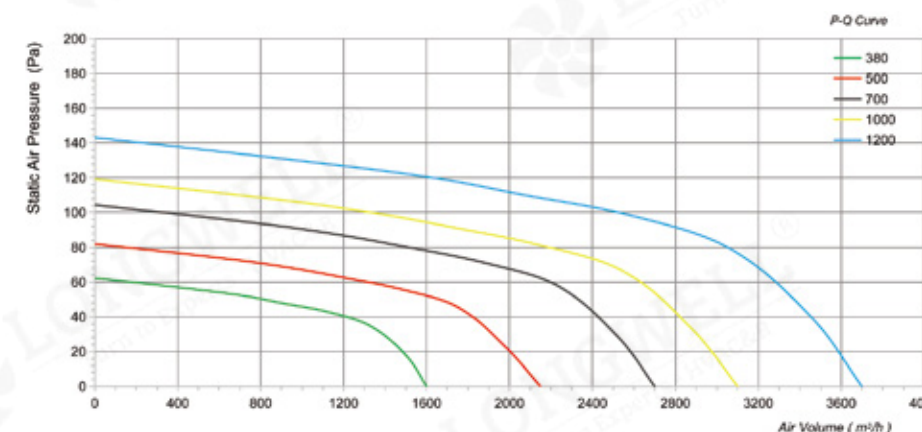

贯流叶轮

高品质通风风机&HVACR整机技术解决方案提供商和制造商



贯流叶轮

产品特点 *Product Characteristic*

- 特点:风量大、噪音小、平衡好、强度高、重量轻等
- 适用行业:壁炉、微波炉、洗碗机、空调、取暖器、风幕机、风门、地暖、电子冷却、通风冷却、车辆空调等



技术规格 *Technical Specifications*

叶轮直径	叶轮长度	叶片数	叶轮材质
Φ 30	150,200,250,300,350	20	铝合金板
Φ 43	135,150,180,200,240,300	20	
Φ 45	115,150,180,200,240,300	20	
Φ 52	141,...360	20	
Φ 60	120,180,240,300,360,420,480	22/24	
Φ 65	180,240,300,350,...480	22	
Φ 71	145,...600	25	
Φ 81	145,380,391,480,550,630,...800	30	
Φ 90	145,380,391,480,550,630,...800	35	
Φ 100	360,480,550,630,700,...1000	40	
Φ 110	360,480,550,635,700,...1000	45	
Φ 120	360,480,550,660,680,706,...1000	48	
Φ 150	360,480,515,580,660,680,810,880,...1050	50	