

让世界用上好风扇,高质量呼吸

全球最多产品方案, 全球最多技术解决方案

World's Largest Selection of Fan Products, World's Most Comprehensive Fan Solutions



宁波朗伟电器科技有限公司

地址: 浙江省余姚市低塘街道模剑山村徐巷河南100号

电话: +86 574 6218 9863

传真: +86 574 6218 9863

手机: 0086 183 5827 4663

网址: www.longwell-group.com | www.longwellfans.com | www.longwell-media.com

邮箱: sales@zjlongwell.com

LONGWELL TECHNOLOGY

为高质量呼吸而生, LONGWELL风机成就您的整机!

专业通风风机系统解决方案提供商和制造商



高品质通风风机&HVACR整机
技术解决方案提供商和制造商

—— AC轴流风机

Longwell Group

Longwell-China

Longwell-USA

Longwell-Russia

Longwell-Europe



目录 CATALOGUE

01-02

关于我们 About Longwell

03-04

测试及标准 Testing and Standards

05-06

核心应用领域 Mainly Application

07

风机命名规则 Type Code

08-29

AC轴流风机(Φ145-Φ350)
AC Axial Flow Fan(Φ145-Φ350)

30-49

AC轴流风机(Φ400-Φ500)
AC Axial Flow Fan(Φ400-Φ500)

50-70

AC轴流风机(Φ550-Φ900)
AC Axial Flow Fan(Φ550-Φ900)

关于我们

Born for High-Quality Breathing, LONGWELL Fans Power Your Equipment

为知名品牌提供OEM定制

供应全球500强企业

全球技术支持

朗伟(LONGWELL)是一家领先的风机制造商,专注于高质量风扇、风机、电机和供暖、通风、空调和制冷应用的组件。我们在交付能力、设计与研发能力以及制造能力方面拥有强大实力,并在行业中处于领先地位。

我们的产品范围包括EC//DC/AC离心风机、轴流风扇、AC/BLDC贯流风机、单/双前离心风机、AC/BLD-C/ECM电机和工业风扇鼓风机。自1990年成立以来,我们不断提升设施和产能,拥有先进的测试实验室和生产设施,年产能超过百万台风扇。凭借超过20年的经验,我们在风扇和电机的设计、开发和制造方面非常熟练,并出口到全球30多个国家,服务众多世界500强客户。

我们的设施和产品符合ISO9001、ISO14001、BSCI、CE、UL/ETL、CCC、EMC和LVD等认证。这些认证证明了我们在质量管理、环境管理、社会责任和产品安全性方面的合规性。我们以质量为导向,始终致力于为客户提供符合国际标准的产品和服务。



我们拥有先进的测试实验室和生产设施,包括B&K噪音实验室、CFD模拟实验室、空气动力学测试室、自动焊接机、数控加工中心和自动机器人注塑机。我们年产能达数百万台风扇,以确保高效生产和准时交付。

作为行业领先者,我们将科技创新和高效能作为核心。我们运用空气动力学原理、CFD模拟等先进技术,确保风机设计的精确性和高效性。同时,我们提供定制化服务,根据客户的特殊需求设计和制造风机系统。我们致力于为客户提供高科技、高效率的产品,满足他们的需求,创造更美好的未来。

朗伟(LONGWELL)以创新为核心,持续推陈出新。我们拥有丰富的经验和专业知识,能够快速定制满足客户需求的解决方案。我们注重科技含量,采用先进技术和高性能材料,为客户提供高效率、安全性和可靠性的产品。我们的品牌在全球范围内广受认可,致力于推动可持续发展和高效率风机行业的发展。

朗伟(LONGWELL)期待与您合作,提供优质的定制风扇和电机解决方案。请随时与我们联系,让我们共同创造更美好的未来。

193

员工

40000m²

占地面积

500⁺

品牌客户

1Million⁺ PCS

年产量

6

海外办事处

50⁺

研发团队




B&K噪音实验室



生产线



自动焊接

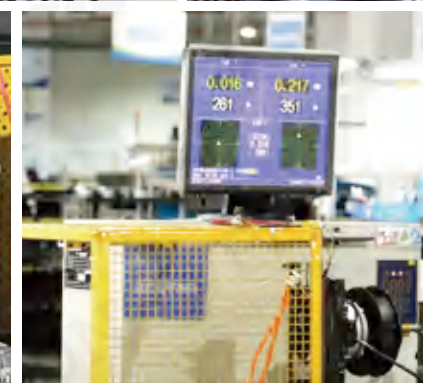

平衡机




自动焊接机



生产线 - 离心风机



自动焊接机

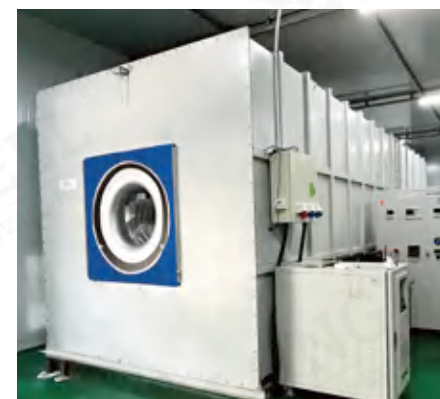

空气动力学测试室



生产线 - 轴流风机



生产线

测试及标准

- ISO GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015/GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018
- UL 507:2017 Ed.10+R:27/CSA C22.2#113:2018 Ed.11
- BSCI ANSI C63.4:2014/ANSI C63.4a-2017
- EN IEC 55014-1:2021/EN IEC 55014-2:2021/EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022-01
EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009;
EN 60335-1:2012 +A1:2014 +A13:2017 +A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021
EN 62321-1:2013/EN 62321-2:2014/EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017/EN 62321-5:2014/EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015/EN 62321-7-2:2017/EN 62321-8:2017



企业信用等级证书 Enterprise Credit Evaluation Certificate - Highest Level in China



自主品牌证书



自主品牌证书




ETL北美认证证书




ETL北美认证证书



CE产品认证

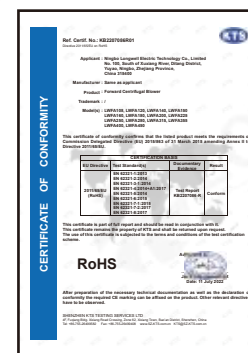


RoHS产品认证

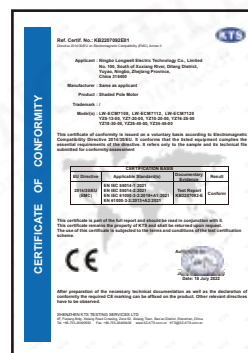


CE产品认证



CE产品认证

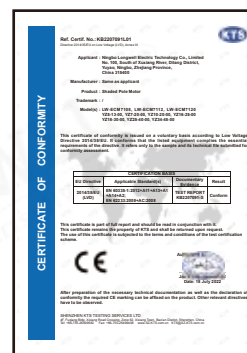

CE产品认证

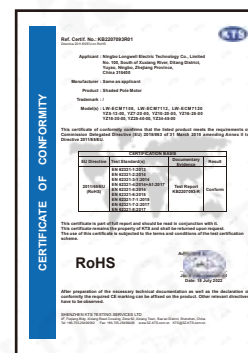

RoHS产品认证




ETL北美认证证书




ETL北美认证证书



ETL北美认证证书

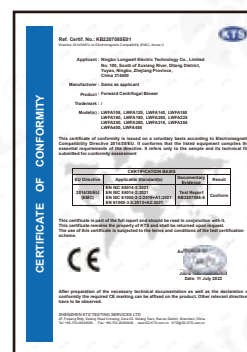

CE产品认证

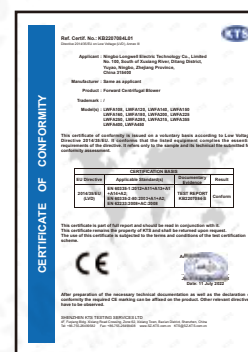

CE产品认证




ISO 9001体系认证




ISO 9001体系认证




RoHS产品认证

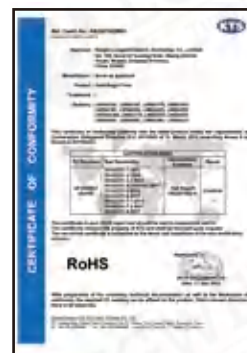


RoHS产品认证

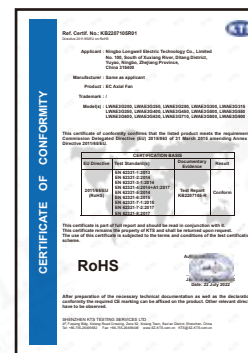

RoHS产品认证

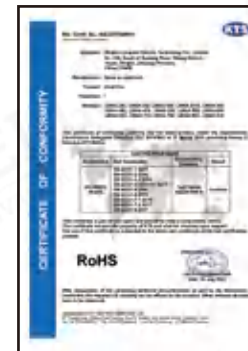

RoHS产品认证

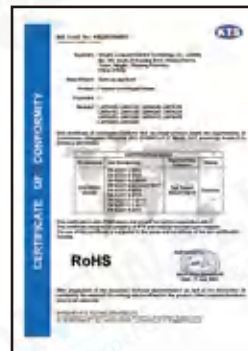


RoHS产品认证



CE产品认证



CE产品认证

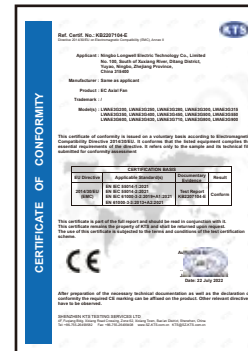

CE产品认证

核心应用领域


楼宇空调通风系统/冷库冷链通风制冷系统/商用空调系统/
隧道通风系统/绿色大棚




楼宇空调通风系统



冷库/冷链
通风制冷系统

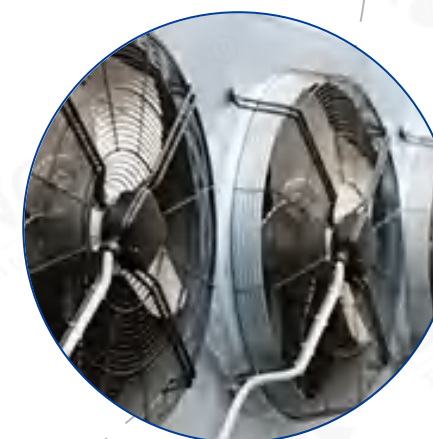

商用空调系统

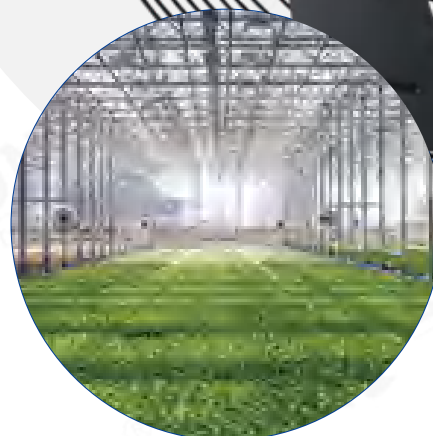

绿色大棚



隧道通风系统

风机命名规则

LW A A 2D 145 S - 5 M N W - 01

编号: 01-99

B-接线盒 W-引出线

E-标准网罩
Q-标准版网罩带折弯安装支脚
P-带面版 N-单风叶 H-高风筒
G-方形面版导风圈(网罩在面版侧)
K-方形面版导风圈(网罩在导风圈侧)
B-平板网罩 C-平凹网罩
D-凹平网罩 Y-圆形管道式风筒

材质: P-塑料 M-金属

叶片数量

S-吸风 B-吹风

风轮直径

2E-2极单相 4E-4极单相 6E-6极单相
6D-6极三相 8D-8极三相 3G-三相绕组 1G-单相绕组

电机类型: A-AC D-DC E-EC

A-轴流风机


LW-Longwell

AC轴流风机

高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWAA-145系列

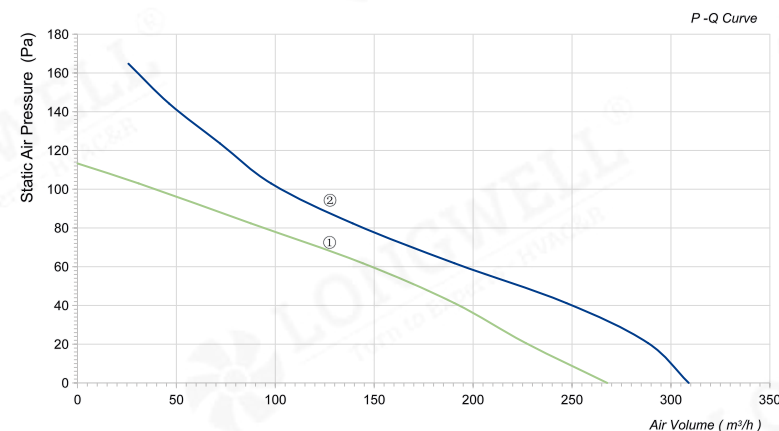



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2D145S-5MNW-01	380/400	50	0.15	50	2800	268	/	46	①
LWAA2D145S-5MNW-02	380/400	60	0.1	35	3200	309	/	49	②

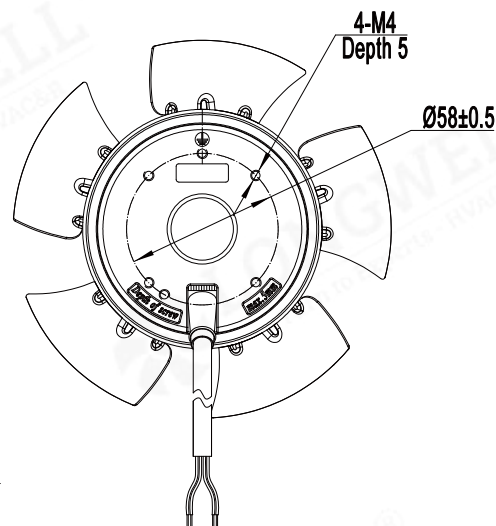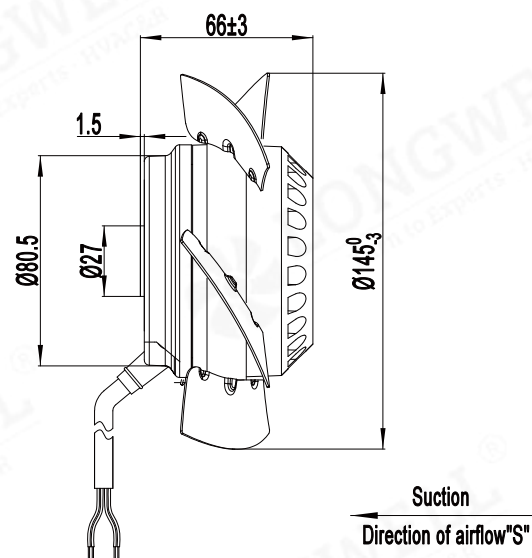

LWAA-165系列

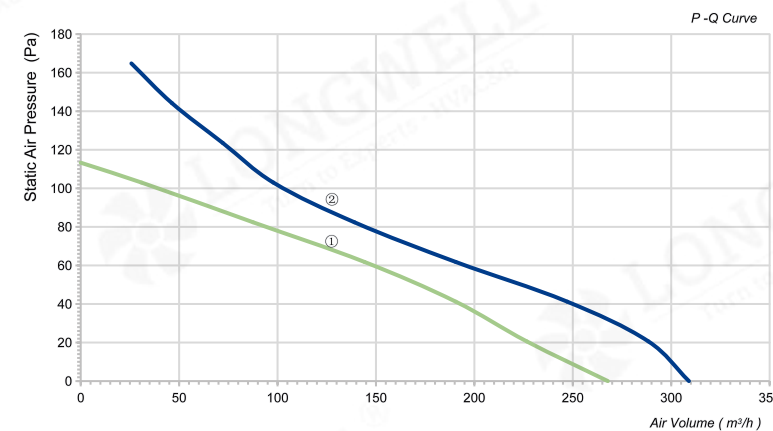



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2D165S-5MNW-01	380/400	50	0.15	50	2800	278	/	47	①
LWAA2D165S-5MNW-02	380/400	60	0.1	35	3200	330	/	50	②

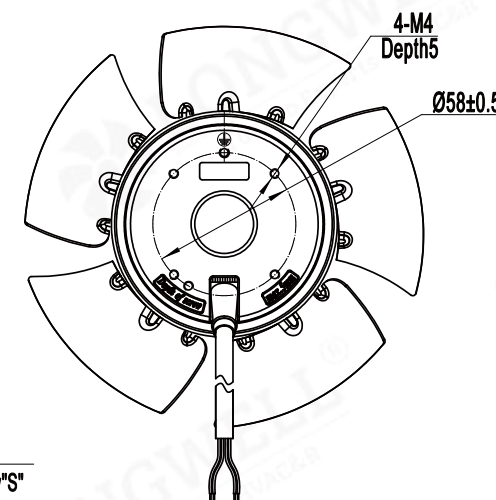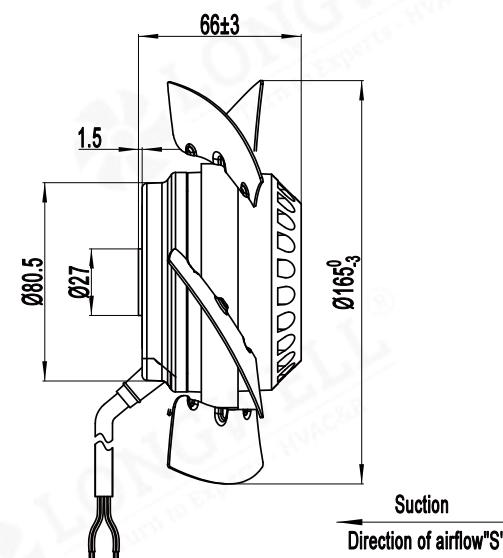

LWAA-185系列

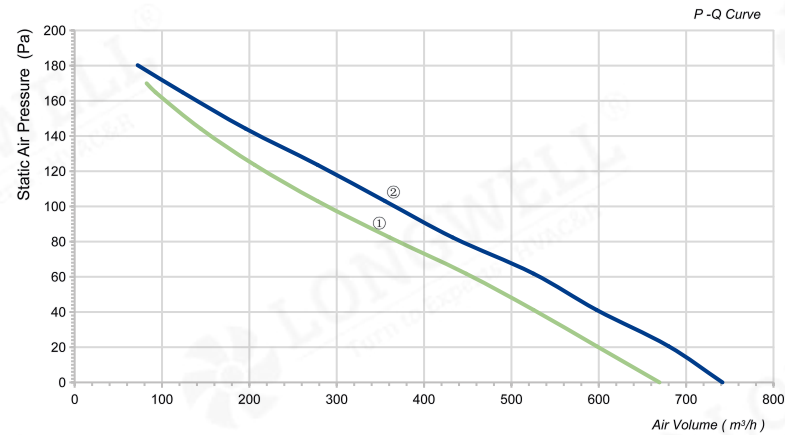



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2E185S-7MNV-01	220/230	50	0.25	55	2400	670	1.5	51	①
LWAA2E185S-7MNV-02	220/230	60	0.28	75	2700	742	1.5	52	②
LWAA2D185S-7MNV-03	380/400	50	0.15	55	2400	670	/	51	①
LWAA2D185S-7MNV-04	380/400	60	0.18	75	2700	742	/	52	②

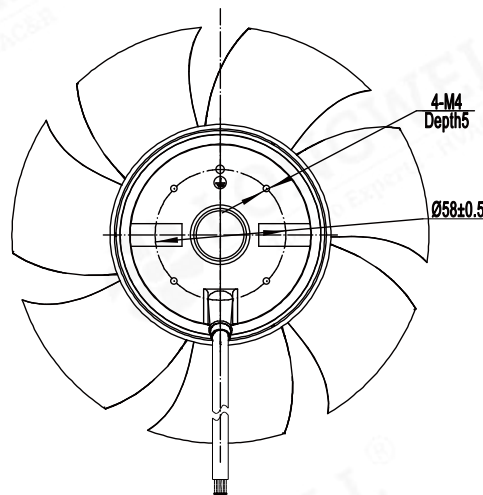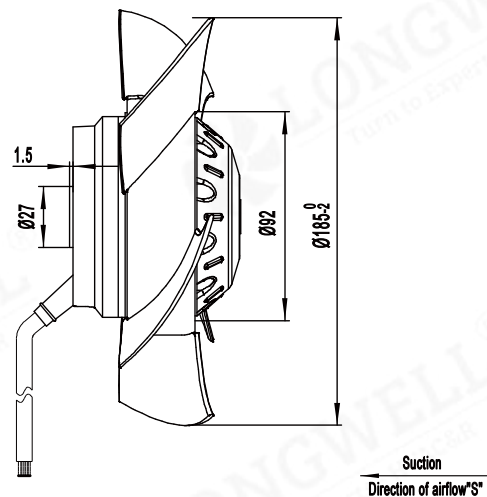

LWAA-200系列

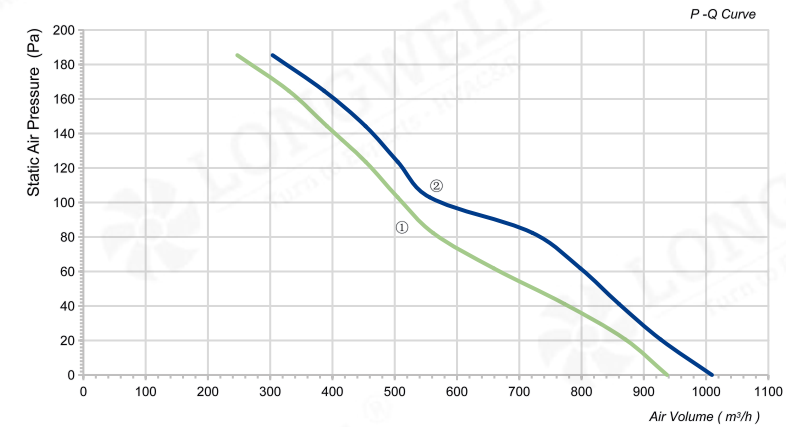



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2D200S-7MNV-01	380/400	50	0.21	65	2300	906	/	53	①
LWAA2D200S-7MNV-02	380/400	60	0.24	80	2600	1009	/	55	②

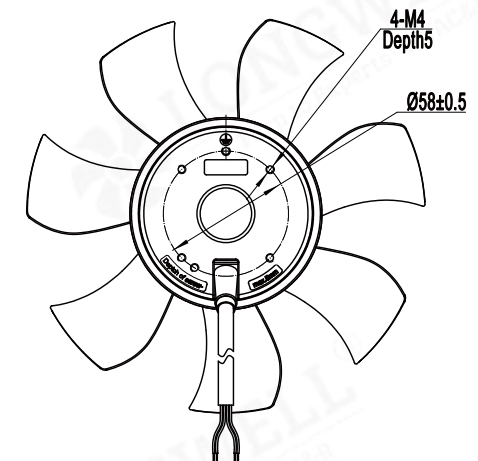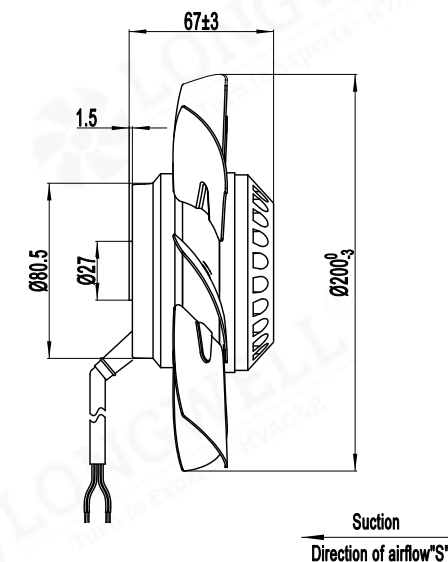

LWAA-200系列

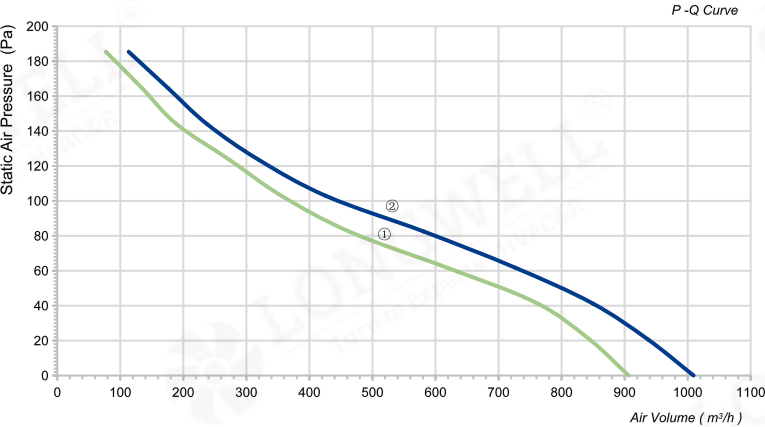



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2E200S-7MEB-03	220/230	50	0.3	65	2300	906	2	53	①
LWAA2E200S-7MEB-04	220/230	60	0.34	80	2600	1009	2	55	②
LWAA2D200S-7MEB-05	380/400	50	0.6	65	2300	906	/	53	①
LWAA2D200S-7MEB-06	380/400	60	0.13	70	2400	1009	/	55	②

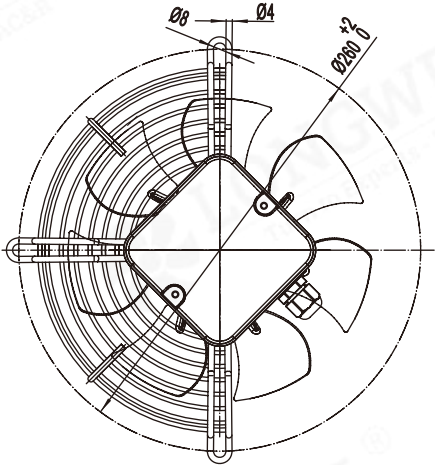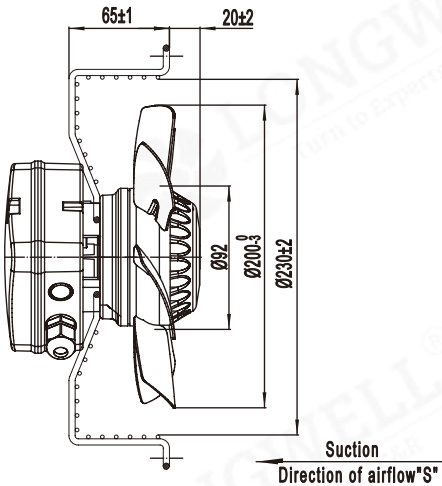

LWAA-200系列

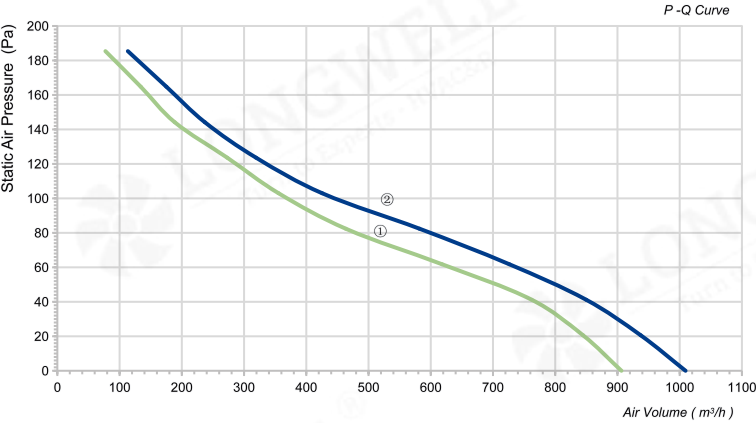




产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2E200S-7MKW-07	220/230	50	0.3	60	2250	906	2	58	①
LWAA2E200S-7MKW-08	220/230	60	0.34	75	2800	1009	2	60	②
LWAA2D200S-7MKW-09	380/400	50	0.16	65	2300	906	/	58	①
LWAA2D200S-7MKW-10	380/400	60	0.13	70	2400	1009	/	60	②

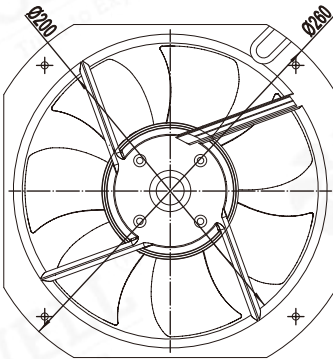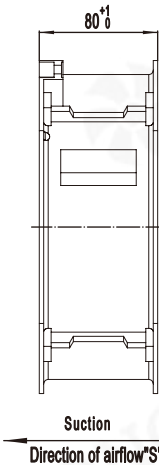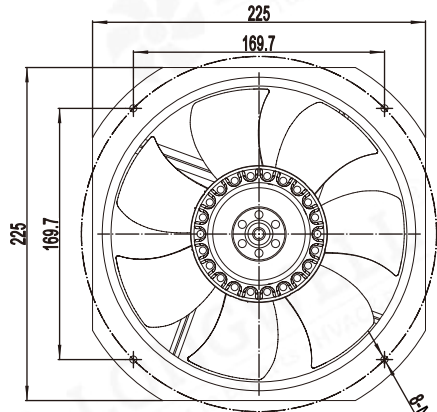

LWAA-230系列

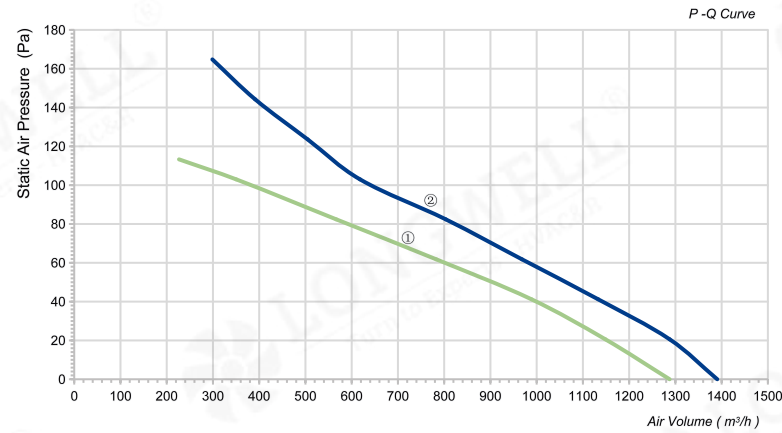



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD


技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2D230S-5MNW-01	380/400	50	0.23	90	2700	1288	/	59	①
LWAA2D230S-5MNW-02	380/400	60	0.22	120	2950	1391	/	61	②

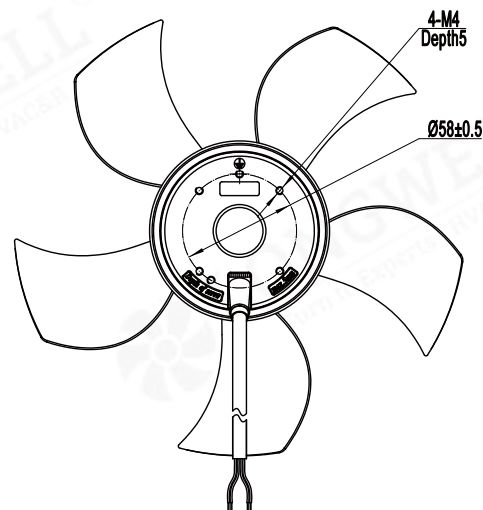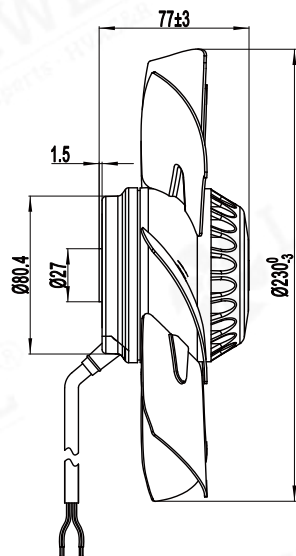

Suction
Direction of airflow "S"

LWAA-250系列

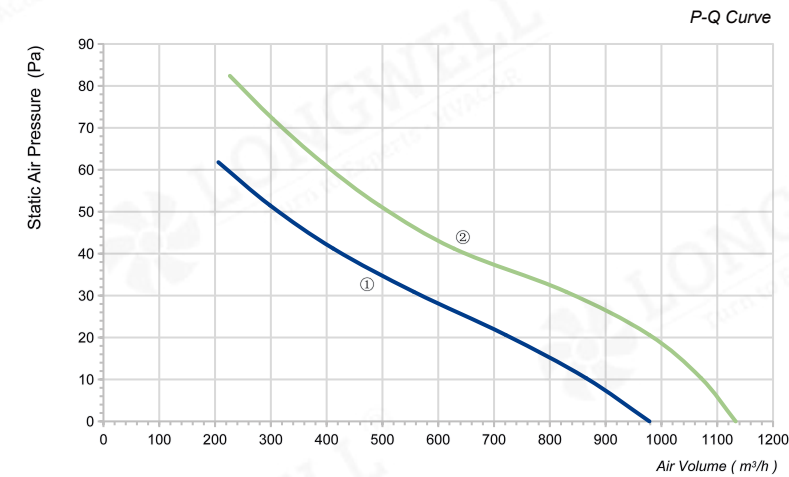



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E250B-7MKB-18	220/230	50	0.25	50	1400	979	2	53	①
LWAA4E250B-7MKB-19	220/230	60	0.27	60	1650	1133	2	54	②

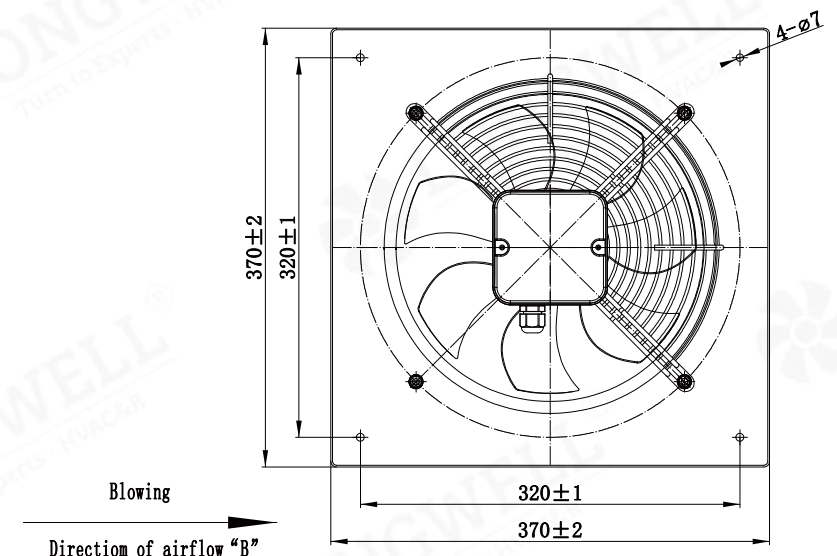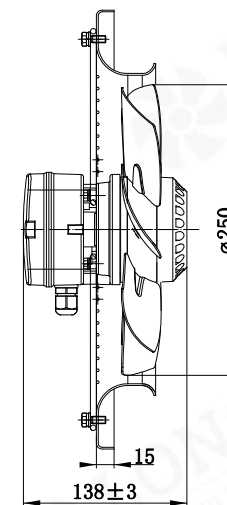

Blowing
Direction of airflow "B"

LWAA-250系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5/7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2E250S-5MEB-01	220/230	50	0.5	110	2500	1648	3	65	①
LWAA2E250S-5MEB-02	220/230	60	0.65	130	2600	1854	3	67	②
LWAA2D250S-5MEB-03	380/400	50	0.18	100	2500	1648	/	65	①
LWAA2D250S-5MEB-04	380/400	60	0.22	130	2600	1854	/	67	②
LWAA4E250S-7MEB-05	220/230	50	0.25	50	1400	979	2	53	③
LWAA4E250S-7MEB-06	220/230	60	0.27	60	1650	1133	2	54	④
LWAA4D250S-7MEB-07	380/400	50	0.18	50	1400	979	/	53	③
LWAA4D250S-7MEB-08	380/400	60	0.15	45	1650	1133	/	54	④

产品图纸 Product Drawing (mm)

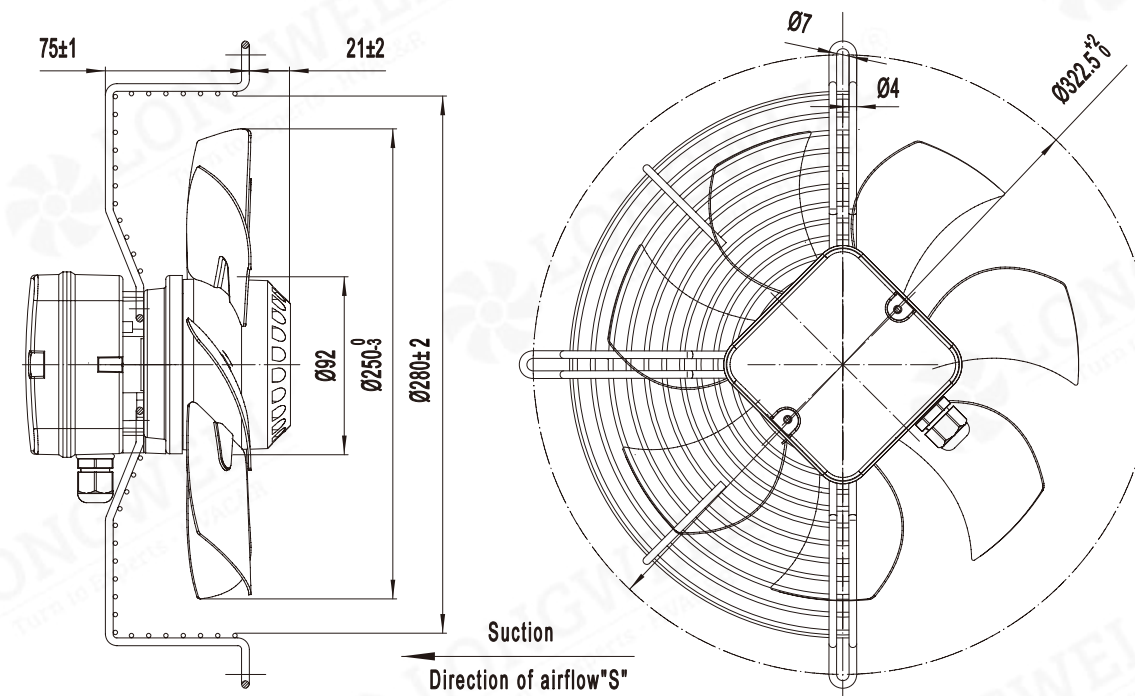

曲线图 Flow Rate Curve

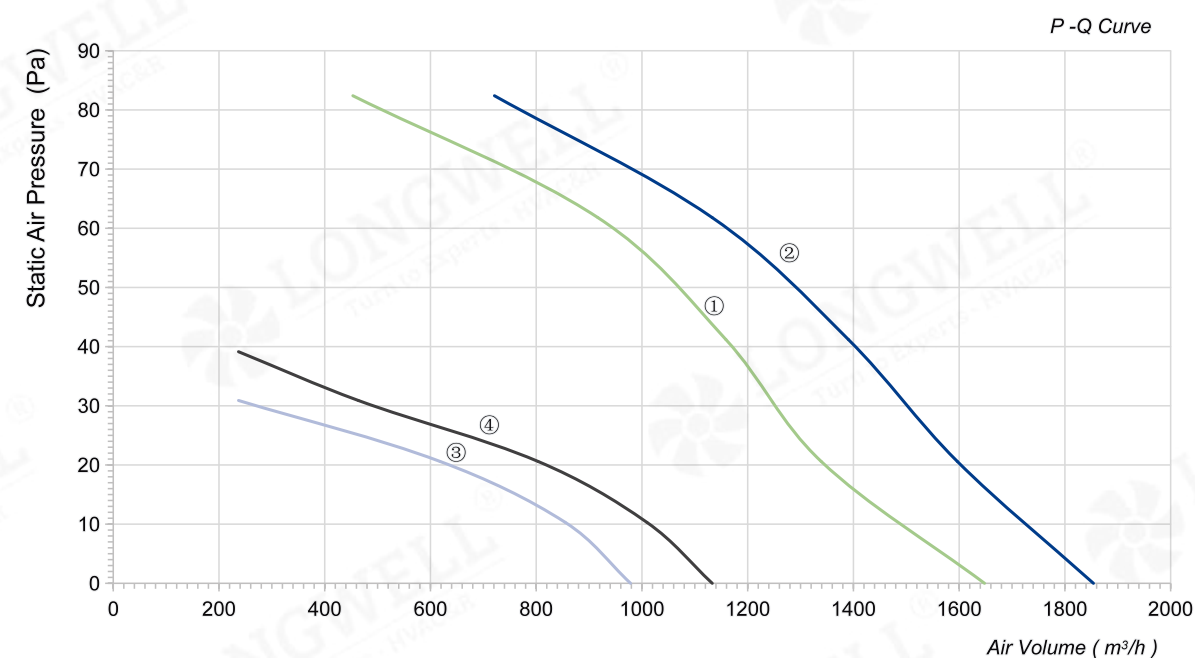

LWAA-250系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5/7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2E250S-5MKW-09	220/230	50	0.42	90	2600	1648	3	66	①
LWAA2E250S-5MKW-10	220/230	60	0.55	115	2900	1854	3	67	②
LWAA2D250S-5MKW-11	380/400	50	0.2	100	2500	1648	/	66	①
LWAA2D250S-5MKW-12	380/400	60	0.22	130	2600	1854	/	67	②
LWAA4E250S-7MKW-13	220/230	50	0.25	50	1400	979	2	53	③
LWAA4E250S-7MKW-14	220/230	60	0.3	55	1620	1133	2	54	④
LWAA2E250S-7MEB-15	220/230	50	0.6	130	2700	2060	4	67	⑤
LWAA2E250S-7MEB-16	220/230	60	0.7	170	2900	2318	4	69	⑥


产品图纸 Product Drawing (mm)

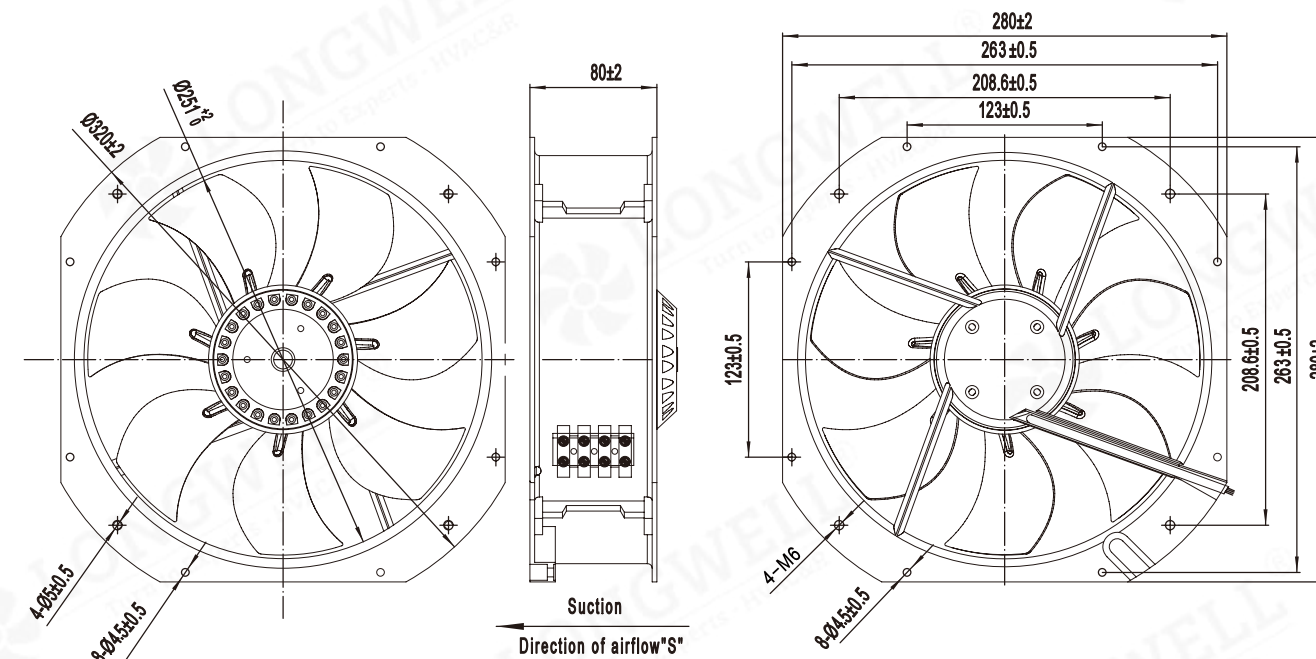

曲线图 Flow Rate Curve

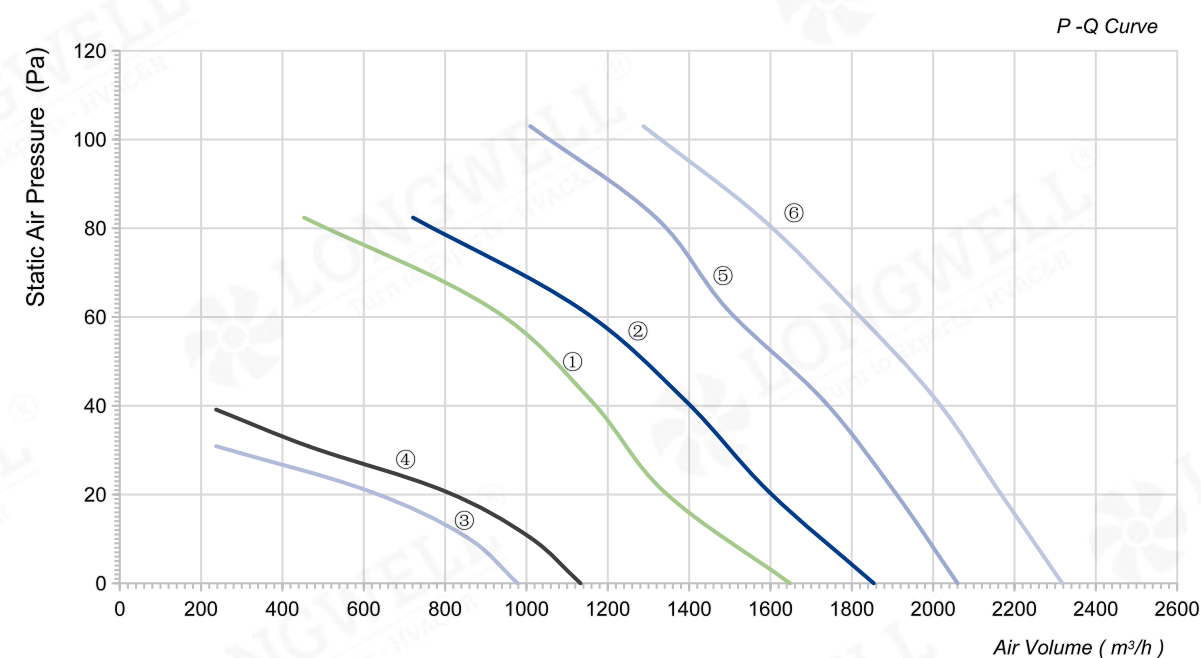

LWAA-295系列

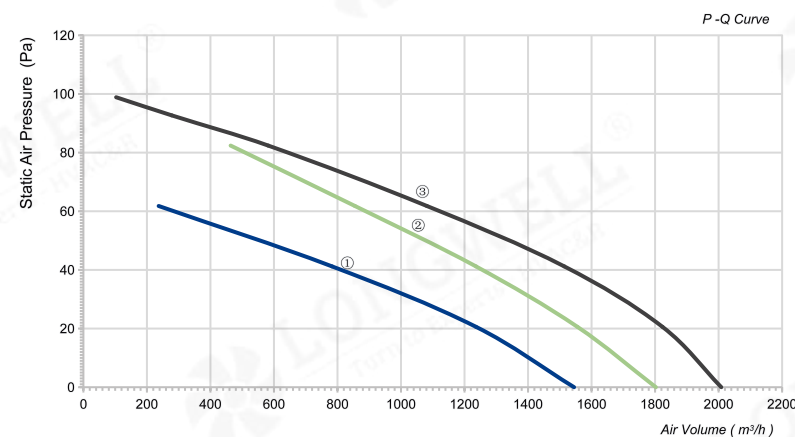



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA66
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E295S-5PNW-01	220/230	50	0.3	65	1200	1545	2	45	①
LWAA4E295S-5PNW-02	220/230	50	0.4	80	1400	1597	3	48	①
LWAA4D295S-5PNW-03	380/400	50	0.19	75	1330	1803	/	49	②
LWAA4D295S-5PNW-04	380/400	60	0.17	90	1450	2009	/	50	③

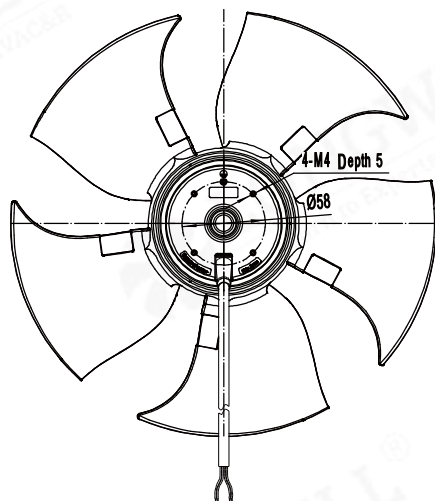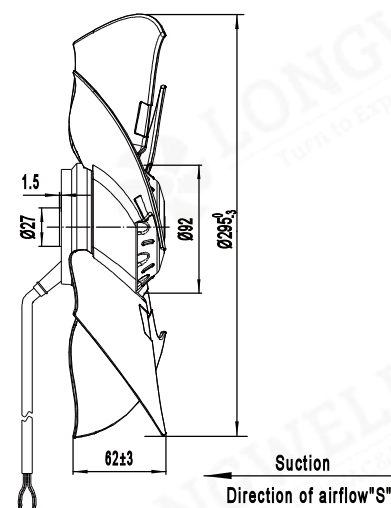

LWAA-300系列

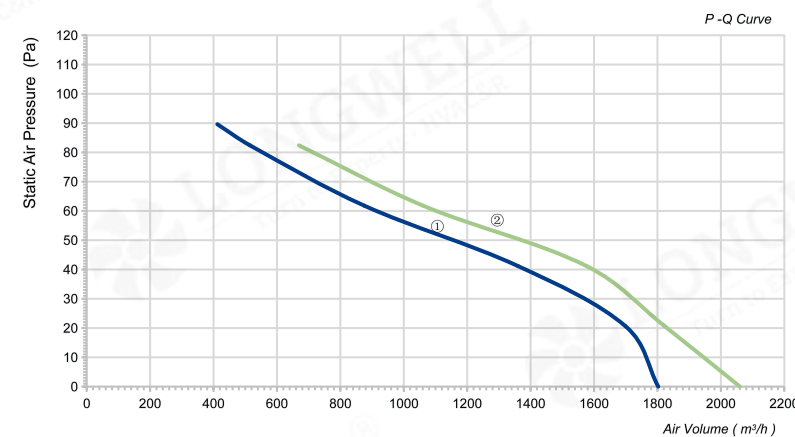



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E300S-5MKB-13	220/230	50	0.42	90	1350	1803	3	54	①
LWAA4E300S-5MKB-14	220/230	60	0.51	115	1600	2060	3	55	②

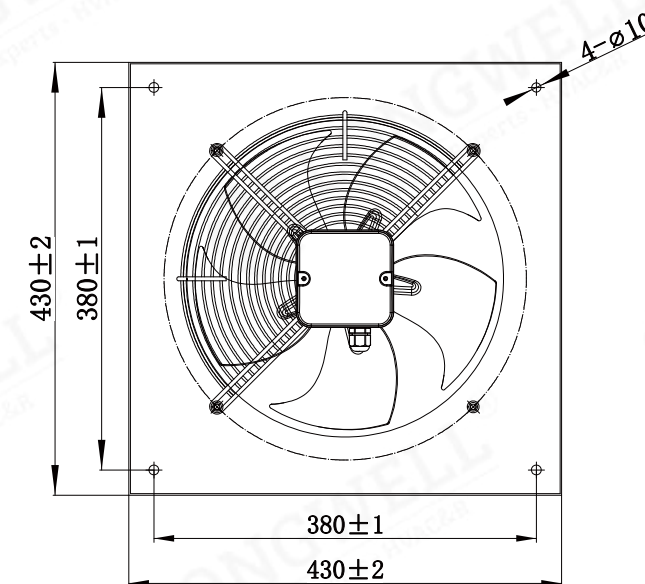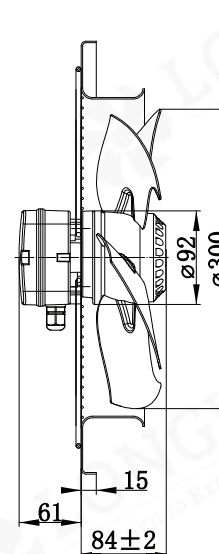

LWAA-300系列

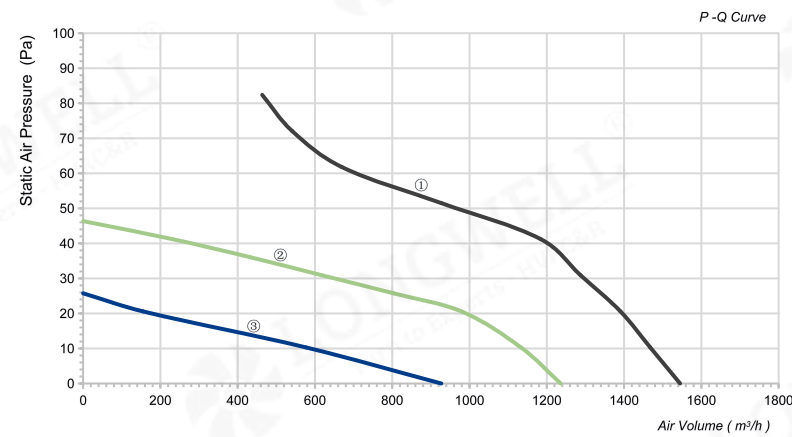


产品特点 *Product Characteristic*

- | | | | |
|---------|----|---------|-----------|
| ● 叶轮材质: | 钢板 | ● 防护等级: | IP44 |
| ● 叶片数量: | 5 | ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行方式: | S1 | ● 运行温度: | -30℃~+60℃ |




技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E300B-5MEB-09	220/230	50	0.35	75	1400	1545	3	48	①
	220/230	50	0.28	60	1100	1288	3	41	②
	220/230	50	0.25	55	800	927	3	28	③

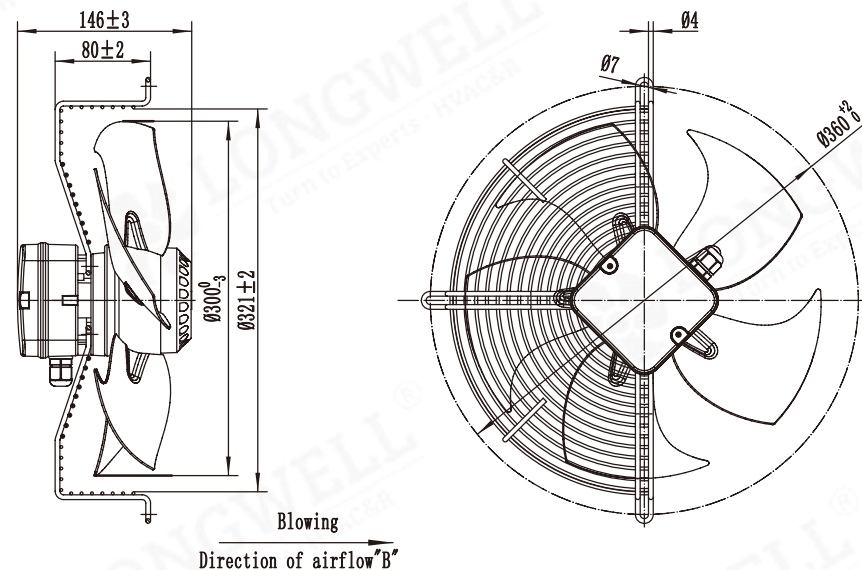

LWAA-300系列

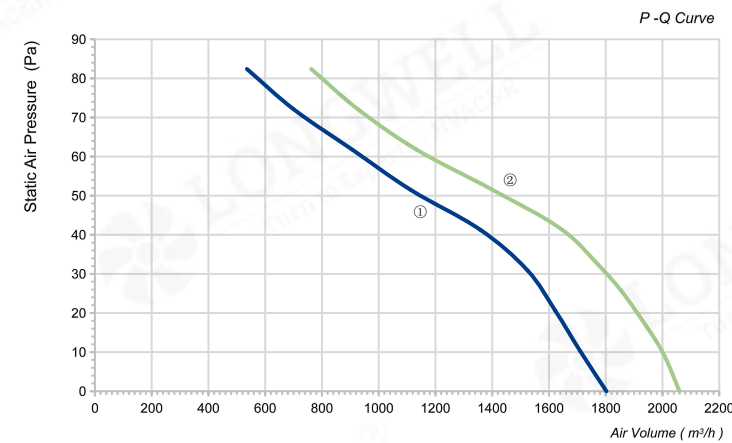


产品特点 *Product Characteristic*

- | | | | |
|---------|----|---------|-----------|
| ● 叶轮材质: | 钢板 | ● 防护等级: | IP44 |
| ● 叶片数量: | 5 | ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行方式: | S1 | ● 运行温度: | -30℃~+60℃ |




技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E300S-5MEB-01	220/230	50	0.42	90	1350	1803	3	52	①
LWAA4E300S-5MEB-02	220/230	60	0.51	115	1600	2060	3	55	②
LWAA4D300S-5MEB-03	380/400	50	0.25	90	1380	1803	/	52	①
LWAA4D300S-5MEB-04	380/400	60	0.26	120	1640	2060	/	55	②

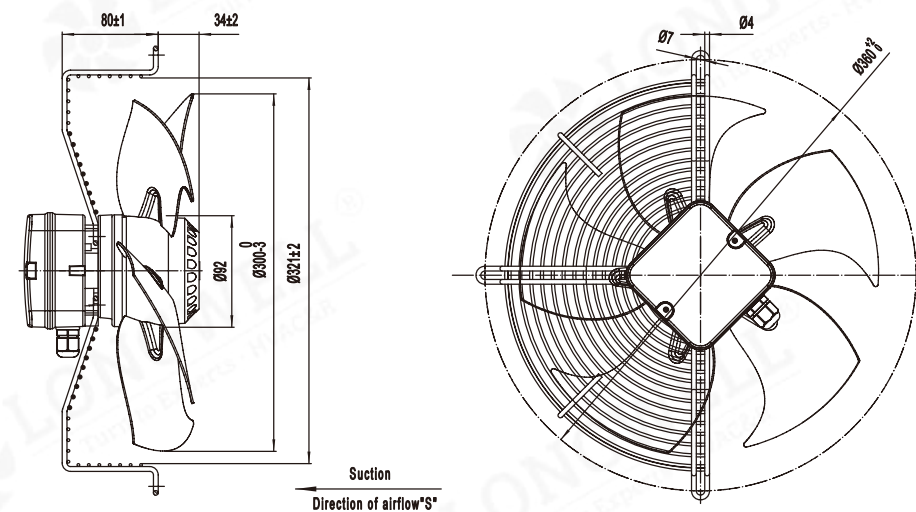

LWAA-300系列

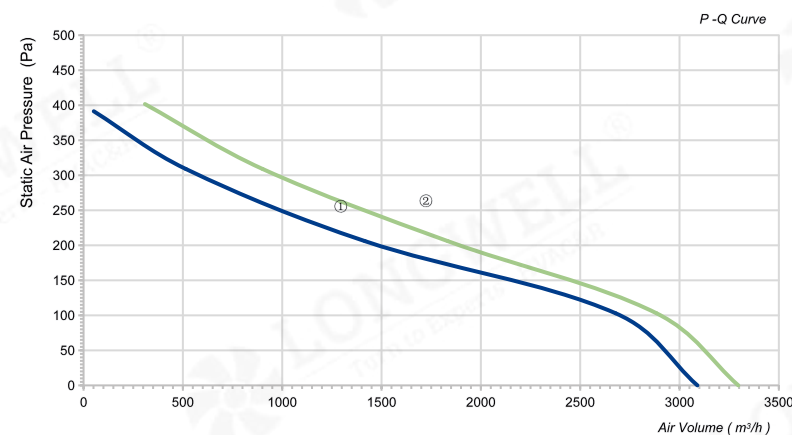



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA2D300S-5MEW-05	380/400	50	0.56	270	2750	3090	/	72	①
LWAA2D300S-5MEW-06	380/400	60	0.7	400	3100	3296	/	73	②
LWAA2E300S-5MEW-07	220	50	1.2	270	2750	3090	7	72	①
LWAA2E300S-5MEW-08	220	60	2	400	3000	3502	7	73	②

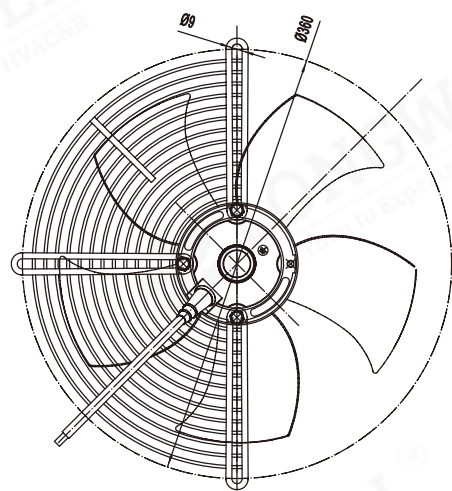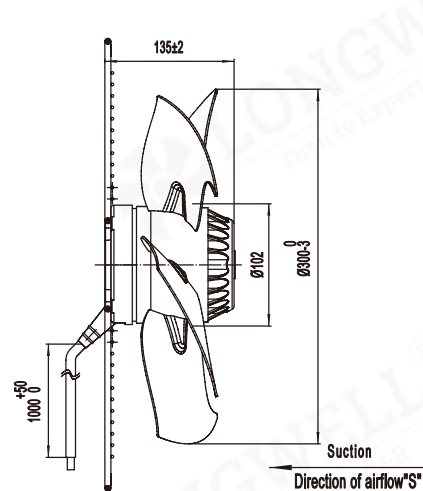

LWAA-350系列

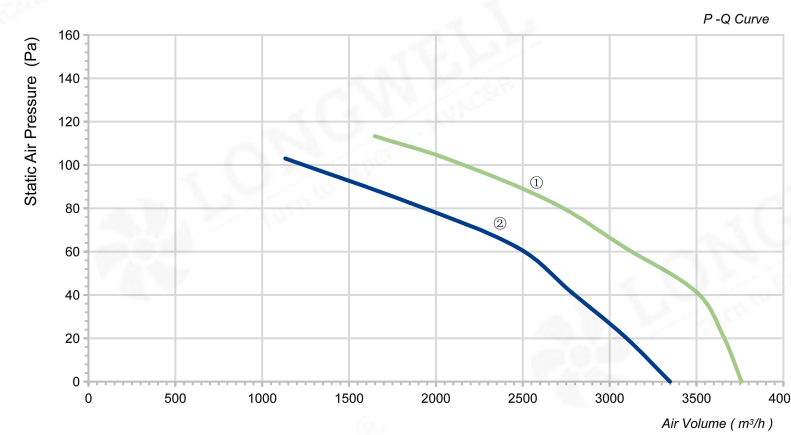



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E350S-5MKB-13	220/230	50	0.58	155	1350	3348	3	55	①
LWAA4E350S-5MKB-14	220/230	60	0.8	200	1500	3760	3	58	②
LWAA4D350S-5MKB-15	380/400	50	0.42	155	1350	3348	/	55	①
LWAA4D350S-5MKB-16	380/400	60	0.47	200	1500	3760	/	58	②

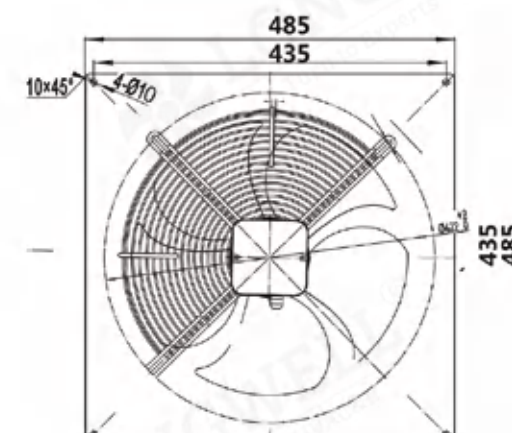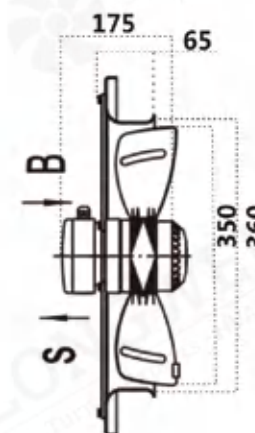

LWAA-350系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E350S-5MEB-01	220/230	50	0.6	135	1380	2781	3	58	①
LWAA4E350S-5MEB-02	220/230	60	0.83	190	1550	3090	3	60	②
LWAA4D350S-5MEB-03	380/400	50	0.3	135	1360	2781	/	58	①
LWAA4D350S-5MEB-04	380/400	60	0.34	170	1500	3090	/	60	②
LWAA6E350S-5MEB-05	220/230	50	0.4	75	950	1607	3	53	③
LWAA6E350S-5MEB-06	220/230	60	0.37	83	1100	1854	3	54	④
LWAA6D350S-5MEB-07	380/400	50	0.29	70	920	1607	/	53	③
LWAA6D350S-5MEB-08	380/400	60	0.2	80	1050	1854	/	54	④


产品图纸 Product Drawing (mm)

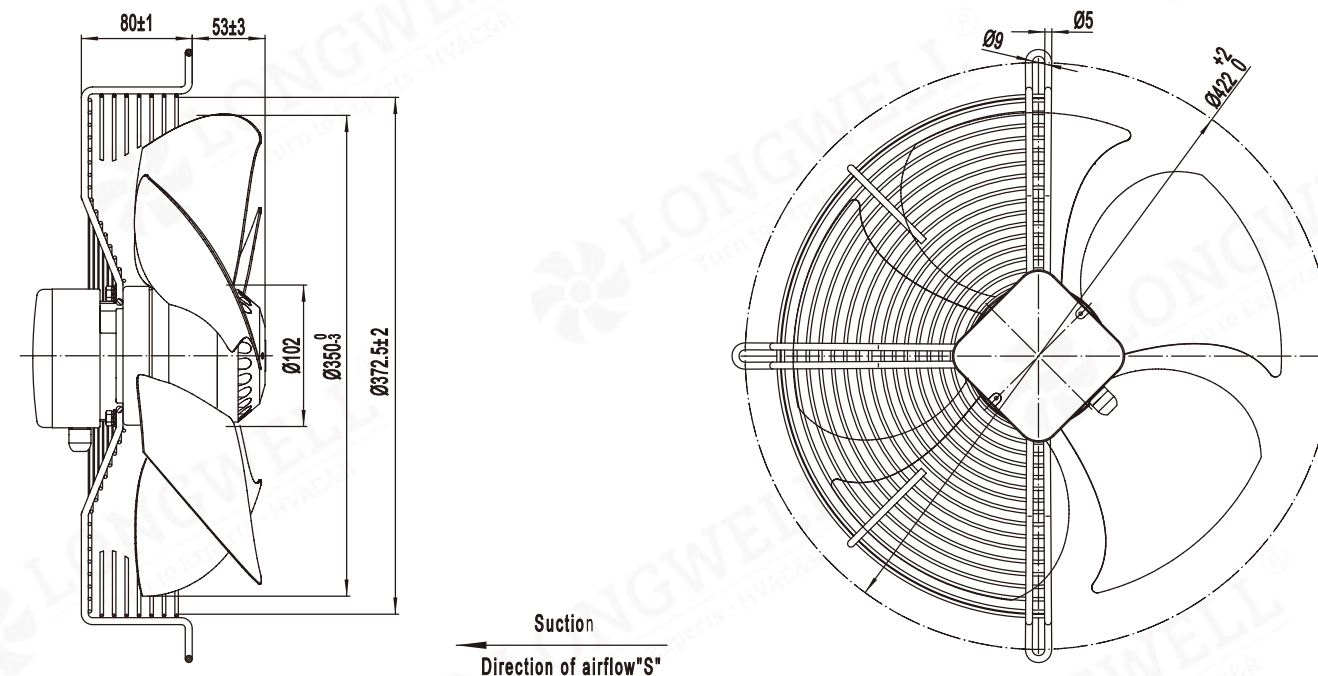

曲线图 Flow Rate Curve

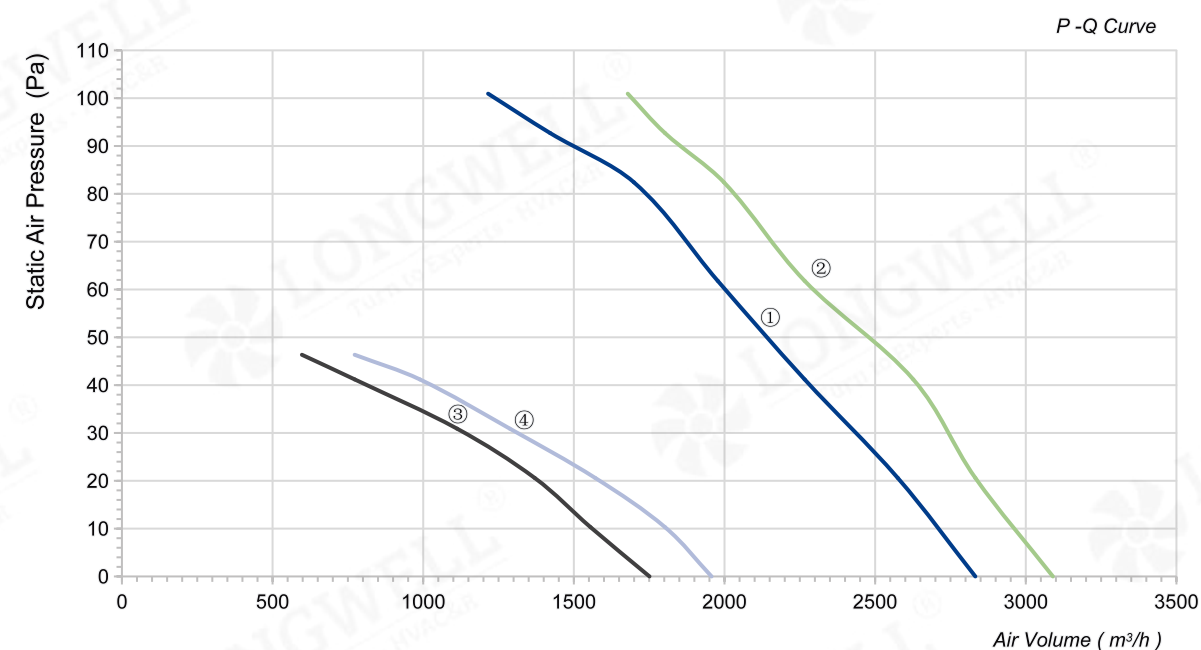

LWAA-350系列

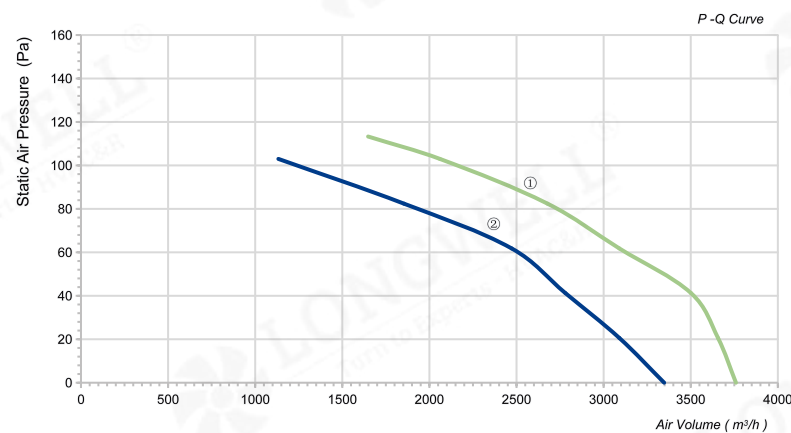



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E350S-5MEB-09	220/230	50	0.58	155	1350	3348	3	55	①
LWAA4E350S-5MEB-10	220/230	60	0.8	200	1500	3760	3	58	②
LWAA4D350S-5MEB-11	380/400	50	0.42	155	1350	3348	/	55	①
LWAA4D350S-5MEB-12	380/400	60	0.47	200	1500	3760	/	58	②

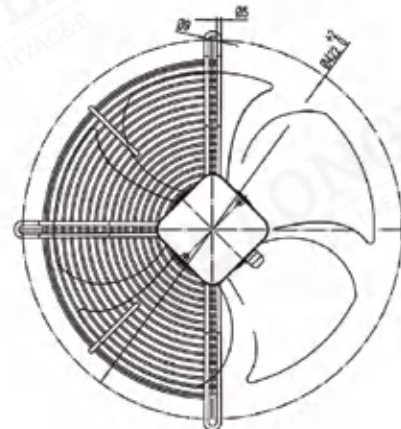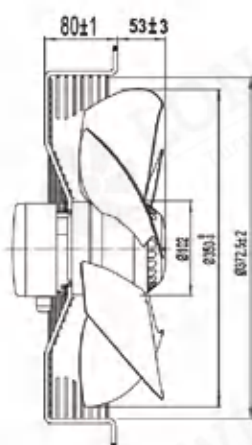

Section
Direction of airflow "S"

LWAA-400系列

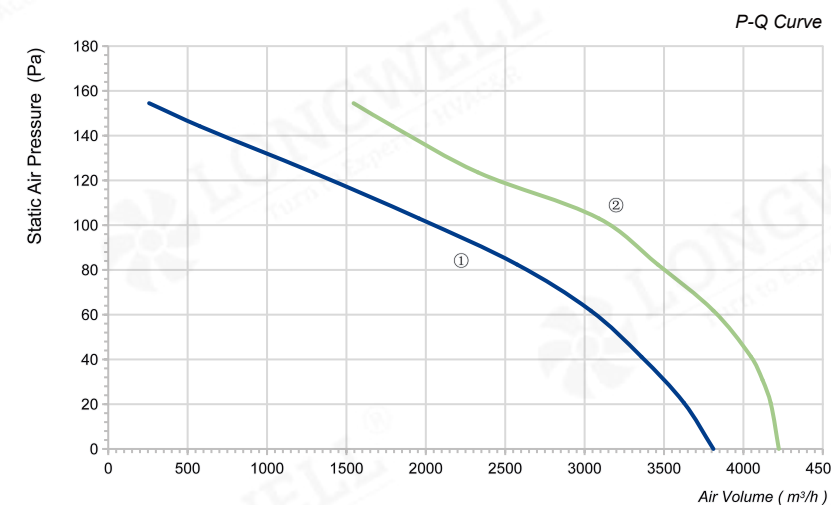



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400B-5MKB-22	220/230	50	0.9	180	1350	3811	6	60	①
LWAA4E400B-5MKB-23	220/230	60	1.22	260	1580	4223	6	62	②

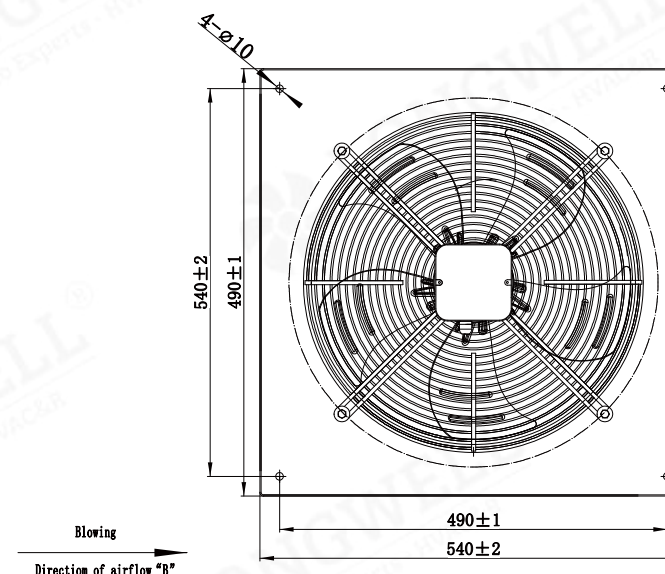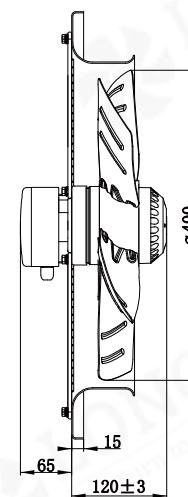

LWAA-400系列

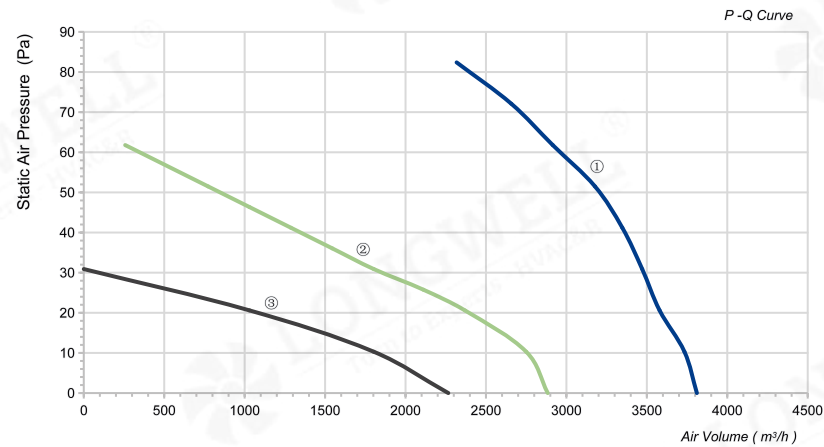



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400S-5MEB-21	220/230	50	0.9	180	1350	3811	6	59	①
	220/230	50	0.6	135	1050	2884	6	52	②
	220/230	50	0.5	100	800	2266	6	46	③

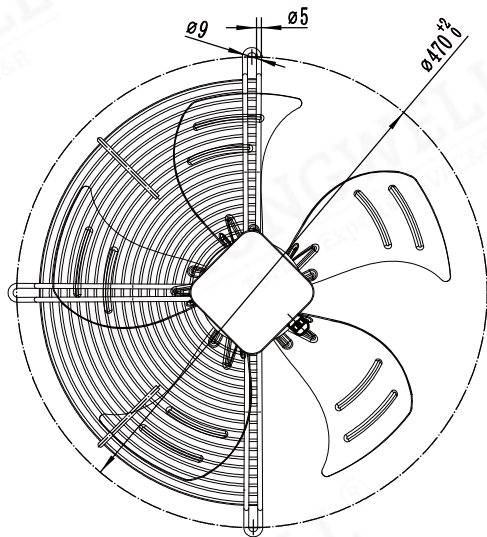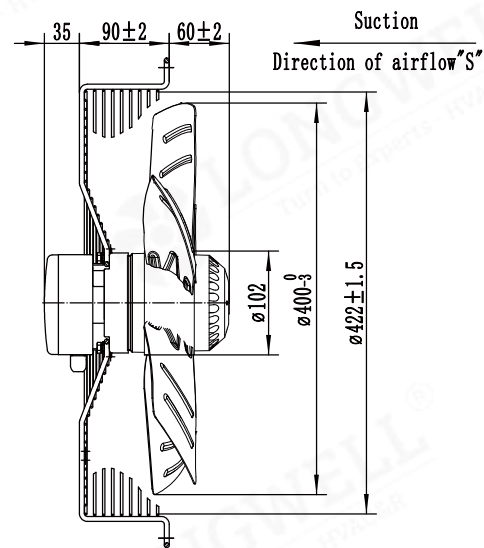

LWAA-400系列

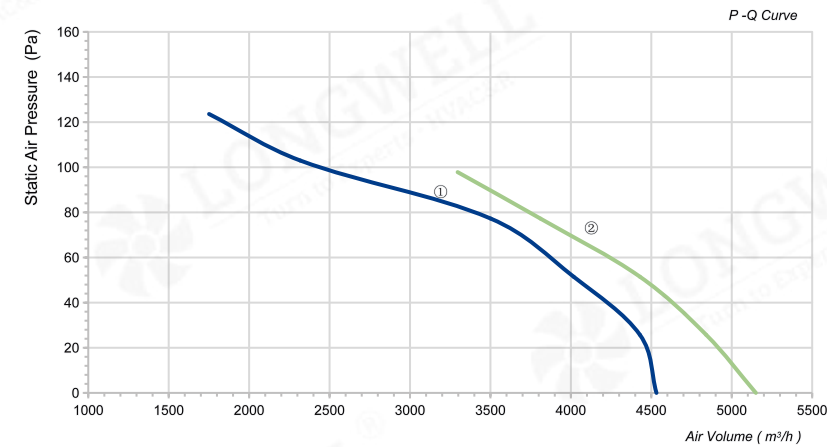



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400S-5MEB-09	220/230	50	1.1	230	1350	4532	7	62	①
LWAA4E400S-5MEB-10	220/230	60	1.2	280	1600	5150	7	64	②
LWAA4D400S-5MEB-11	380/400	50	0.5	230	1350	4532	/	62	①
LWAA4D400S-5MEB-12	380/400	60	0.6	280	1600	5150	/	64	②

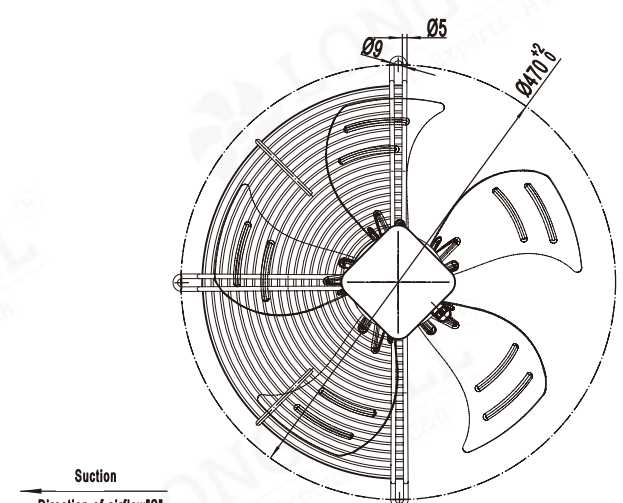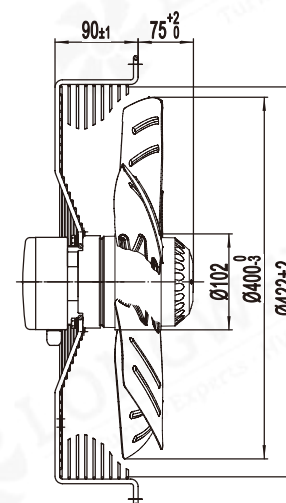

LWAA-400系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400S-5MEB-01	220/230	50	0.9	180	1350	3811	6	60	①
LWAA4E400S-5MEB-02	220/230	60	1.22	260	1580	4223	6	62	②
LWAA4D400S-5MEB-03	380/400	50	0.5	180	1370	3811	/	60	①
LWAA4D400S-5MEB-04	380/400	60	0.47	240	1620	4223	/	62	②
LWAA6E400S-5MEB-05	220/230	50	0.5	100	950	2678	4	49	③
LWAA6E400S-5MEB-06	220/230	60	0.54	120	1100	3090	4	52	④
LWAA6D400S-5MEB-07	380/400	50	0.31	100	930	2678	/	49	③
LWAA6D400S-5MEB-08	380/400	60	0.31	120	1100	3090	/	52	④


产品图纸 Product Drawing (mm)

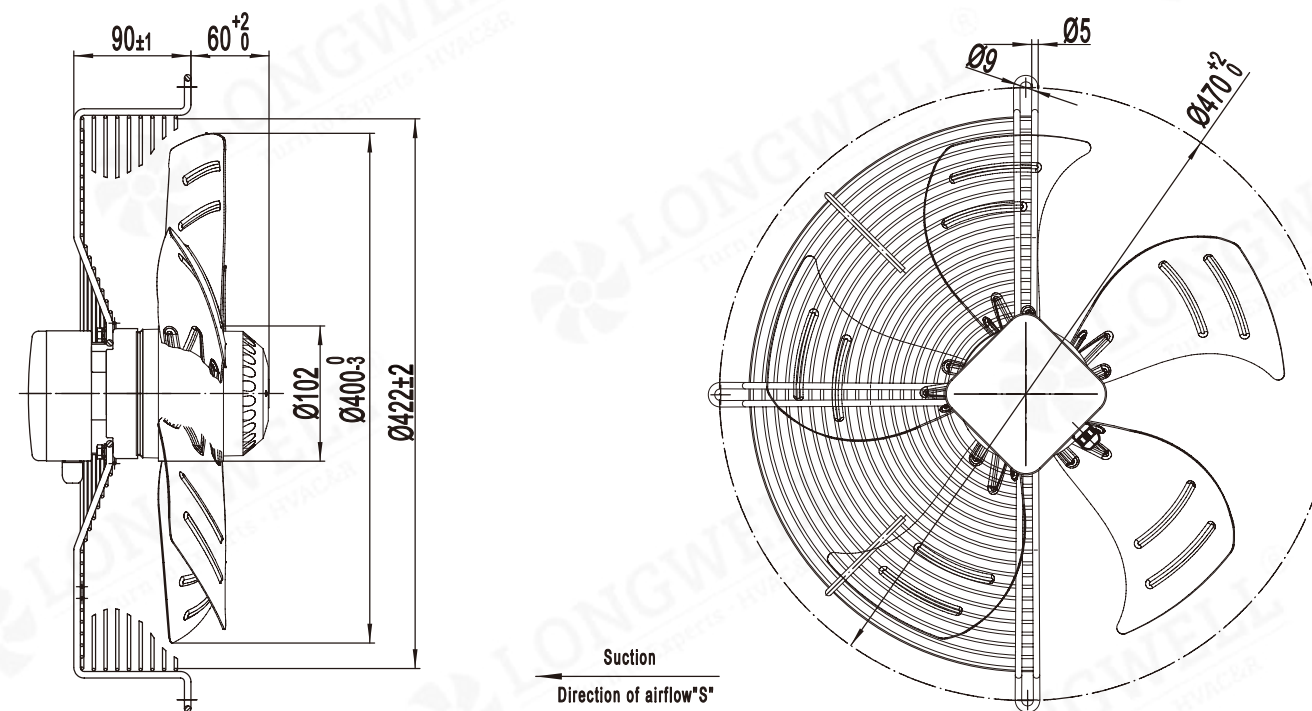

曲线图 Flow Rate Curve

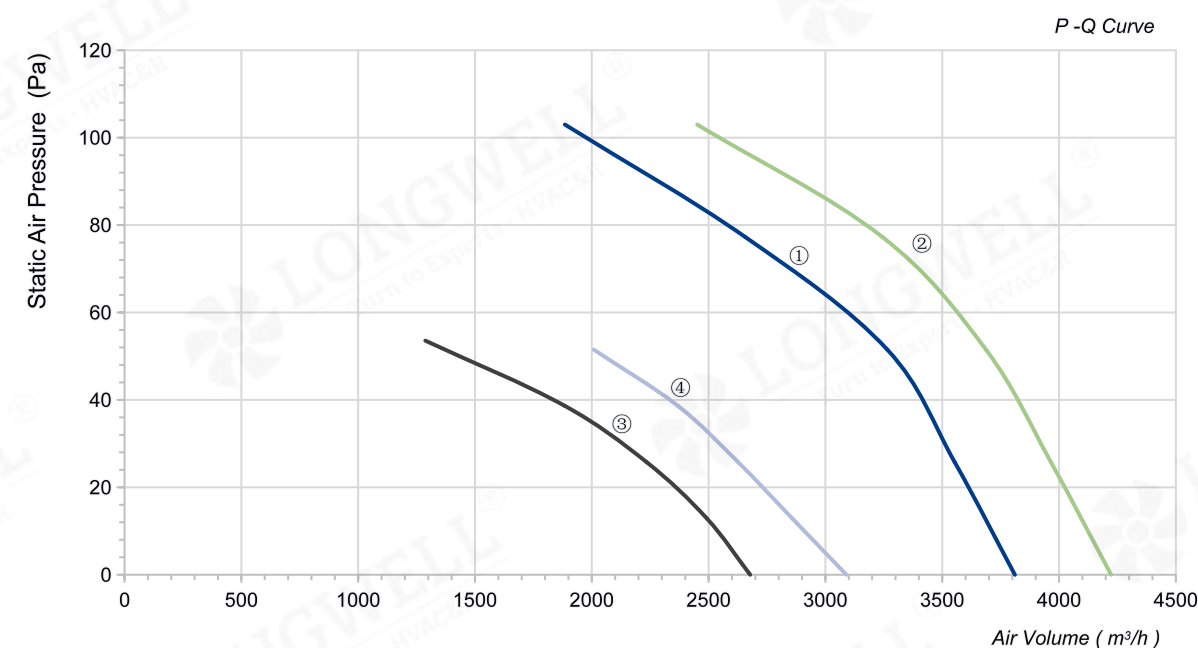

LWAA-400系列

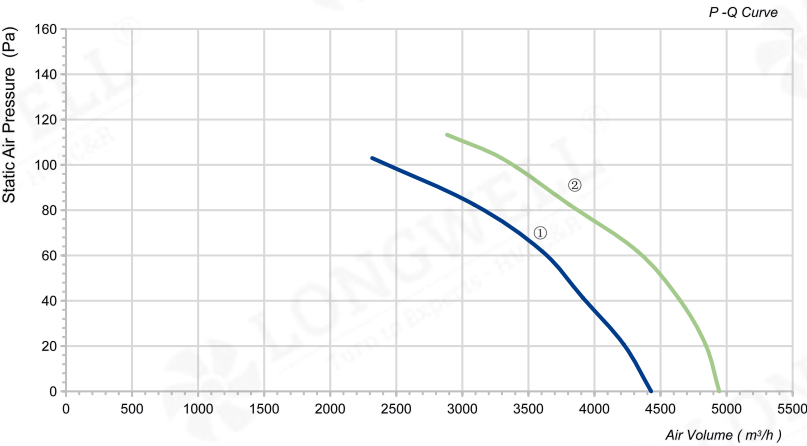


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400S-5MEB-13	220/230	50	1.1	225	1380	4429	6	58	①
LWAA4E400S-5MEB-14	220/230	60	1.15	310	1400	4893	6	60	②
LWAA4D400S-5MEB-15	380/400	50	0.52	225	1380	4429	/	58	①
LWAA4D400S-5MEB-16	380/400	60	0.6	310	1400	4893	/	60	②

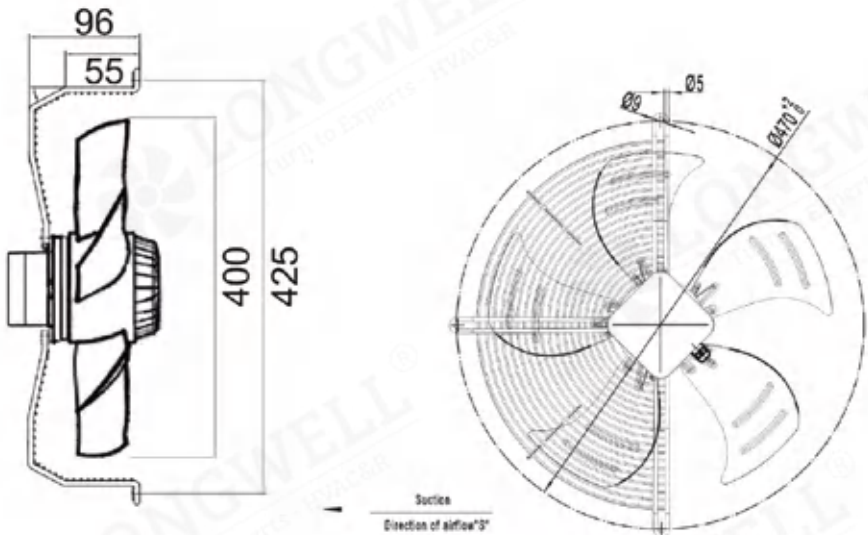

LWAA-400系列

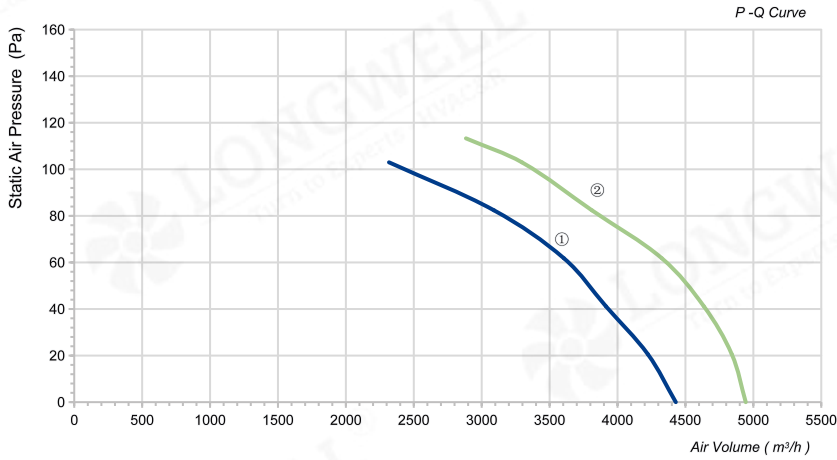


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E400S-5MKB-17	220/230	50	1.1	225	1380	4429	6	58	①
LWAA4E400S-5MKB-18	220/230	60	1.15	310	1400	4893	6	60	②
LWAA4D400S-5MKB-19	380/400	50	0.52	225	1380	4429	/	58	①
LWAA4D400S-5MKB-20	380/400	60	0.6	310	1400	4893	/	60	②

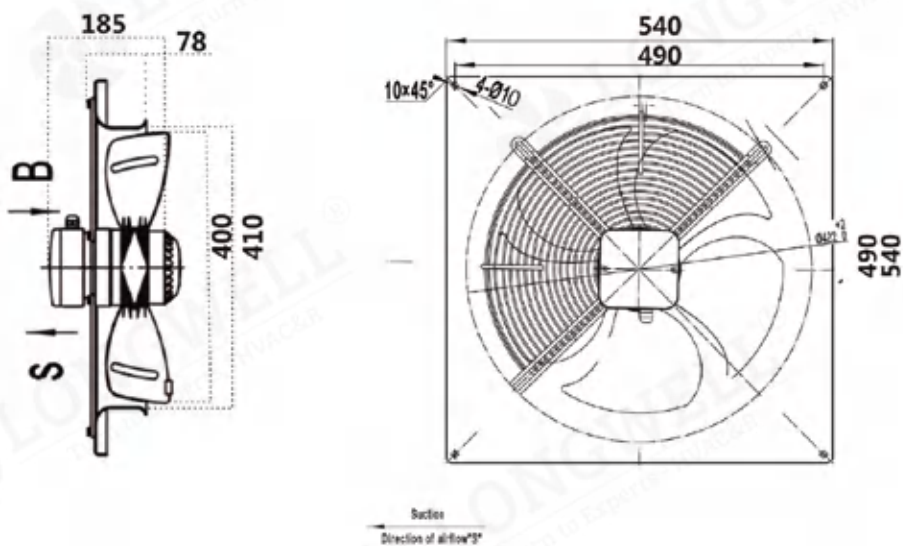

LWAA-420系列

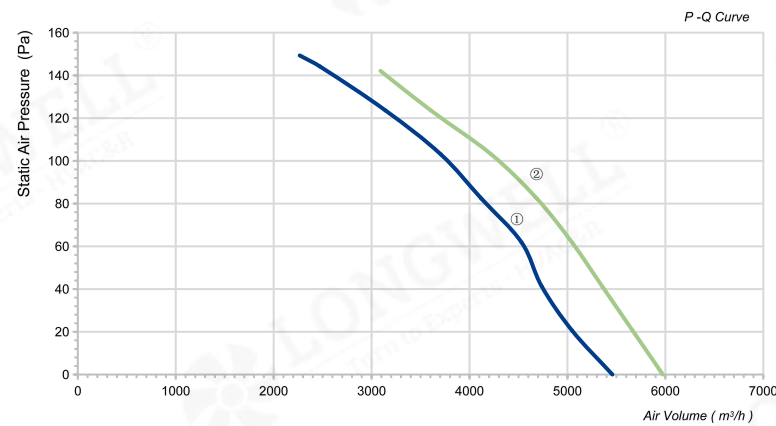


产品特点 *Product Characteristic*

- | | | | |
|---------|----|---------|-----------|
| ● 叶轮材质: | 钢板 | ● 防护等级: | IP54 |
| ● 叶片数量: | 5 | ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行方式: | S1 | ● 运行温度: | -30℃~+60℃ |




技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E420S-5MEB-01	220/230	50	1.5	300	1350	5459	8	65	①
LWAA4E420S-5MEB-02	220/230	60	1.8	400	1580	5974	8	68	②
LWAA4D420S-5MEB-03	380/400	50	0.65	280	1370	5459	/	65	①
LWAA4D420S-5MEB-04	380/400	60	0.9	380	1600	5974	/	68	②

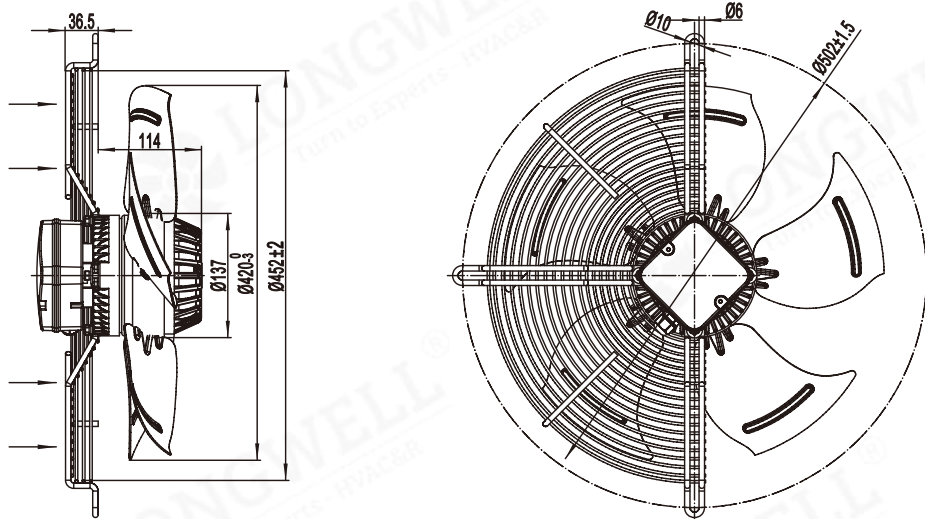

LWAA-450系列

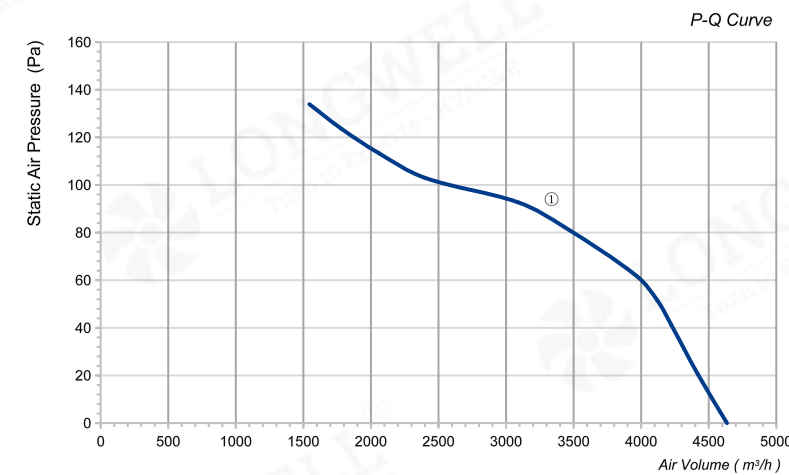


产品特点 *Product Characteristic*

- | | | | |
|---------|----|---------|-----------|
| ● 叶轮材质: | 钢板 | ● 防护等级: | IP54 |
| ● 叶片数量: | 5 | ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行方式: | S1 | ● 运行温度: | -30℃~+60℃ |



技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450B-5MKB-22	220/230	50	1.1	250	1350	4635	7	62	①

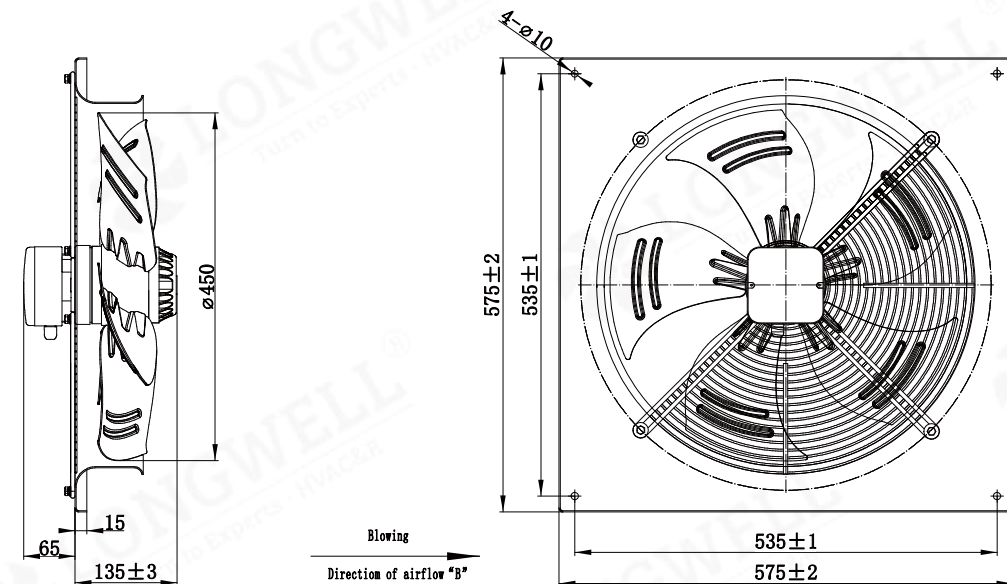

LWBE-450系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450S-5MEB-01	220/230	50	1.1	250	1350	4635	7	62	①
LWAA4E450S-5MEB-02	220/230	60	1.2	280	1600	4944	7	64	②
LWAA4D450S-5MEB-03	380/400	50	0.5	250	1350	4635	/	62	①
LWAA4D450S-5MEB-04	380/400	60	0.6	280	1600	4944	/	64	②
LWAA6E450S-5MEB-05	220/230	50	0.65	135	920	2987	6	56	③
LWAA6E450S-5MEB-06	220/230	60	0.75	170	1100	4017	6	58	④
LWAA6D450S-5MEB-07	380/400	50	0.31	135	910	2987	/	56	③
LWAA6D450S-5MEB-08	380/400	60	0.34	140	1030	4017	/	58	④


产品图纸 Product Drawing (mm)

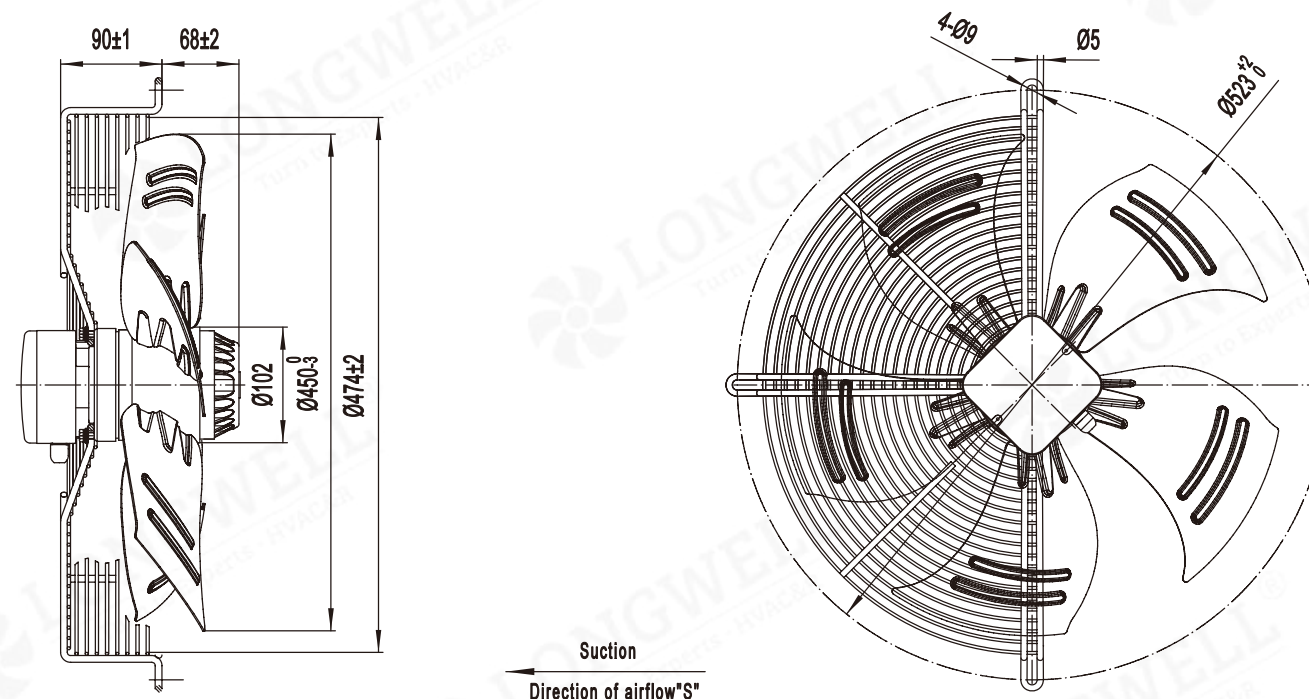

曲线图 Flow Rate Curve

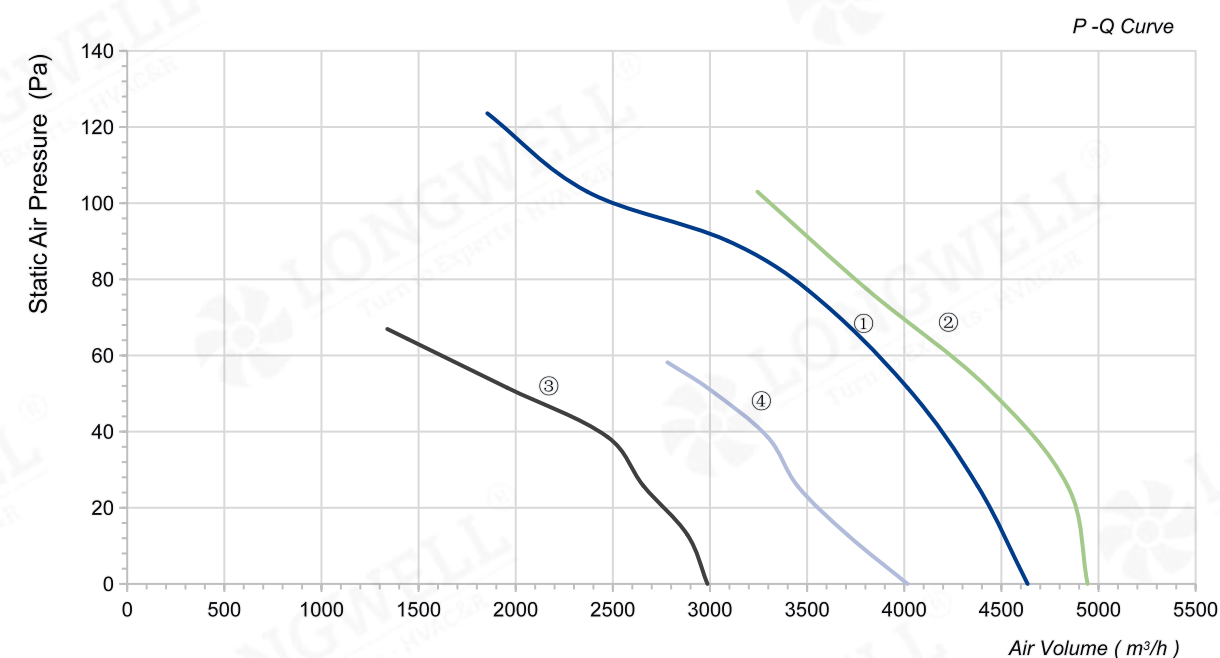

LWAA-450系列

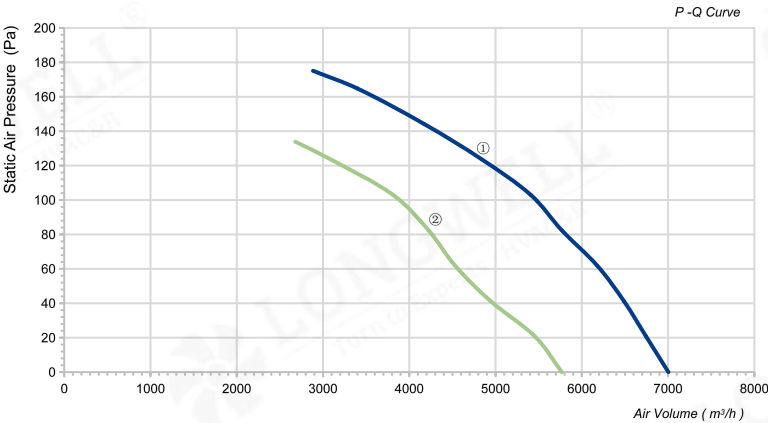



产品特点 *Product Characteristic*

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450S-5MEB-09	220/230	50	2.2	480	1350	7004	16	66	①
LWAA4D450S-5MEB-10	380/400	60	1.15	480	1350	7004	/	66	①
LWAA4E450S-5MEB-11	220/230	50	1.75	380	1350	5768	10	64	②
LWAA4D450S-5MEB-12	380/400	60	0.8	380	1350	5768	/	64	②

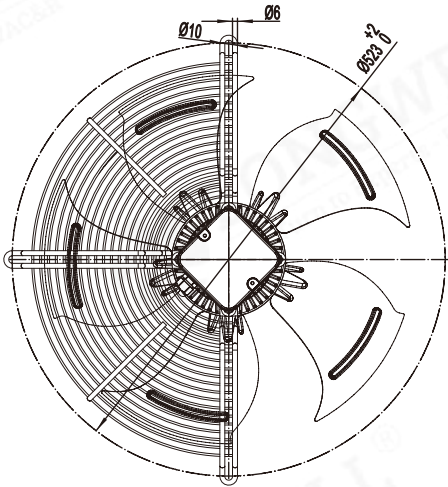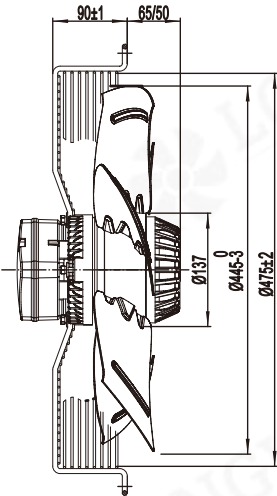

LWAA-450系列

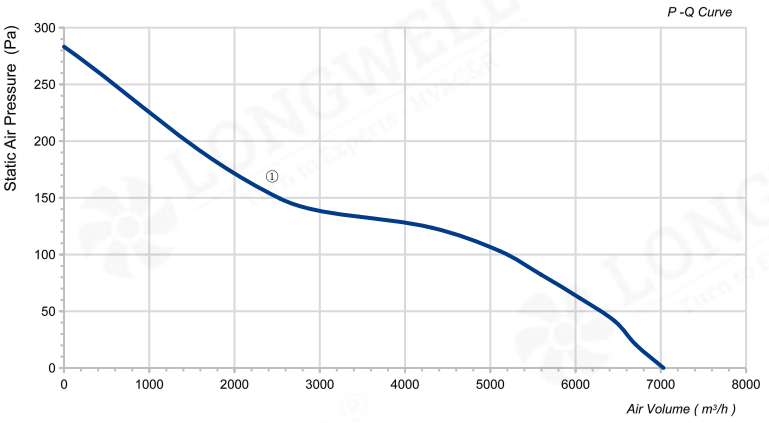



产品特点 *Product Characteristic*

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 *Technical Specifications*

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450S-5MEB-13	230	50	1.8	400	1420	7025	16	72	①

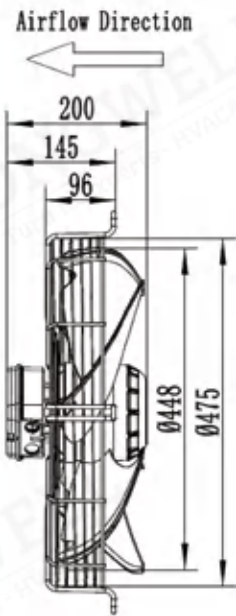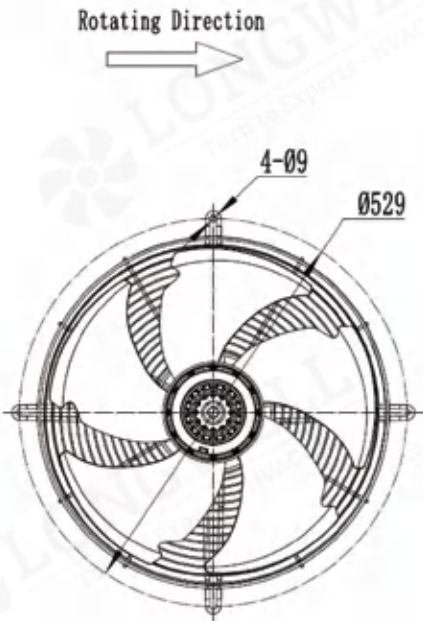

LWAA-450系列

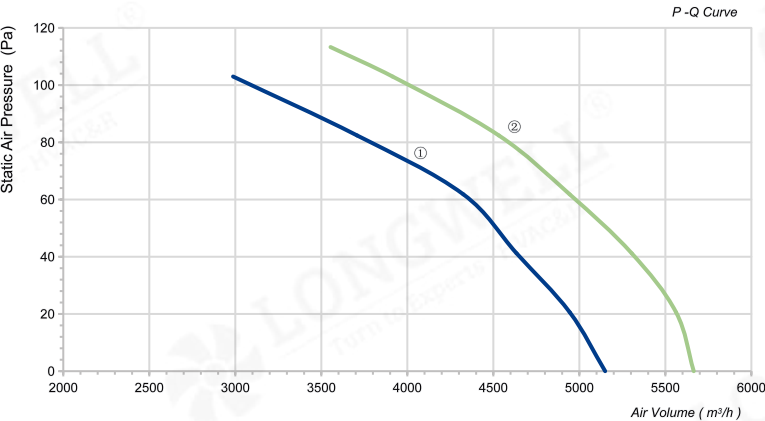


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450S-5MEB-14	220/230	50	1.22	270	1350	5150	7	58	①
LWAA4E450S-5MEB-15	220/230	60	1.6	330	1400	5665	7	60	②
LWAA4D450S-5MEB-16	380/400	50	0.81	270	1350	5150	/	58	①
LWAA4D450S-5MEB-17	380/400	60	0.9	330	1400	5665	/	60	②

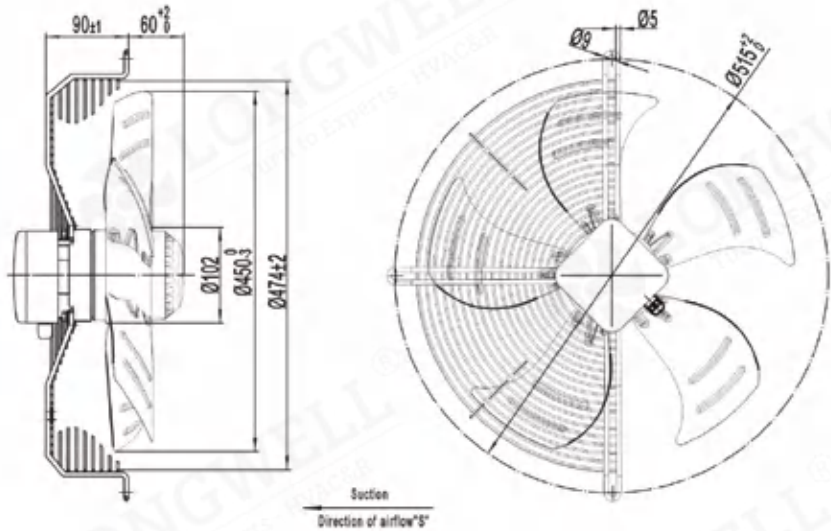

LWAA-450系列

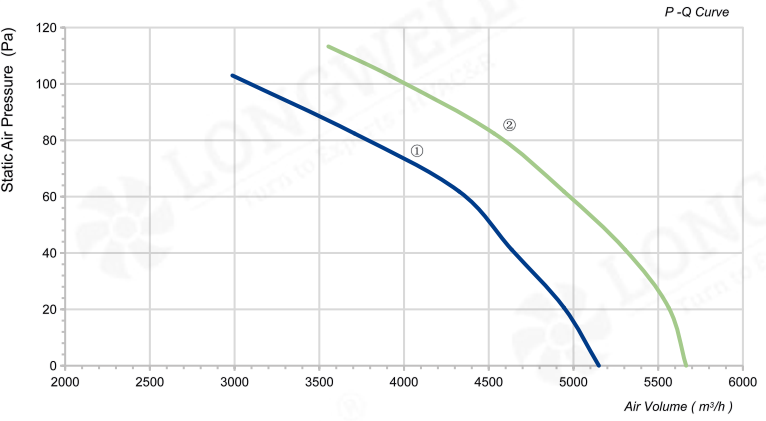



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E450S-5MKB-18	220/230	50	1.22	270	1350	5150	7	58	①
LWAA4E450S-5MKB-19	220/230	60	1.6	330	1400	5665	7	60	②
LWAA4D450S-5MKB-20	380/400	50	0.81	270	1350	5150	/	58	①
LWAA4D450S-5MKB-21	380/400	60	0.9	330	1400	5665	/	60	②

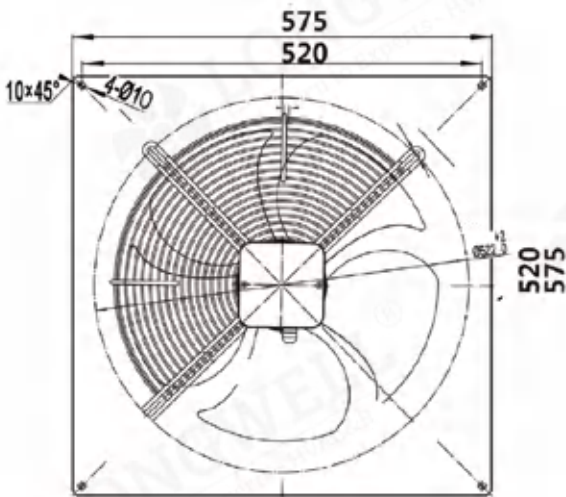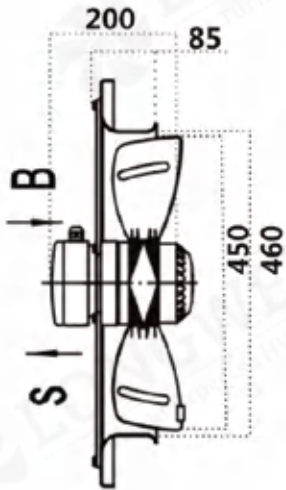

LWAA-500系列

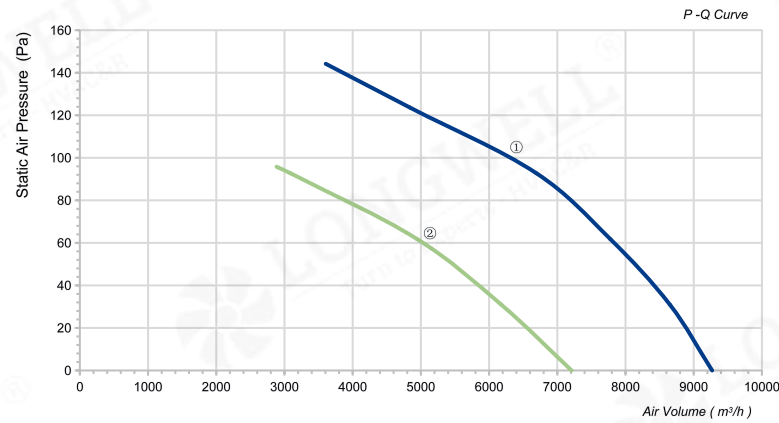



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E500S-5MEB-09	220/230	50	3.8	800	1320	9270	16	80	①
LWAA4D500S-5MEB-10	380/400	50	1.5	750	1350	9270	/	80	①
	380/400	50	0.9	500	1000	7210	/	70	②

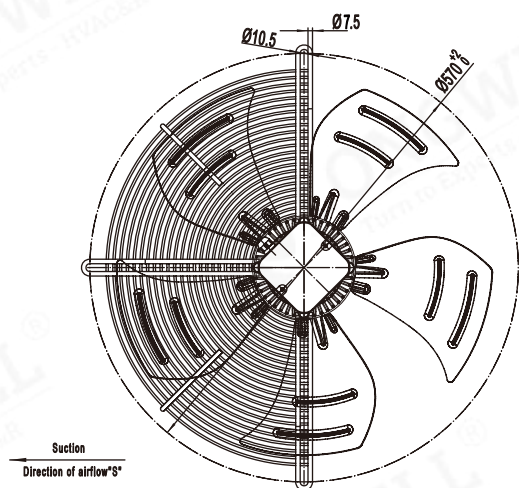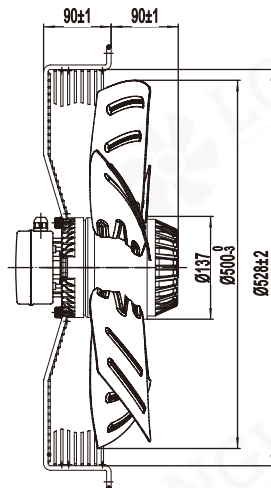

LWAA-500系列

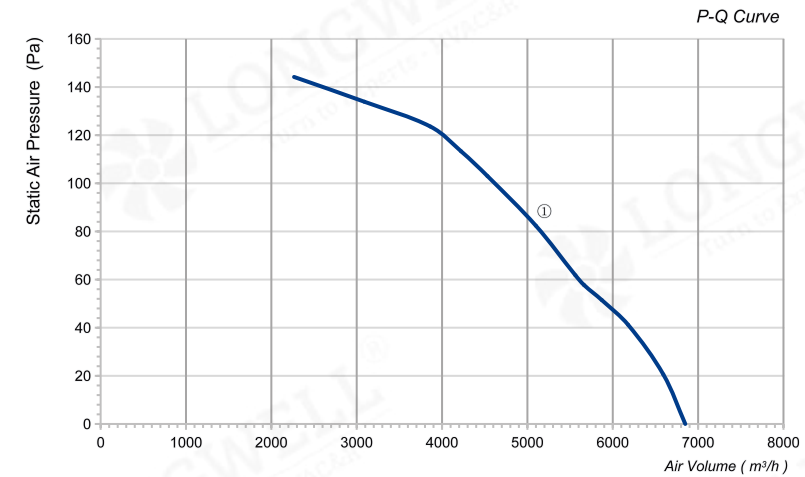



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃



技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E500B-5MKB-12	220/230	50	1.9	420	1320	6850	10	69	①

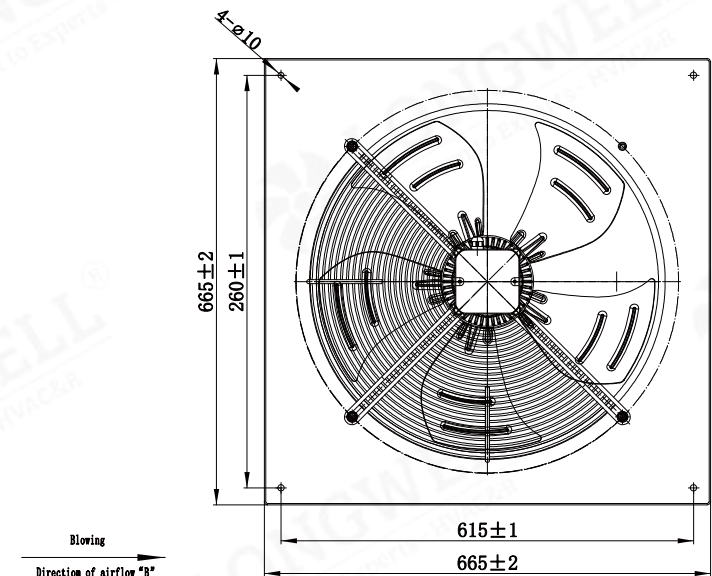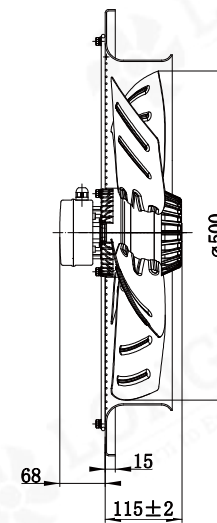

LWAA-500系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E500S-5MEB-01	220/230	50	1.9	420	1320	6695	10	69	①
LWAA4E500S-5MEB-02	220/230	60	2.3	500	1450	7004	10	70	②
LWAA4D500S-5MEB-03	380/400	50	0.9	420	1350	6695	/	69	①
LWAA4D500S-5MEB-04	380/400	60	1	500	1500	7004	/	70	②
LWAA6E500S-5MEB-05	220/230	50	1.1	220	900	4450	6	65	③
LWAA6E500S-5MEB-06	220/230	60	1.35	250	1020	4944	6	66	④
LWAA6D500S-5MEB-07	380/400	50	0.6	220	900	4450	/	65	③
LWAA6D500S-5MEB-08	380/400	60	0.65	250	1100	4944	/	66	④


产品图纸 Product Drawing (mm)

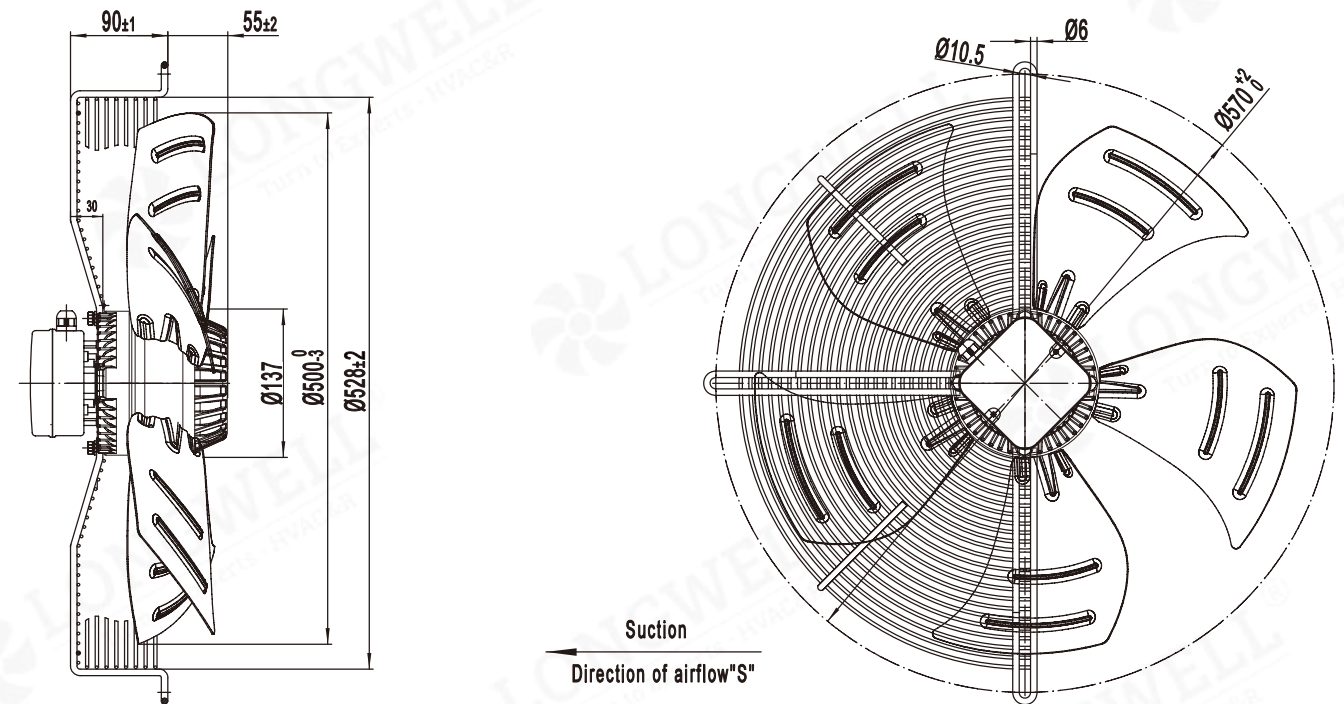

曲线图 Flow Rate Curve

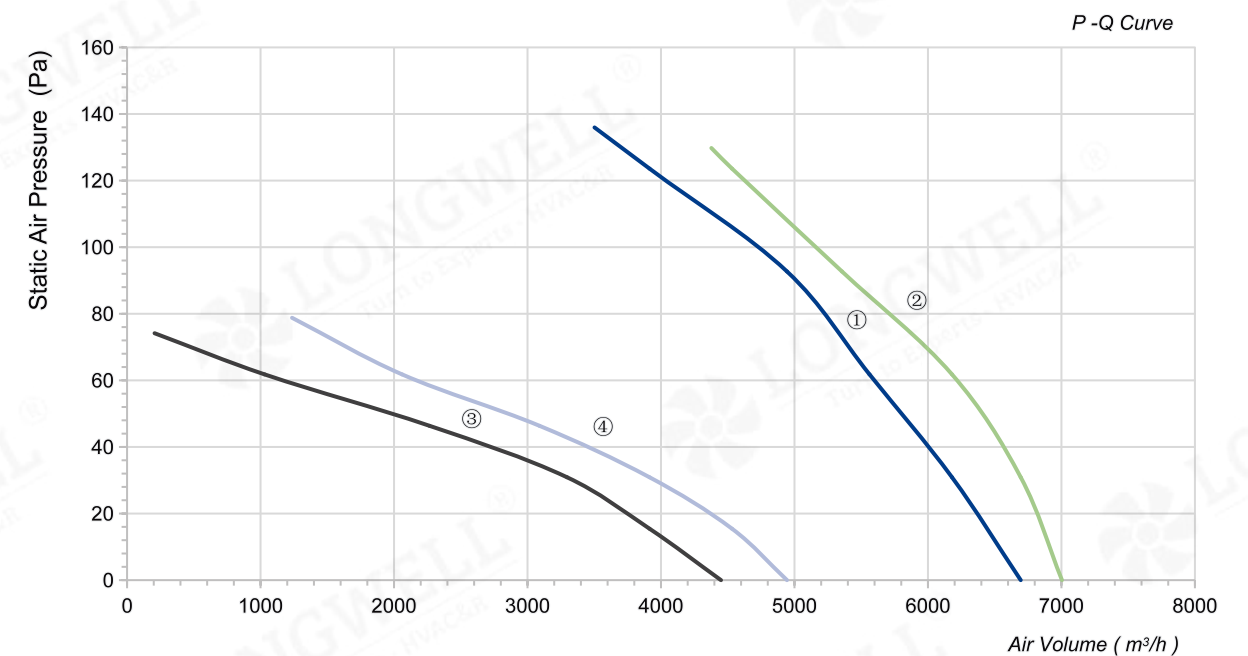

LWAA-500系列

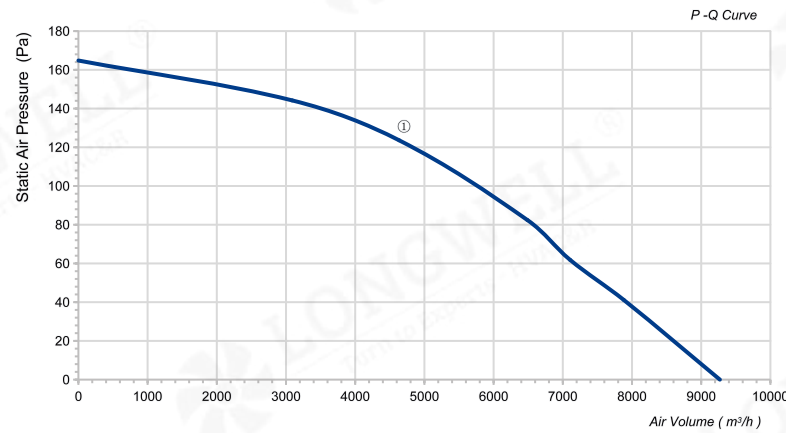



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D500S-7MKB-11	380/400	50	1.65	800	1350	9270	/	80	①

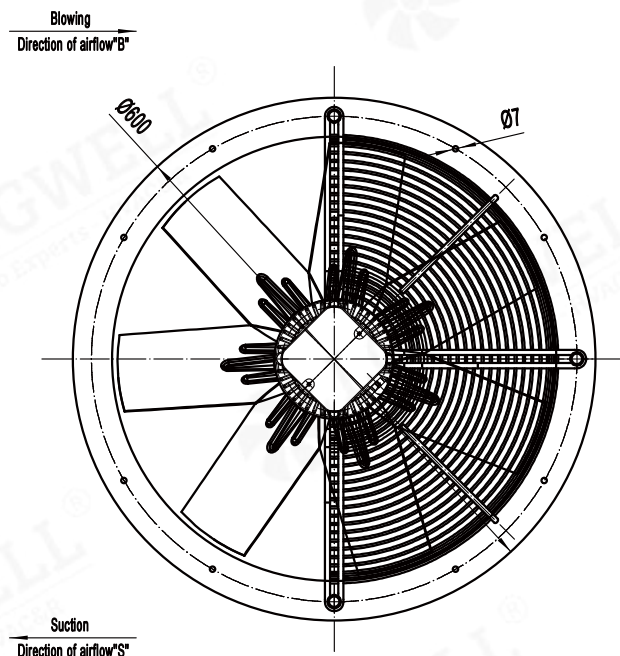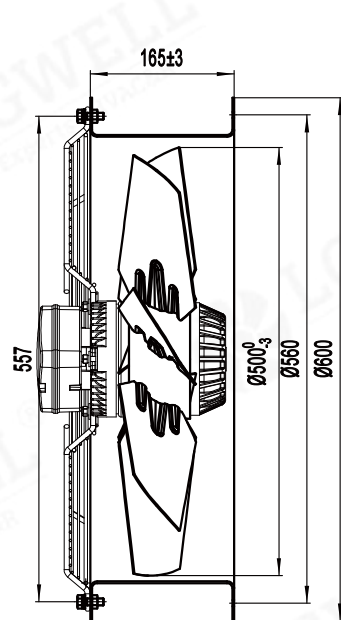

LWAA-550系列

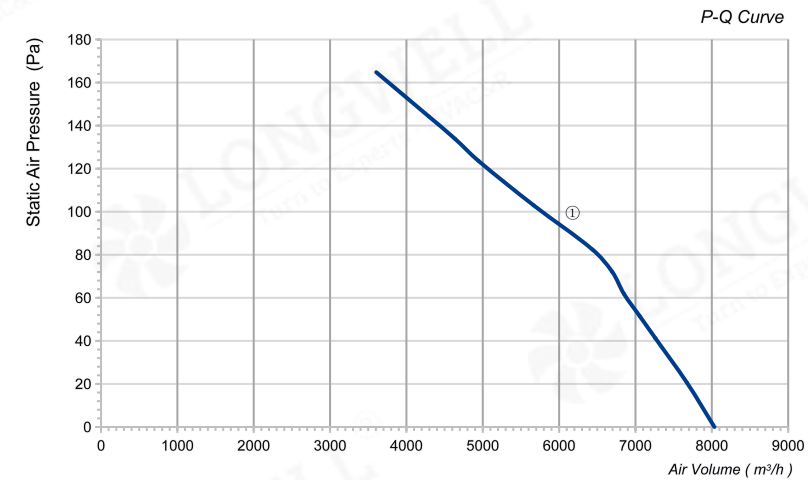


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D550S-5MKB-10	380	50	1.1	550	1330	8034	/	73	①

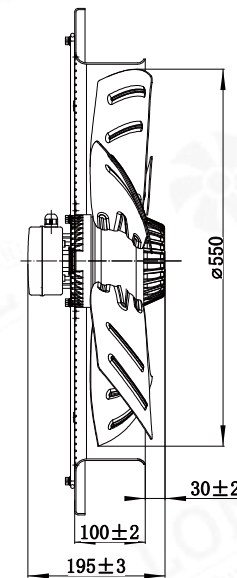

Suction
Direction of airflow "S"

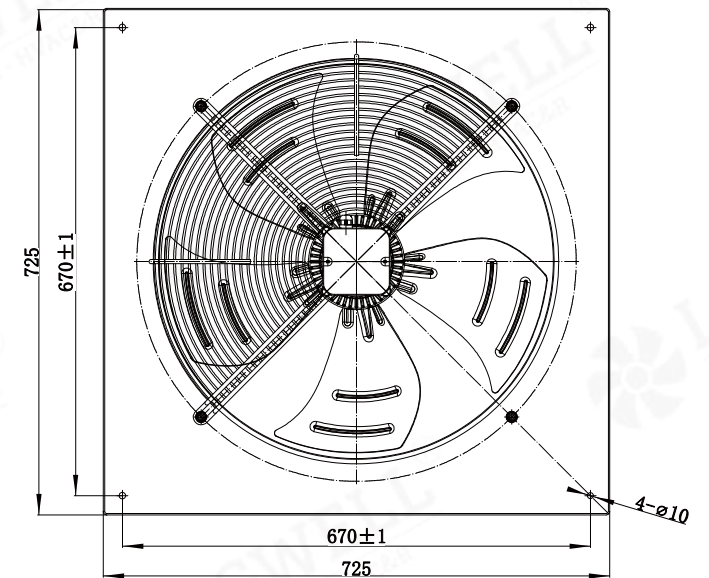

LWAA-550系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E550S-5MEB-01	220/230	50	2.5	550	1320	8034	12	73	①
LWAA4E550S-5MEB-02	220/230	60	3.3	725	1450	8755	12	74	②
LWAA4D550S-5MEB-03	380/400	50	1.1	550	1330	8034	/	73	①
LWAA4D550S-5MEB-04	380/400	60	1.4	725	1540	8755	/	74	②
LWAA6E550S-5MEB-05	220/230	50	1.2	320	900	6695	10	62	③
LWAA6E550S-5MEB-06	220/230	60	2.15	465	1060	7210	10	66	④
LWAA6D550S-5MEB-07	380/400	50	0.95	320	910	6695	/	62	③
LWAA6D550S-5MEB-08	380/400	60	1	440	1090	7210	/	66	④


产品图纸 Product Drawing (mm)

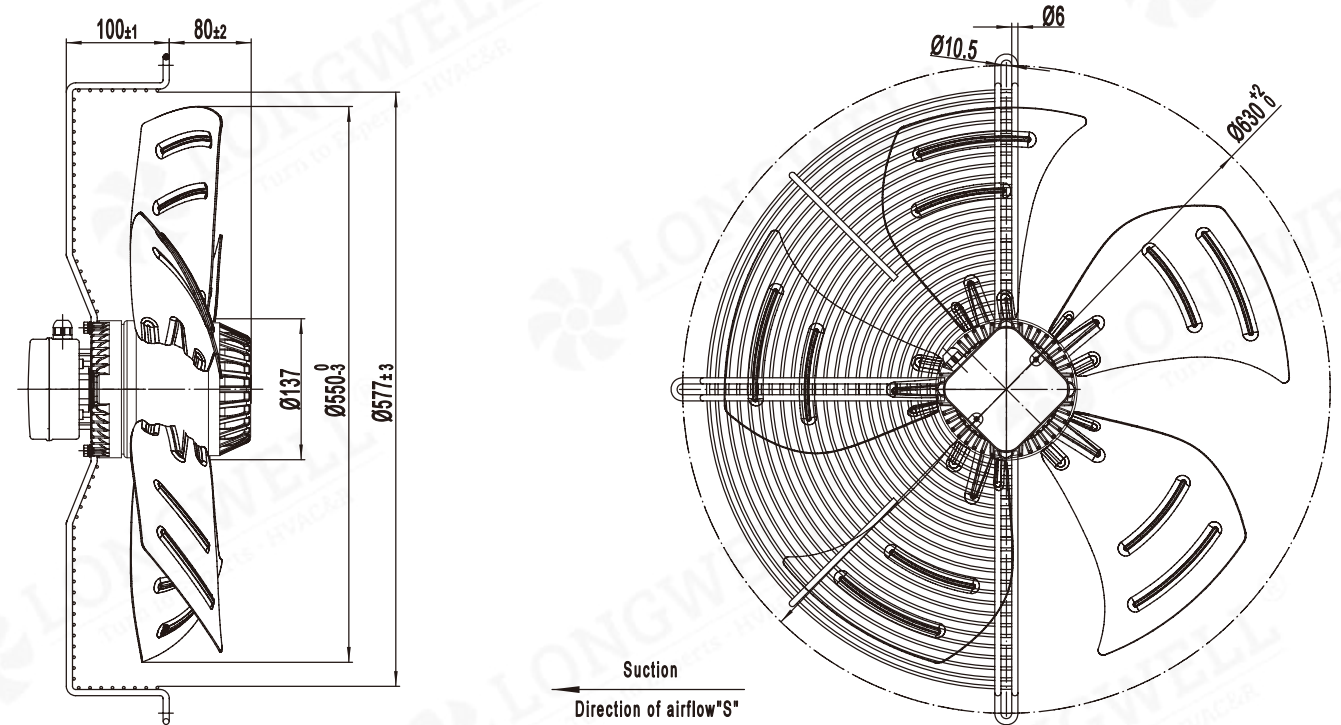

曲线图 Flow Rate Curve

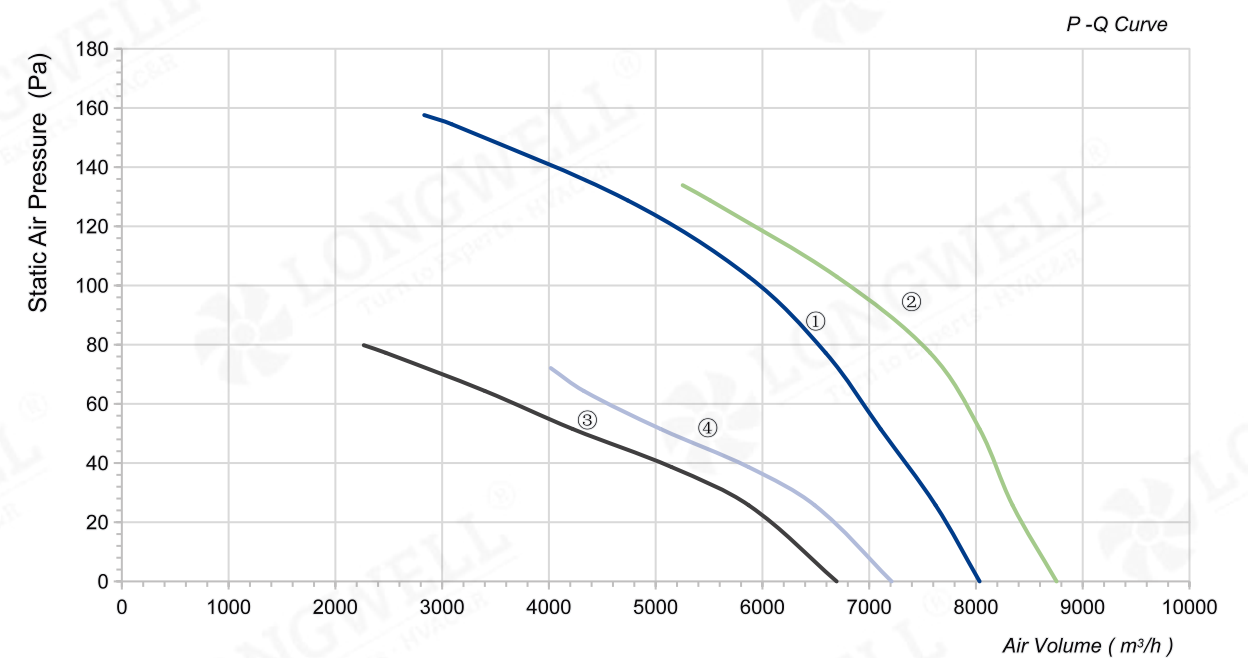

LWAA-550系列

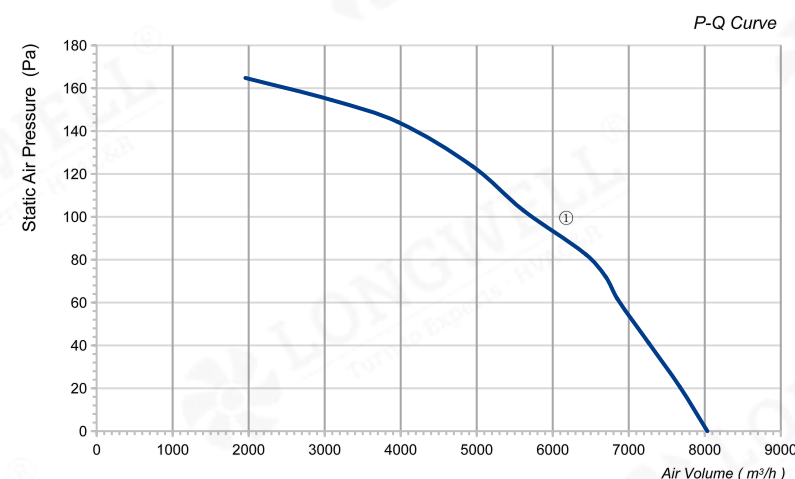


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4E550B-5MKB-09	220/230	50	2.5	550	1320	8034	12	73	①

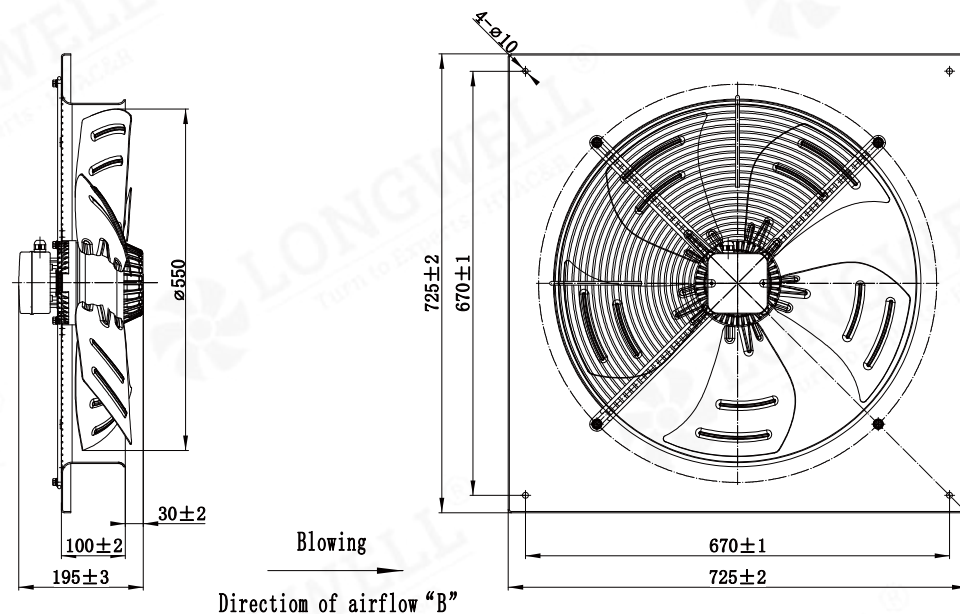

LWAA-600系列

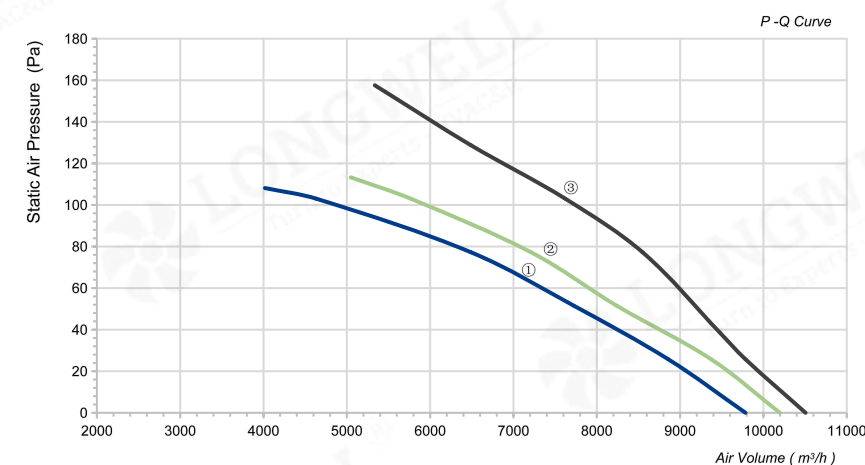


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D600S-5MEB-01	380/400	50	1.5	800	1350	10506	/	73	③
LWAA6E600S-5MEB-02	220/230	50	2.4	500	910	9785	12	67	①
LWAA6E600S-5MEB-03	220/230	60	2.9	640	1080	10197	12	69	②
LWAA6D600S-5MEB-04	380/400	50	1.5	500	920	9785	/	67	①
LWAA6D600S-5MEB-05	380/400	60	1.5	650	1070	10197	/	69	②

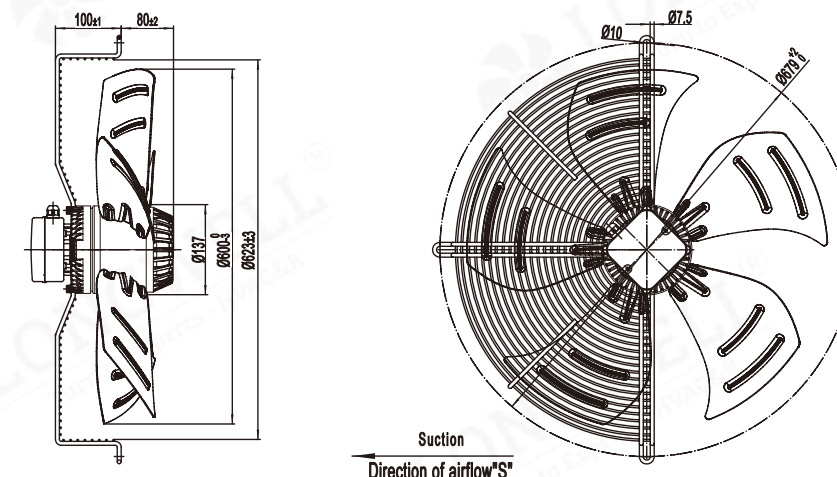

LWAA-600系列

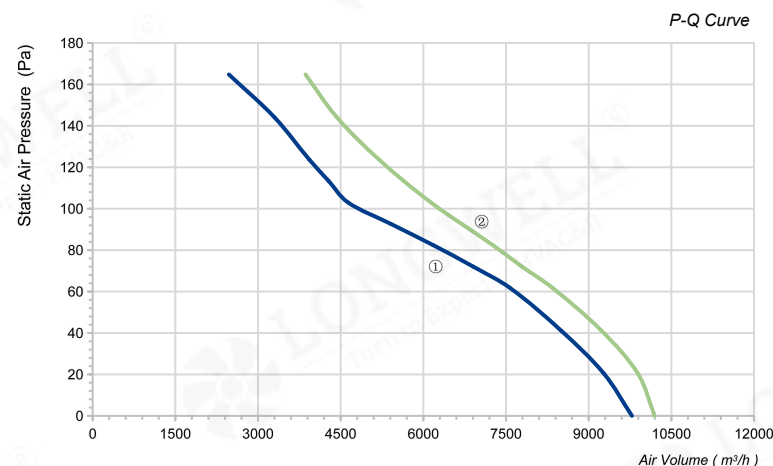


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6E600B-5MKB-07	220/230	50	2.4	500	910	9785	12	67	①
LWAA6E600B-5MKB-08	220/230	60	2.9	640	1080	10197	12	69	②

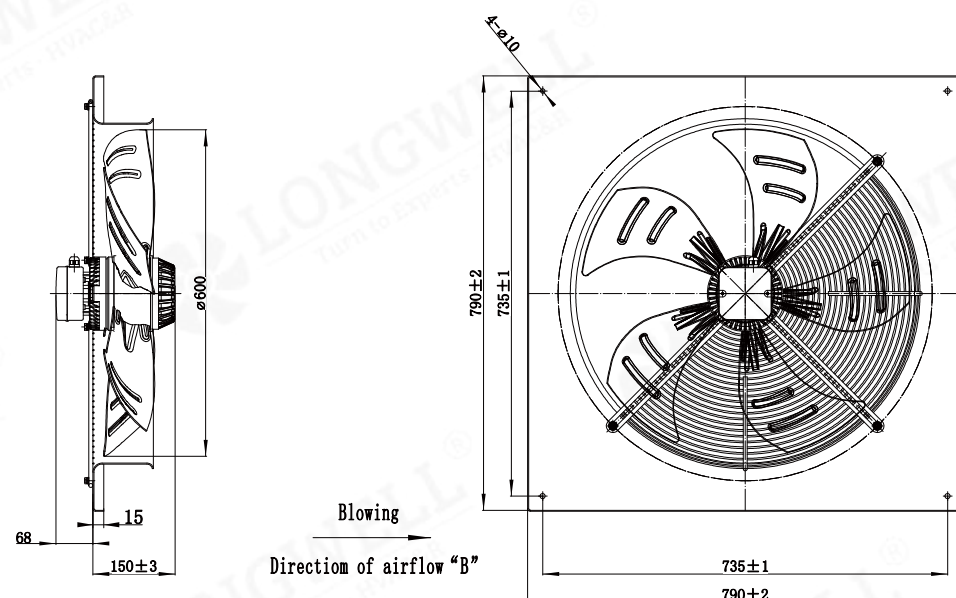

LWAA-630系列

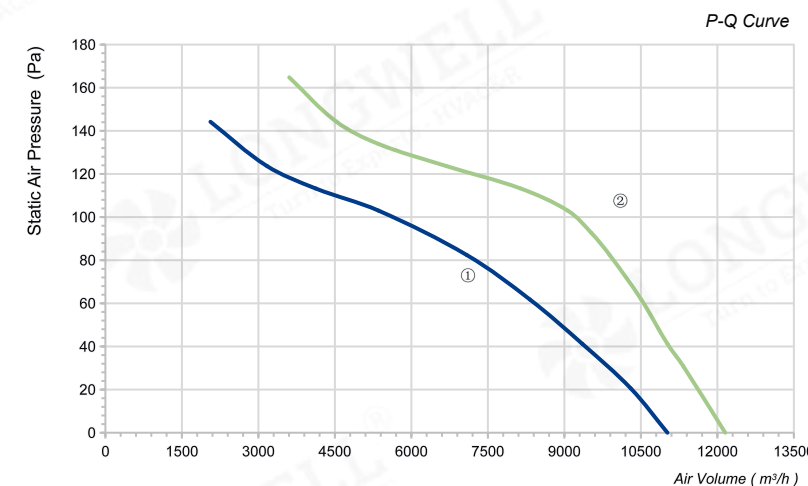


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D630B-5MKB-12	380/400	50	1.4	520	900	11021	/	67	①
LWAA6D630B-5MKB-13	380/400	60	1.5	740	1050	12154	/	69	②

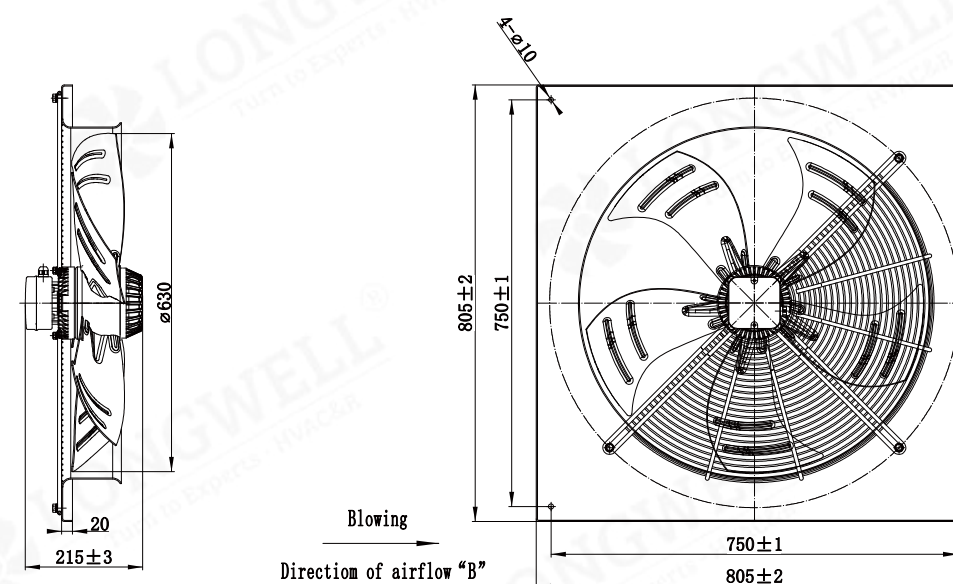

LWAA-630系列

产品特点 Product Characteristic


- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D630S-5MEB-01	380/400	50	1.6	800	1350	11948	/	75	④
LWAA6E630S-5MEB-02	220/230	50	2.5	520	900	11021	12	67	①
LWAA6E630S-5MEB-03	220/230	60	3.25	705	1050	11536	12	69	②
LWAA6D630S-5MEB-04	380/400	50	1.4	520	900	11021	/	67	①
LWAA6D630S-5MEB-05	380/400	60	1.56	740	1060	11536	/	69	②
LWAA8E630S-5MEB-06	220/230	50	1.3	250	680	7210	6	60	③
LWAA8D630S-5MEB-07	380/400	50	0.7	250	680	7210	/	60	③


产品图纸 Product Drawing (mm)

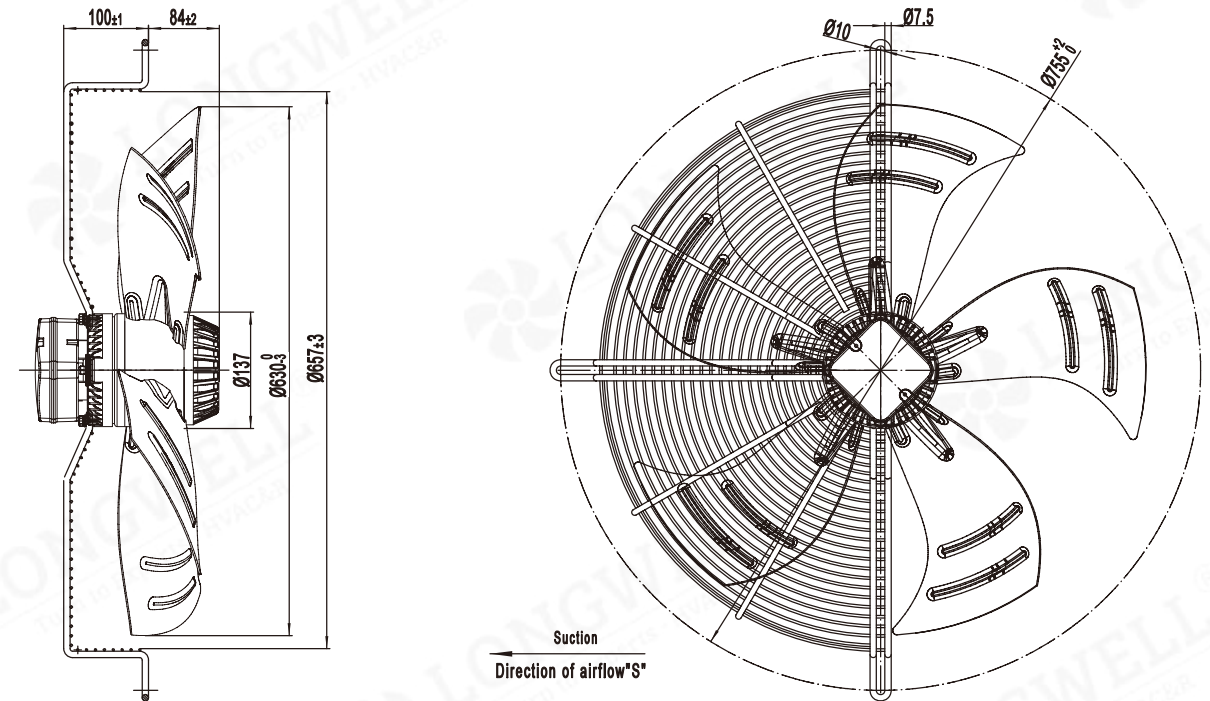

曲线图 Flow Rate Curve

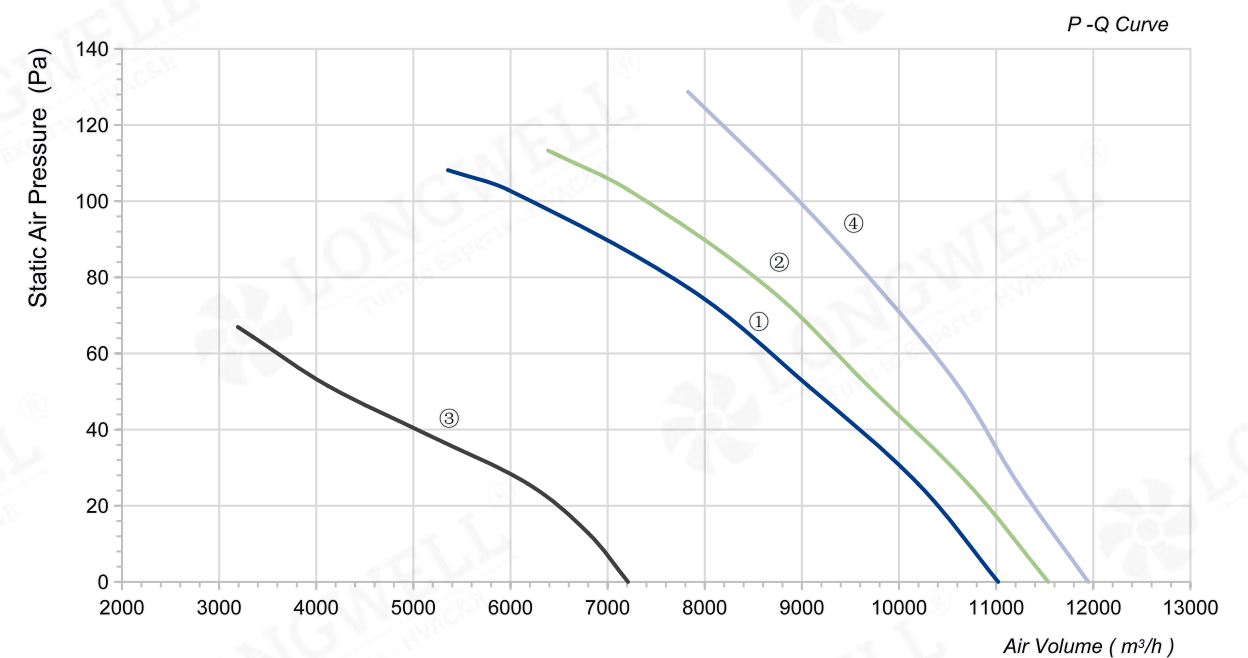

LWAA-630系列

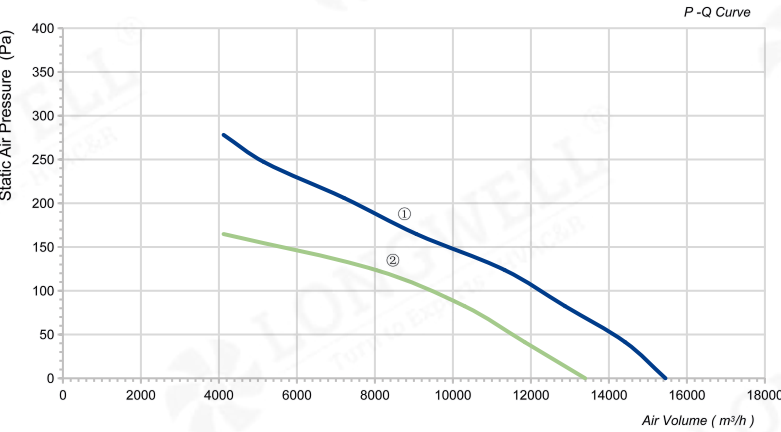


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D630S-7MKB-08	380/400	50	3	1550	1400	15450	/	76	①
	380/400	50	2	1250	1150	13390	/	74	②

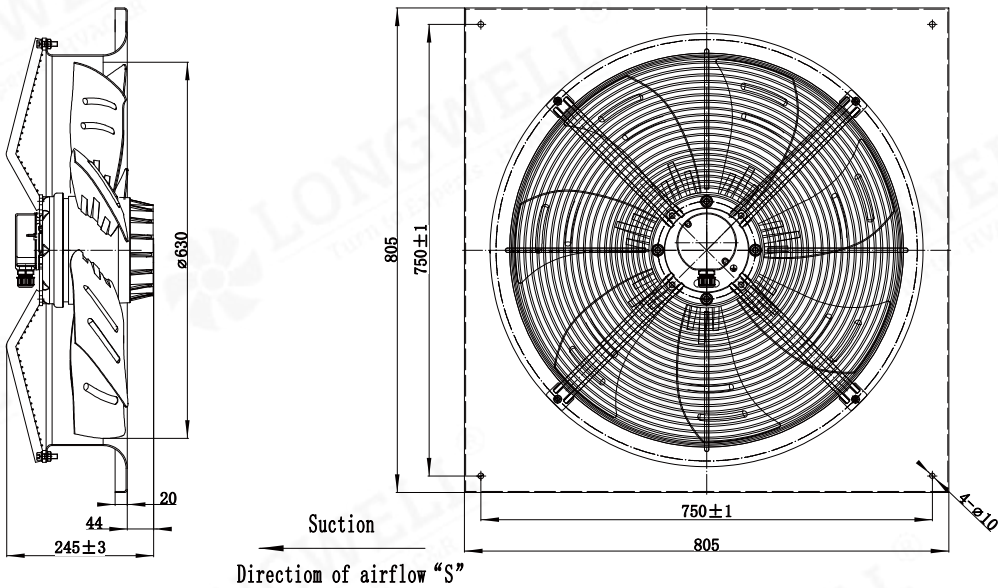

LWAA-630系列

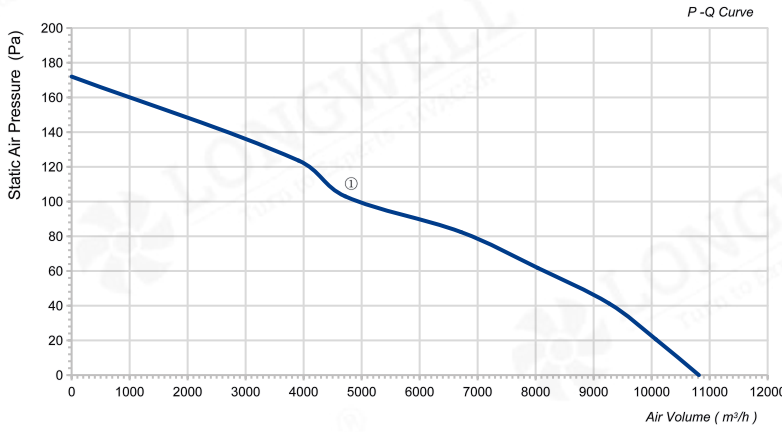


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 4
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6E630S-4MKB-09	230	50	2	450	925	10815	12	68	①

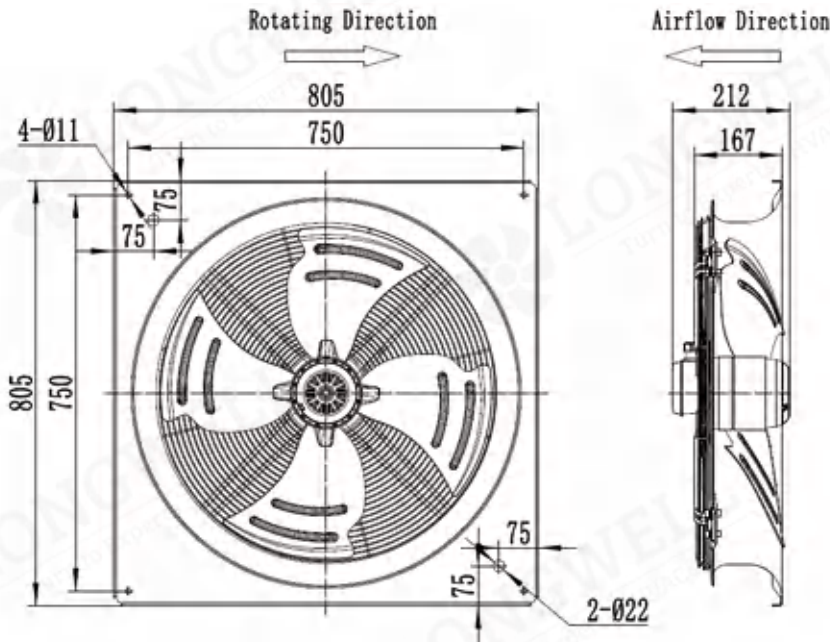

LWAA-630系列

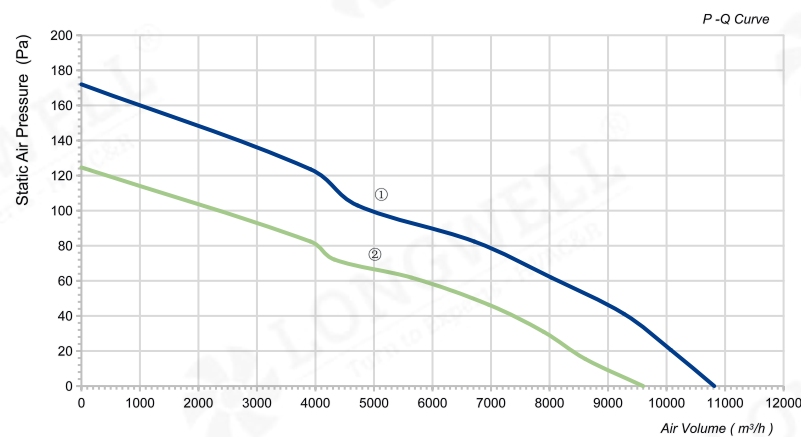


产品特点 Product Characteristic

- | | | | |
|---------|----|---------|-------------|
| • 叶轮材质: | 钢板 | • 防护等级: | IP54 |
| • 叶片数量: | 4 | • 绝缘等级: | F |
| • 运行方式: | S1 | • 运行温度: | -30°C~+60°C |


CE RoHS ENEC BSCI ISO ENEC UL LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D630S-4MKB-10	380(▲)	50	1.2	450	925	10815	/	68	①
	380(Y)	50	0.6	330	800	9600	/	64.5	②

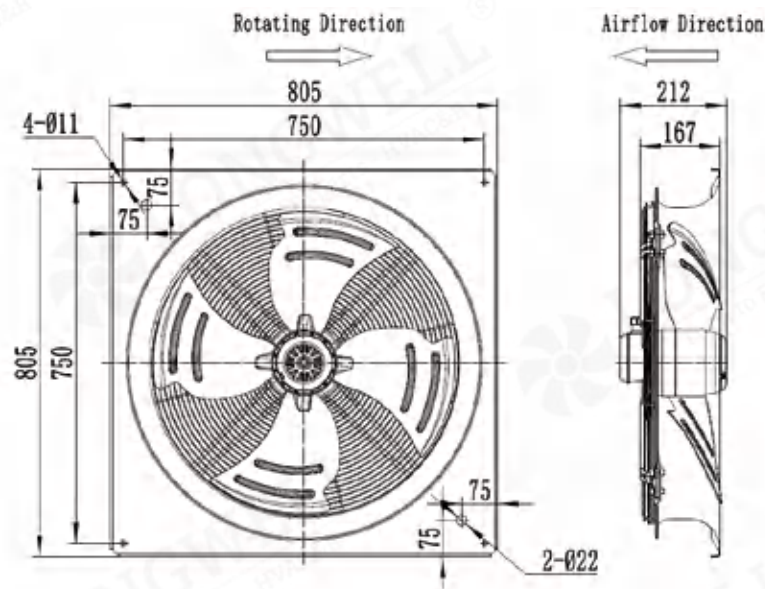

LWAA-710系列

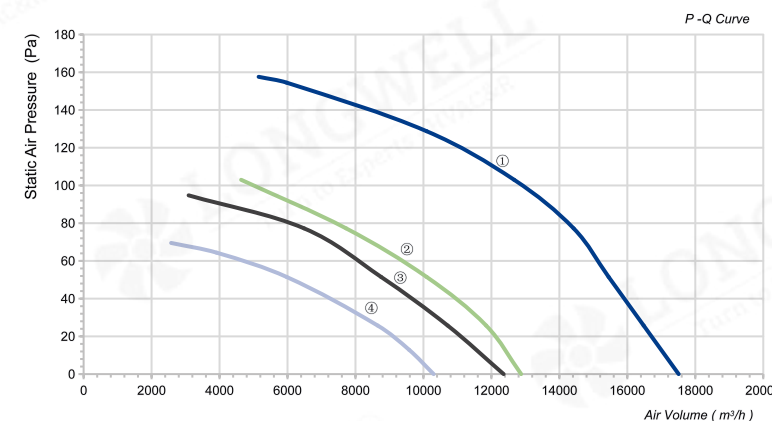



产品特点 Product Characteristic

- | | | | |
|---------|----|---------|-------------|
| • 叶轮材质: | 钢板 | • 防护等级: | IP54 |
| • 叶片数量: | 7 | • 绝缘等级: | F |
| • 运行方式: | S1 | • 运行温度: | -30°C~+60°C |


CE RoHS ENEC BSCI ISO ENEC UL LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D710S-7MEB-01	380/400	50	2	1100	900	17510	/	75	①
	380/400	50	1.4	750	600	12875	/	68	②
LWAA8D710S-7MEB-02	380/400	50	1.5	700	700	12360	/	67	③
	380/400	50	0.9	450	600	10300	/	65	④

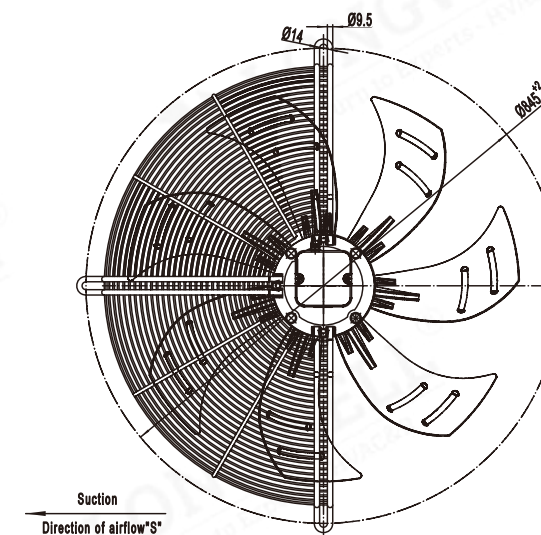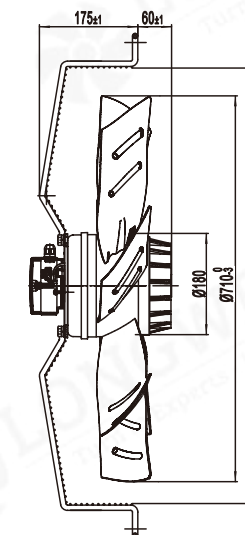

LWAA-710系列

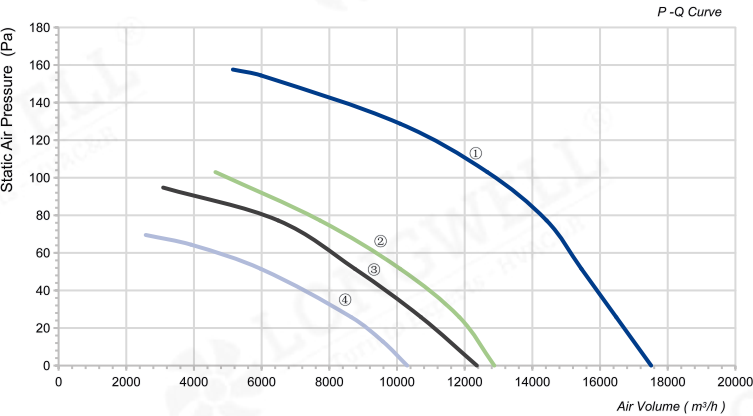


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D710S-7MKB-03	380/400	50	2	1100	900	17510	/	75	①
	380/400	50	1.4	750	600	12875	/	68	②
LWAA8D710S-7MKB-04	380/400	50	1.5	700	700	12360	/	67	③
	380/400	50	0.9	450	600	10300	/	65	④

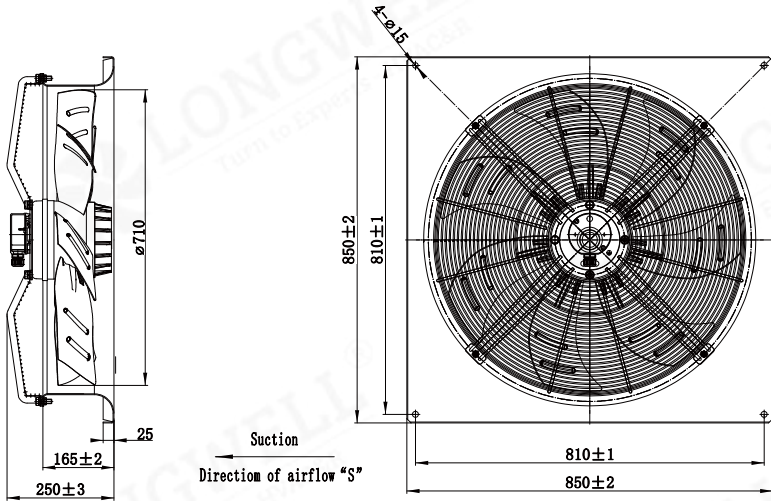

LWAA-710系列

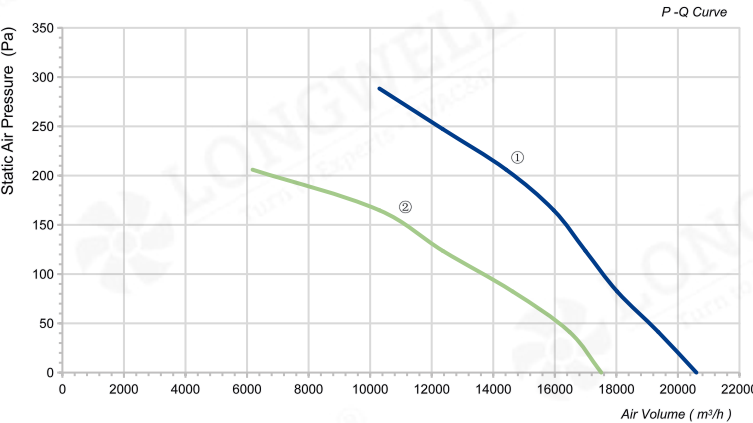



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30℃~+60℃




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA4D710S-7MKB-05	380/400	50	4.6	2550	1380	20600	/	85	①
	380/400	50	2	1250	1150	17510	/	80	②

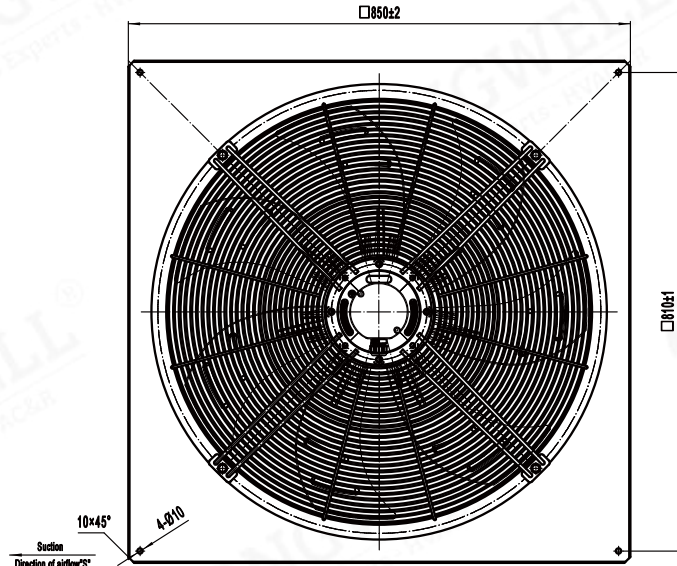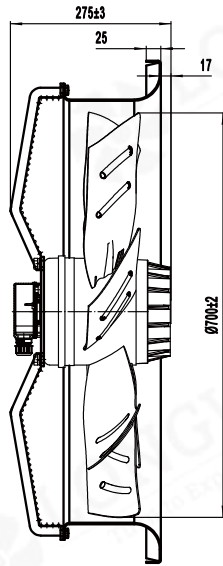

LWAA-710系列

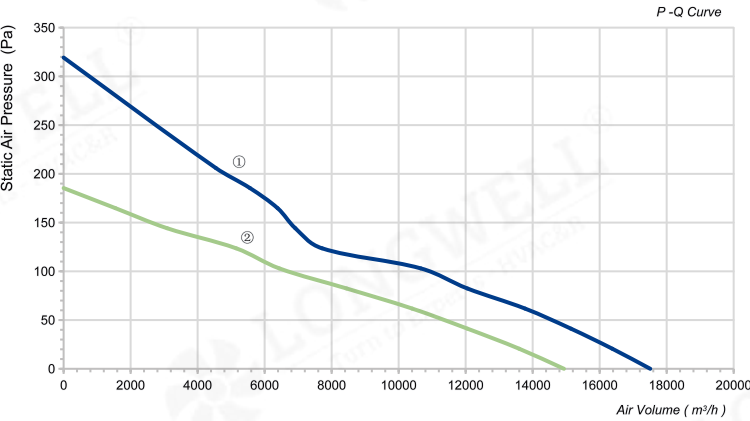

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D710S-5MKB-06	380(▲)	50	1.7	645	960	17510	/	72.6	①
	380(Y)	50	1.4	545	880	14935	/	71.2	②

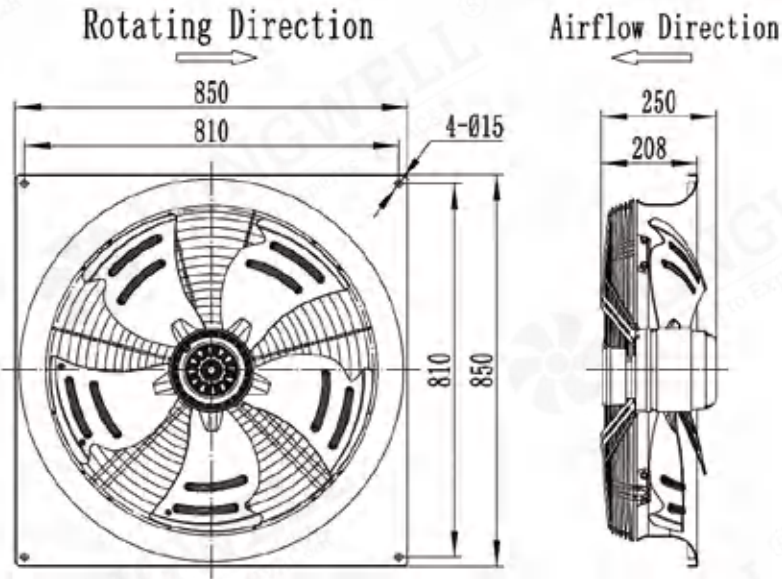

LWAA-800系列

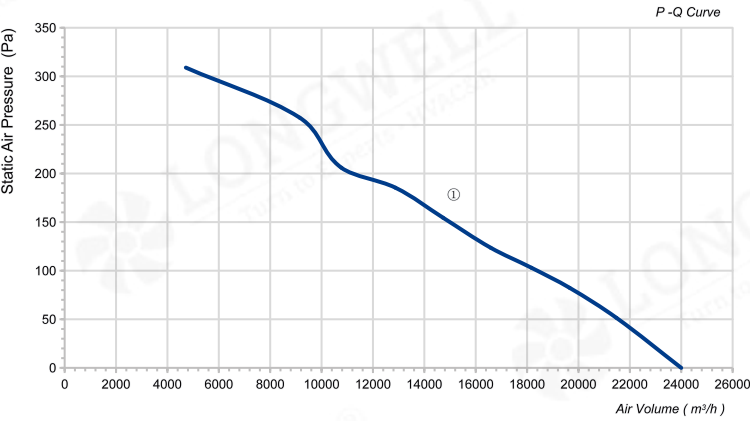

RECOMMEND


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D800S-5MKB-04	380	50	3.6	1780	920	23999	/	78.9	①

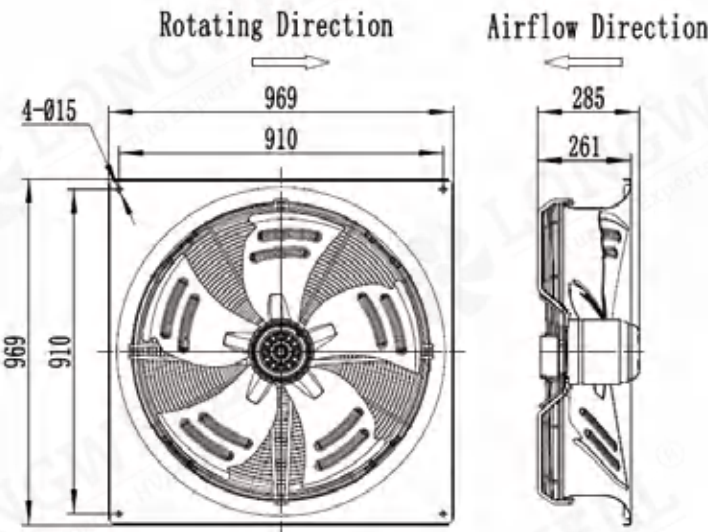

LWAA-800系列

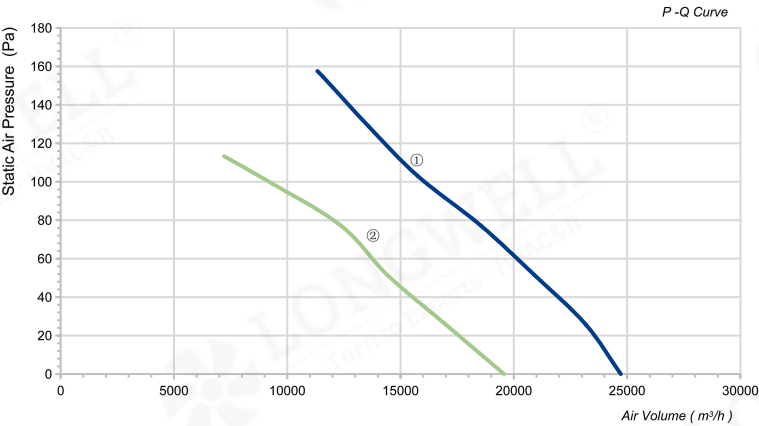


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D800S-7MEB-01	380/400	50	3.7	1850	900	24720	/	80	①
	380/400	50	2.3	1250	700	19570	/	77	②

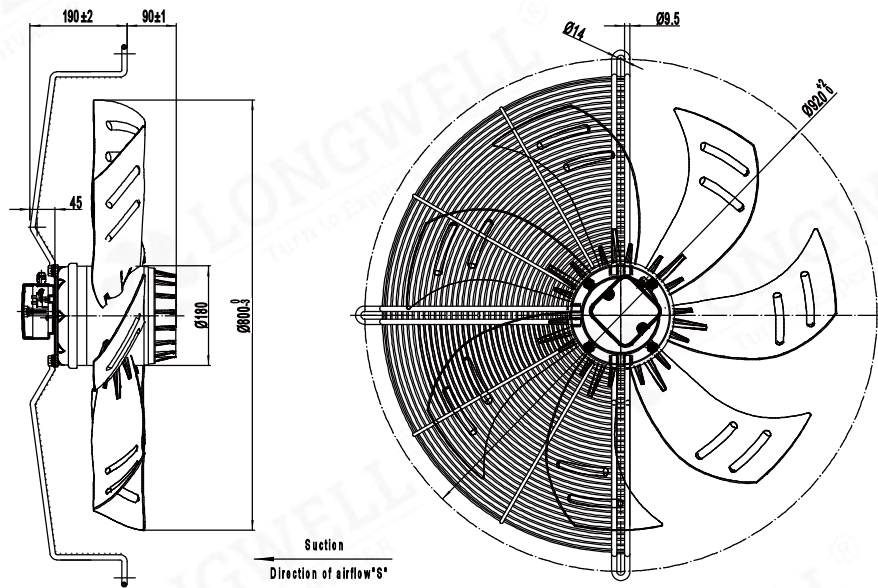

LWAA-800系列

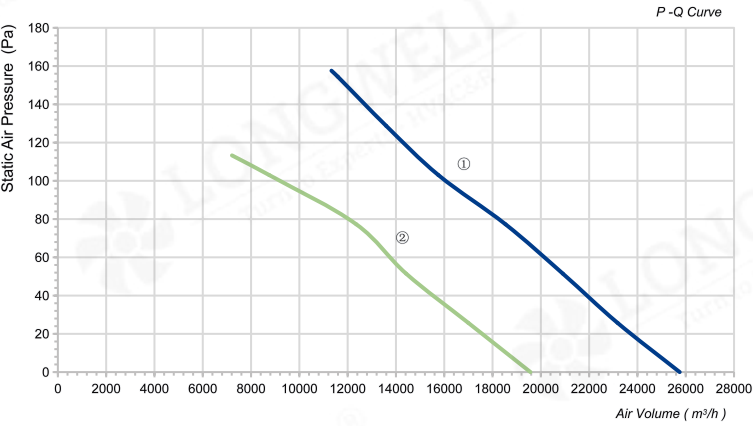


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 7
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D800S-7MEB-02	380/400	50	3.7	1850	900	25750	/	80	①
	380/400	50	2.3	1250	700	19570	/	77	②

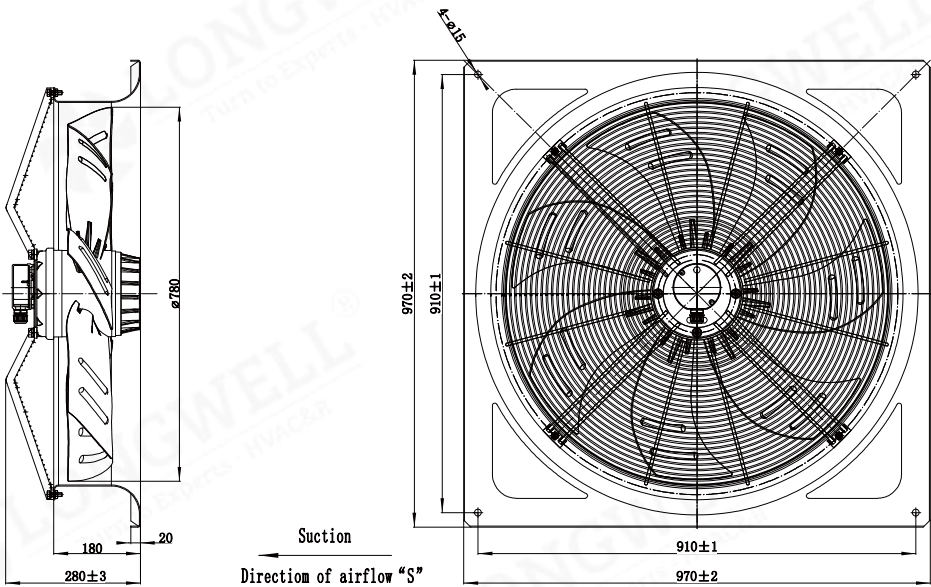

LWAA-800系列

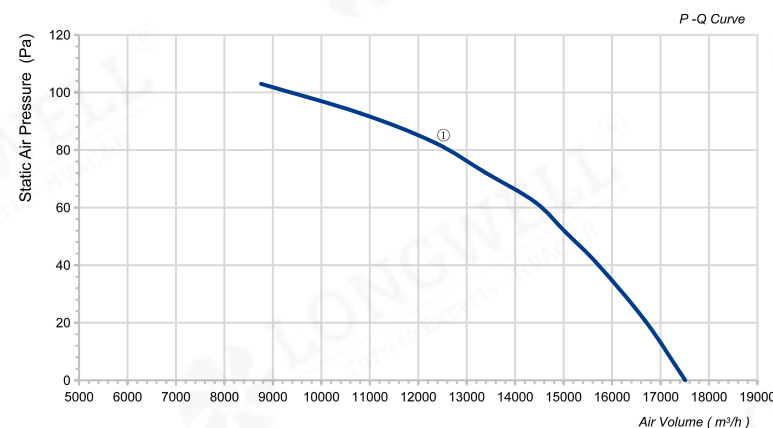

RECOMMEND



产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C


CE RoHS ENEC BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D800S-5MKB-03	380	50	2.2	785	710	17510	/	65	①

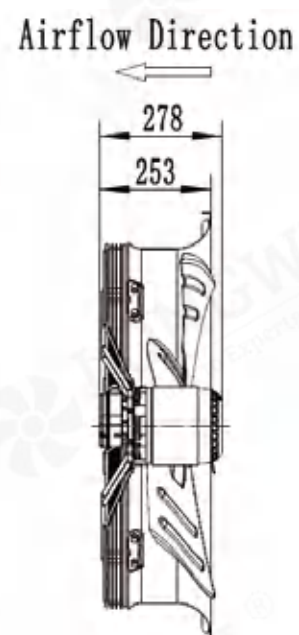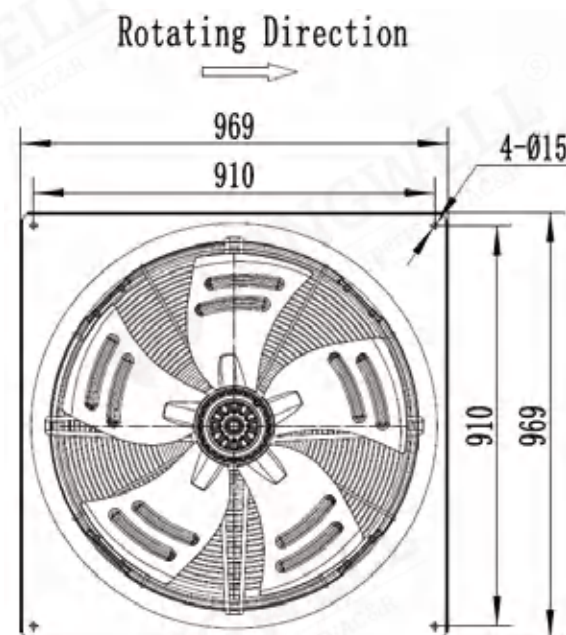

LWAA-900系列

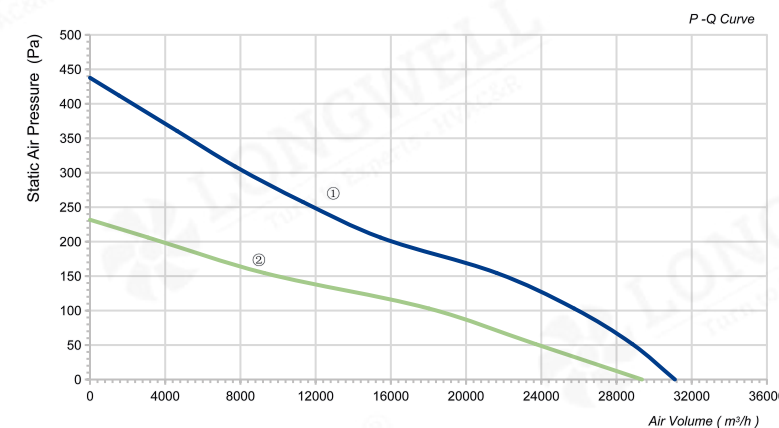

产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 钢板
- 叶片数量: 5
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP54
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -30°C~+60°C

CE RoHS ENEC BSCI ISO ENEC LVD

技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/h)	电容 (uF)	噪音 [dB(A)]	曲线
LWAA6D900S-5MKB-01	380/400	50	6.4	2600	940	31106	/	80	①
	380/400	50	3.4	2050	830	29355	/	77	②

