

让世界用上好风扇,高质量呼吸

全球最多产品方案, 全球最多技术解决方案

World's Largest Selection of Fan Products, World's Most Comprehensive Fan Solutions



LONGWELL TECHNOLOGY

为高质量呼吸而生, LONGWELL风机成就您的整机!

专业通风风机系统解决方案提供商和制造商



高品质通风风机&HVACR整机
技术解决方案提供商和制造商

—— EC后倾式离心风机-带支架

宁波朗伟电器科技有限公司

地址: 浙江省余姚市低塘街道模剑山村徐巷河南100号

电话: +86 574 6218 9863

传真: +86 574 6218 9863

手机: 0086 183 5827 4663

网址: www.longwell-group.com | www.longwellfans.com | www.longwell-media.com

邮箱: sales@zjlongwell.com

Longwell Group

Longwell-China

Longwell-USA

Longwell-Russia

Longwell-Europe

目录 CATALOGUE

01-02

关于我们 About Longwell

03-04

测试及标准 Testing and Standards

05-06

核心应用领域 Mainly Application

07


风机命名规则 Type Code

08-46

EC后倾式离心风机-带支架($\Phi 133$ - $\Phi 225$)
EC Fan with Bracket($\Phi 133$ - $\Phi 225$)

47-94

EC后倾式离心风机-带支架($\Phi 250$ - $\Phi 450$)
EC Fan with Bracket($\Phi 250$ - $\Phi 450$)

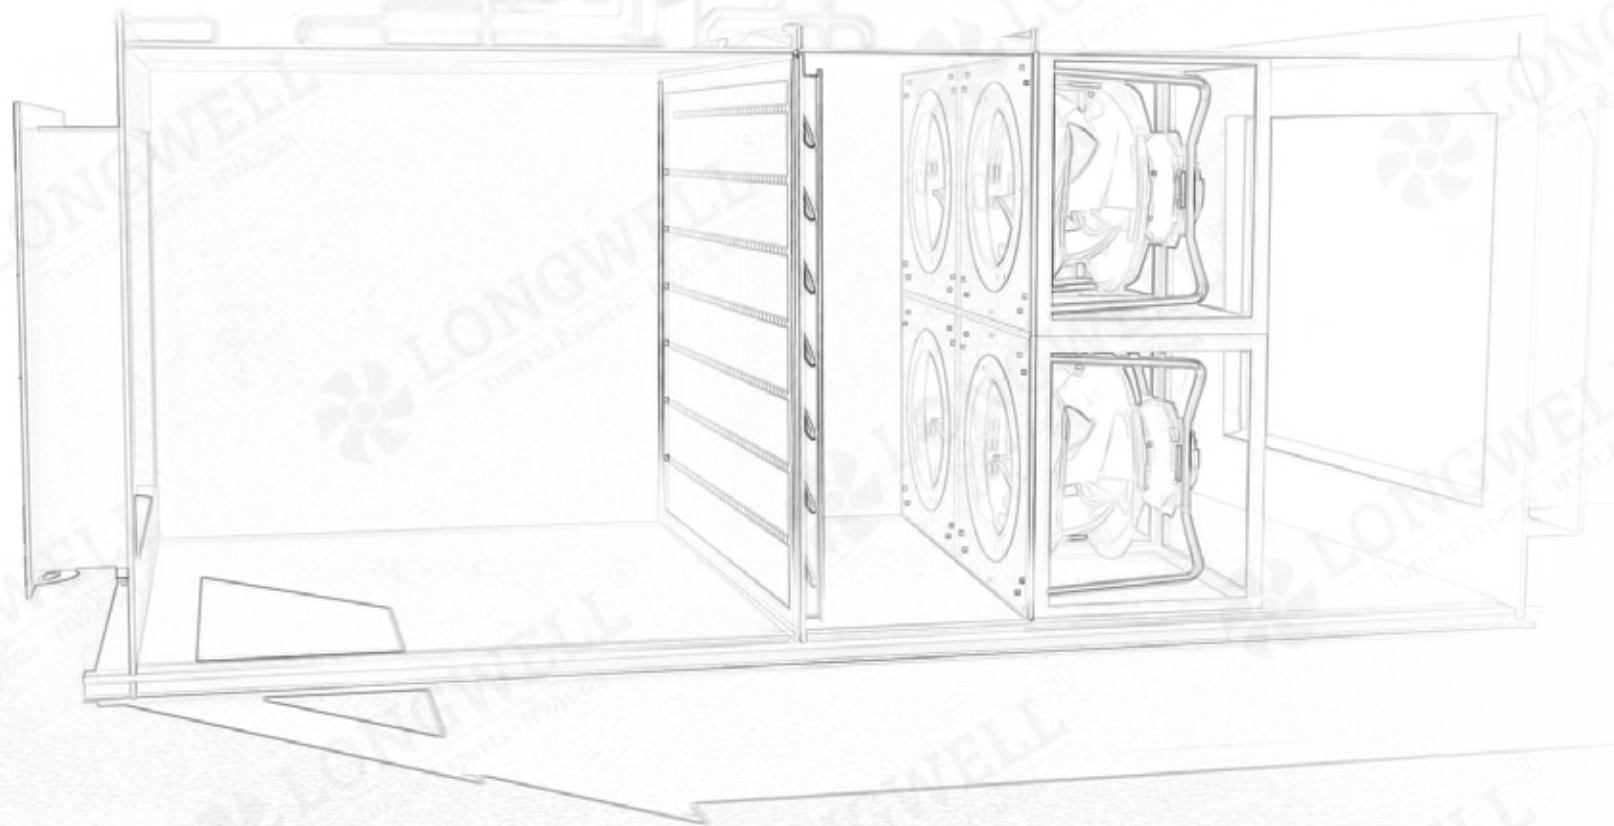

关于我们

Born for High-Quality Breathing, LONGWELL Fans Power Your Equipment

为知名品牌提供OEM定制

供应全球500强企业

全球技术支持

朗伟(LONGWELL)是一家领先的风机制造商,专注于高质量风扇、风机、电机和供暖、通风、空调和制冷应用的组件。我们在交付能力、设计与研发能力以及制造能力方面拥有强大实力,并在行业中处于领先地位。

我们的产品范围包括EC//DC/AC离心风机、轴流风扇、AC/BLDC贯流风机、单/双前离心风机、AC/BLD-C/ECM电机和工业风扇鼓风机。自1990年成立以来,我们不断提升设施和产能,拥有先进的测试实验室和生产设施,年产能超过百万台风扇。凭借超过20年的经验,我们在风扇和电机的设计、开发和制造方面非常熟练,并出口到全球30多个国家,服务众多世界500强客户。

我们的设施和产品符合ISO9001、ISO14001、BSCI、CE、UL/ETL、CCC、EMC和LVD等认证。这些认证证明了我们在质量管理、环境管理、社会责任和产品安全性方面的合规性。我们以质量为导向,始终致力于为客户提供符合国际标准的产品和服务。



我们拥有先进的测试实验室和生产设施,包括B&K噪音实验室、CFD模拟实验室、空气动力学测试室、自动焊接机、数控加工中心和自动机器人注塑机。我们年产能达数百万台风扇,以确保高效生产和准时交付。

作为行业领先者,我们将科技创新和高效能作为核心。我们运用空气动力学原理、CFD模拟等先进技术,确保风机设计的精确性和高效性。同时,我们提供定制化服务,根据客户的特殊需求设计和制造风机系统。我们致力于为客户提供高科技、高效率的产品,满足他们的需求,创造更美好的未来。

朗伟(LONGWELL)以创新为核心,持续推陈出新。我们拥有丰富的经验和专业知识,能够快速定制满足客户需求的解决方案。我们注重科技含量,采用先进技术和高性能材料,为客户提供高效率、安全性和可靠性的产品。我们的品牌在全球范围内广受认可,致力于推动可持续发展和高效率风机行业的发展。

朗伟(LONGWELL)期待与您合作,提供优质的定制风扇和电机解决方案。请随时与我们联系,让我们共同创造更美好的未来。

193

员工

40000m²

占地面积

500⁺

品牌客户

1Million⁺ PCS

年产量

6


海外办事处

50⁺


研发团队




B&K噪音实验室

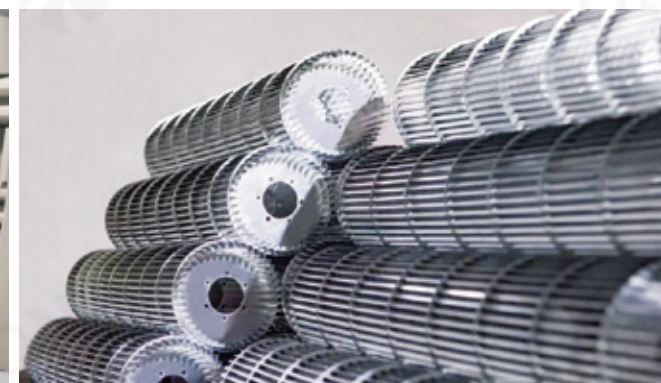

生产线

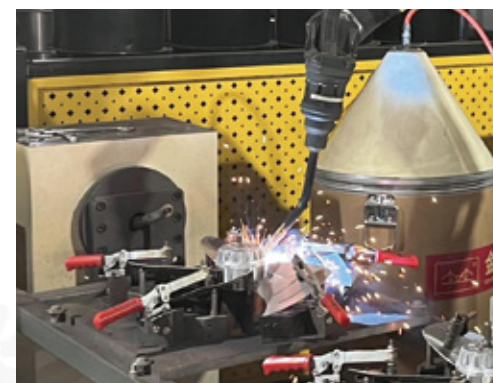

自动焊接

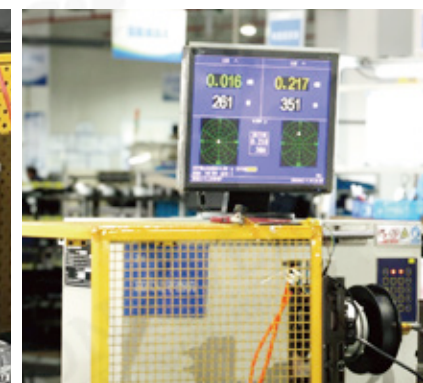

平衡机




自动焊接机



生产线 - 离心风机



自动焊接机

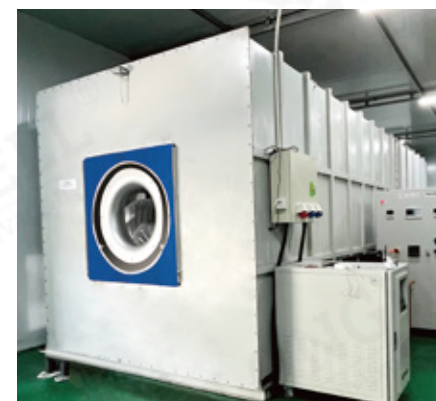

空气动力学测试室



生产线 - 轴流风机



生产线

测试及标准

- ISO GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015/GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015/GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018
- UL 507:2017 Ed.10+R:27/CSA C22.2#113:2018 Ed.11
- BSCI ANSI C63.4:2014/ANSI C63.4a-2017
- EN IEC 55014-1:2021/EN IEC 55014-2:2021/EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022-01
EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009;
EN 60335-1:2012 +A1:2014 +A13:2017 +A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021
EN 62321-1:2013/EN 62321-2:2014/EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017/EN 62321-5:2014/EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015/EN 62321-7-2:2017/EN 62321-8:2017



企业信用等级证书 Enterprise Credit Evaluation Certificate - Highest Level in China



自主品牌证书



自主品牌证书




ETL北美认证证书




ETL北美认证证书



CE产品认证

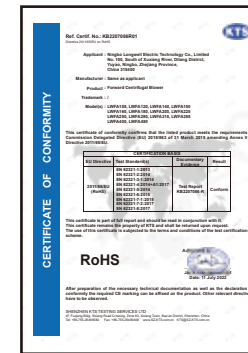

RoHS产品认证

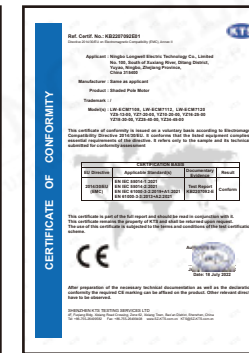


CE产品认证



CE产品认证



CE产品认证

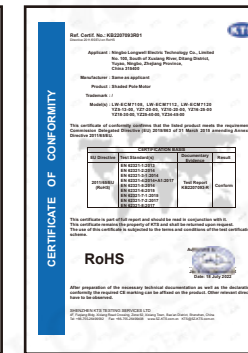

RoHS产品认证




ETL北美认证证书



ETL北美认证证书



ETL北美认证证书

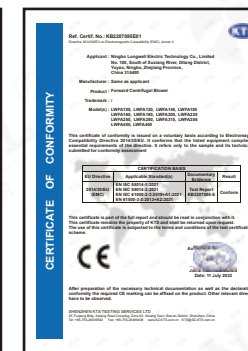

CE产品认证



CE产品认证




ISO 9001体系认证




ISO 9001体系认证



RoHS产品认证

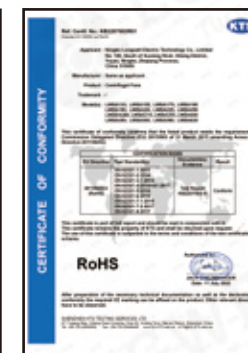

RoHS产品认证

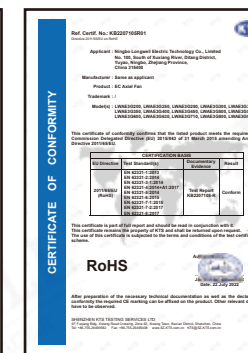

RoHS产品认证



RoHS产品认证



RoHS产品认证



CE产品认证




CE产品认证




CE产品认证

核心应用领域


AHU/FCU/FFU/净化器/灭菌设备/加湿器/风机墙

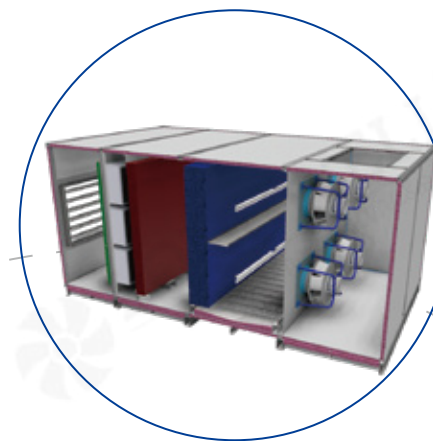

通风设备项目

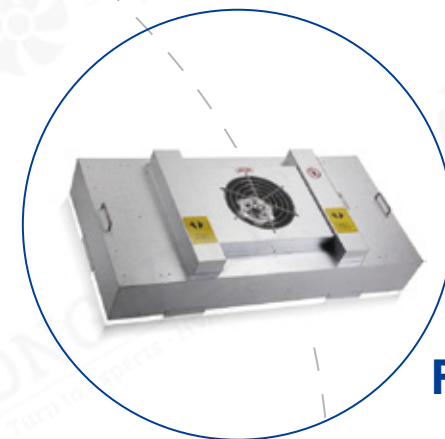


FFU(风机过滤单元)

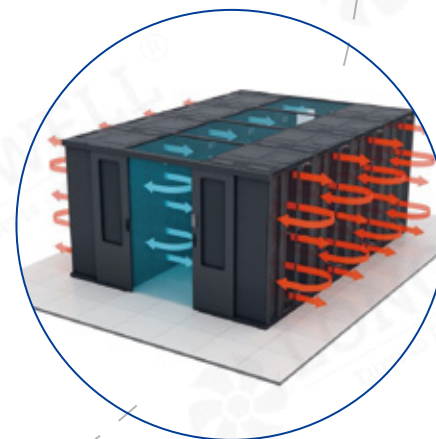

数据中心散热



通风设备项目

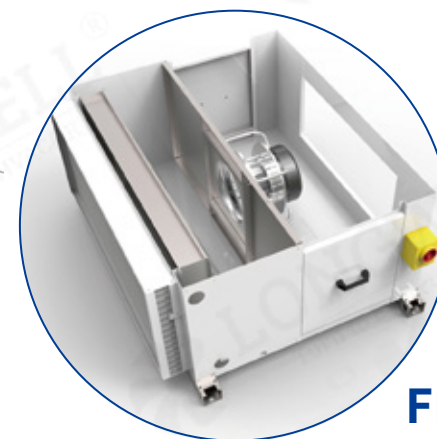

FFU(风机过滤单元)

风机命名规则

LW B E 3G 133 - 072 P S - 02

编号: 01-99

电压: T-380VAC S-230VAC
U-115V L-12VDC M-24VDC
H-48VDC Z-310VDC

P-带支架 N-不带支架

电机转子直径: 072/092/102/138/188/218

风轮直径

2E-2极单相 4E-4极单相 6E-6极单相
6D-6极三相 8D-8极三相 3G-三相绕组 1G-单相绕组

电机类型: A-AC D-DC E-EC

风机类型: B-后倾式 F-前倾式

LW-Longwell

EC后倾式离心风机-带支架

高品质通风风机&HVACR整机技术方案提供商和制造商



LWBE-133系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G133-072PS-02	230	30	0.23	268	453	3800	63

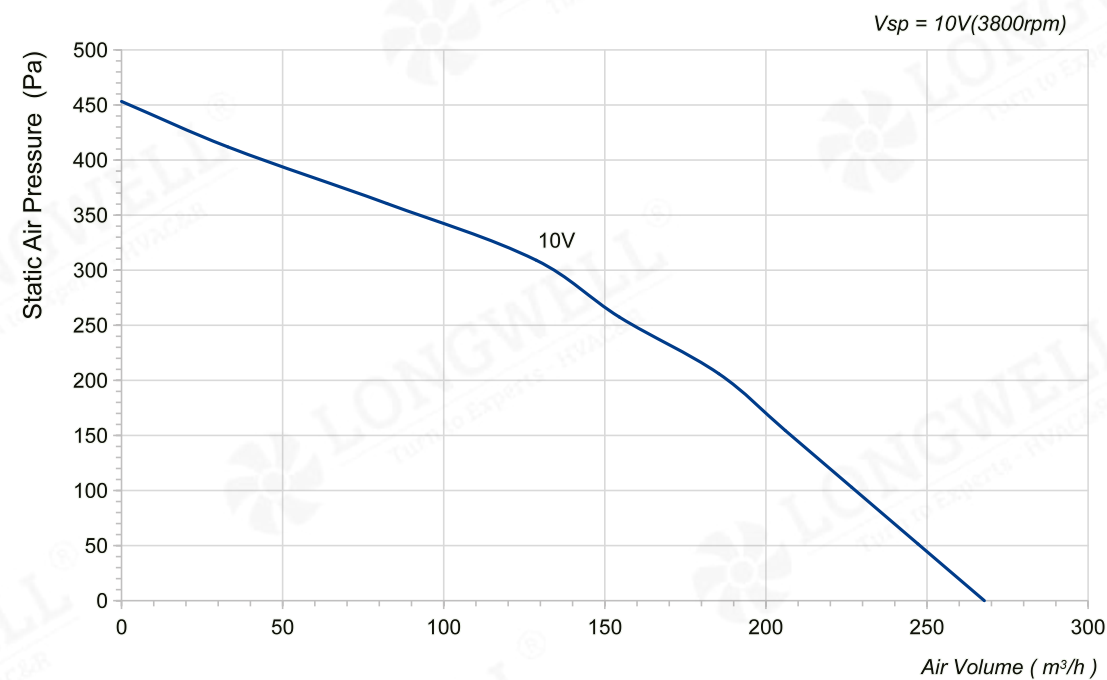

LWBE3G133-072NS-07 (带支架)

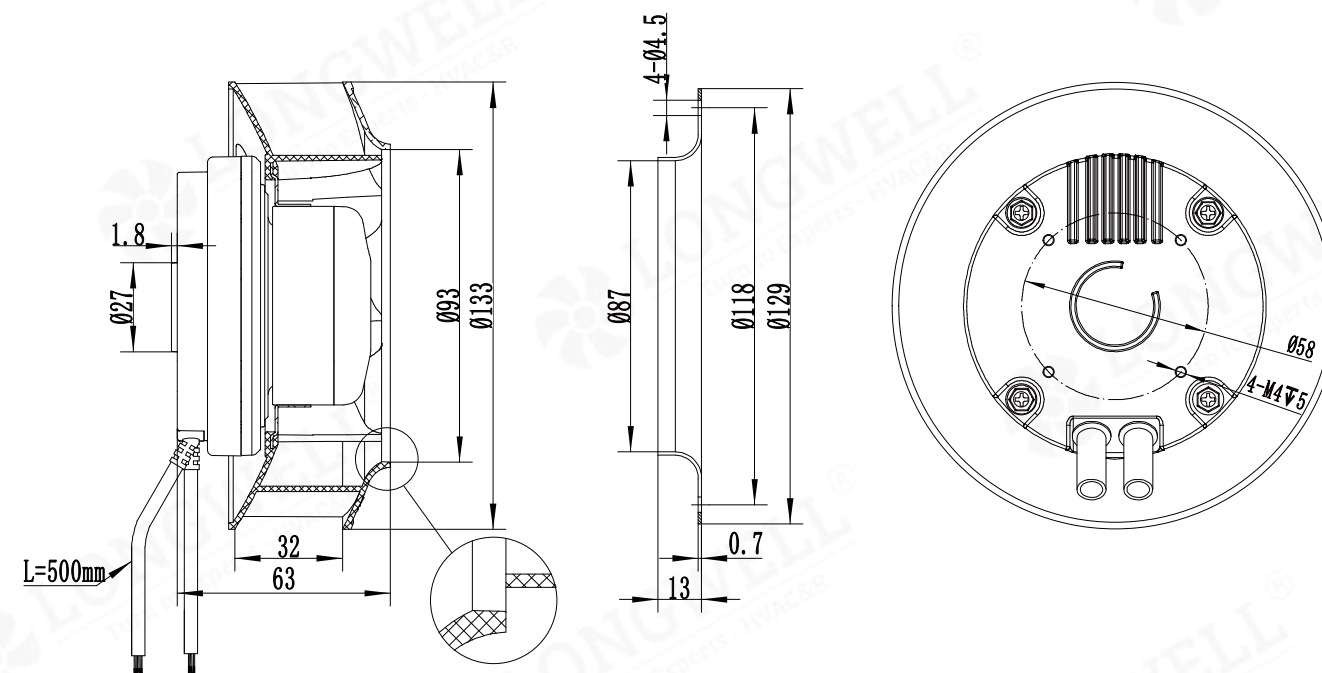

LWBE3G133-072PS-02 (不带支架)

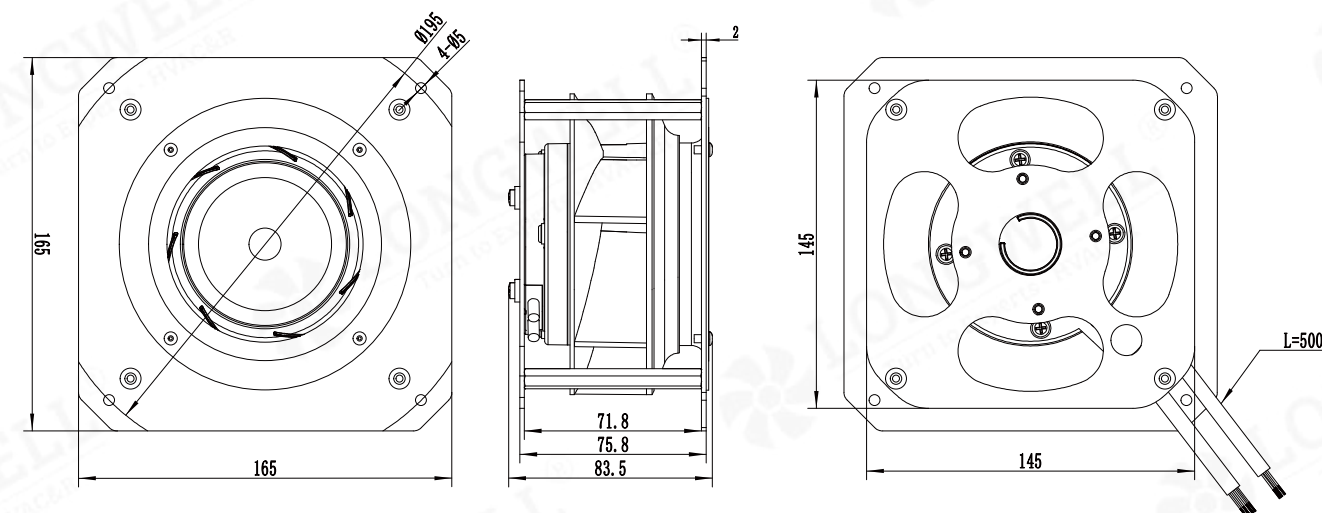

LWBE-133系列


产品特点 *Product Characteristic*

- | | |
|---------|---|
| ● 叶轮材质: | 塑料PA6+GF |
| ● 电压: | 230V,50/60Hz |
| ● 运行方式: | S1 |
| ● 防护等级: | IP55 |
| ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行温度: | -25℃ ~ +60℃ |
| ● 技术特点: | 控制信号输入0-10VDC/PWM,
转速信号输出,堵转、过流保护、过压保护,软启动 |




技术规格 *Technical Specifications*


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G133-072PS-03	230	53	0.38	433	433	4400	70

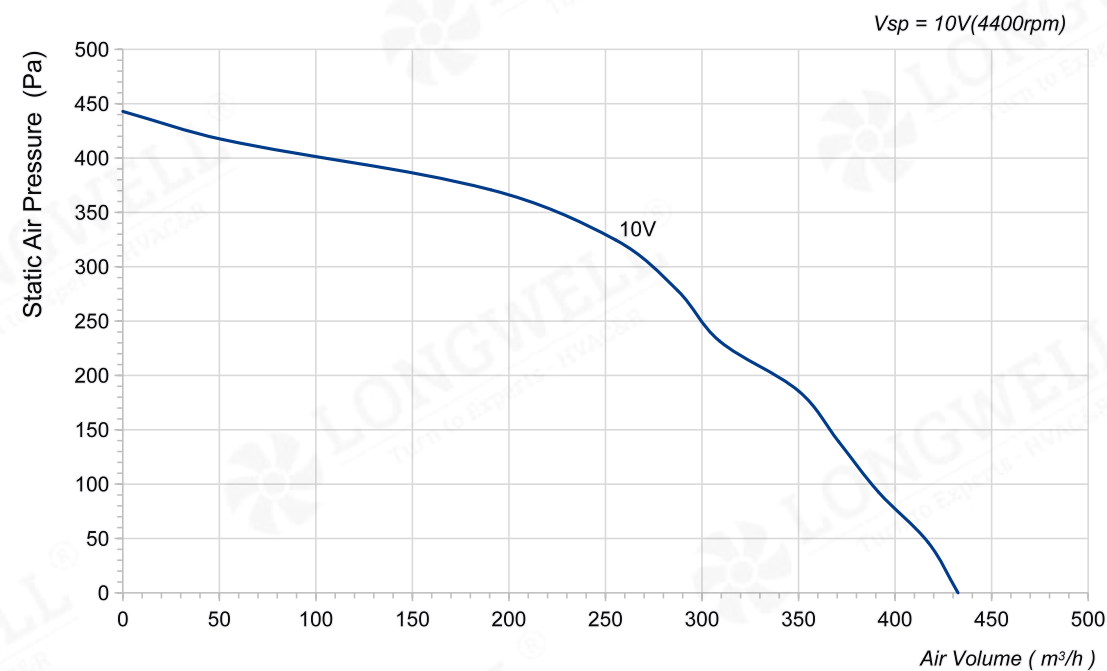

LWBE3G133-072NS-08 (不帶支架)

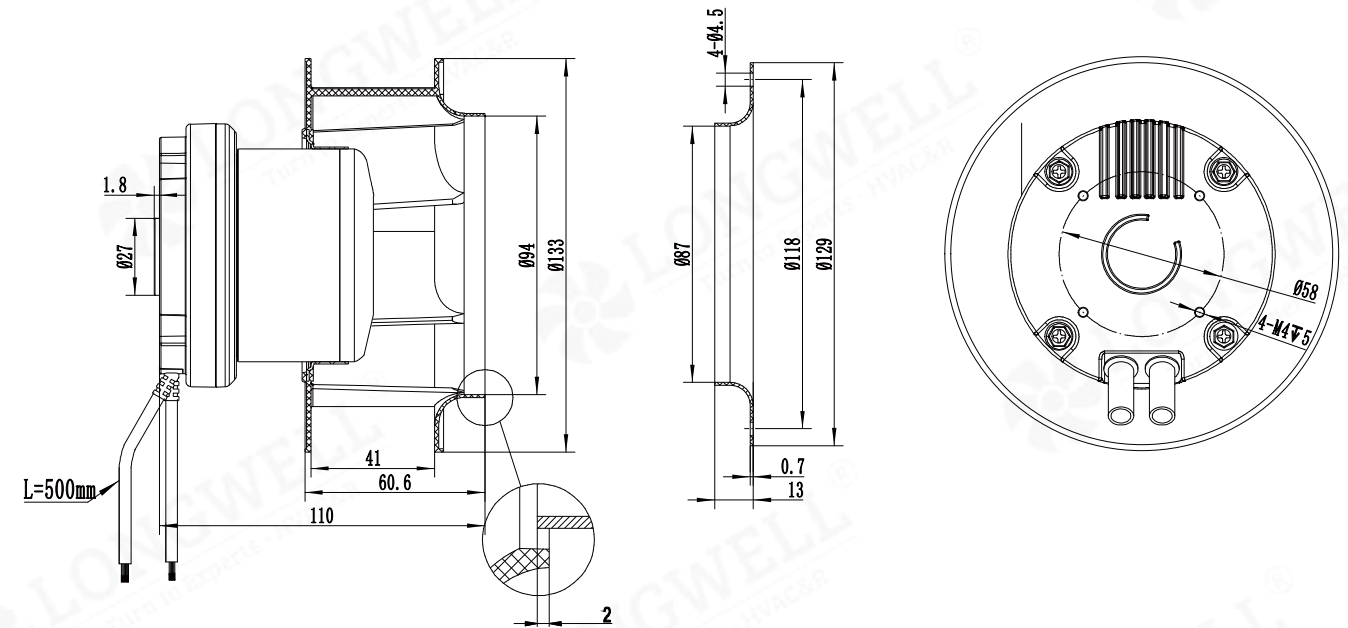

LWBE3G133-072PS-03 (帶支架)

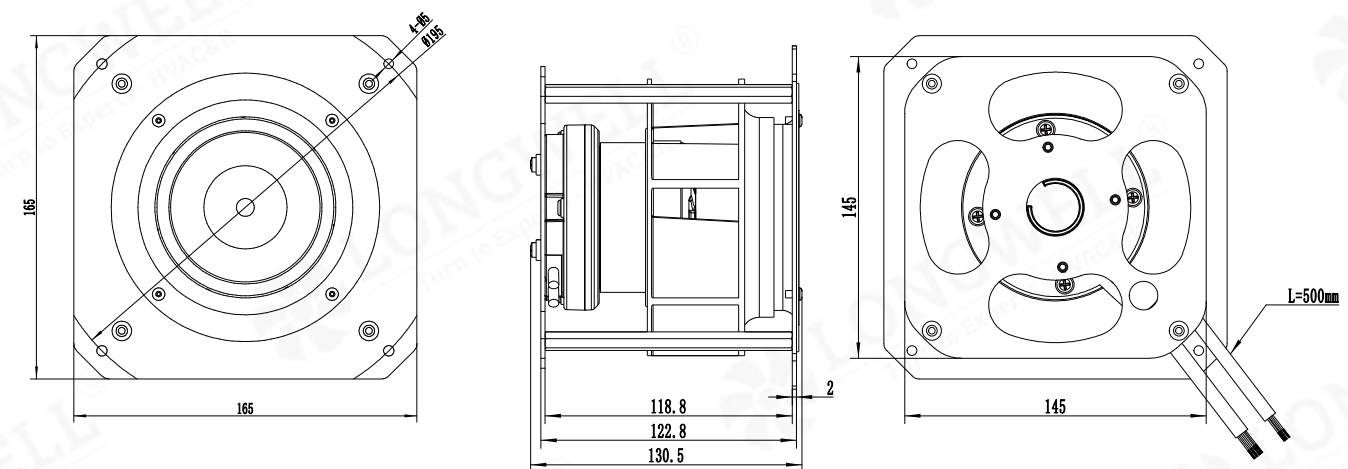

LWBE-175系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G175-072PS-01	230	55	0.4	536	453	2800	65

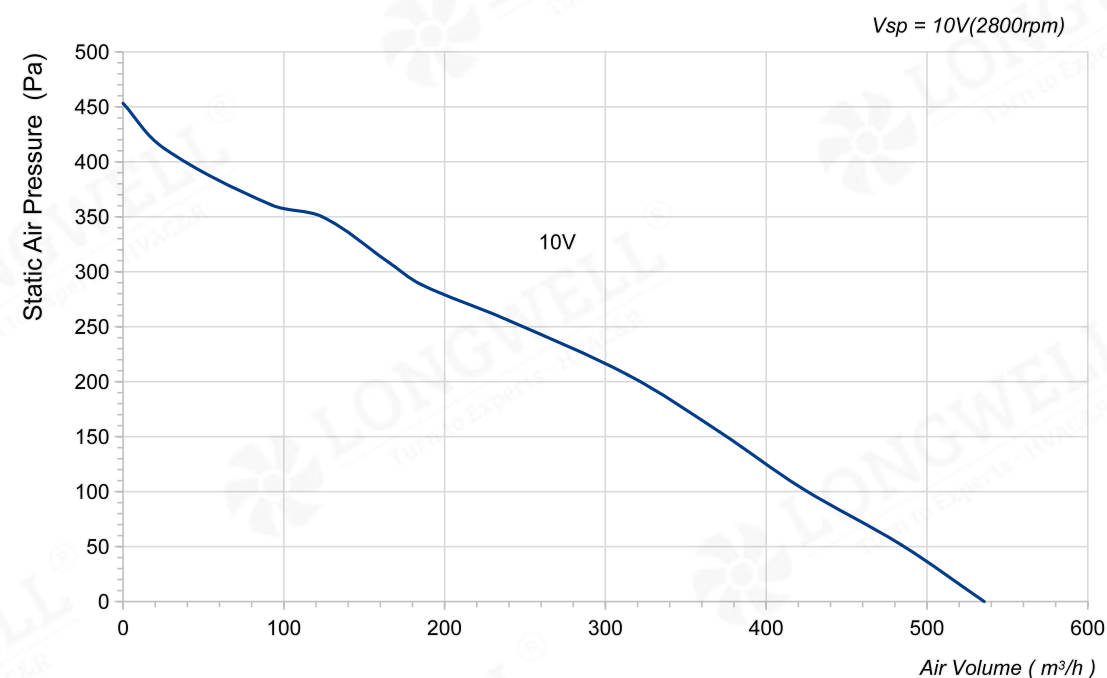

LWBE3G175-072NS-06 (不带支架)

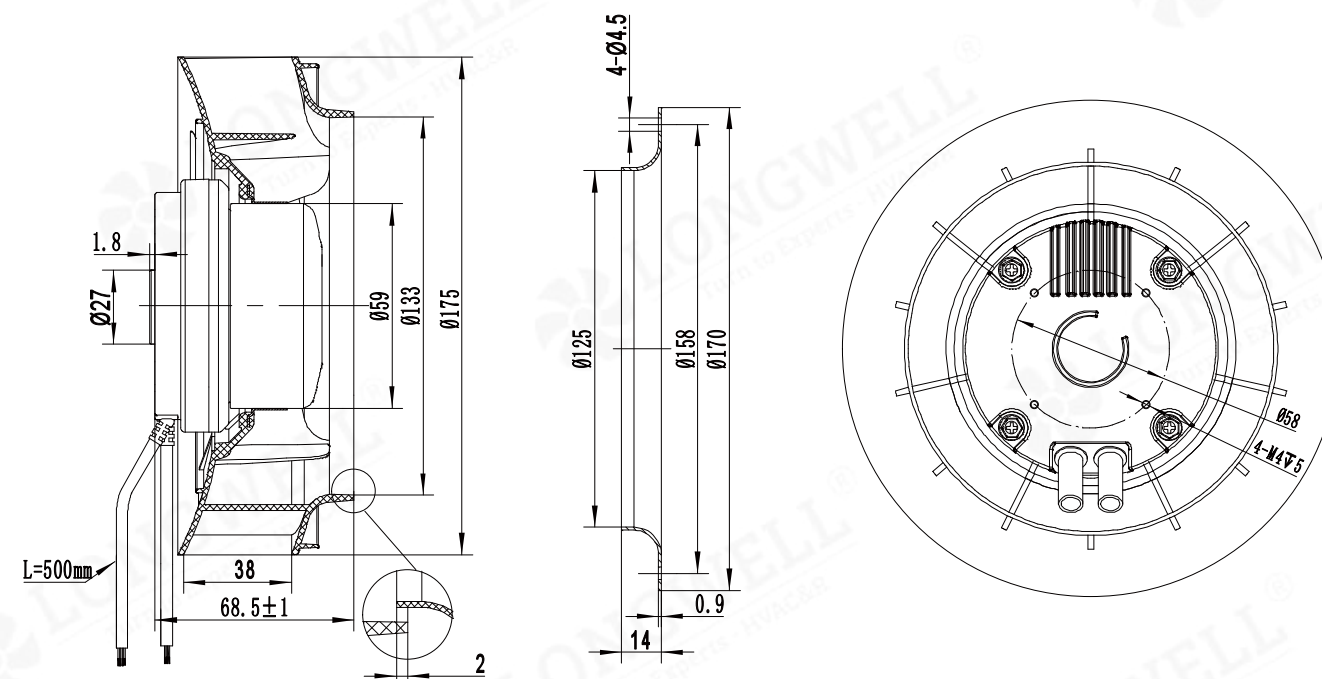

LWBE3G175-072PS-01 (带支架)

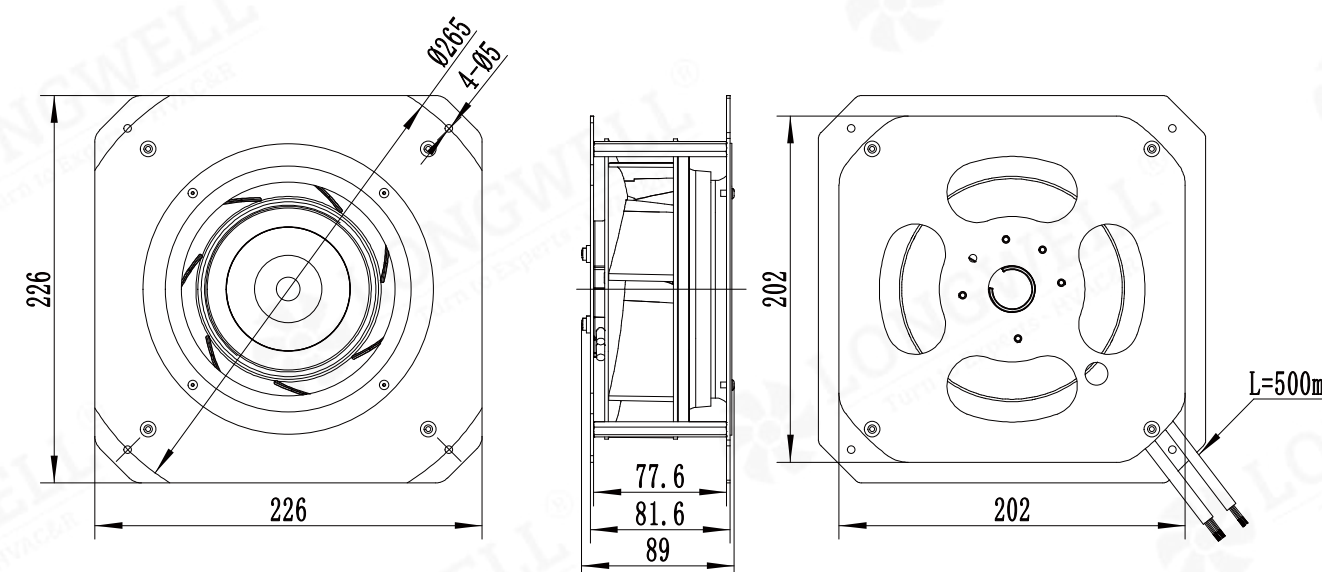

LWBE-175系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G175-072PS-02	230	85	0.65	742	536	3300	72

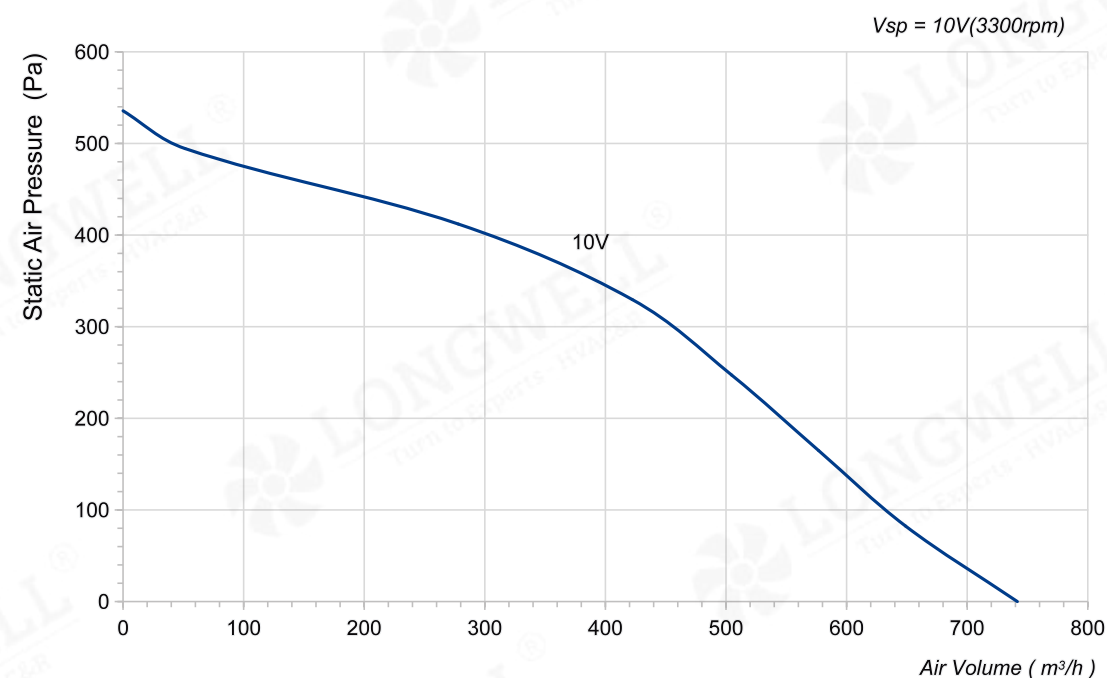

LWBE3G175-072NS-03 (不带支架)

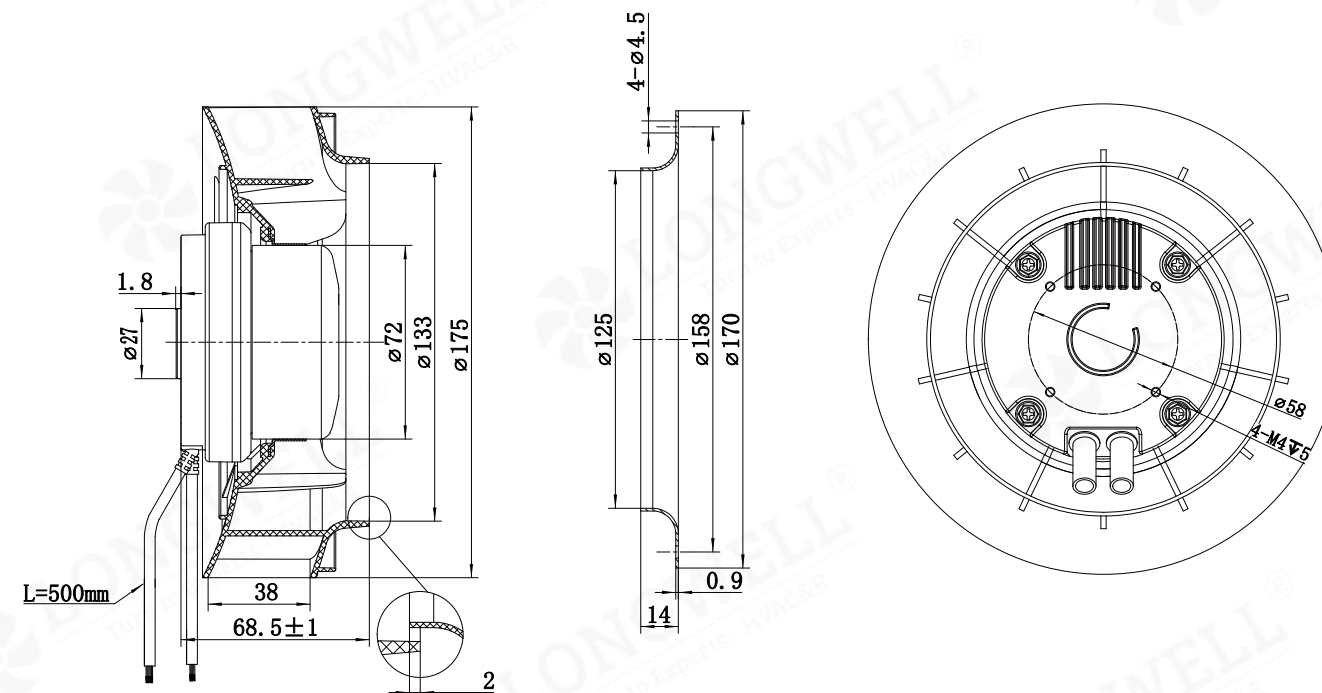

LWBE3G175-072PS-02 (带支架)

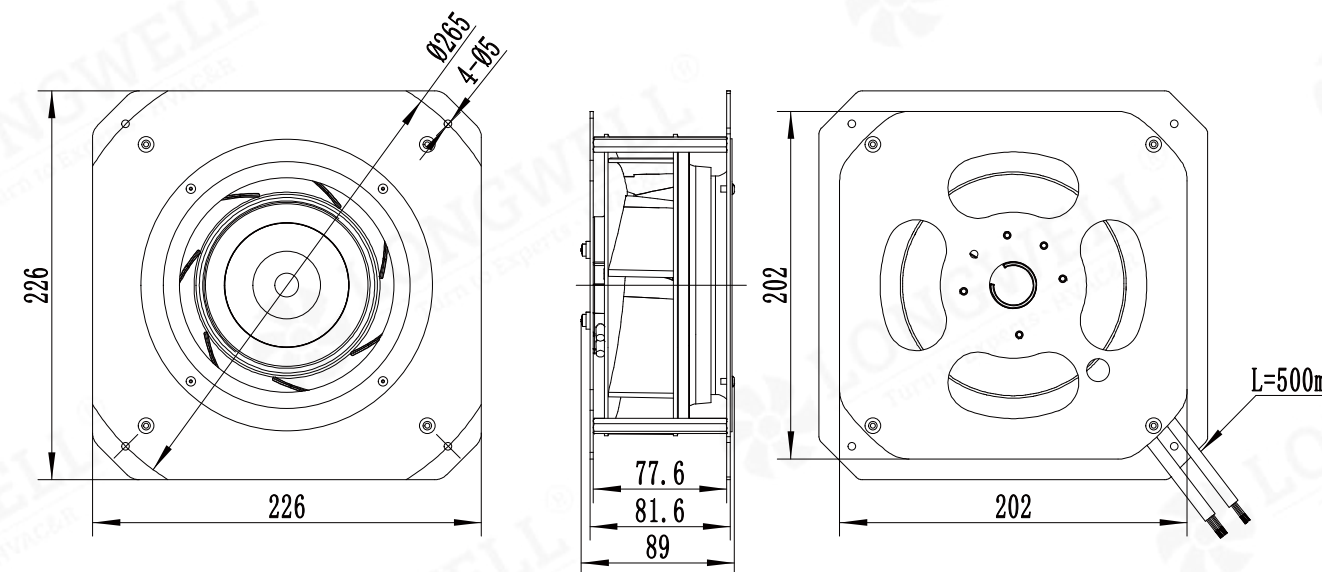

LWBE-175系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G175-072PS-03	230	115	0.9	700	803	4400	74

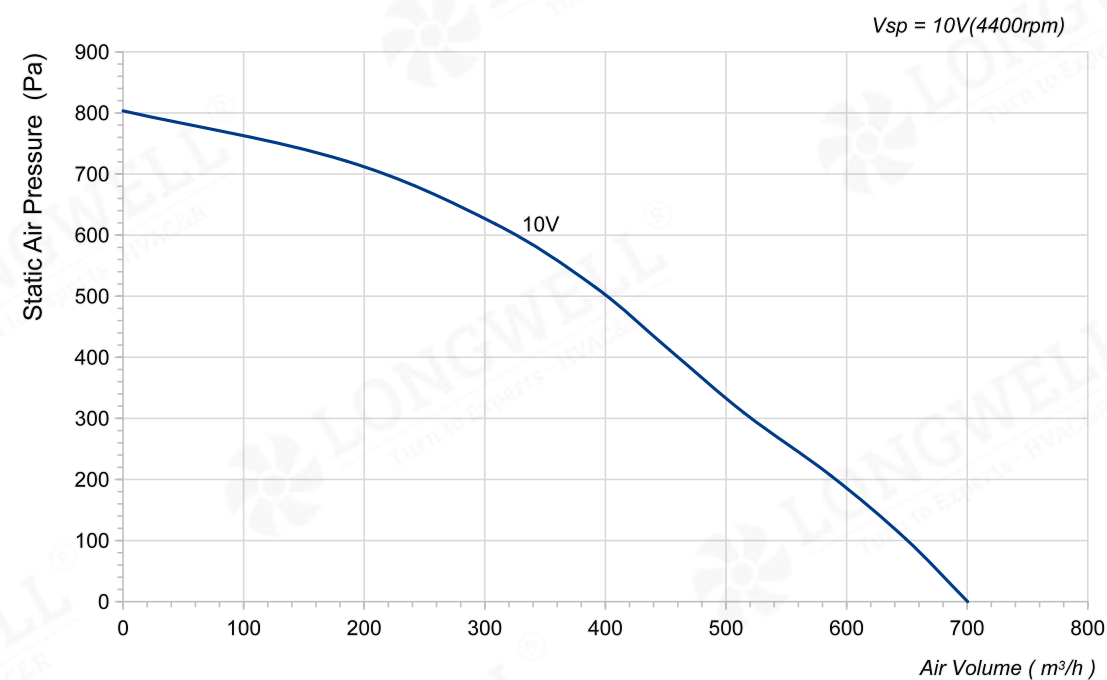

LWBE3G175-072NS-08 (不带支架)

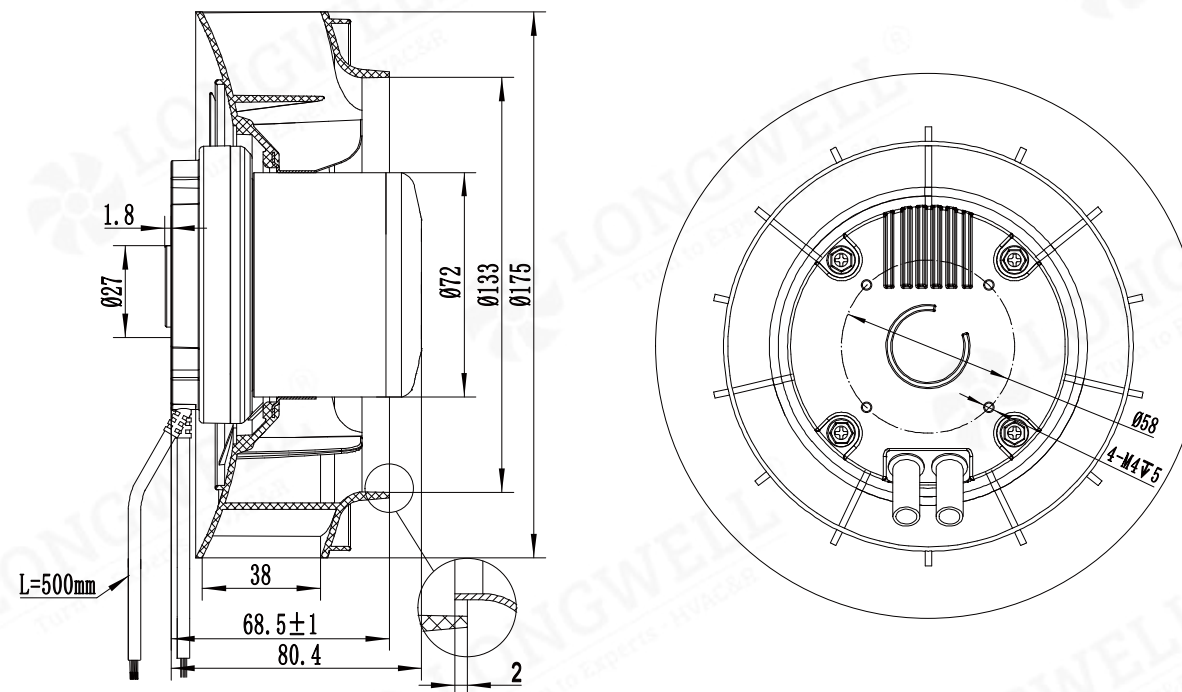

LWBE3G175-072PS-03 (带支架)

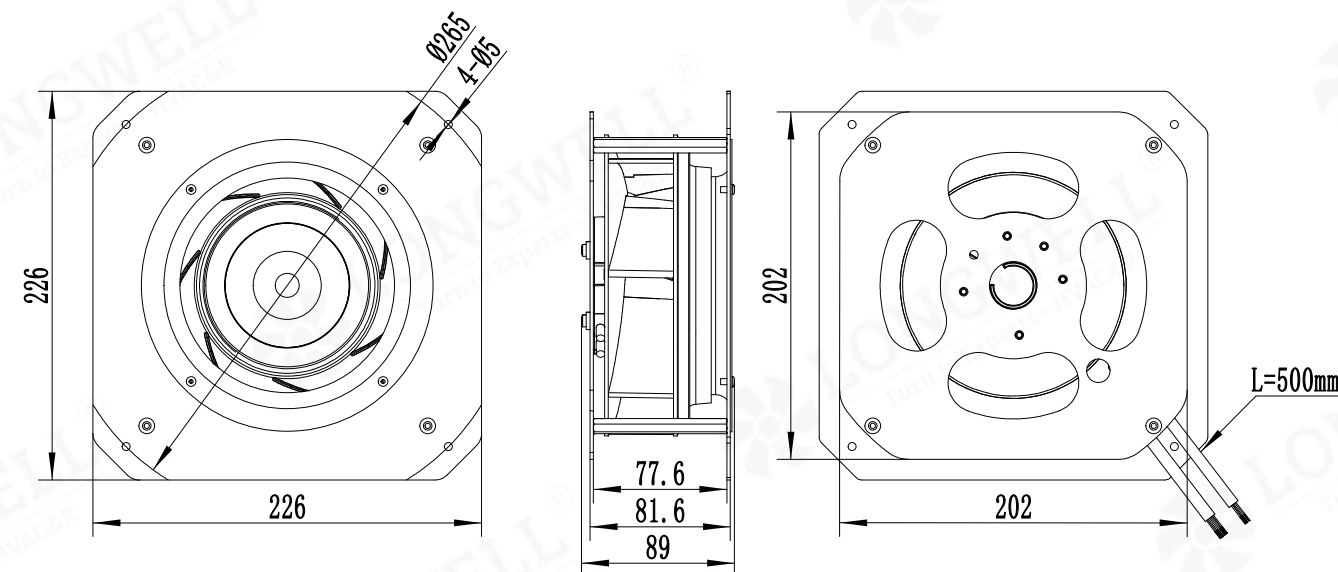

LWBE-175系列


产品特点 *Product Characteristic*

- | | |
|---------|---|
| ● 叶轮材质: | 塑料PA6+GF |
| ● 电压: | 230V,50/60Hz |
| ● 运行方式: | S1 |
| ● 防护等级: | IP55 |
| ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行温度: | -25℃ ~ +60℃ |
| ● 技术特点: | 控制信号输入0-10VDC/PWM,
转速信号输出,堵转、过流保护、过压保护,软启动 |




技术规格 *Technical Specifications*


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G175-072PS-05	230	155	1.09	700	876	4800	75

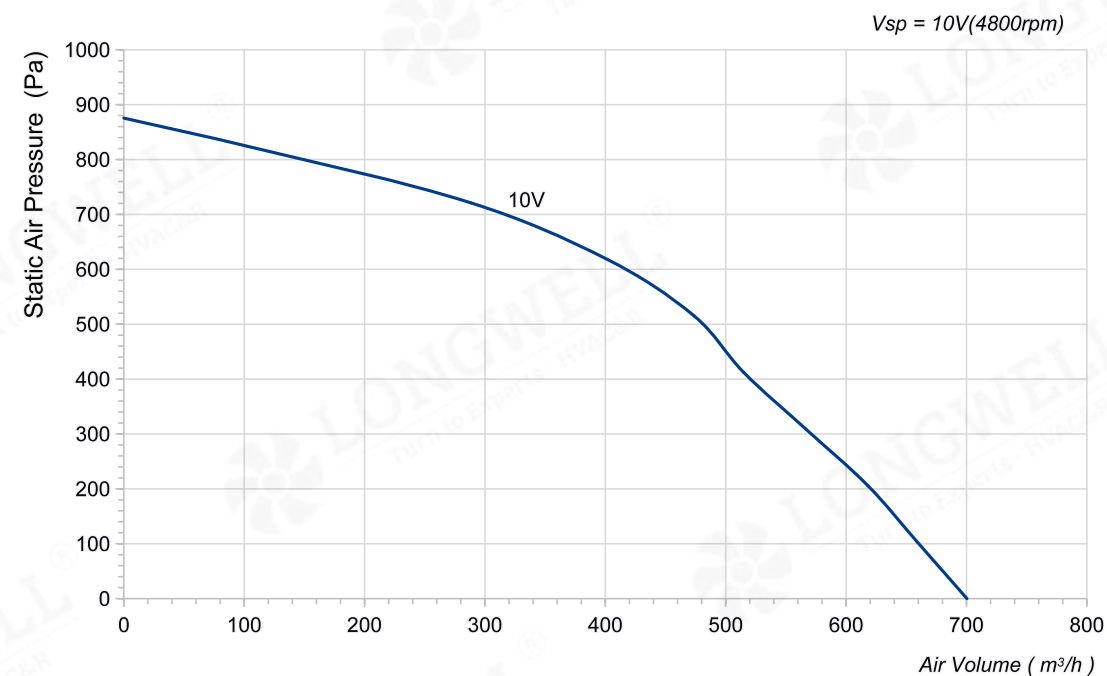

LWBE3G175-072NS-09 (不帶支架)

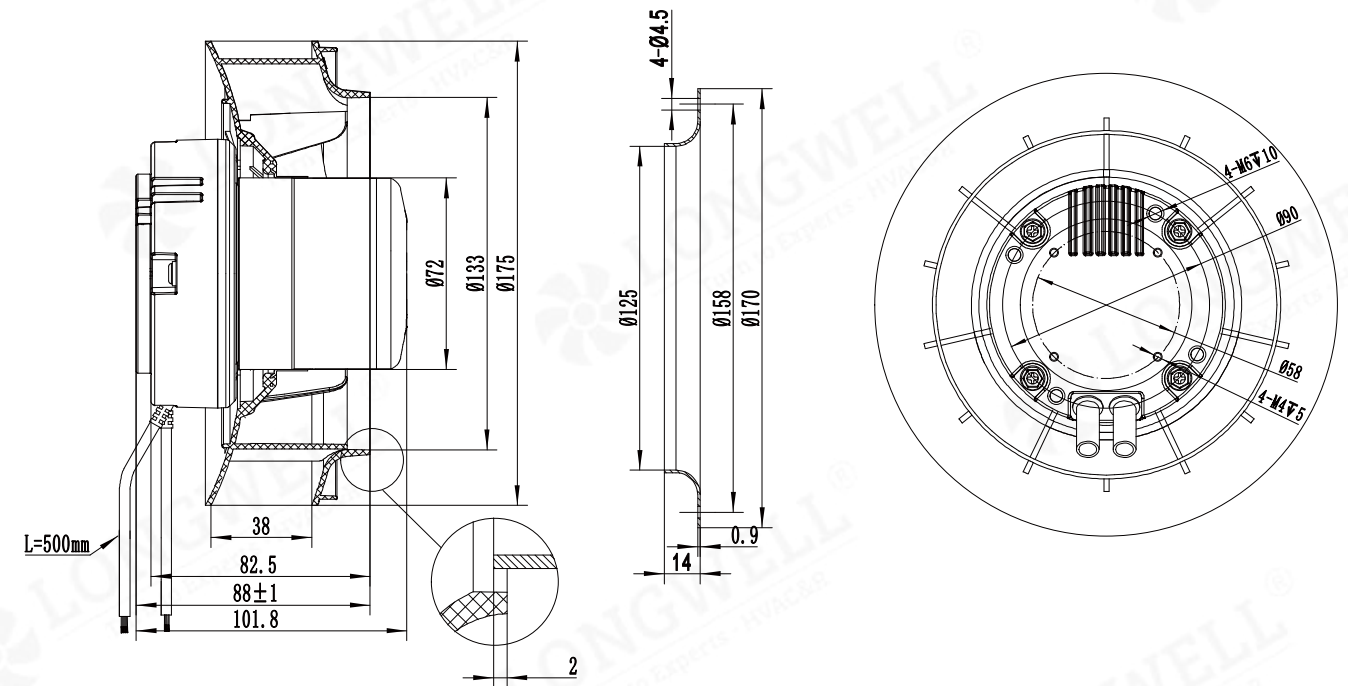

LWBE3G175-072PS-05 (帶支架)

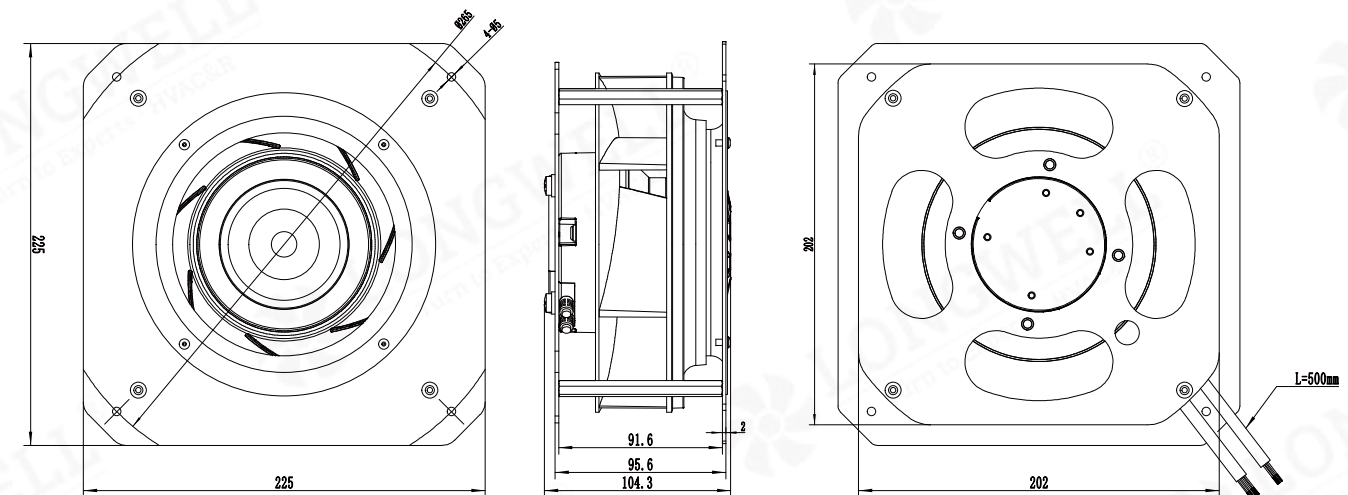

LWBE-175系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G175-072PS-04	230	170	1.2	912	876	4760	71

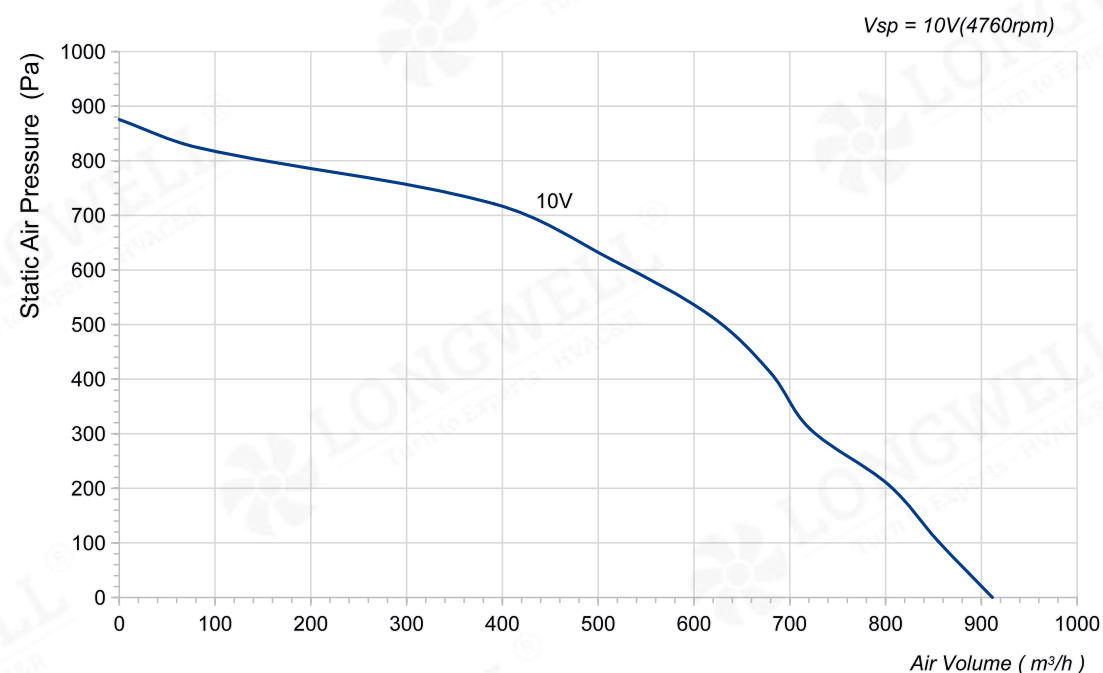

LWBE3G175-072NS-07 (不带支架)

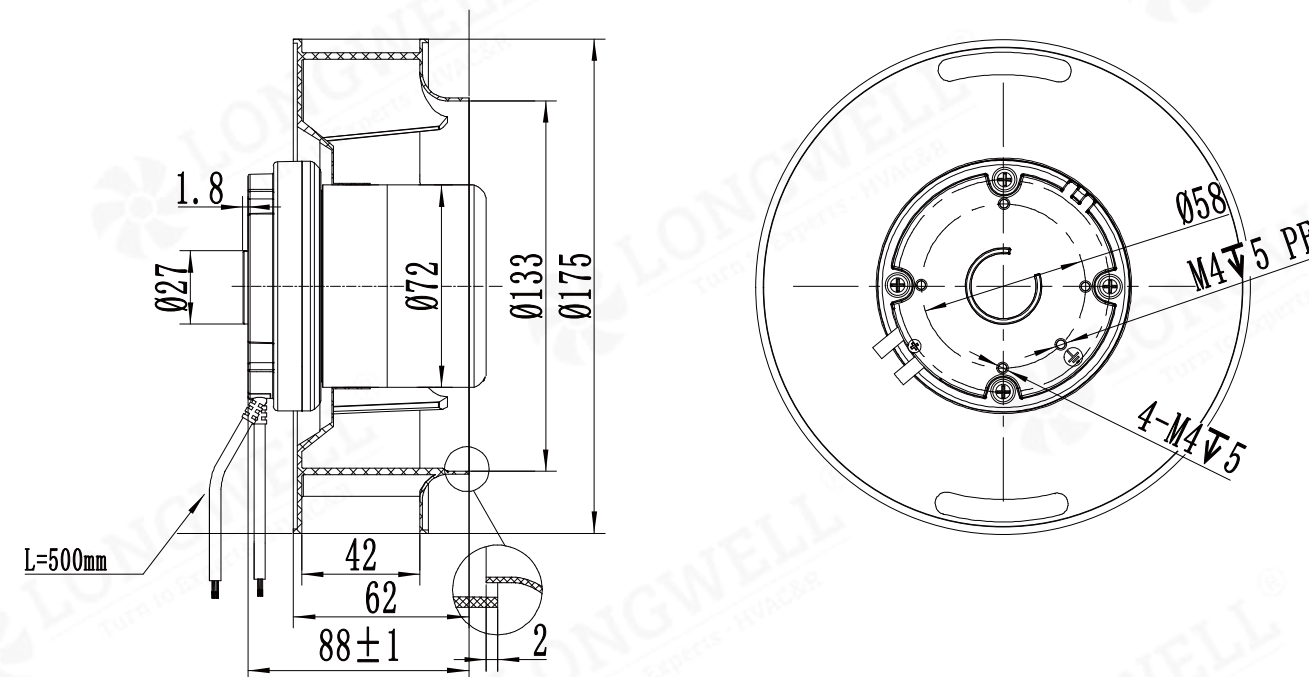

LWBE3G175-072PS-04 (带支架)

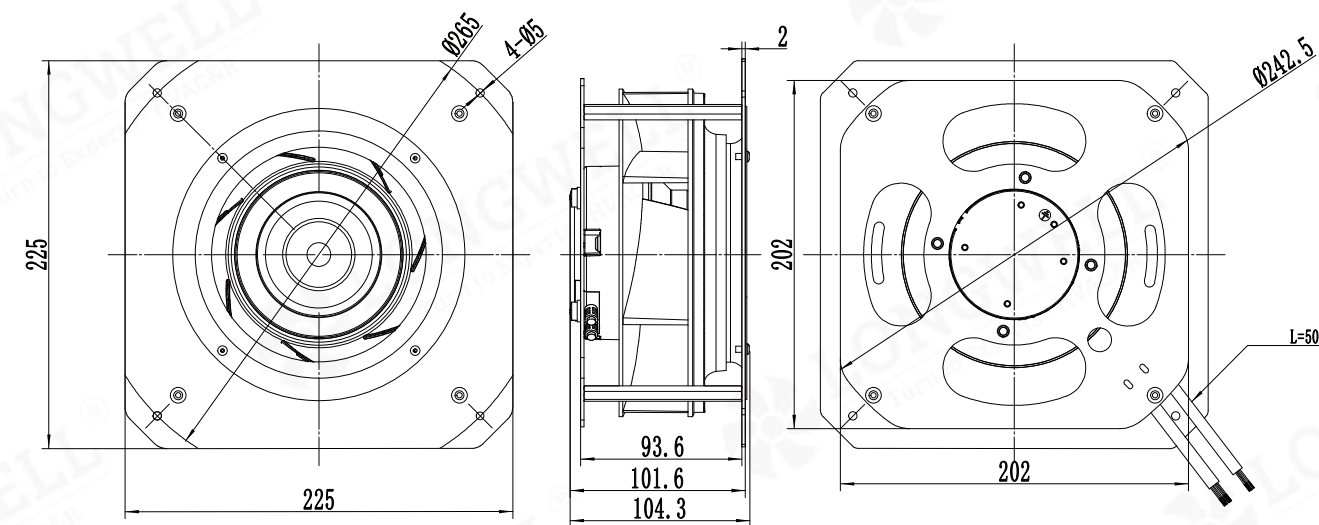

LWBE-190系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G190-072PS-06	230	64	0.53	639	453	2940	65

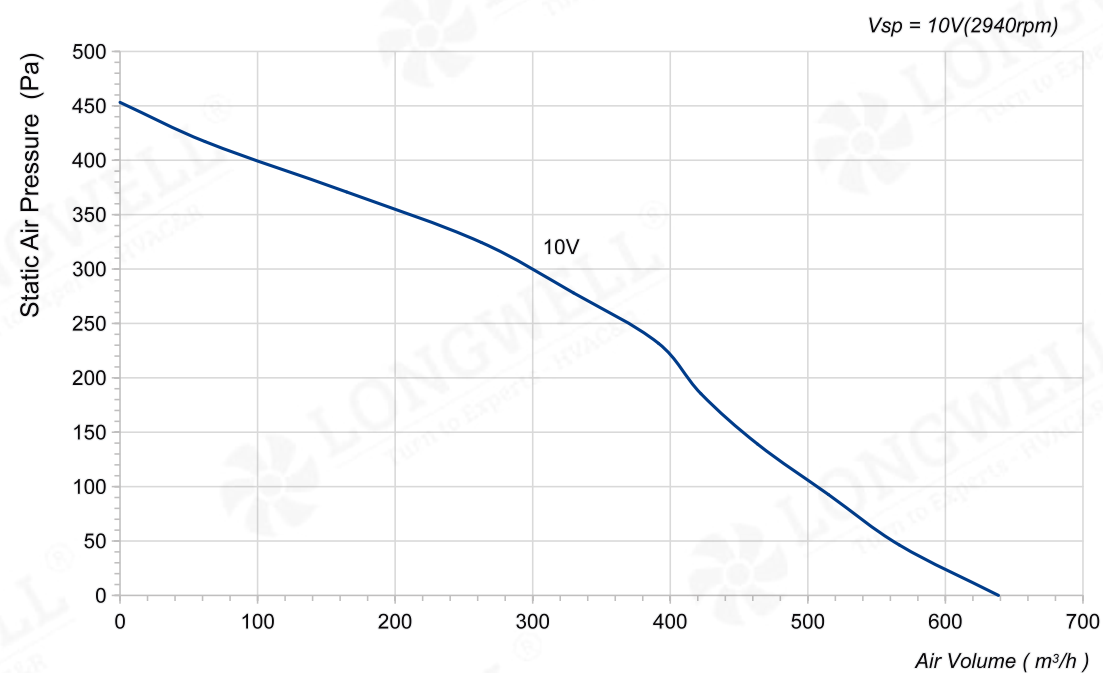

LWBE3G190-072NS-14 (不带支架)

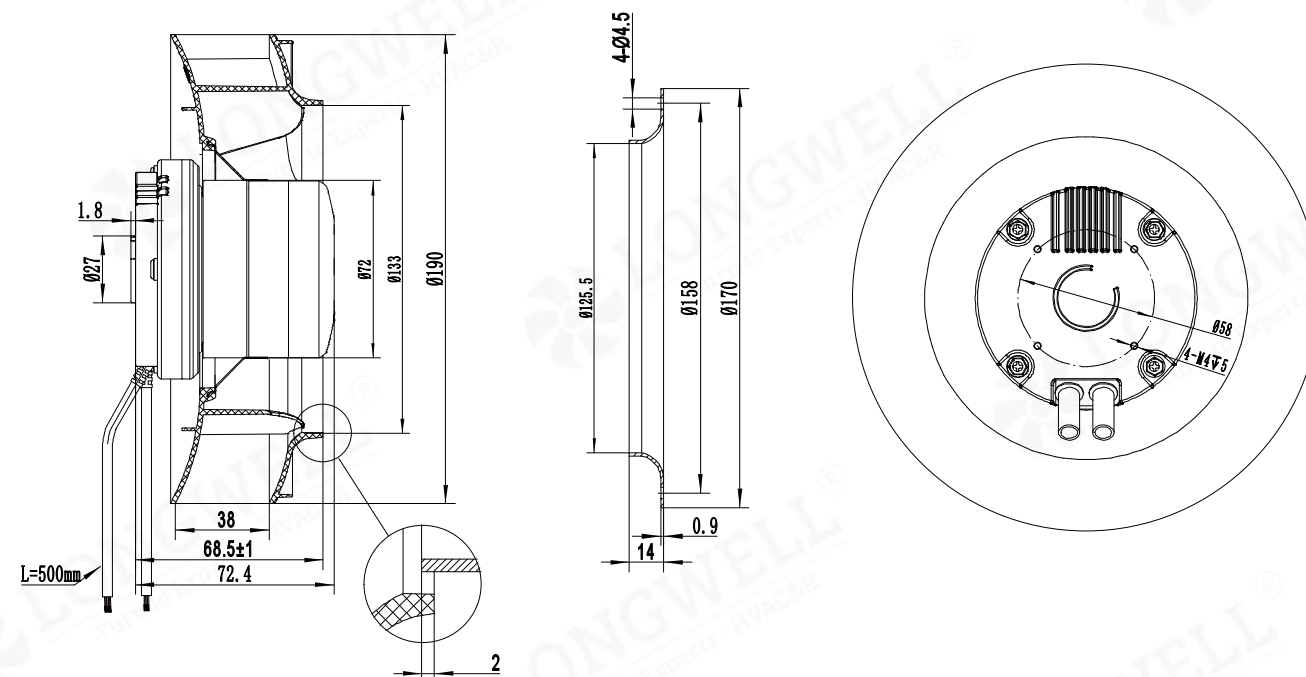

LWBE3G190-072PS-06 (带支架)

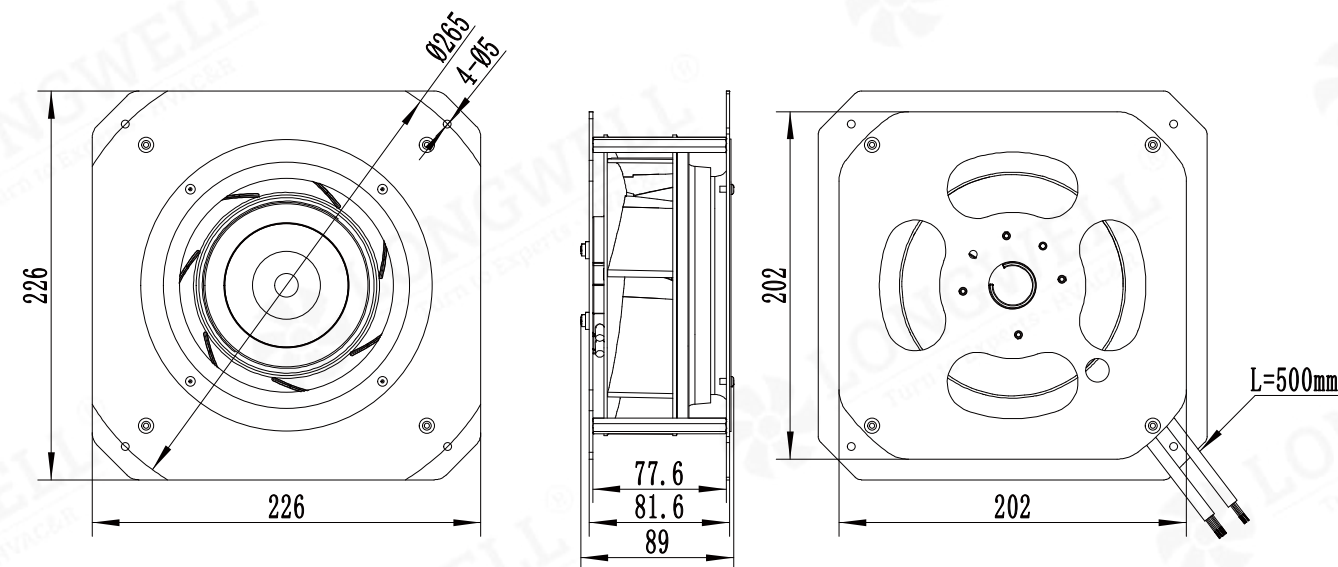

LWBE-190系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G190-072PS-01	230	87	0.65	814	587	3300	70

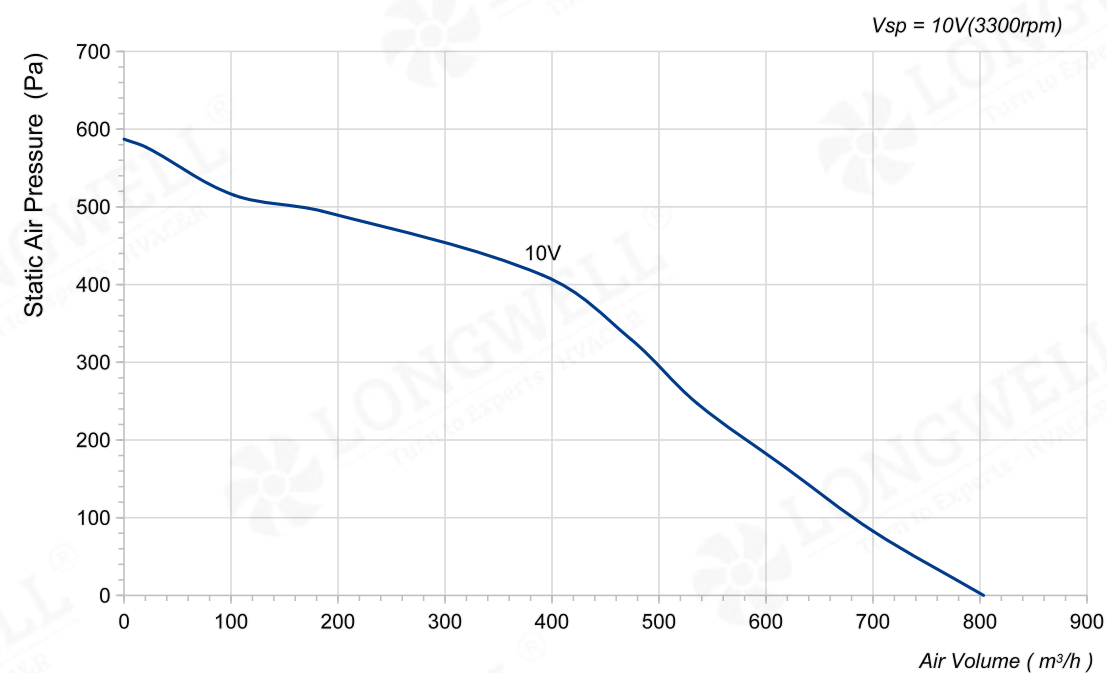

LWBE3G190-072NS-13 (不带支架)

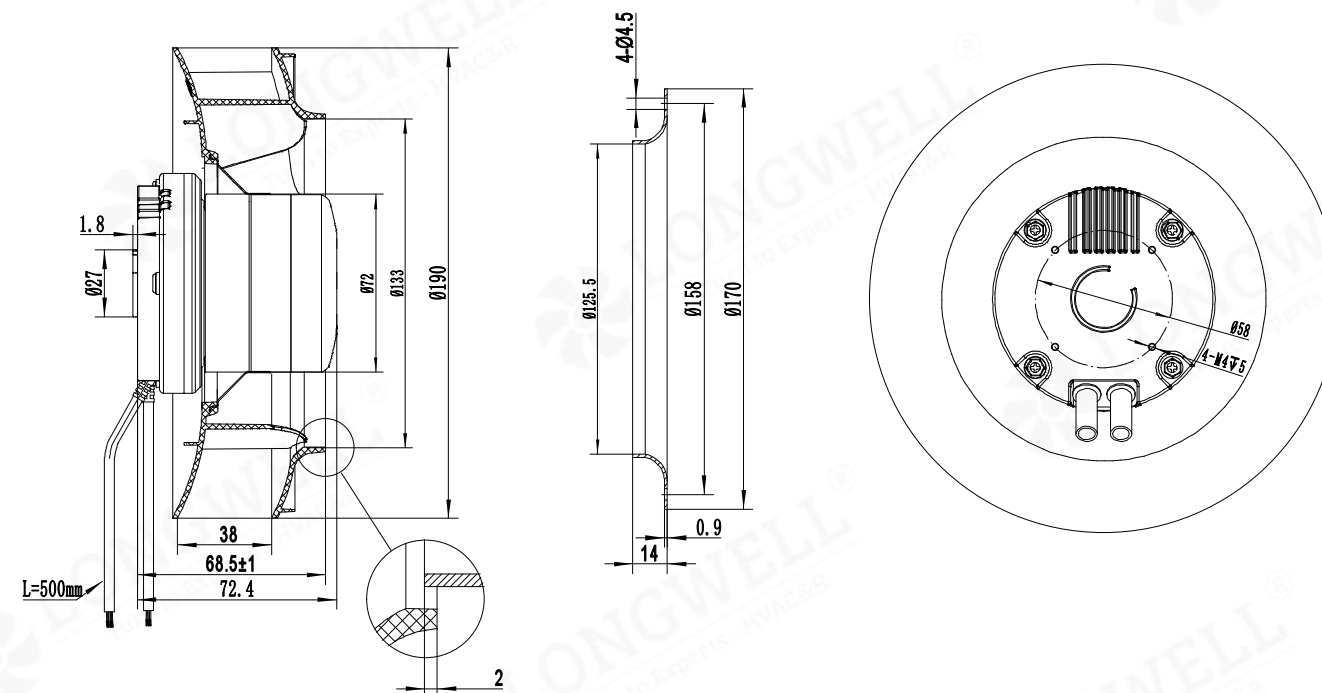

LWBE3G190-072PS-01 (带支架)

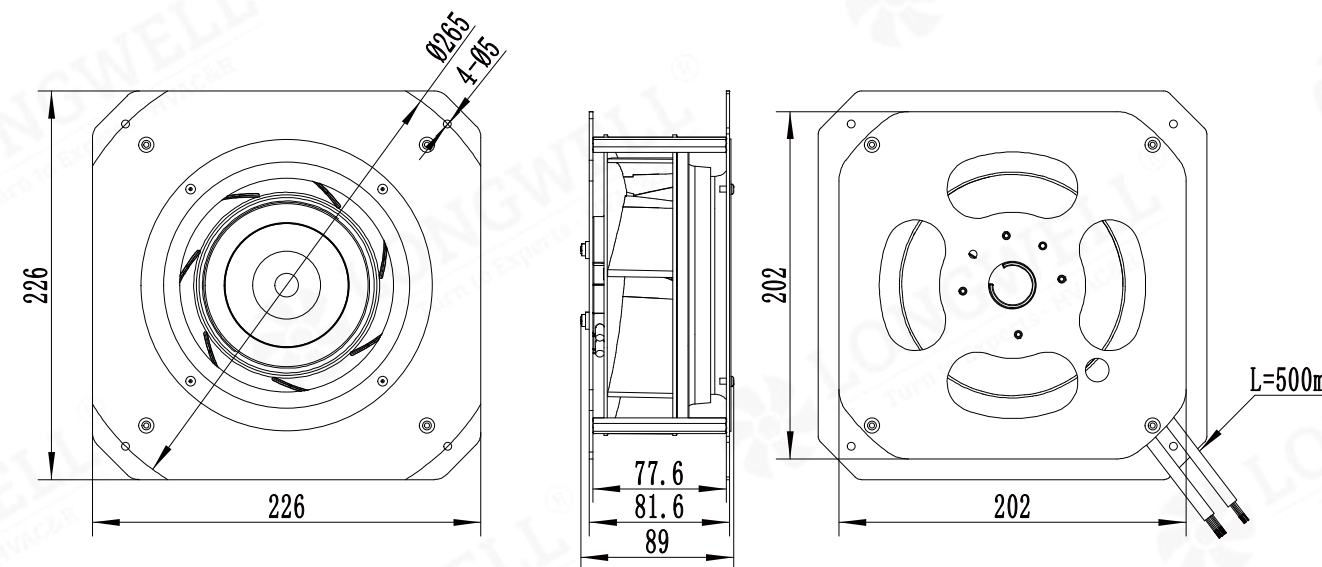

LWBE-190系列


产品特点 *Product Characteristic*

- | | |
|---------|---|
| ● 叶轮材质: | 塑料PA6+GF |
| ● 电压: | 230V,50/60Hz |
| ● 运行方式: | S1 |
| ● 防护等级: | IP55 |
| ● 绝缘等级: | F |
| ● 运行温度: | -25℃ ~ +60℃ |
| ● 技术特点: | 控制信号输入0-10VDC/PWM,
转速信号输出,堵转、过流保护、过压保护,软启动 |




技术规格 *Technical Specifications*


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G190-072PS-02	230	115	0.9	855	876	3800	71

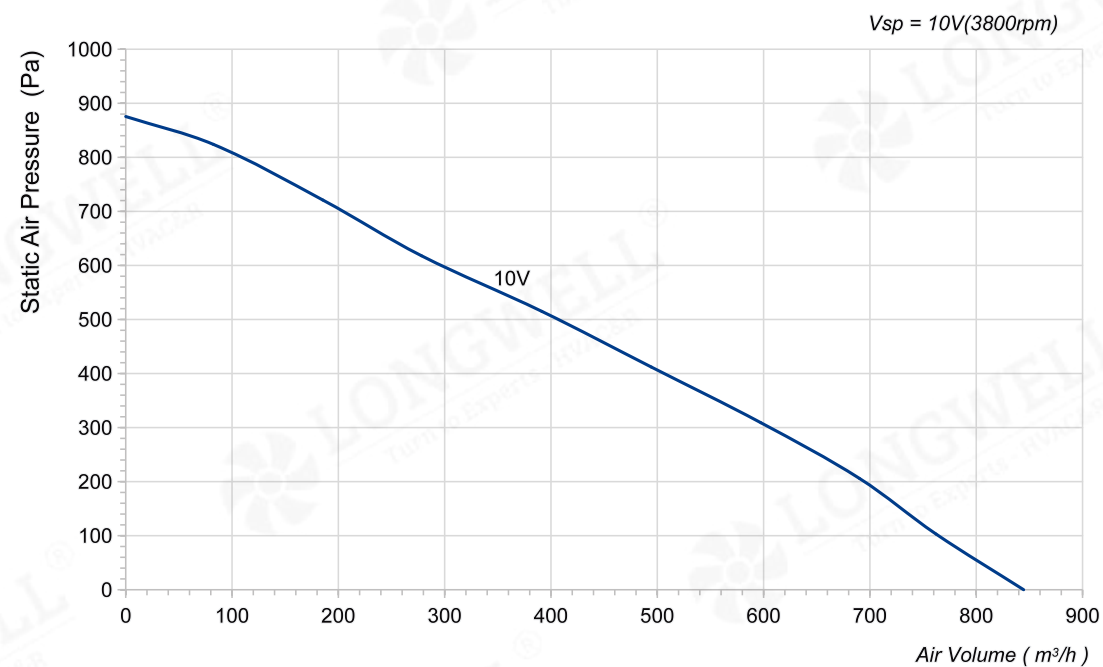

LWBE3G190-072NS-12 (不帶支架)

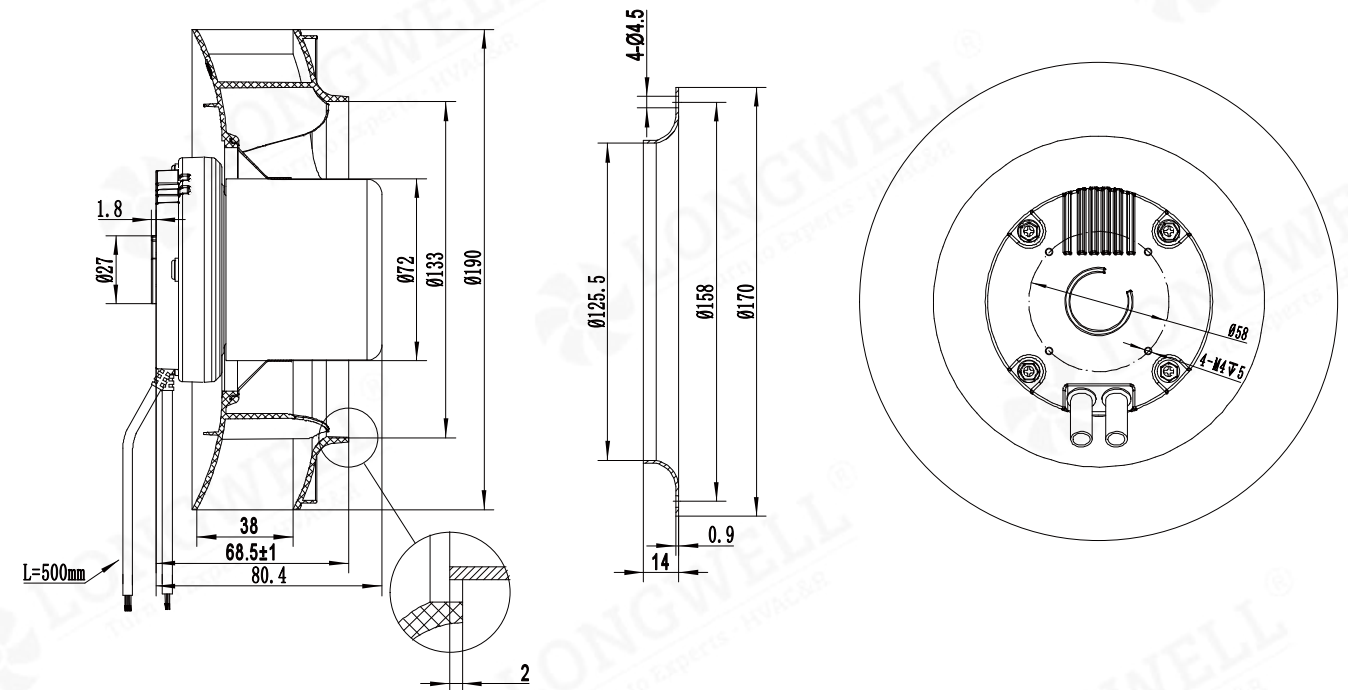


LWBE3G190-072PS-02 (帶支架)

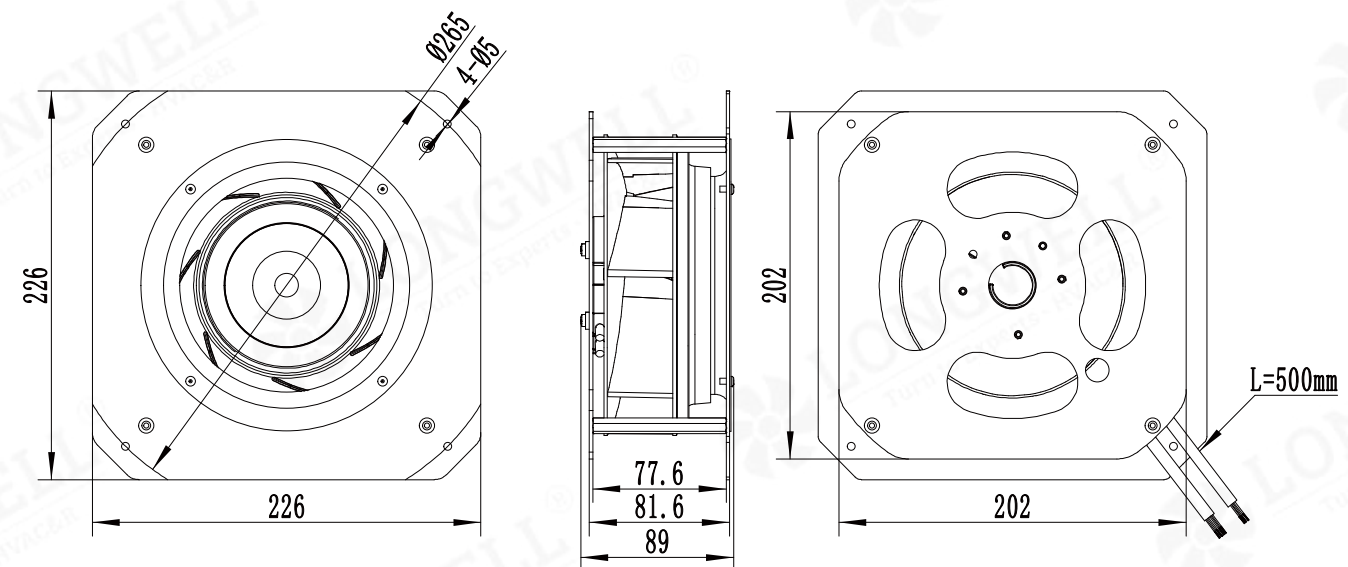

● 叶轮材质:	塑料PA6+GF
● 电压:	230V,50/60Hz
● 运行方式:	S1
● 防护等级:	IP55
● 绝缘等级:	F
● 运行温度:	-25℃ ~ +60℃
● 技术特点:	控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出,堵转、过流保护、过压保护,软启动



型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G190-072PS-07	230	135	1.05	855	803	3700	70

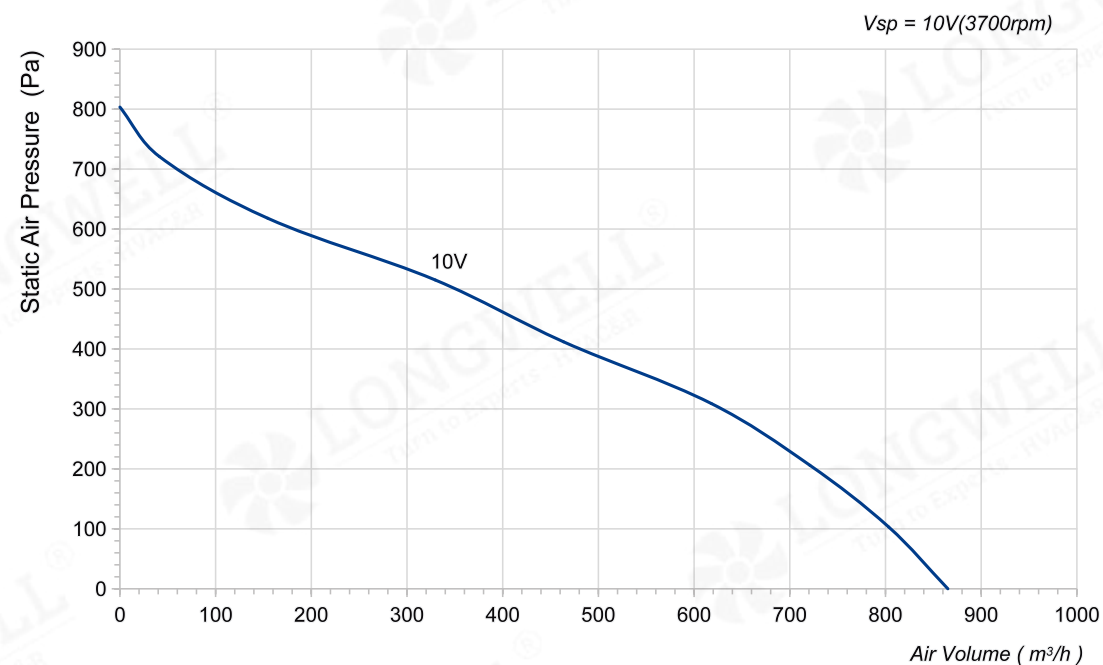[illegible]

Technical drawing of the 1000mm x 1000mm x 100mm 304 stainless steel square duct. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a bottom view. The top view shows a square duct with a central circular opening and four mounting holes. The side view shows the duct's profile with a height of 100mm. The bottom view shows the duct's base with four mounting holes and a central circular opening. Dimensions are provided for all views.

LWBE-190系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G190-072PS-03	230	170	1.3	973	1009	4100	72

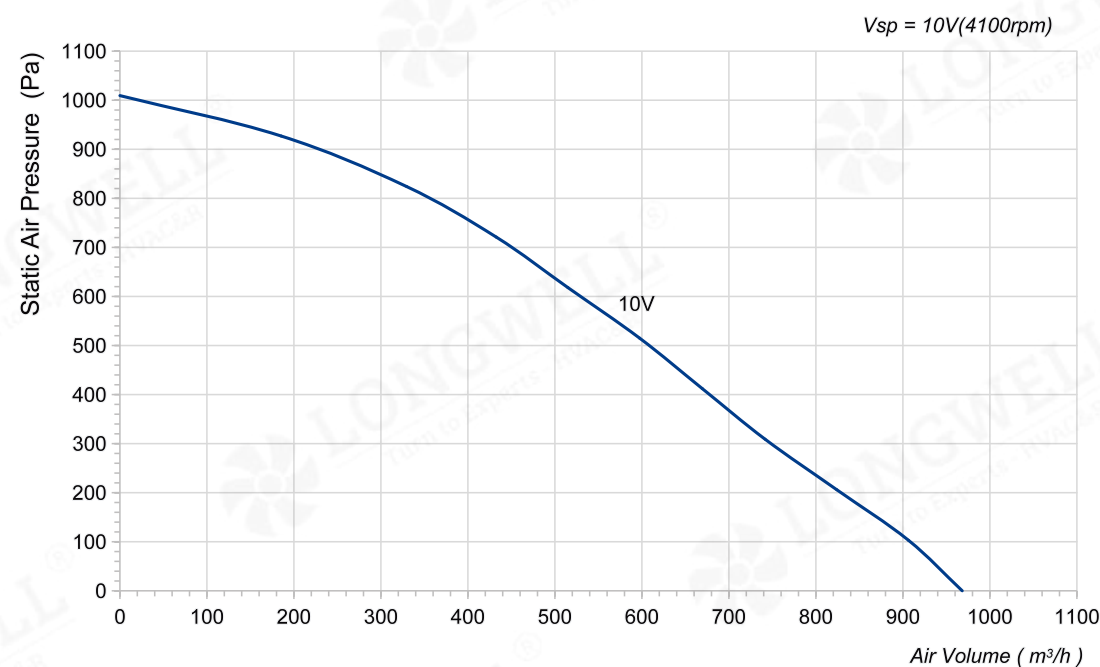

LWBE3G190-072NS-06 (不带支架)

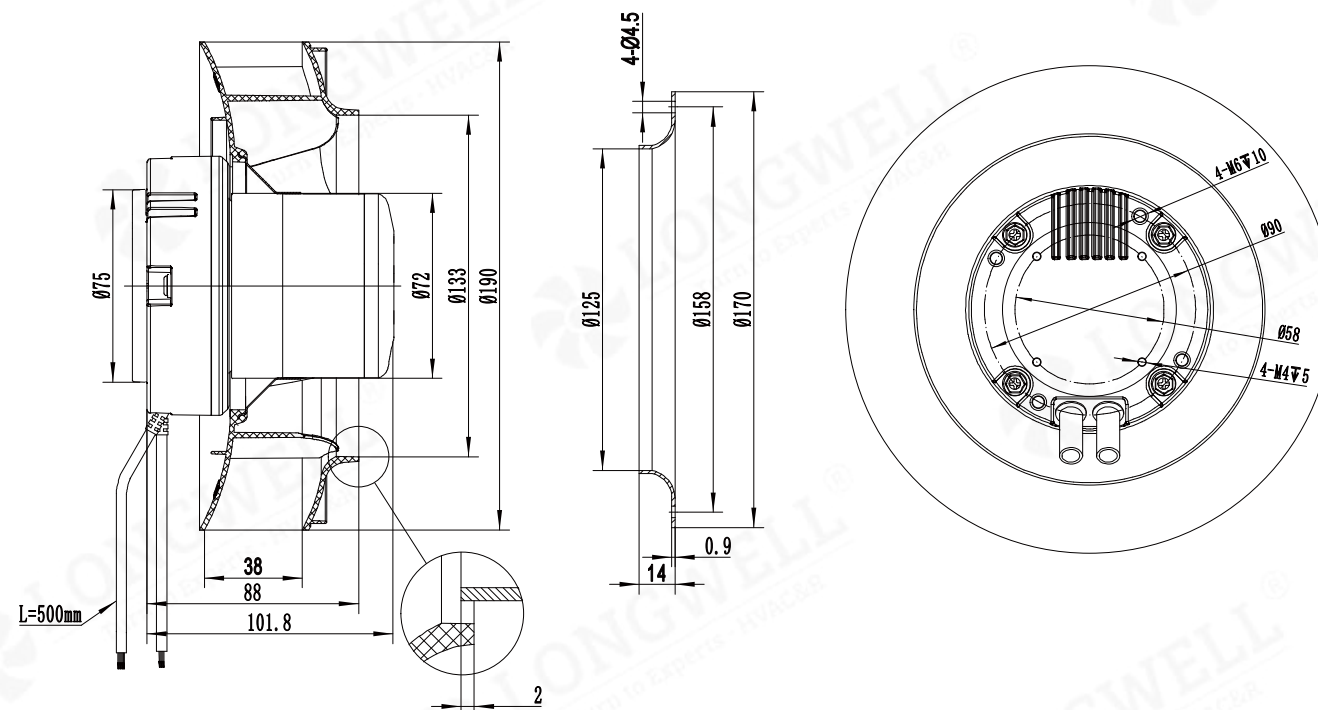

LWBE3G190-072PS-03 (带支架)

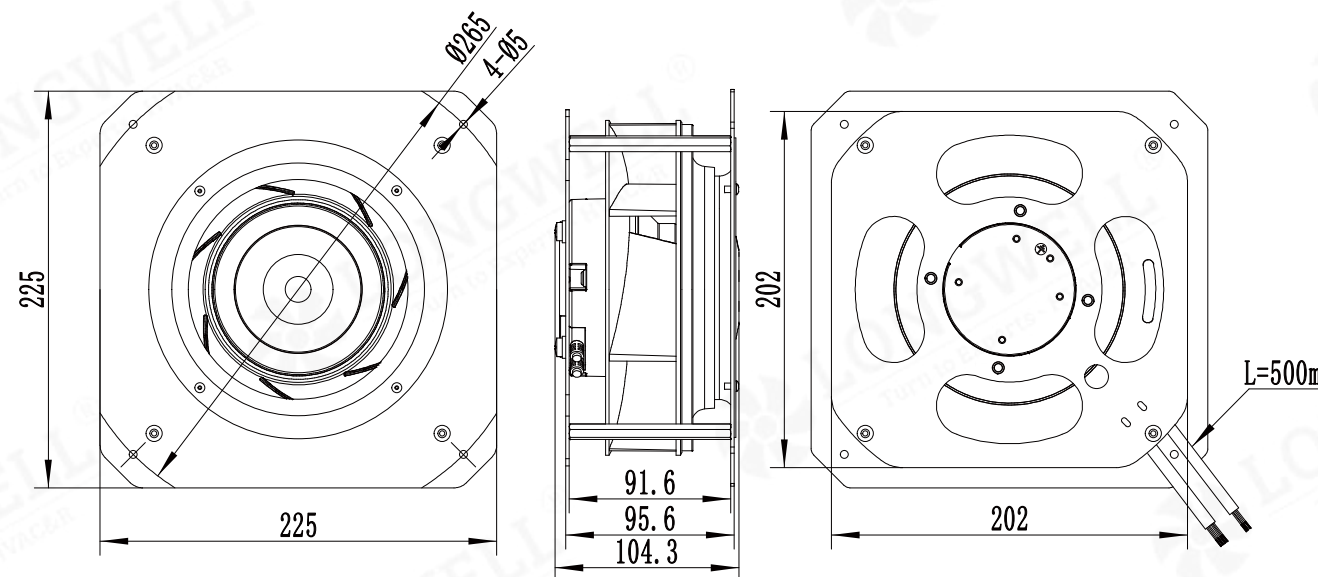

LWBE-220系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G220-072PS-01	230	86	0.71	937	721	2470	68

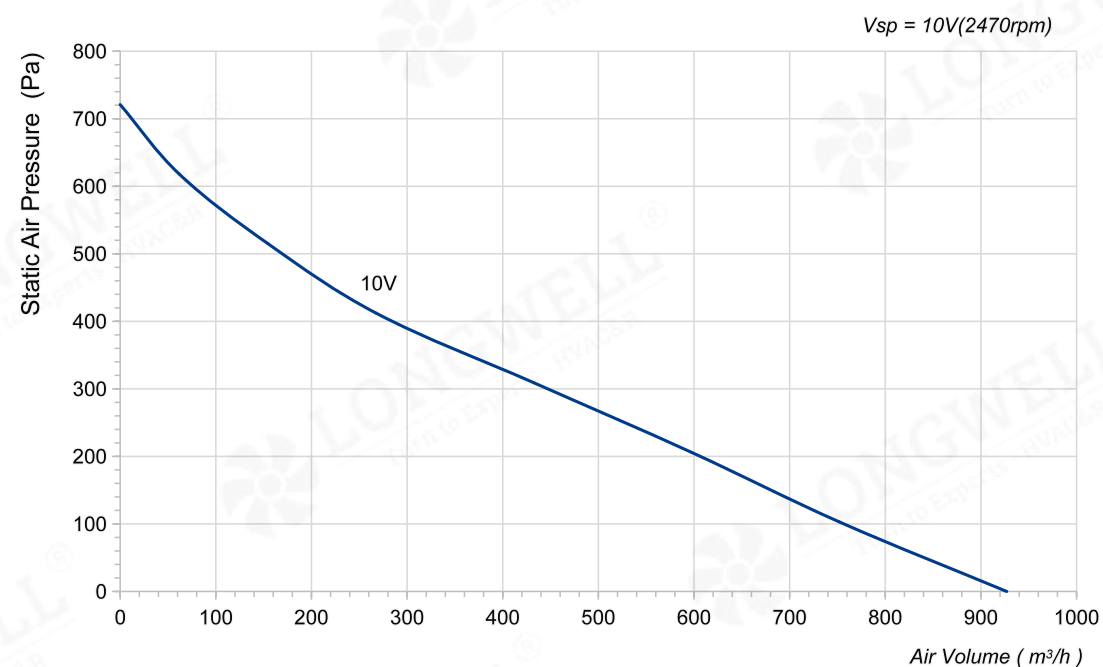

LWBE3G220-072NS-07 (不带支架)

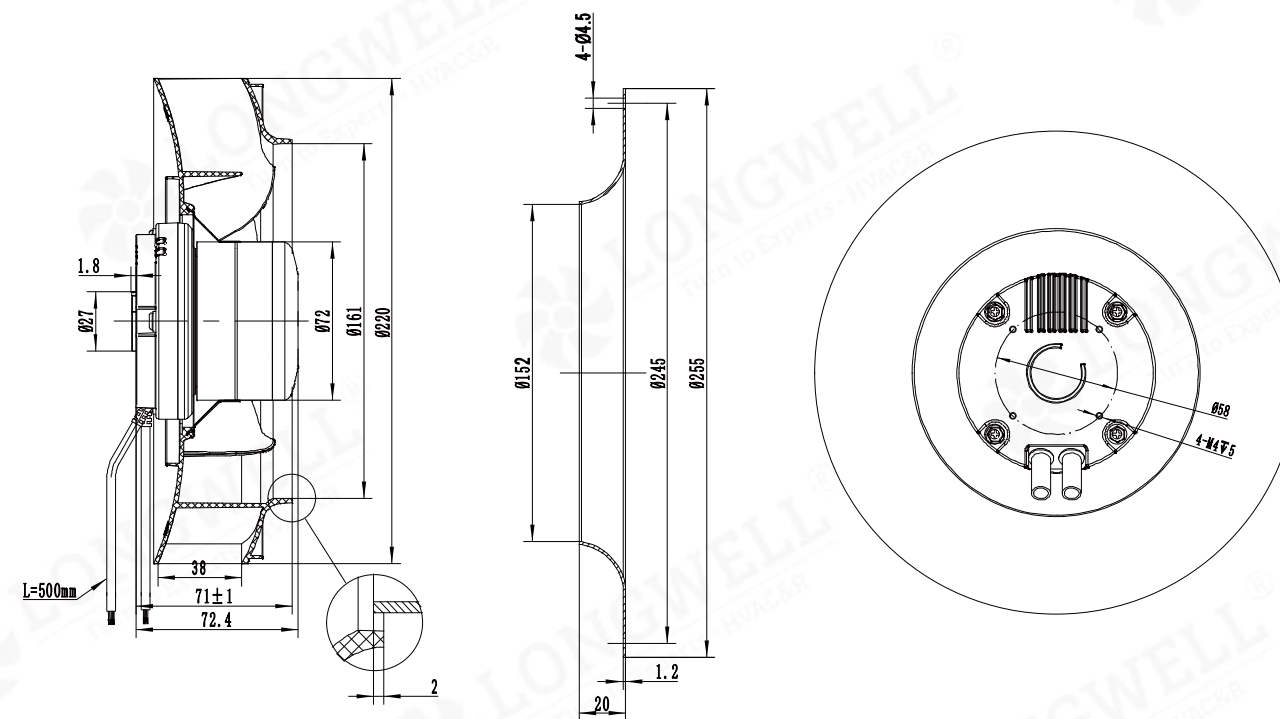

LWBE3G220-072PS-01 (带支架)

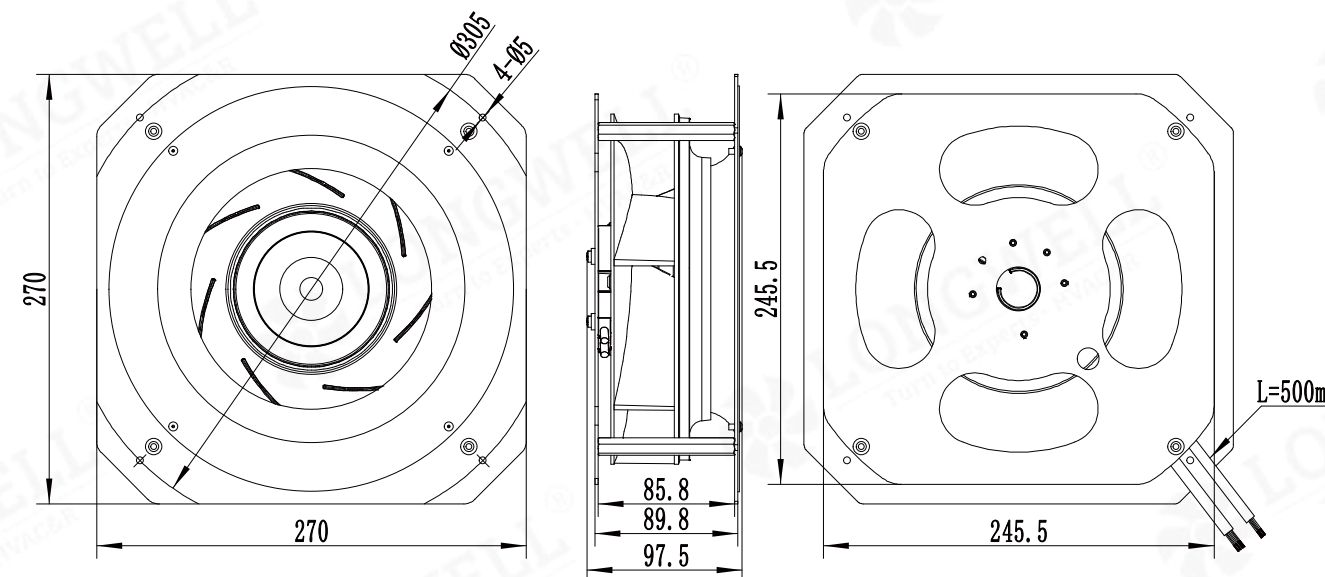

LWBE-220系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G220-072PS-02	230	115	0.9	1020	597	2800	69

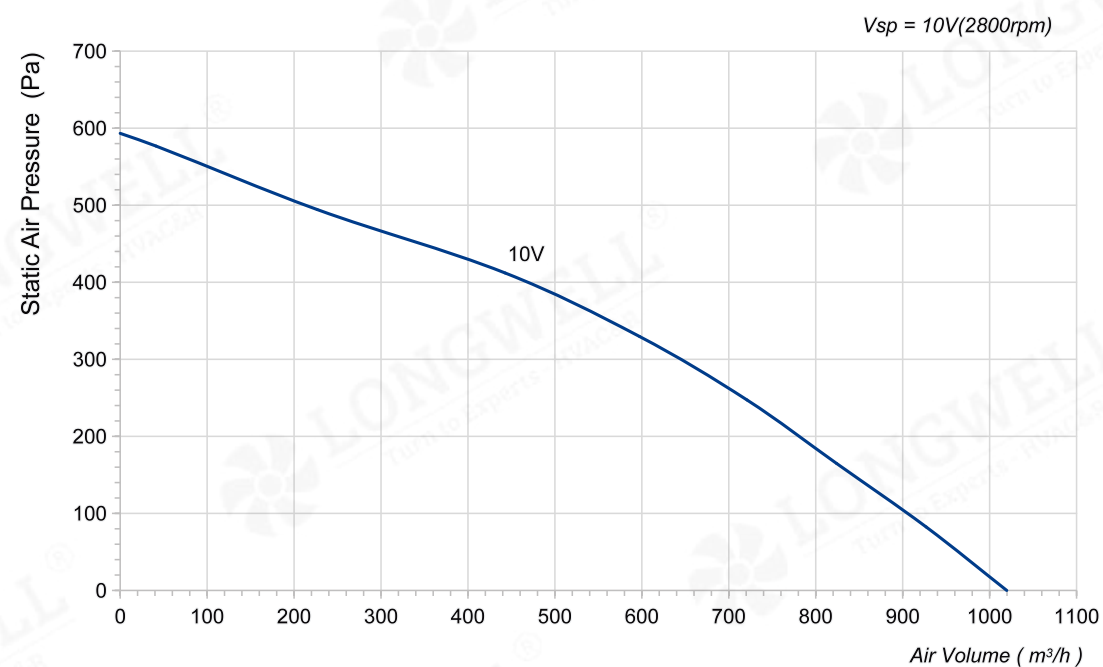

LWBE3G220-072NS-09 (不带支架)

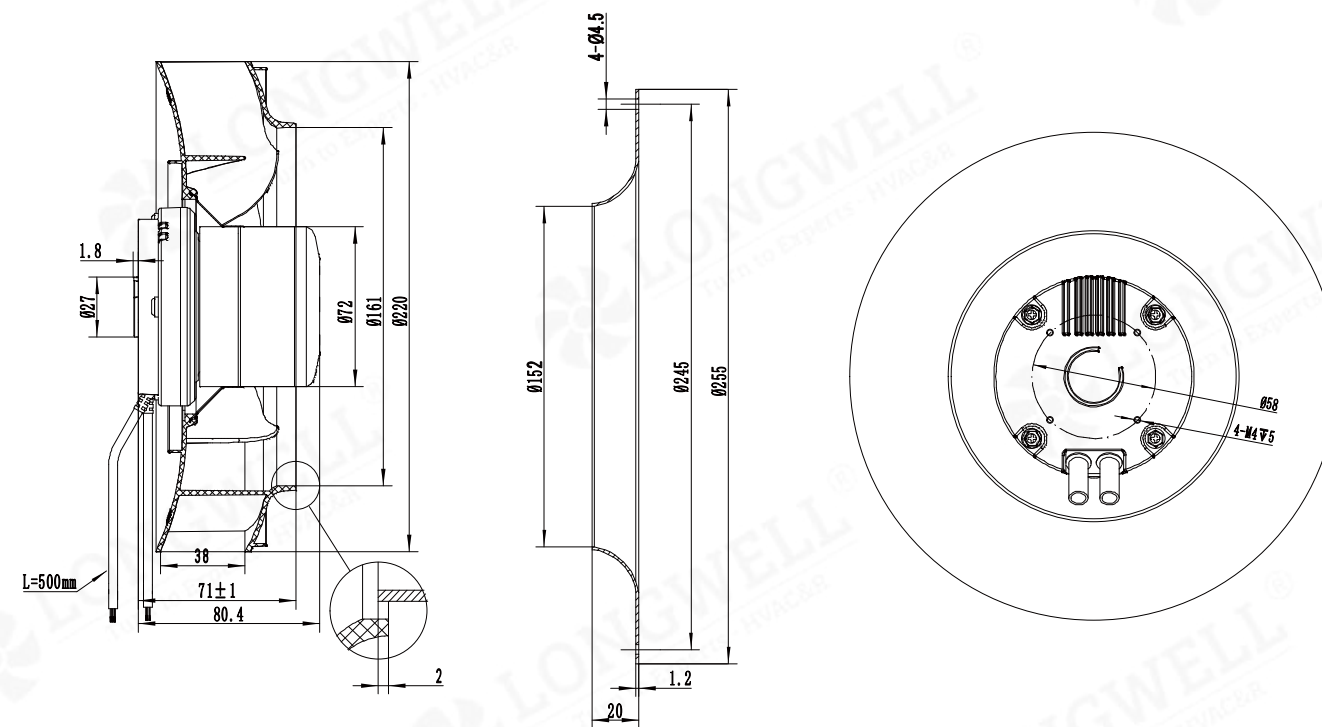


LWBE3G220-072PS-02 (带支架)

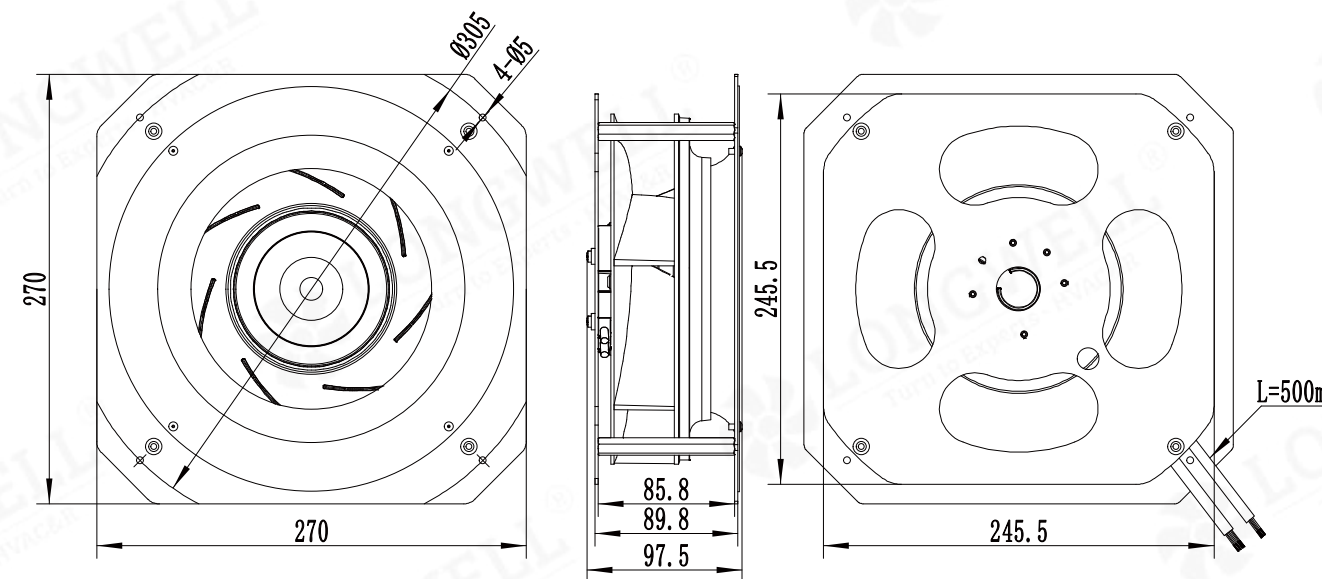

● 叶轮材质:	塑料PA6+GF
● 电压:	230V,50/60Hz
● 运行方式:	S1
● 防护等级:	IP55
● 绝缘等级:	F
● 运行温度:	-25℃ ~ +60℃
● 技术特点:	控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出,堵转、过流保护、过压保护,软启动



型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G220-072PS-03	230	168	1.27	1185	979	3250	70

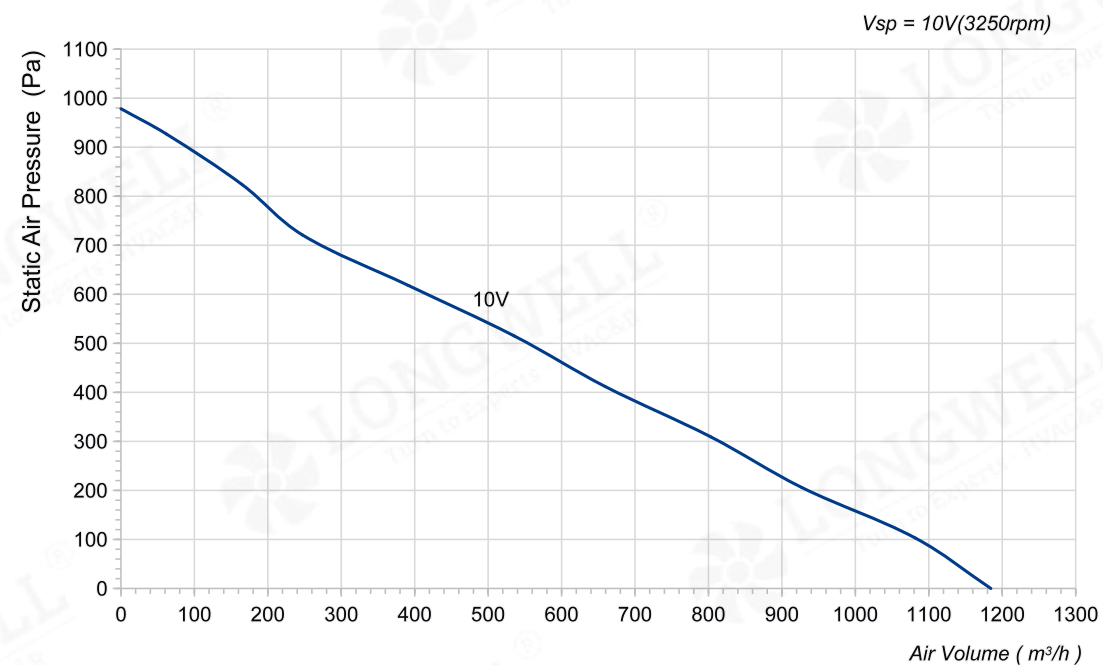

LWBE-225系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G225-072PS-01	230	85	0.7	1009	618	2300	65

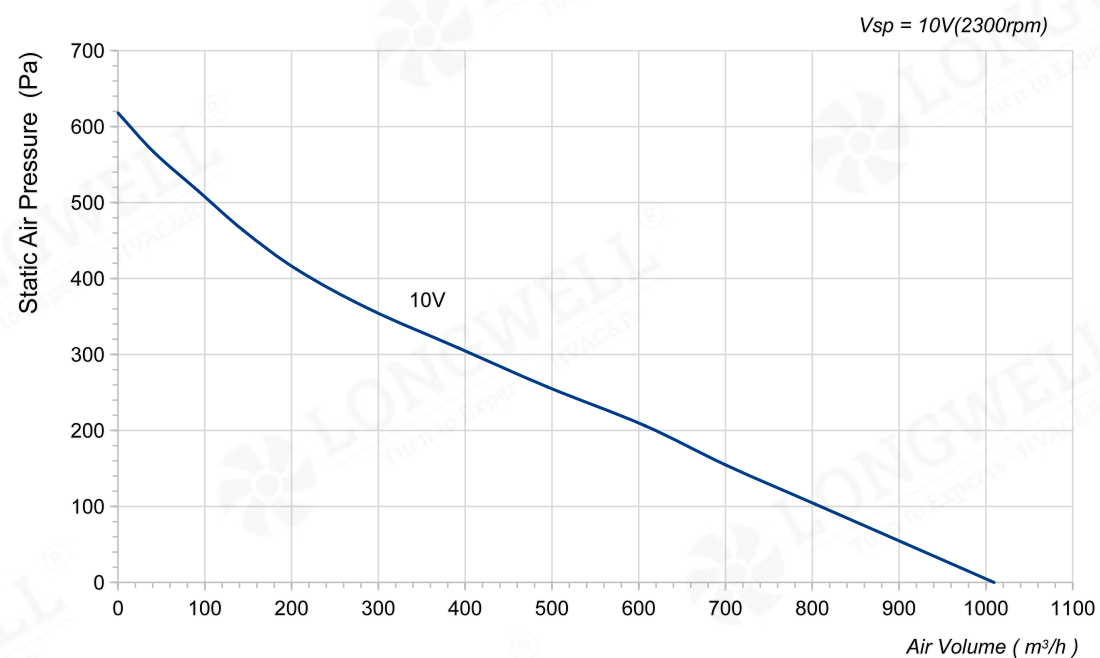

LWBE3G225-072NS-11 (不带支架)

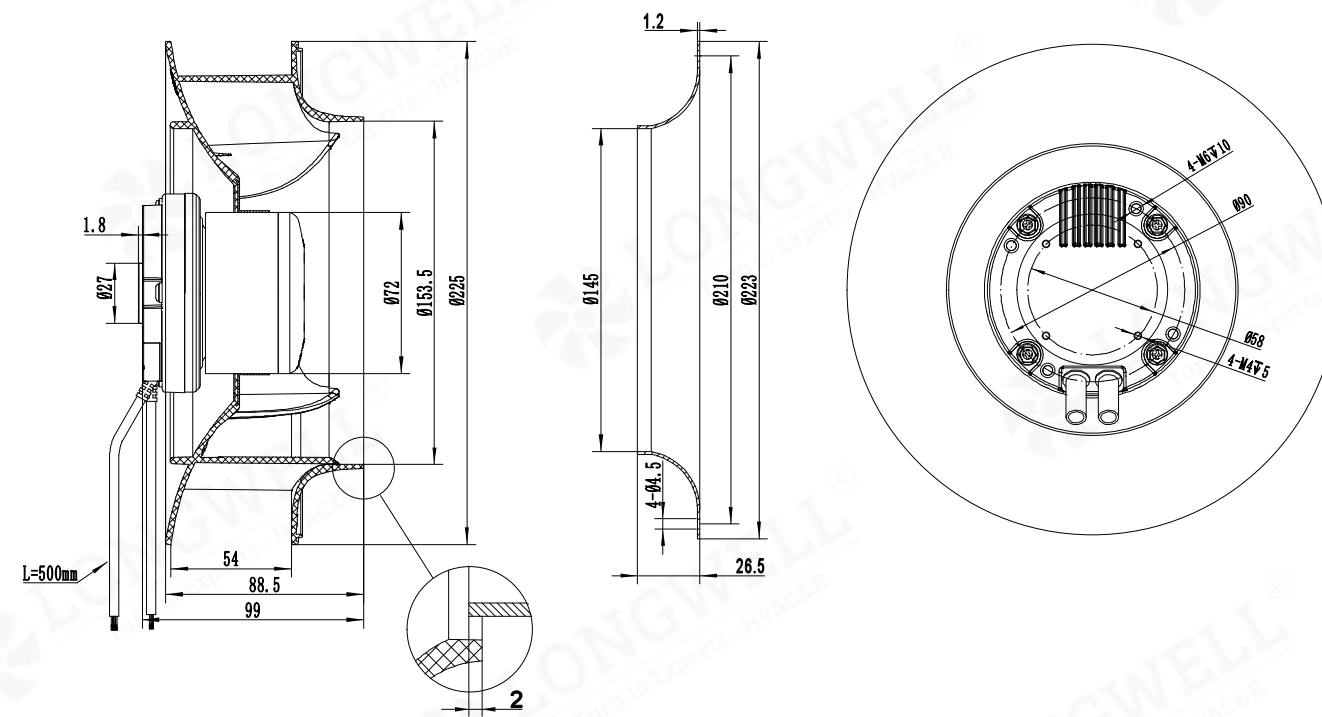

LWBE3G225-072PS-01 (带支架)

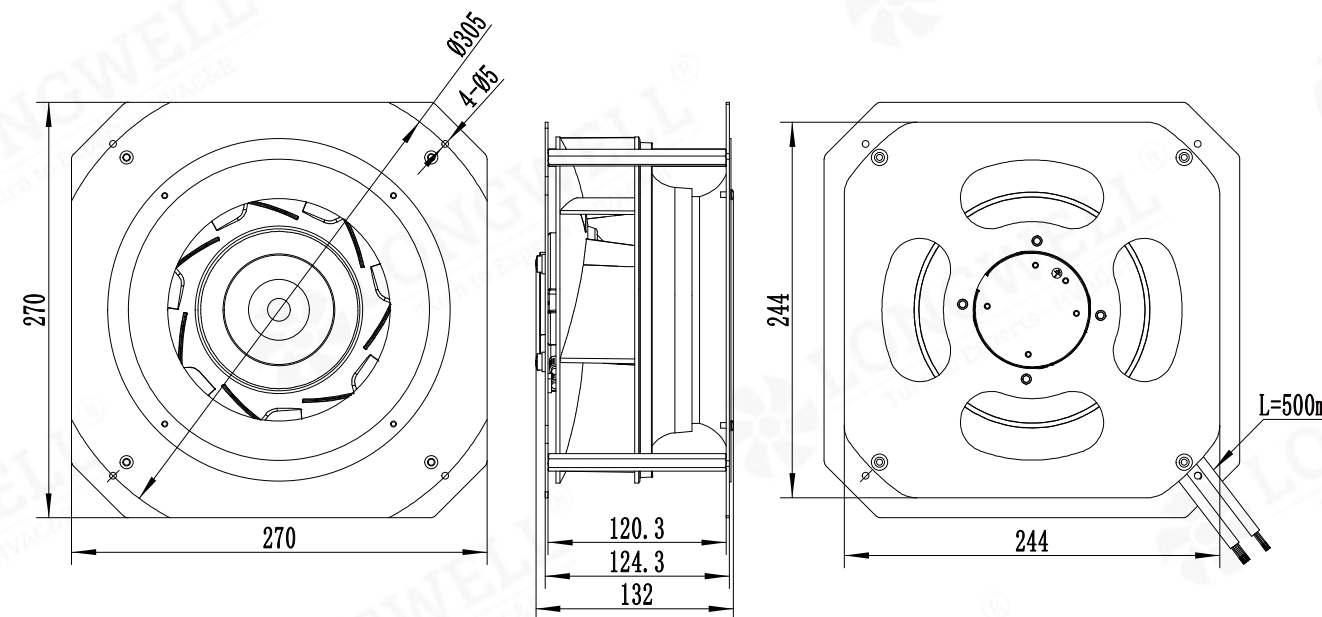

LWBE-225系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G225-072PS-02	230	115	0.9	1185	670	2600	67

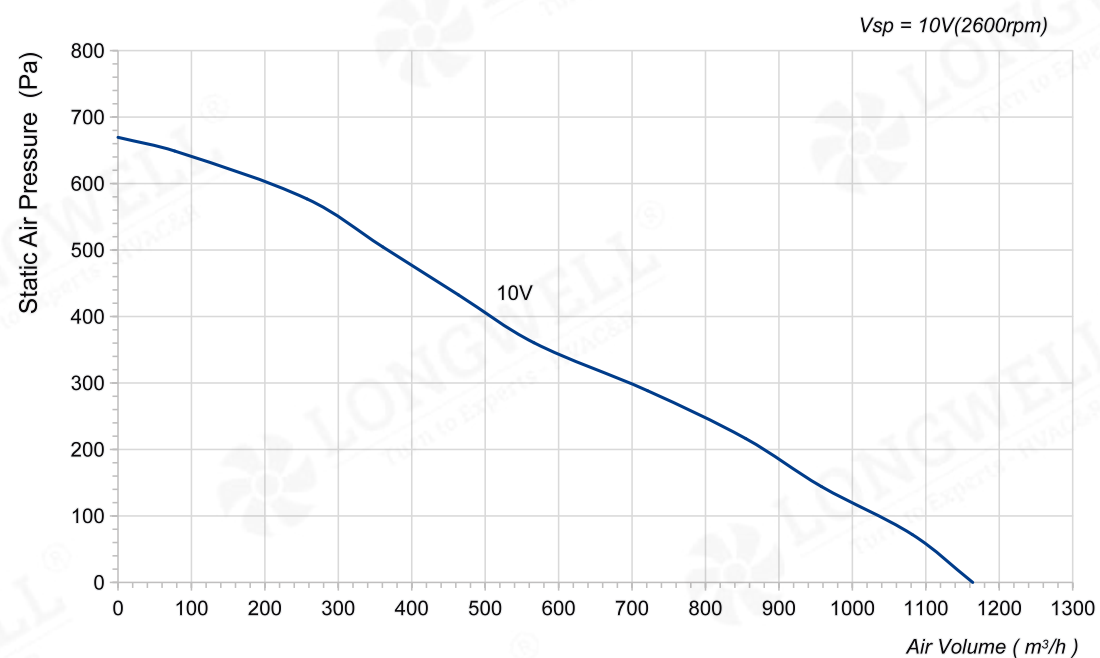

LWBE3G225-072NS-13 (不带支架)

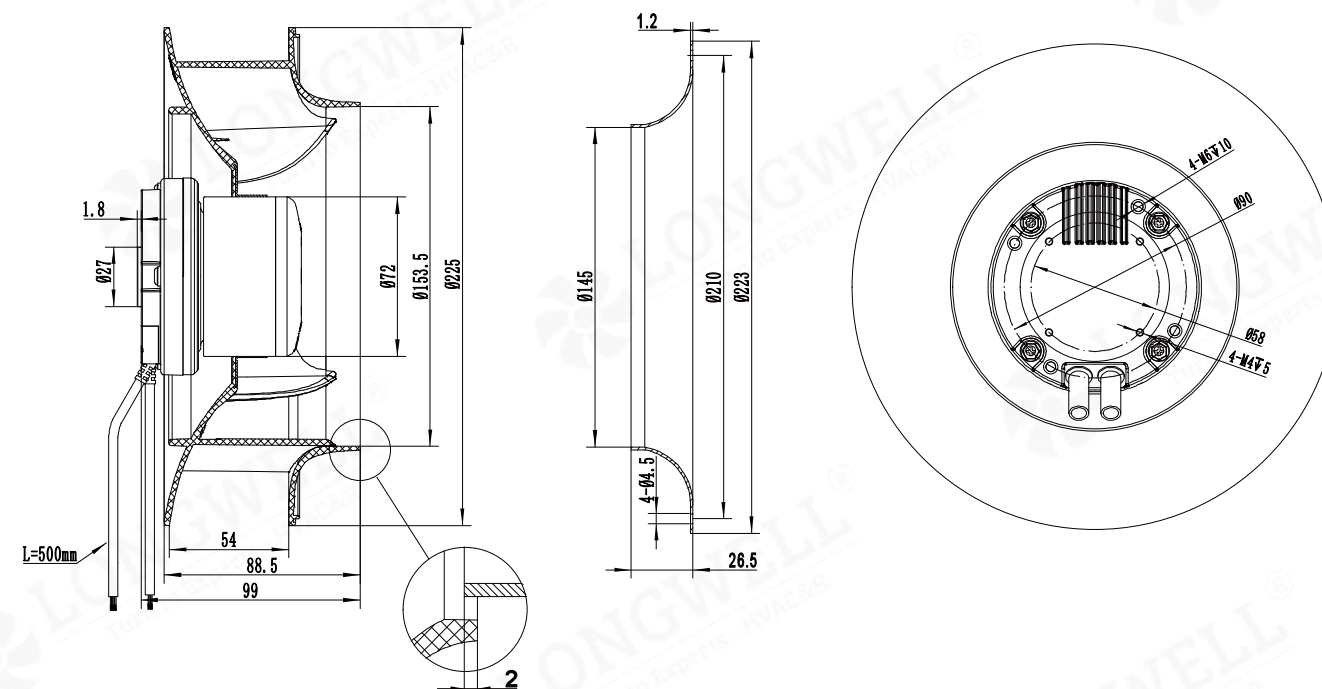

LWBE3G225-072PS-02 (带支架)

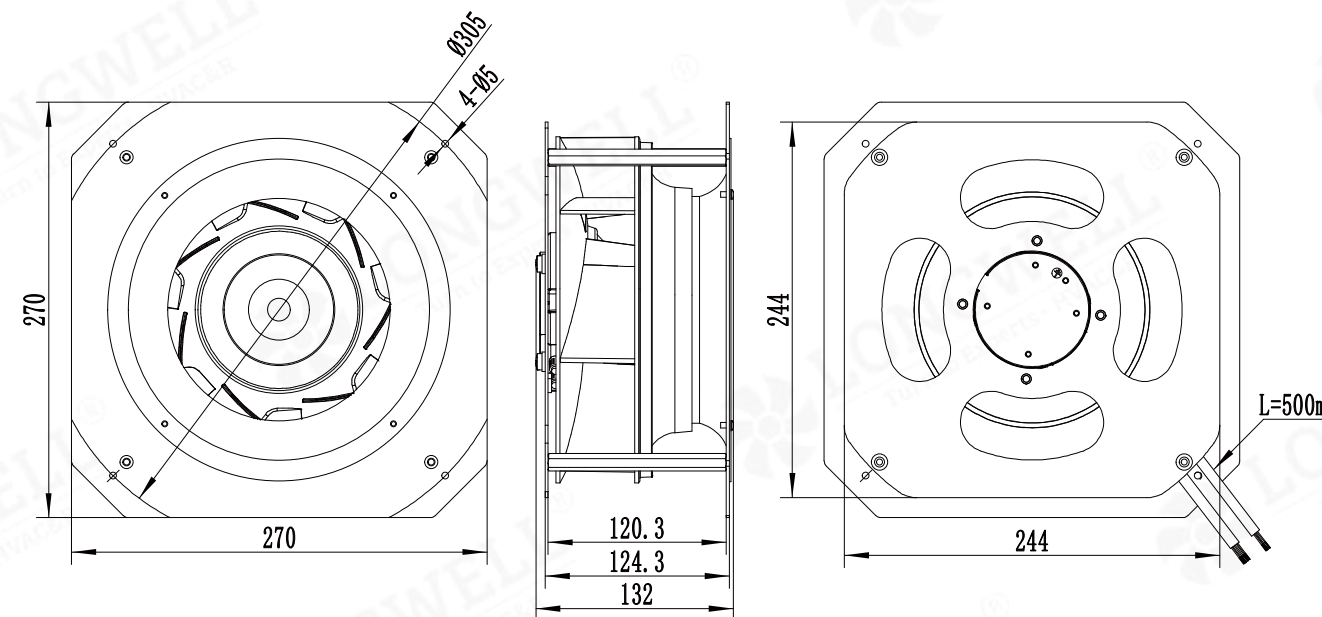

LWBE-225系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G225-072PS-03	230	170	1.26	1313	1030	3100	70

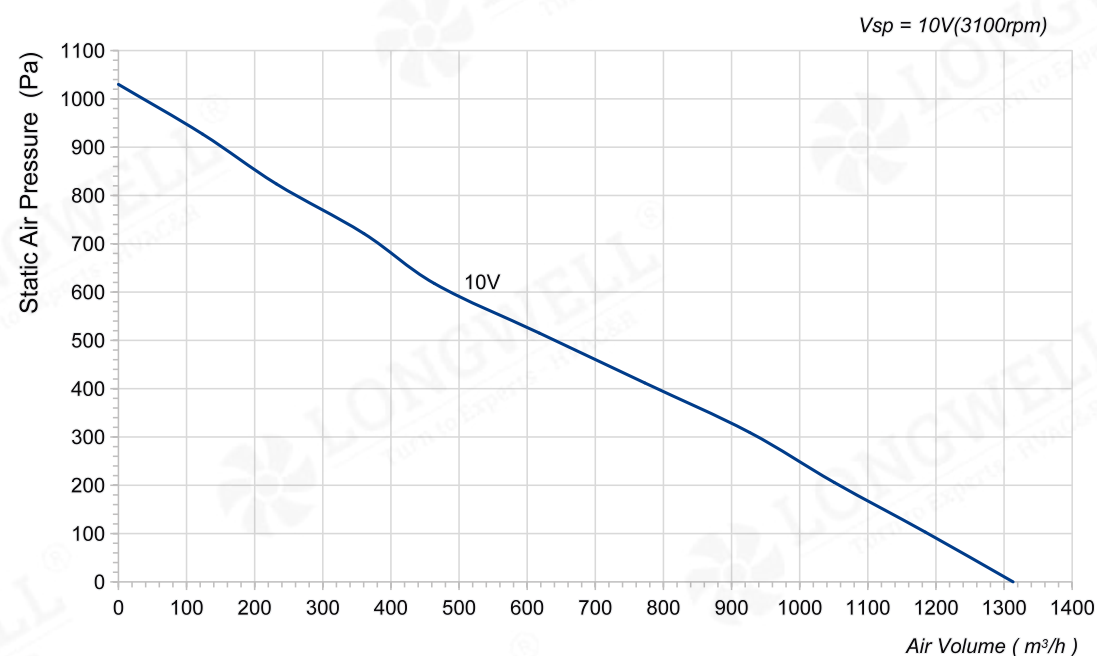

LWBE3G225-072NS-07 (不带支架)

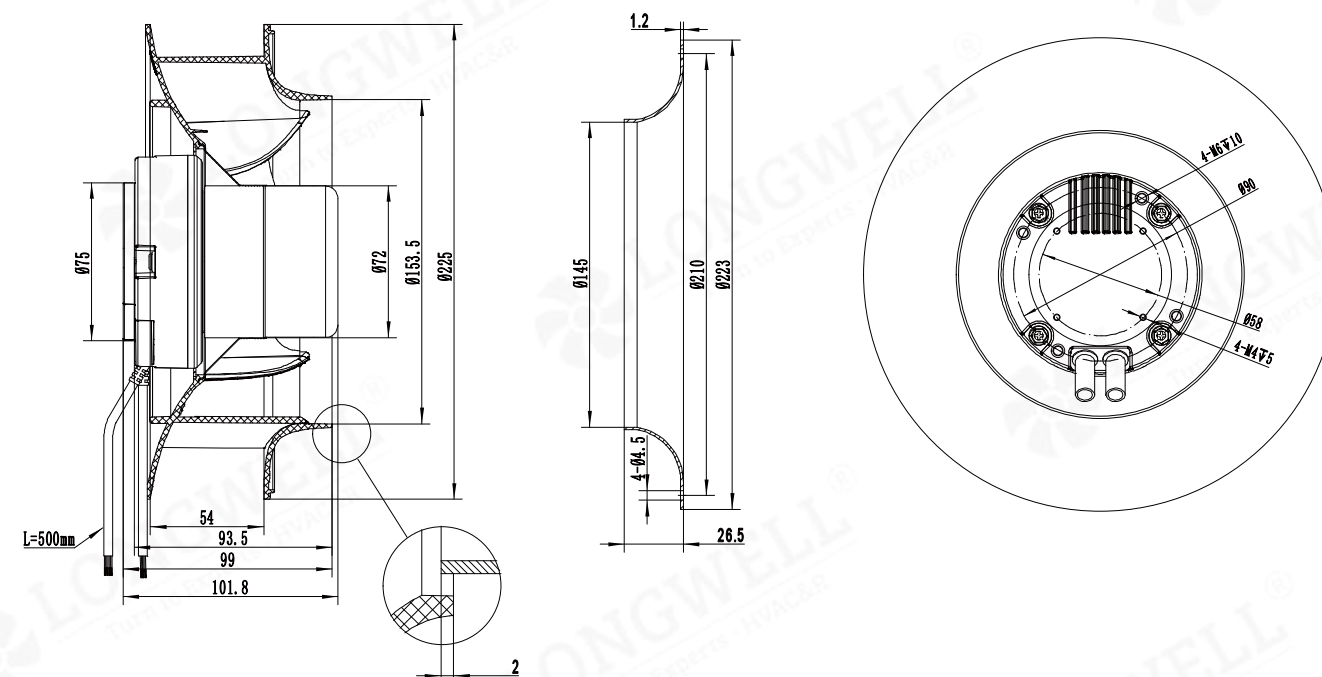

LWBE3G225-072PS-03 (带支架)

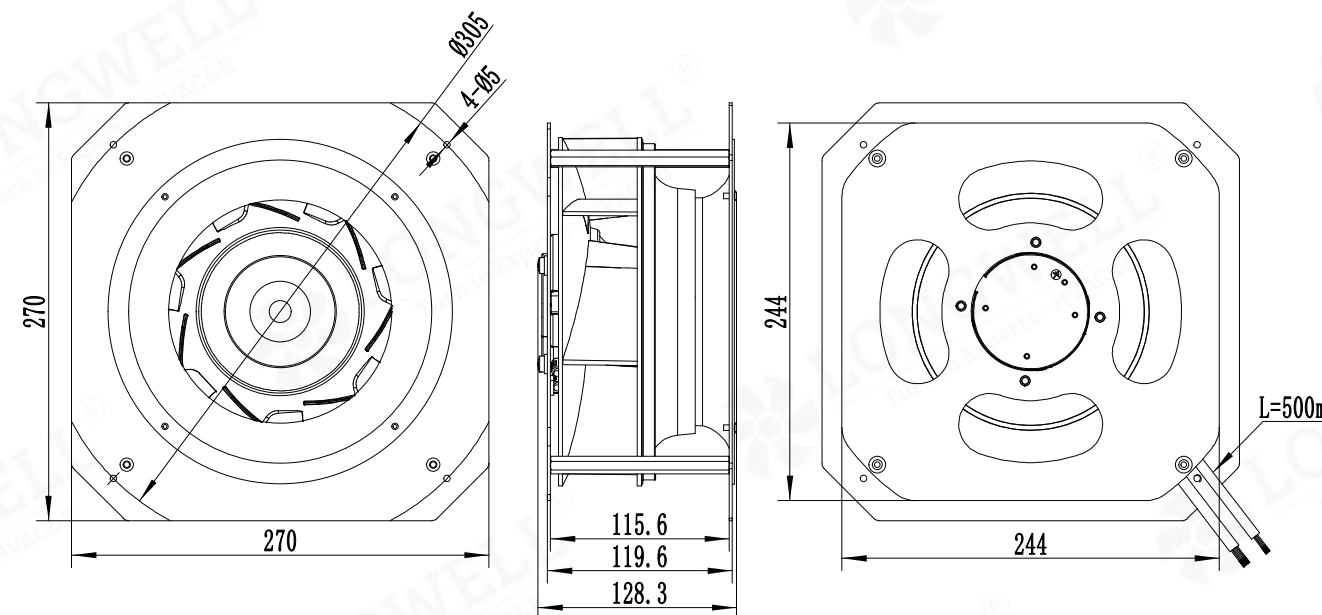

LWBE-225系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G225-092PS-04	230	230	1.7	1360	906	3600	71

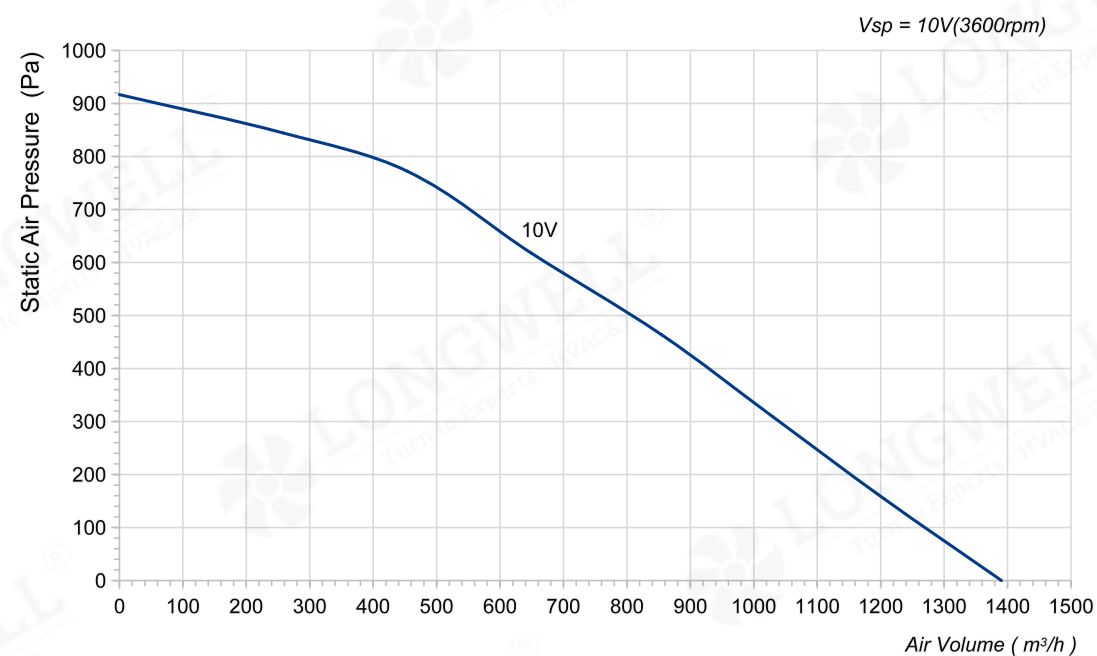

LWBE3G225-092NS-10 (不带支架)

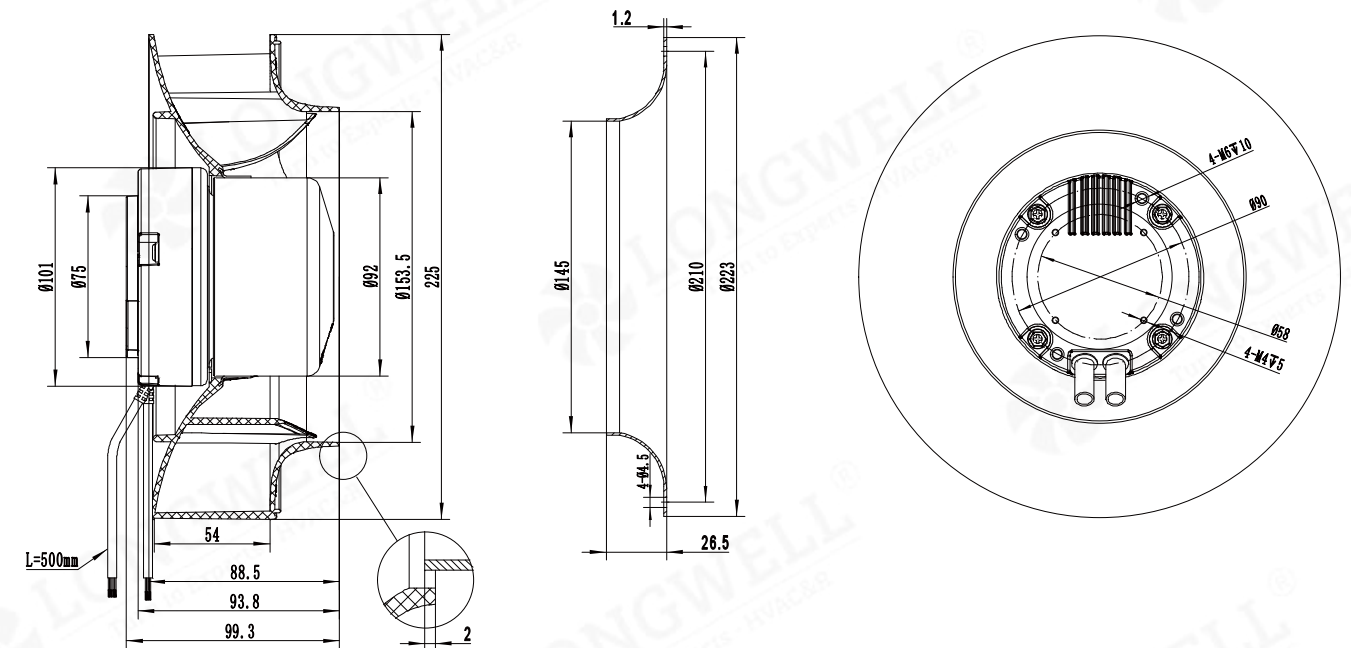

LWBE3G225-092PS-04 (带支架)

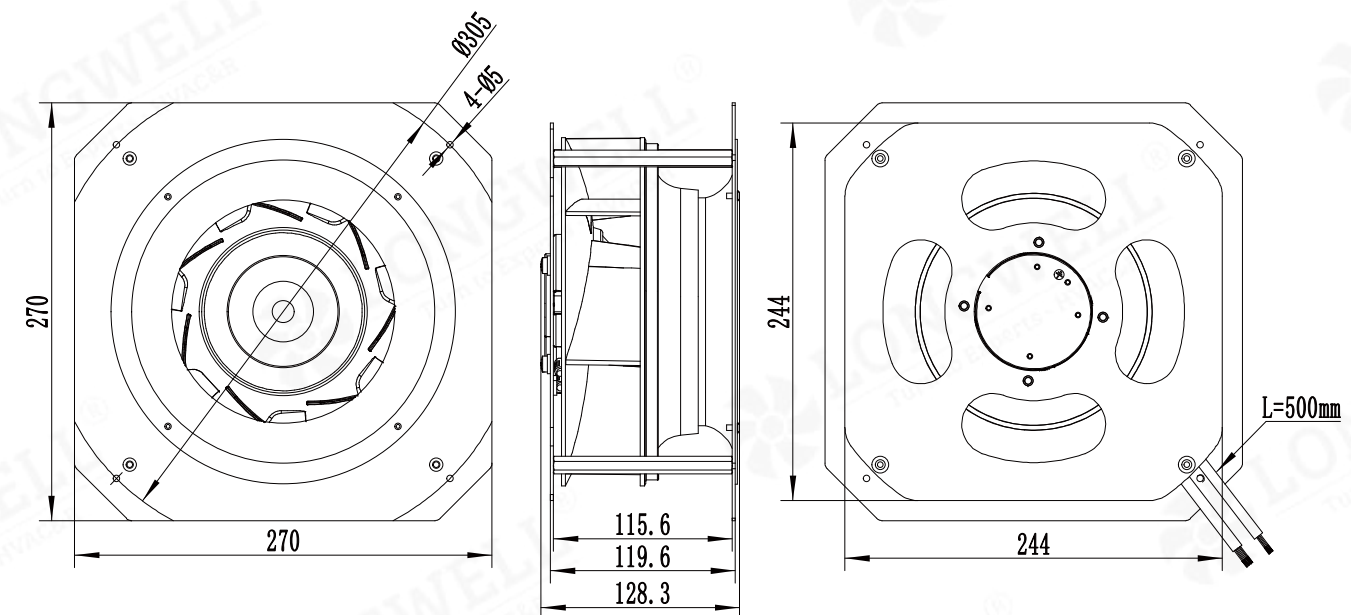

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-072PS-01	230	85	1.26	1185	618	1810	62

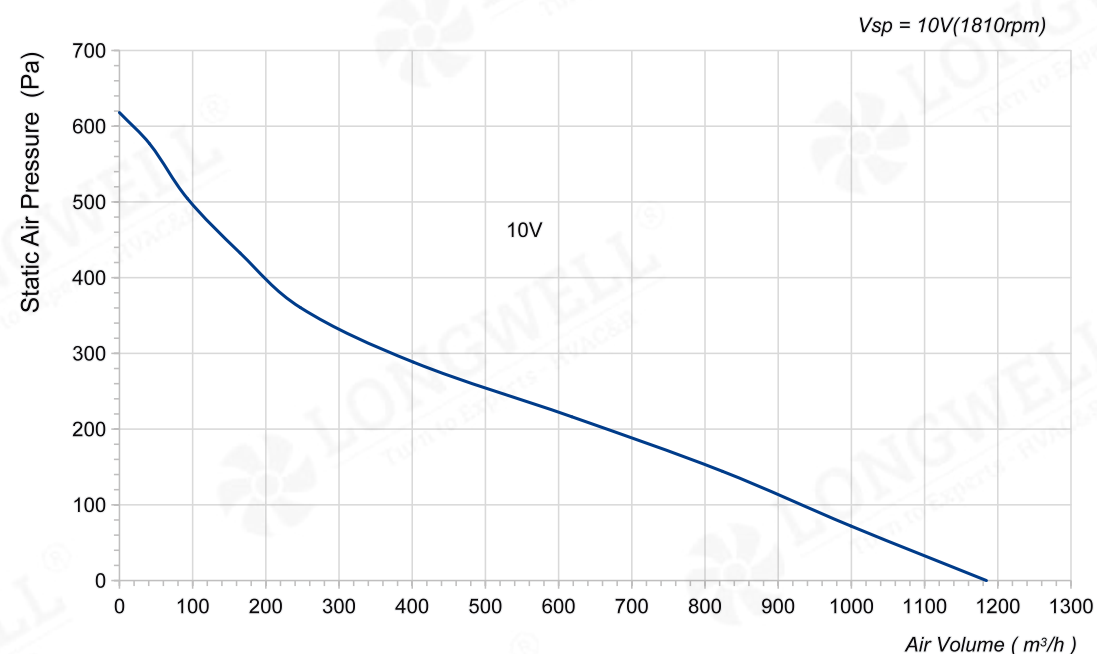

LWBE3G250-072NS-08 (不带支架)

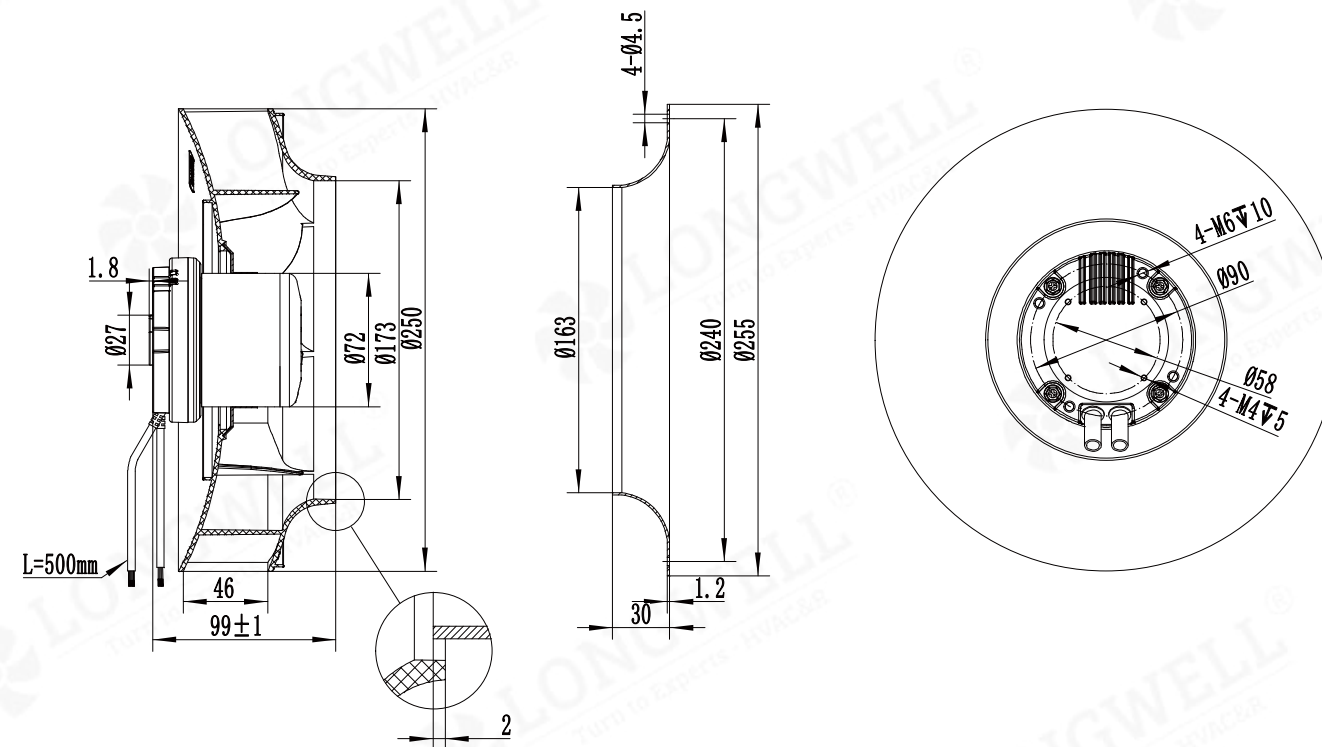

LWBE3G250-072PS-01 (带支架)

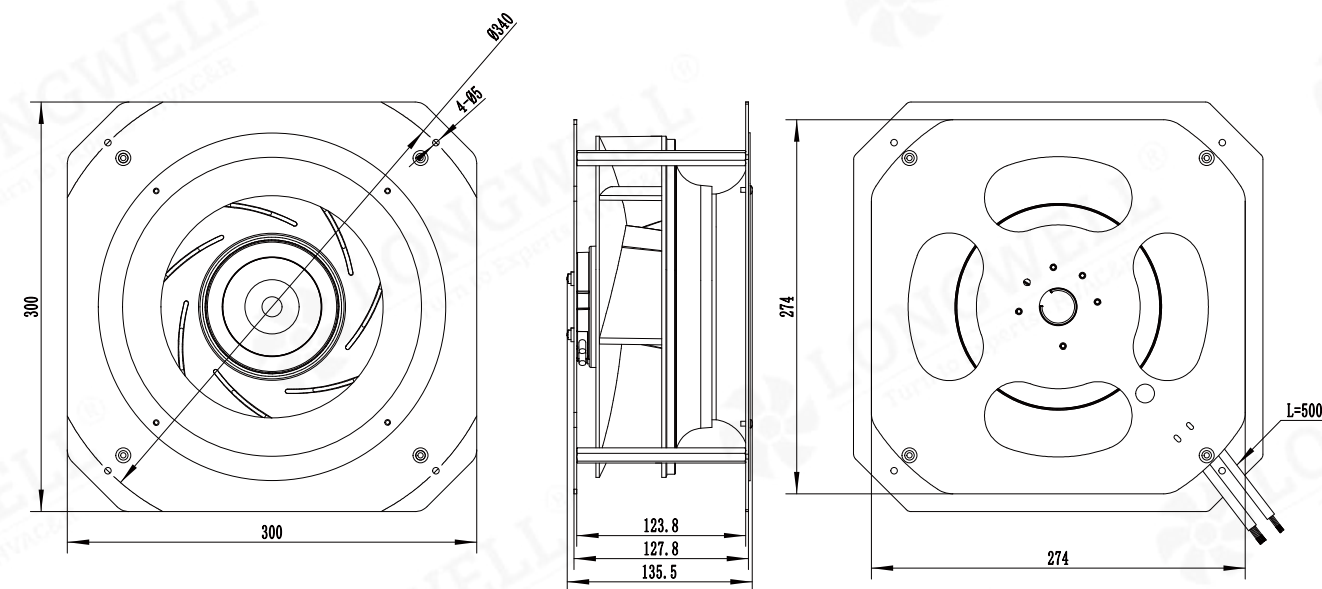

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-072PS-02	230	115	0.9	1236	515	2180	62

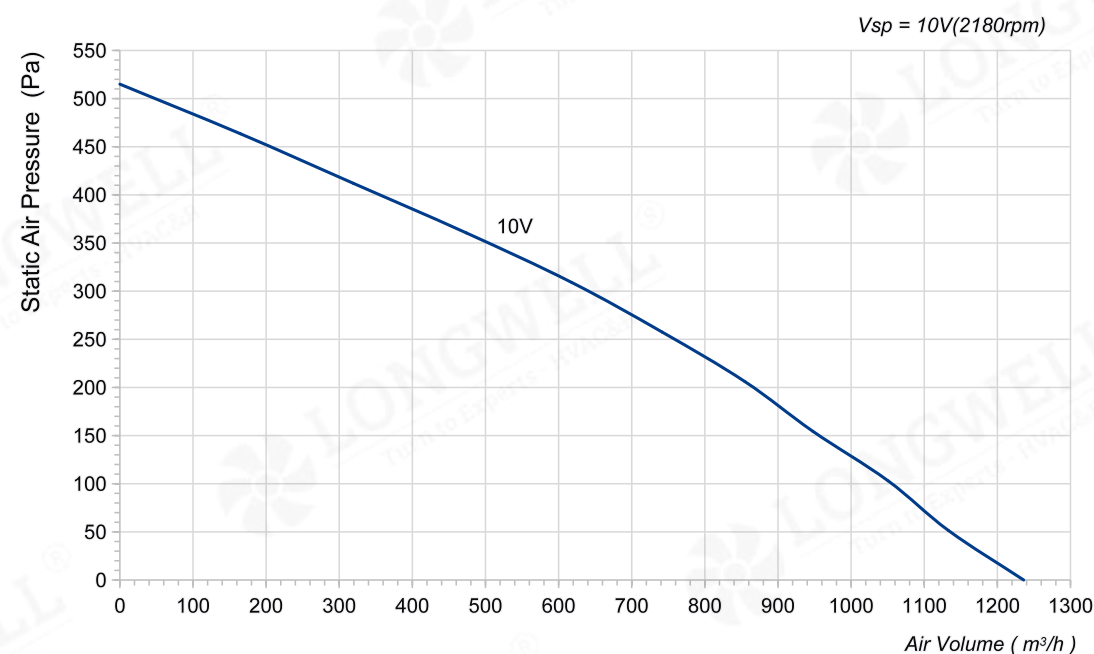

LWBE3G250-072NS-18 (不带支架)

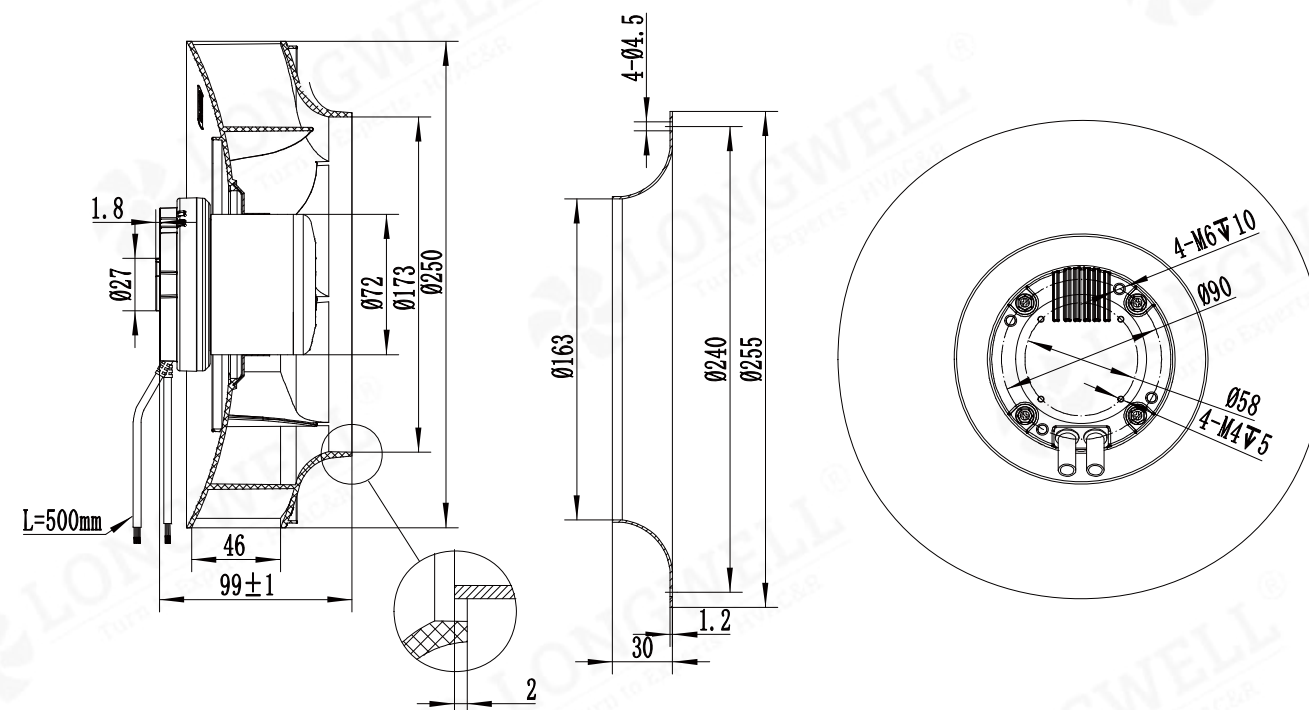

LWBE3G250-072PS-02 (带支架)

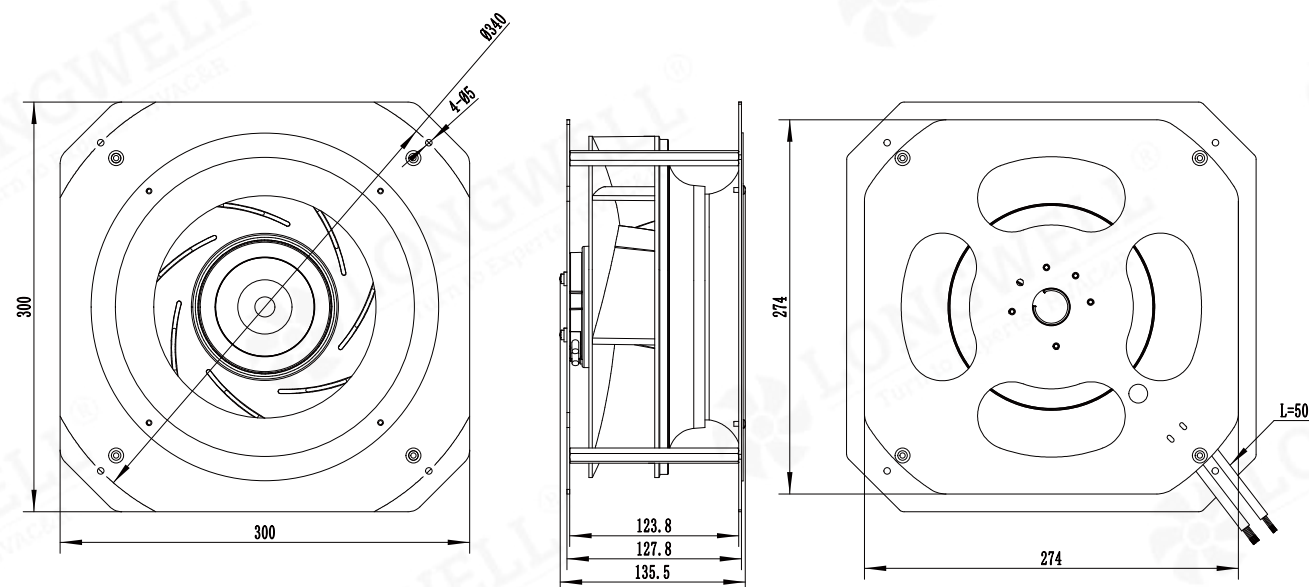

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-072PS-04	230	169	1.27	1478	927	2570	71

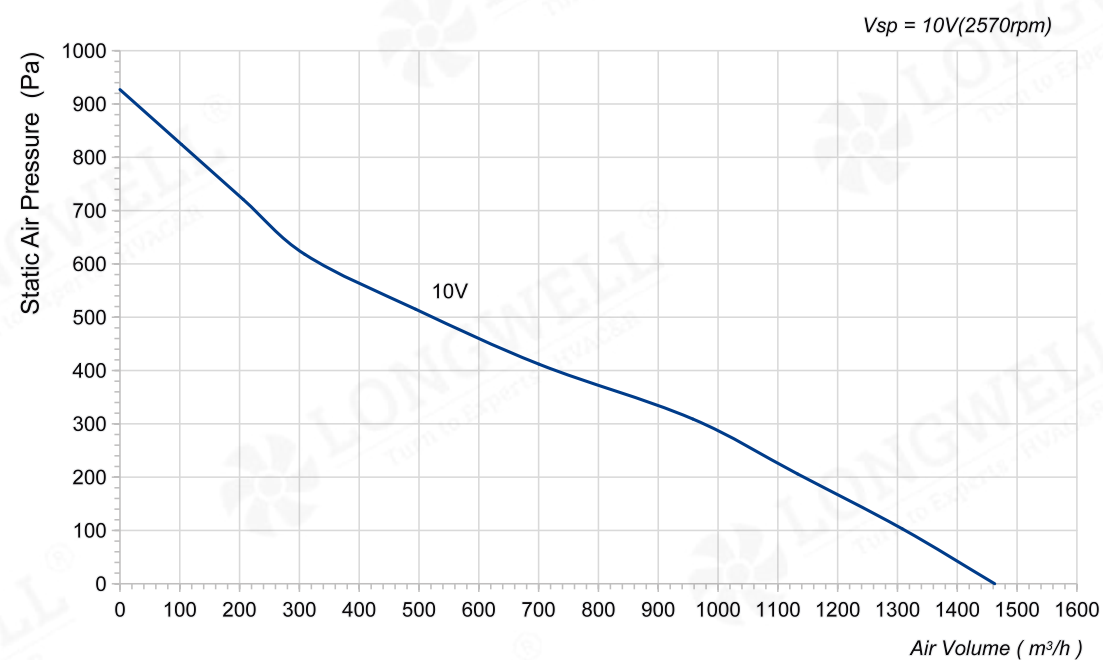

LWBE3G250-072NS-09 (不带支架)

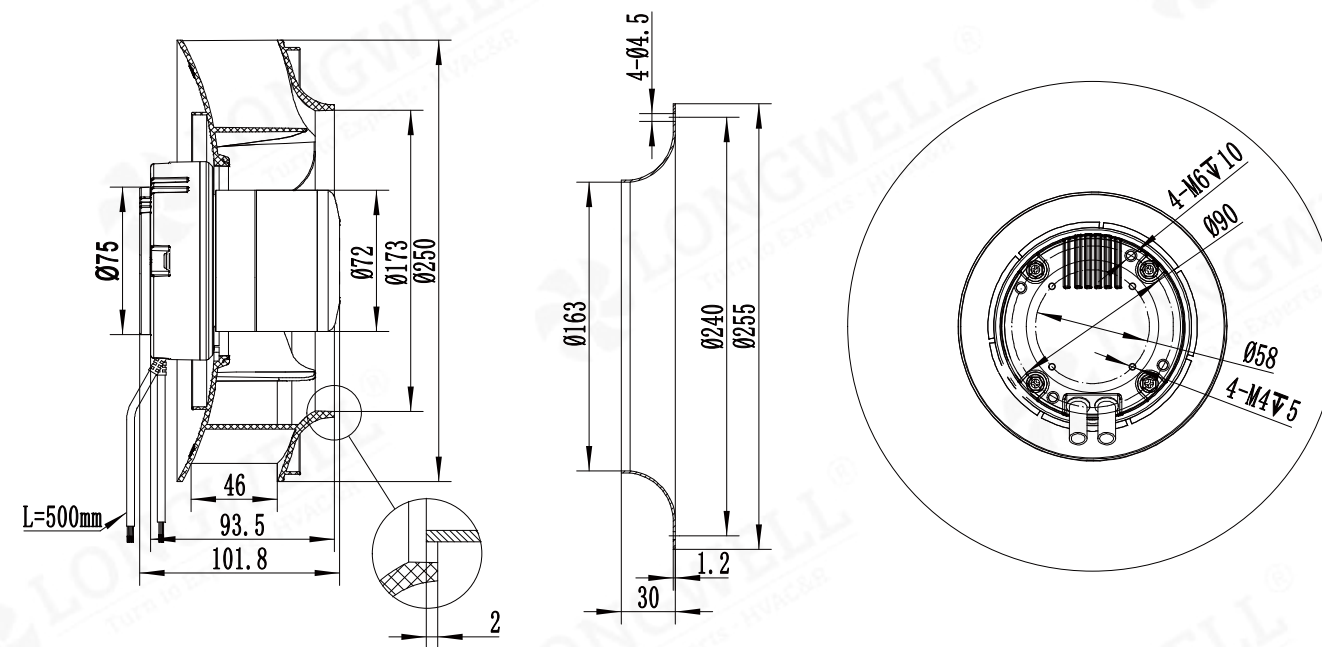

LWBE3G250-072PS-04 (带支架)

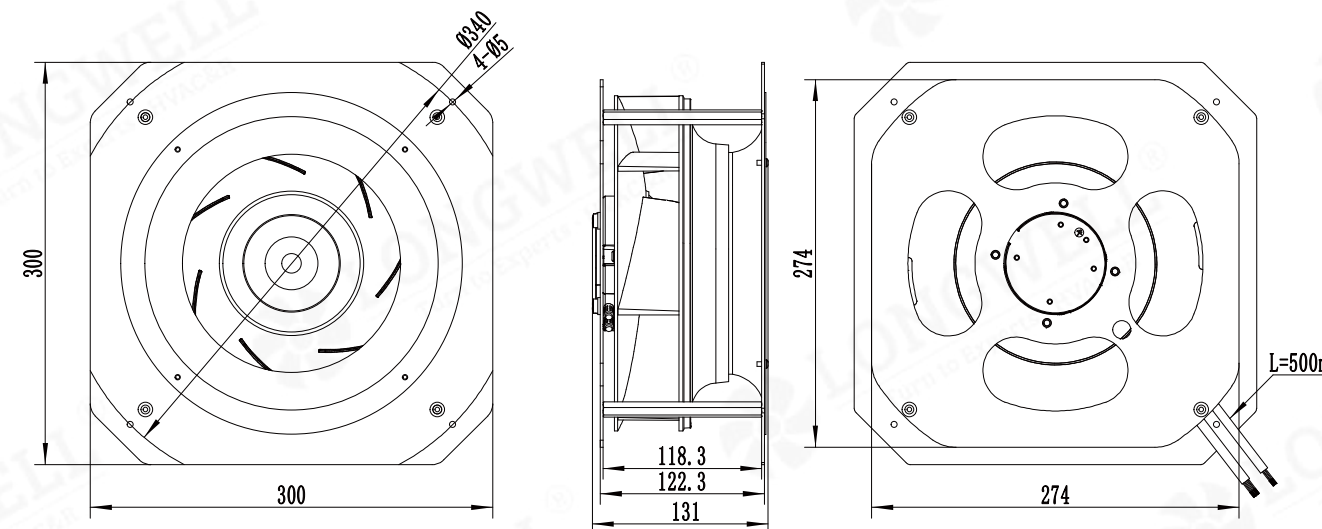

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 塑料PA6+GF
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-092PS-05	230	230	1.65	1648	721	2700	71

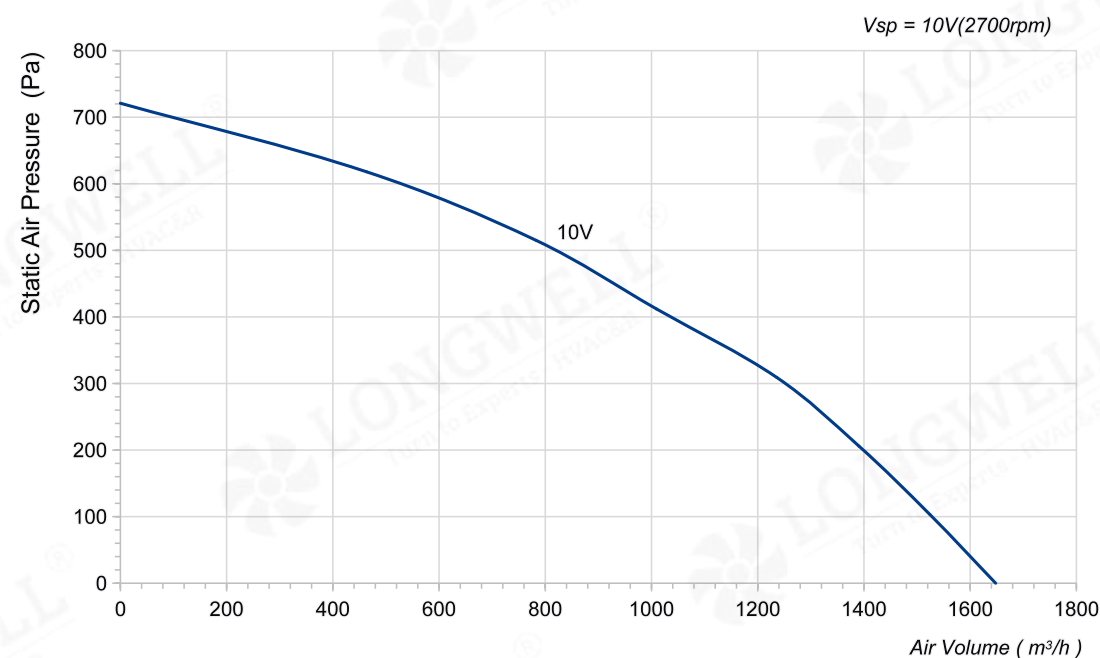

LWBE3G250-092NS-19 (不带支架)

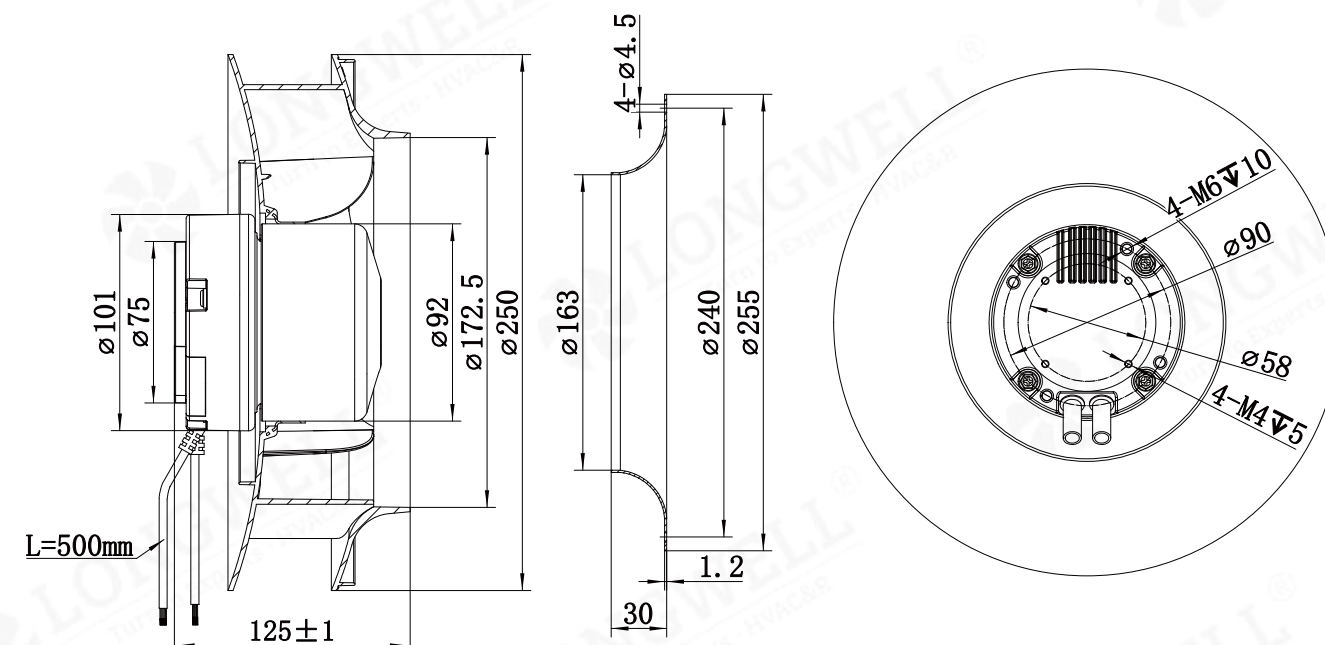

LWBE3G250-092PS-05 (带支架)

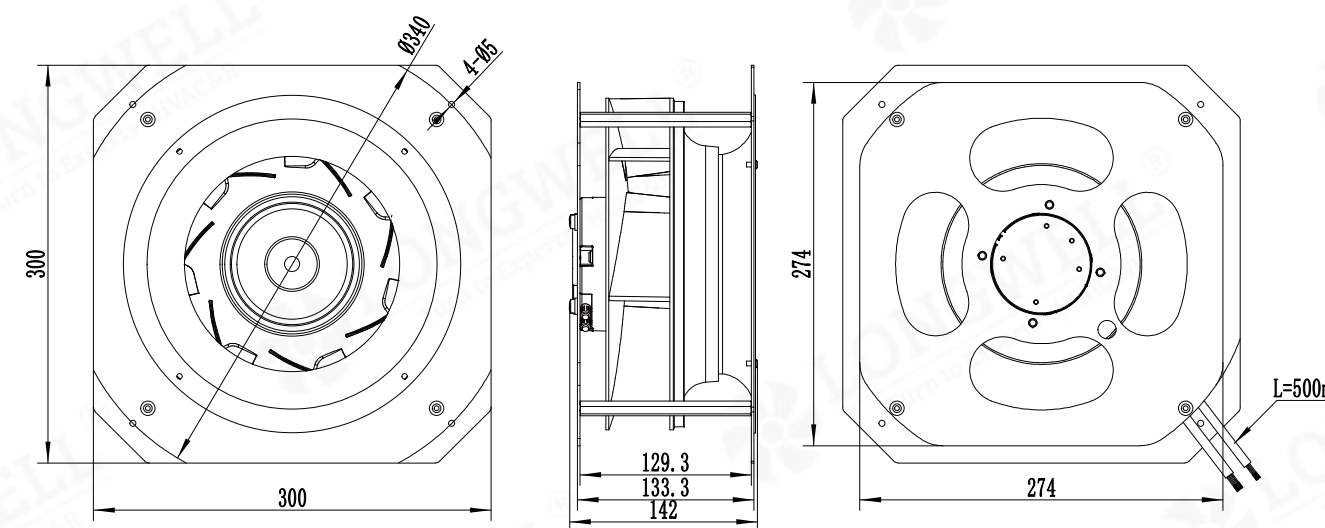

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-102PS-06	230	520	2.5	2472	1545	3650	85

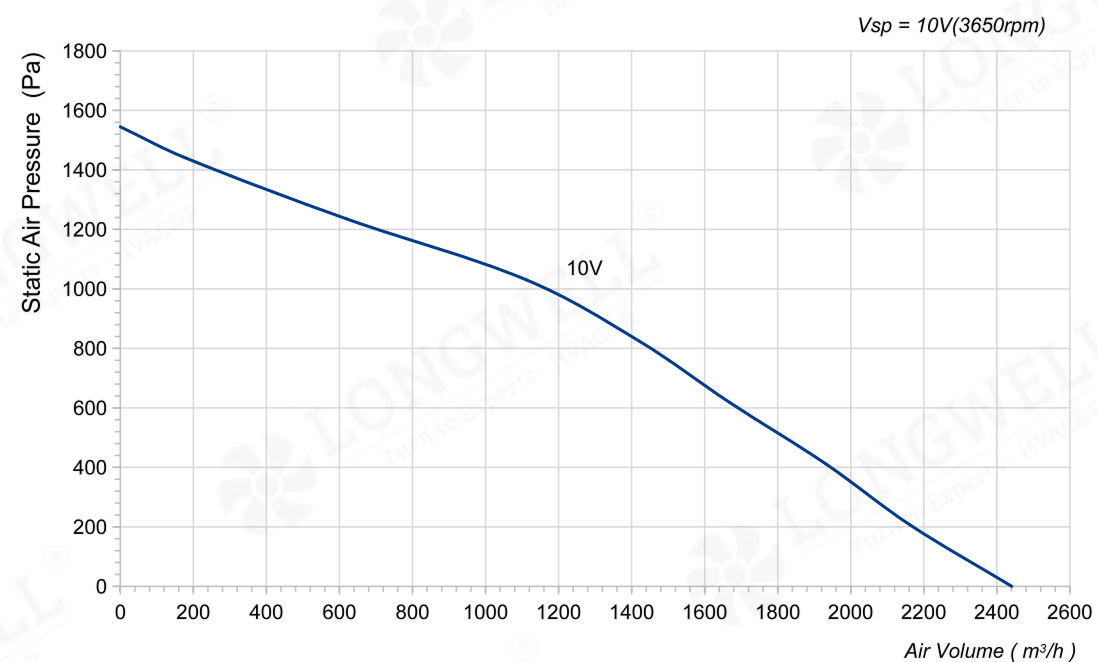

LWBE3G250-102NS-10 (不带支架)

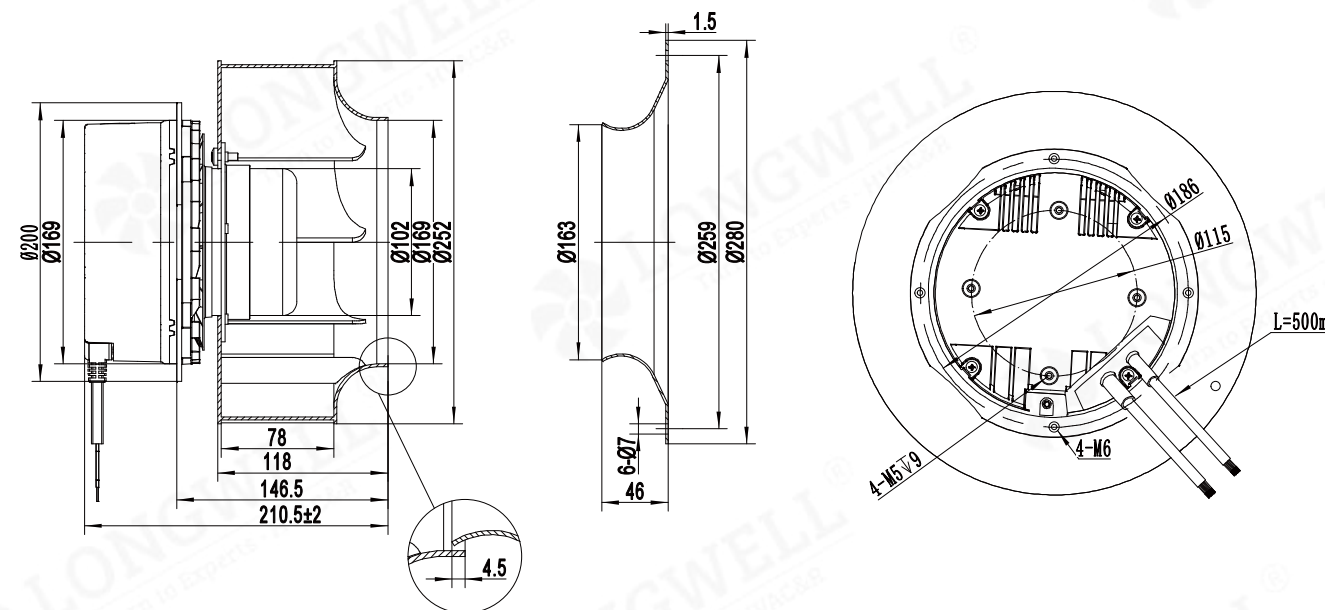

LWBE3G250-102PS-06 (带支架)

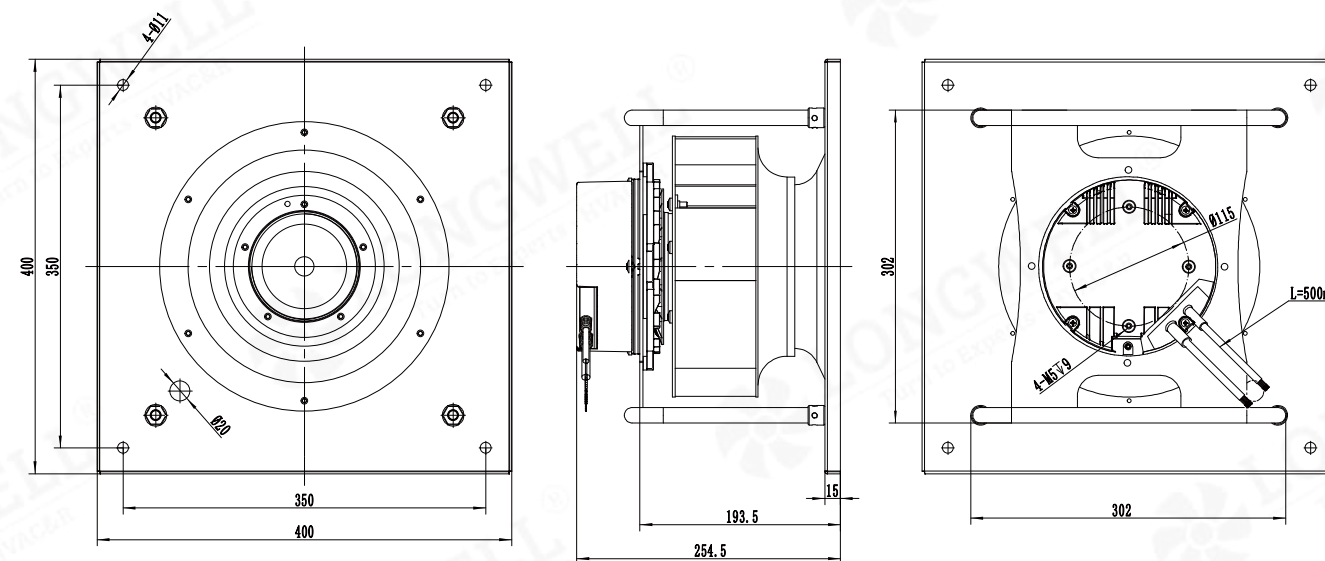

LWBE-250系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G250-102PS-07	230	750	3.4	3039	1442	4100	93


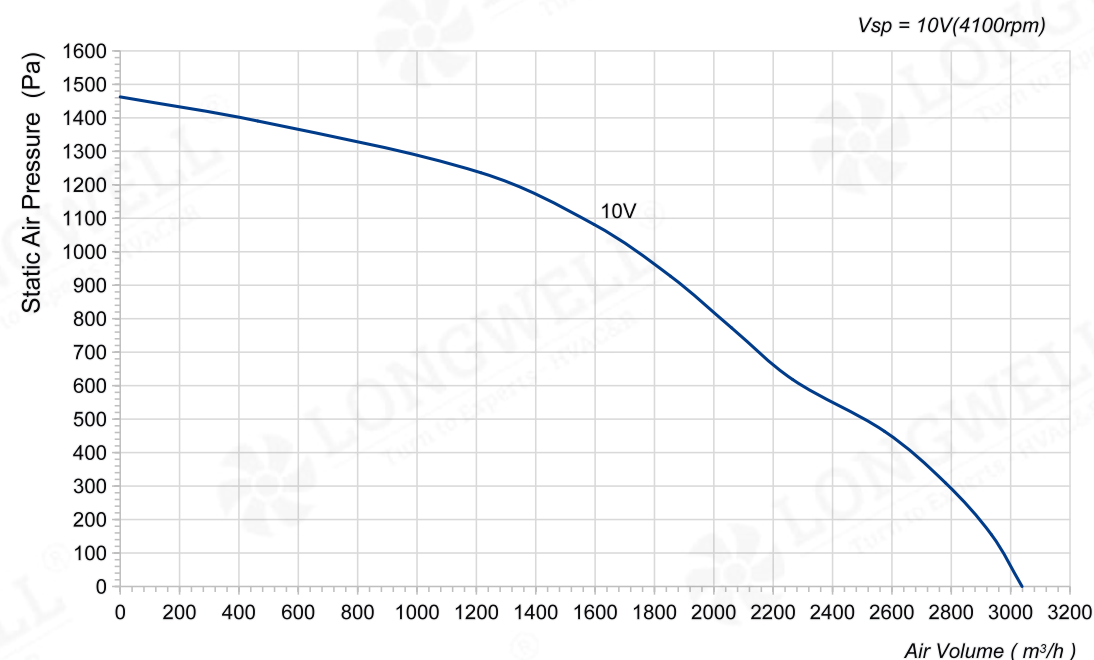


LWBE3G250-102NS-20 (不带支架)

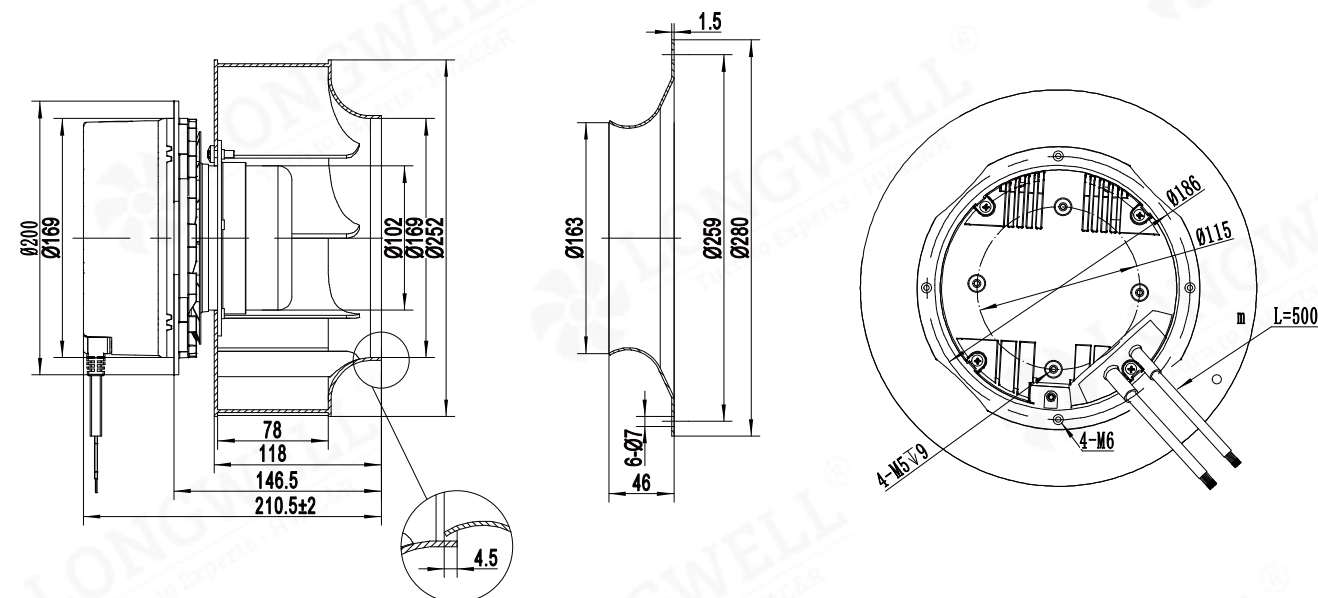

LWBE3G250-102PS-07 (带支架)

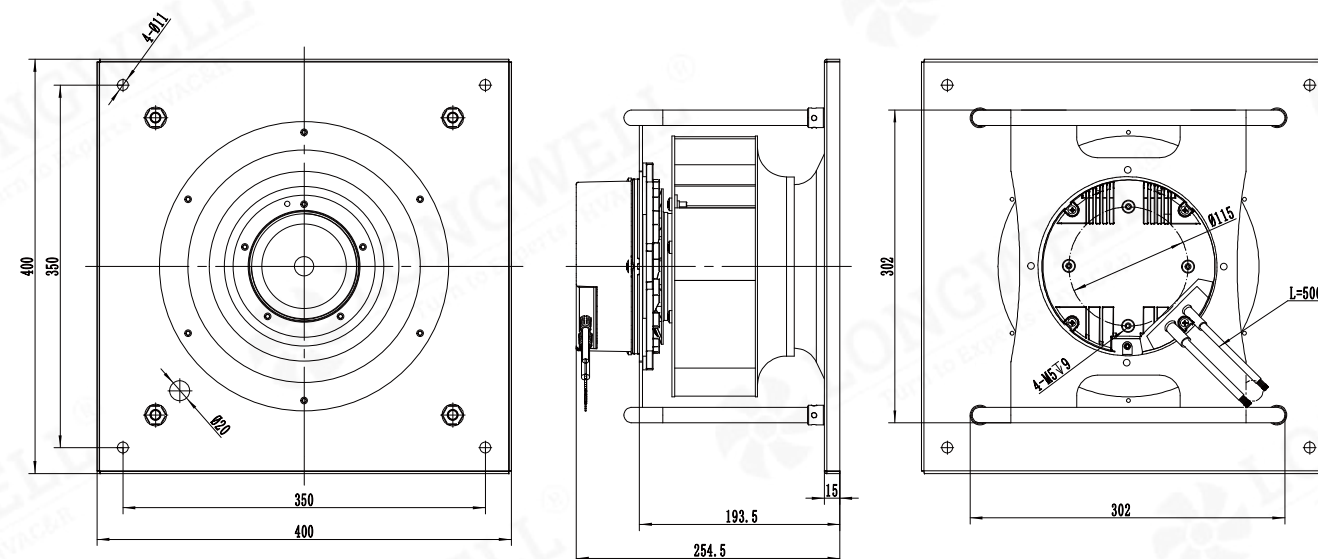

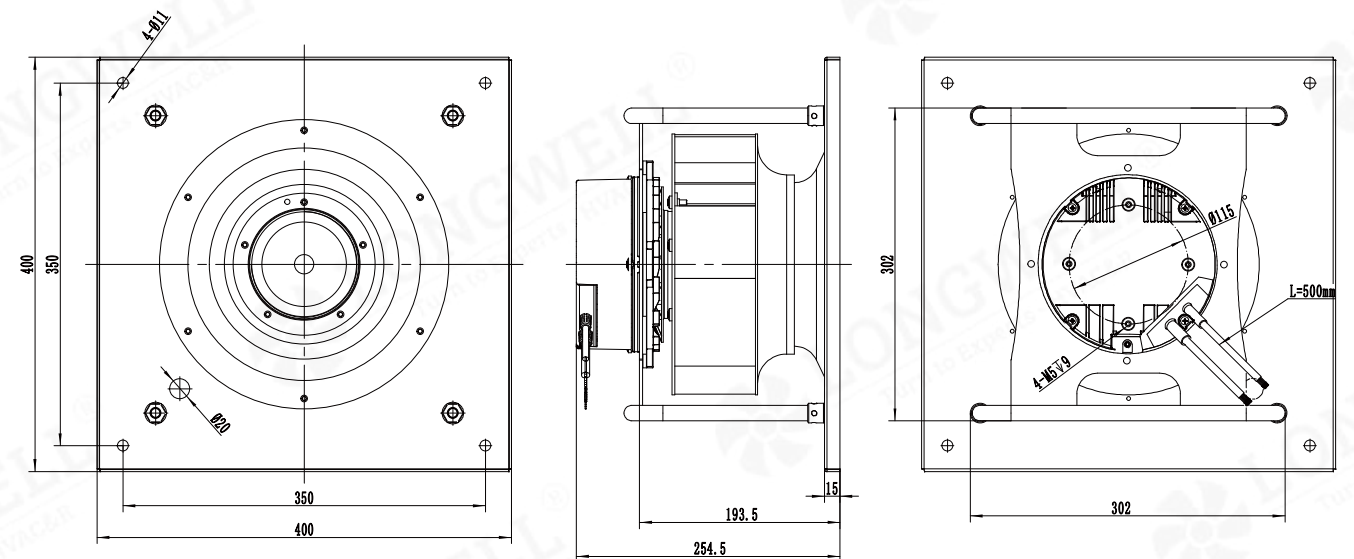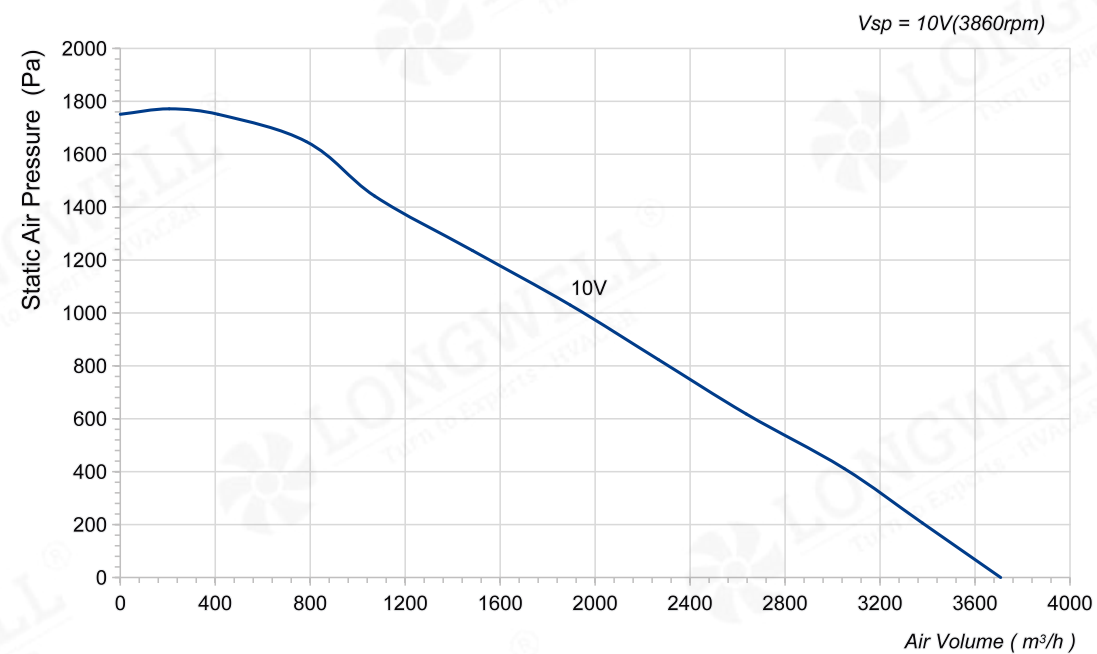

LWBE-280系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G280-072PS-01	230	170	1.2	2318	556	1910	73

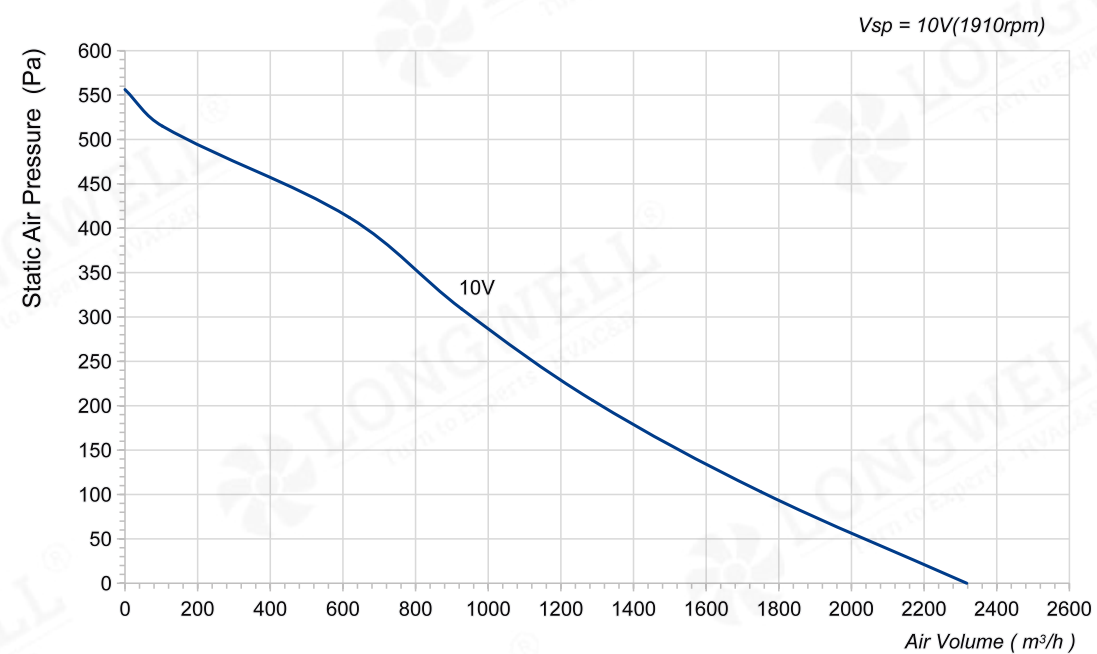

LWBE3G280-072NS-12 (不带支架)

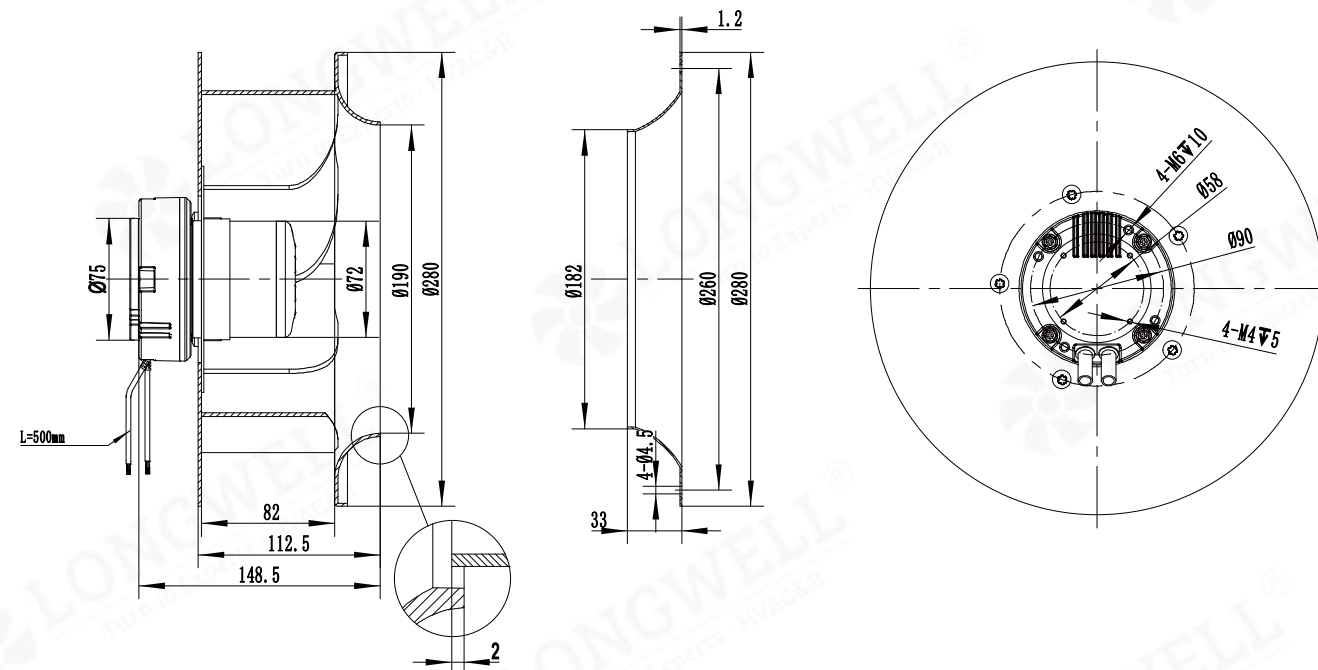

LWBE3G280-072PS-01 (带支架)

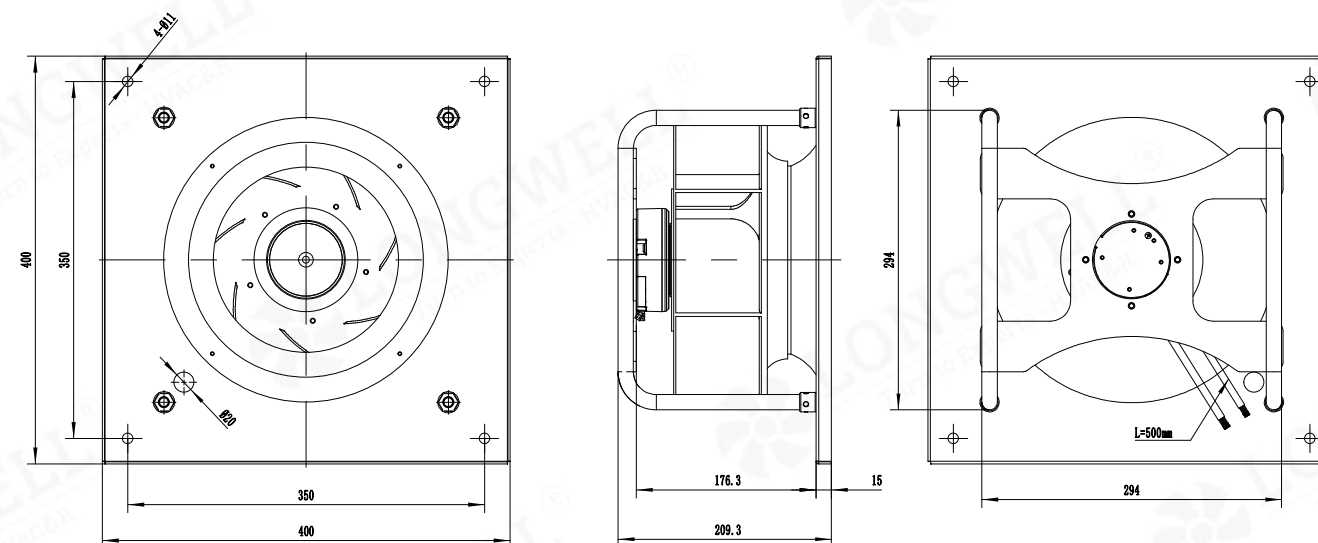

LWBE-280系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G280-092PS-03	230	225	1.6	2009	803	2650	70

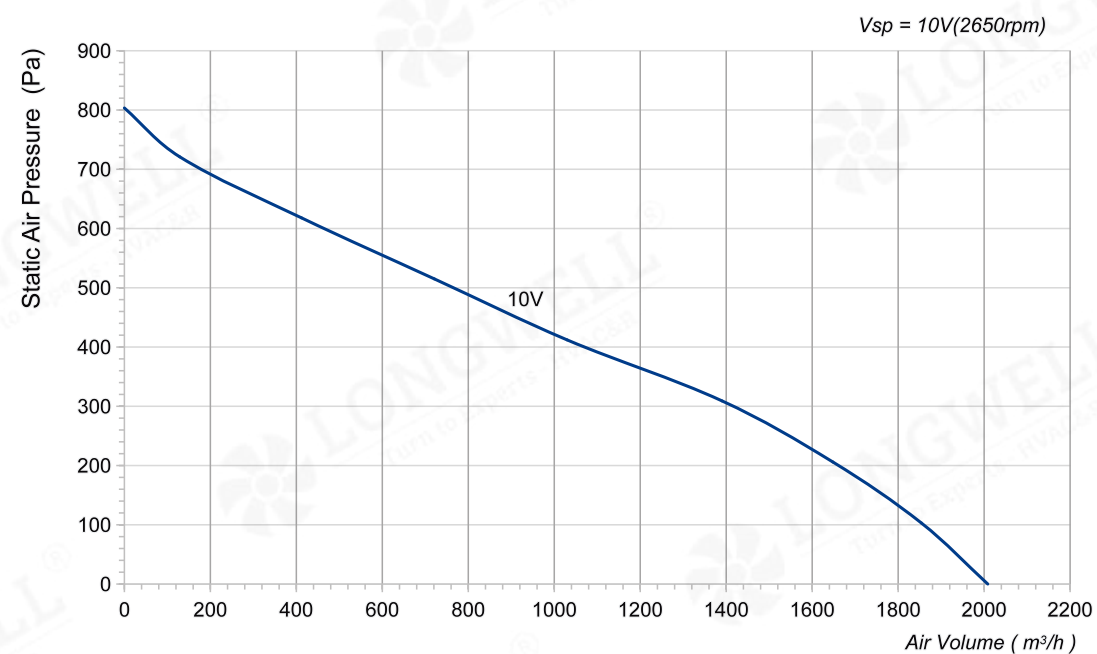

LWBE3G280-092NS-11 (不带支架)

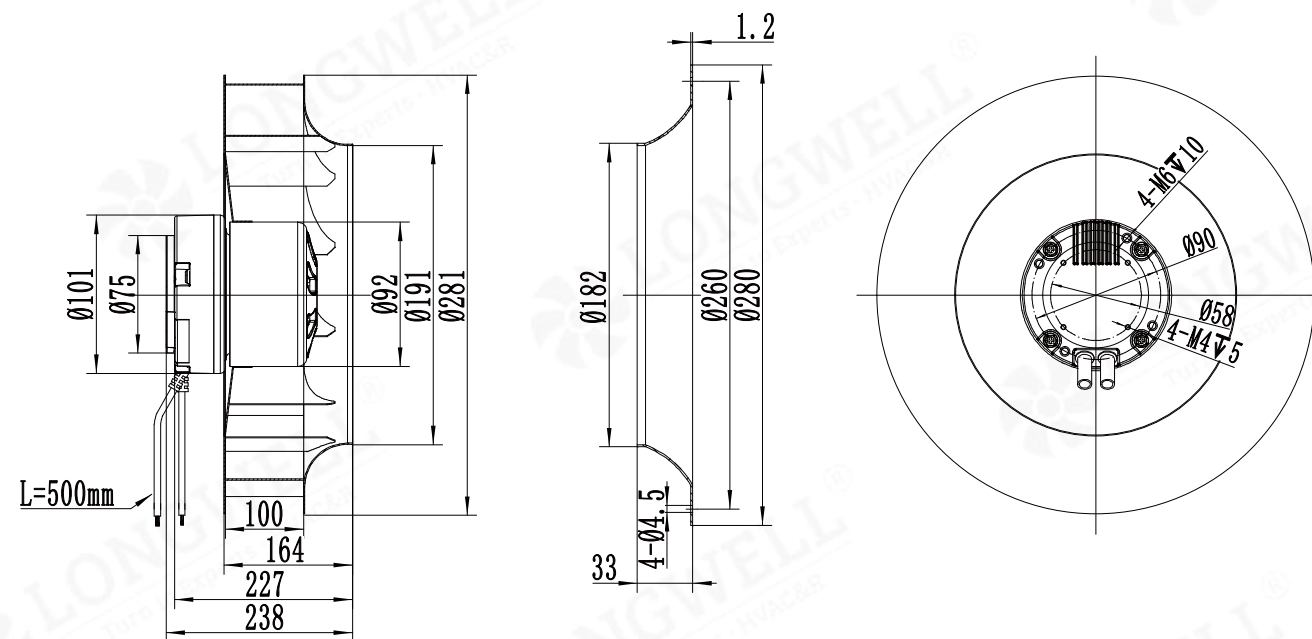

LWBE3G280-092PS-03 (带支架)

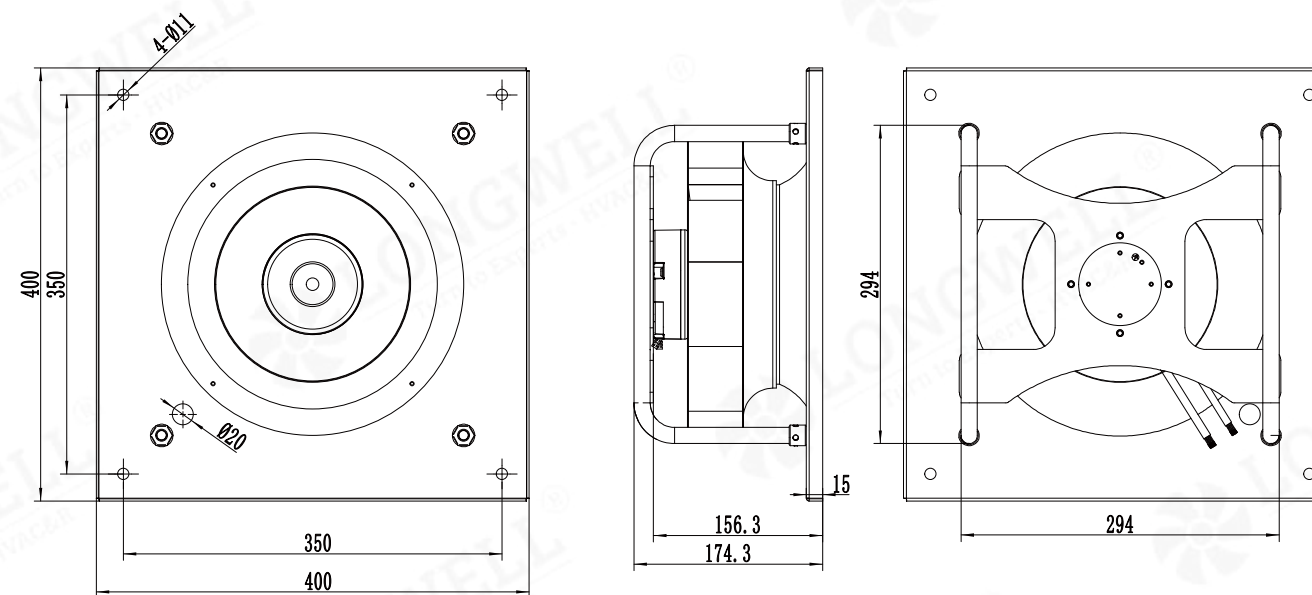

LWBE-280系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G280-102PS-07	230	500	2.3	3193	1442	3000	75

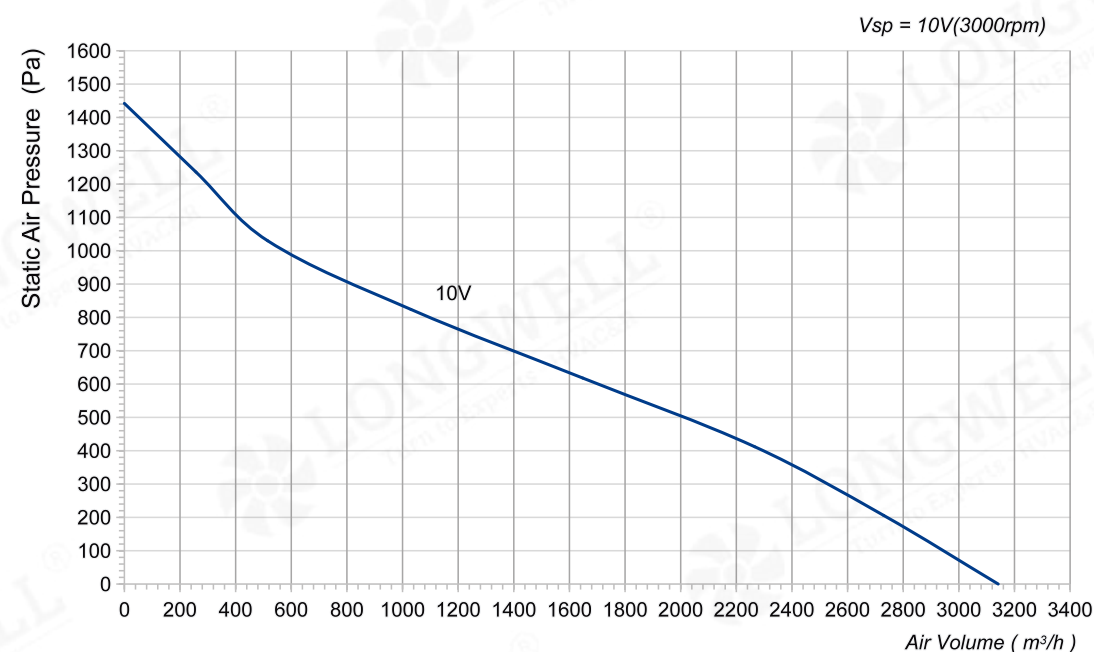

LWBE3G280-102NS-16 (不带支架)

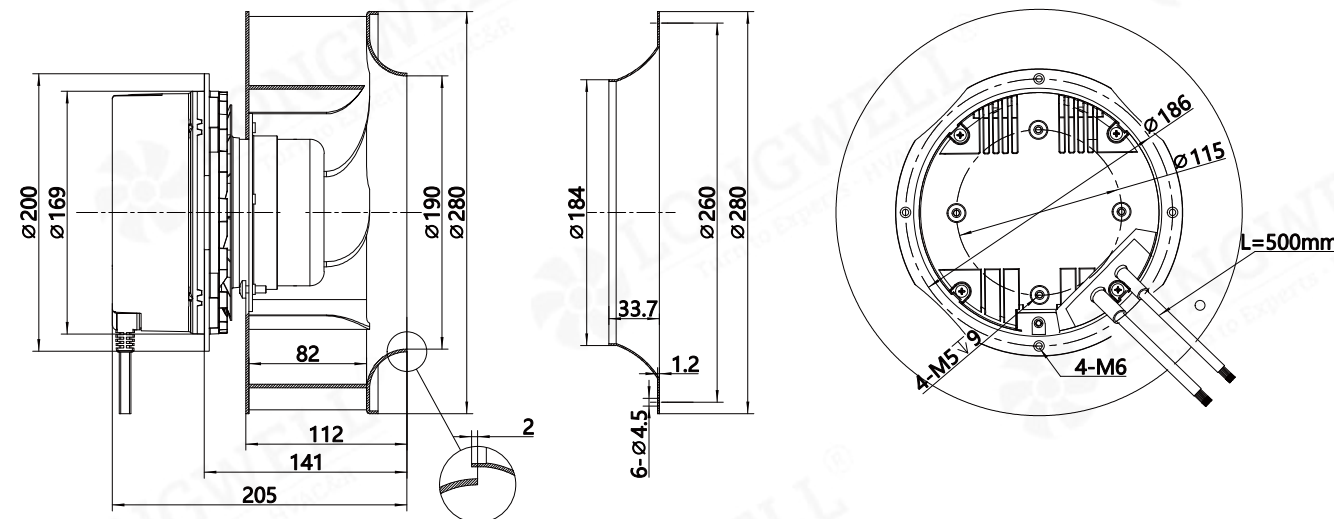

LWBE3G280-102PS-07 (带支架)

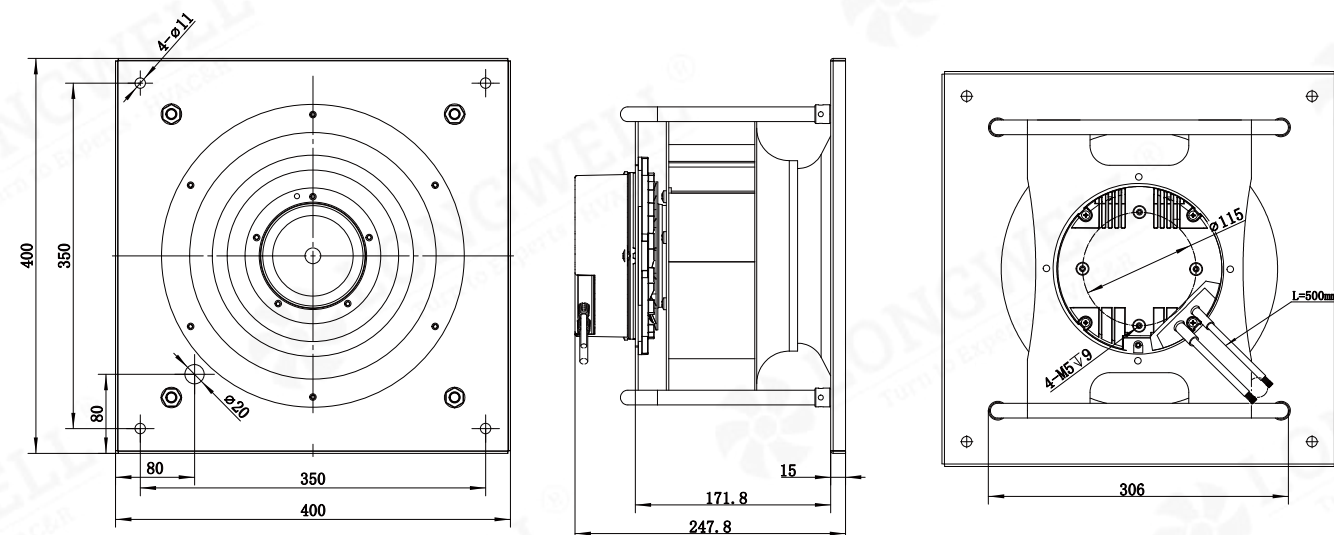

LWBE-280系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G280-102PS-04	230	700	3.1	3863	1658	3270	85

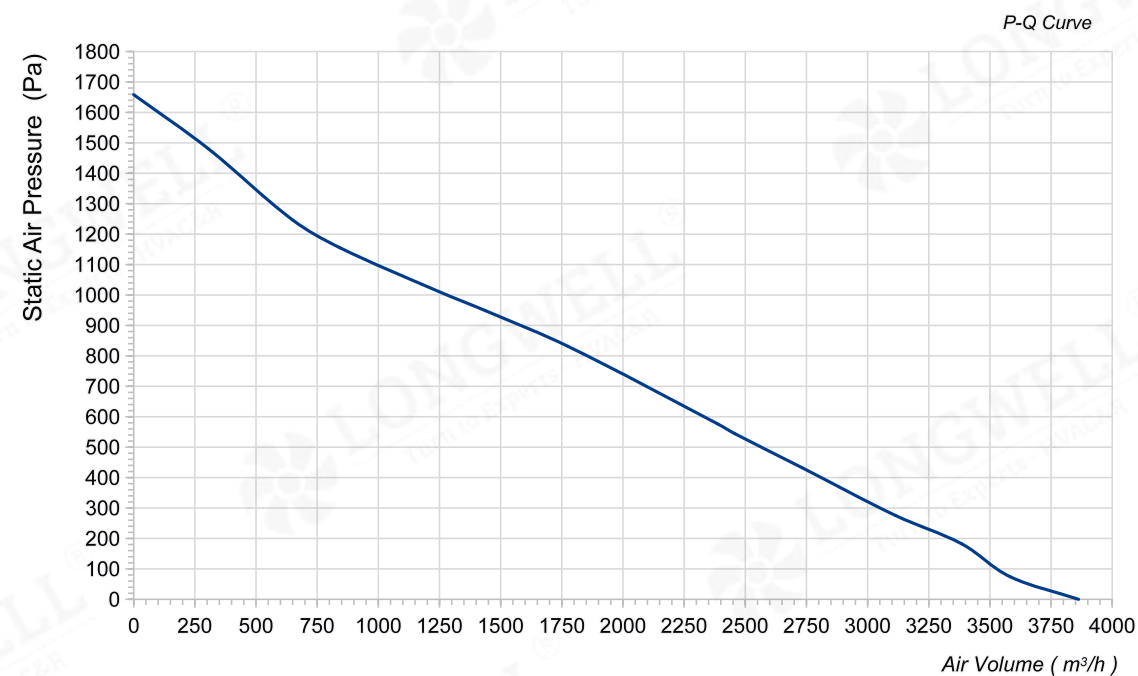

LWBE3G280-102NS-06 (不带支架)

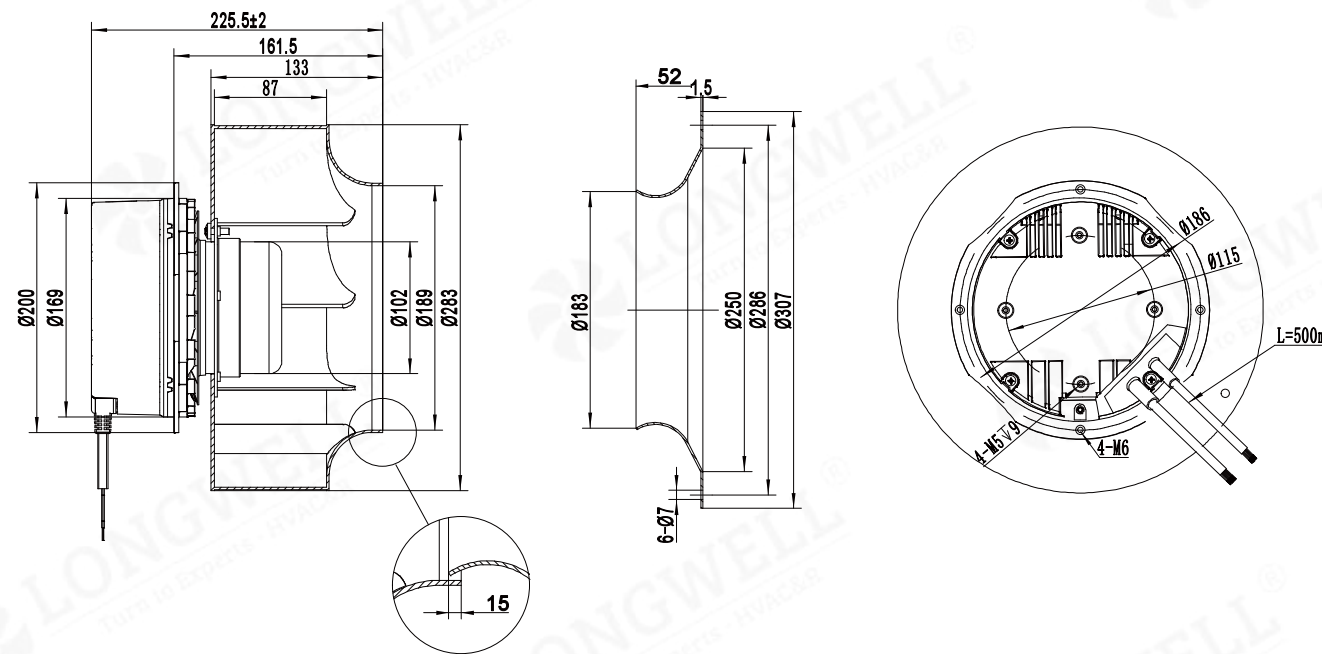

LWBE3G280-102PS-04 (带支架)

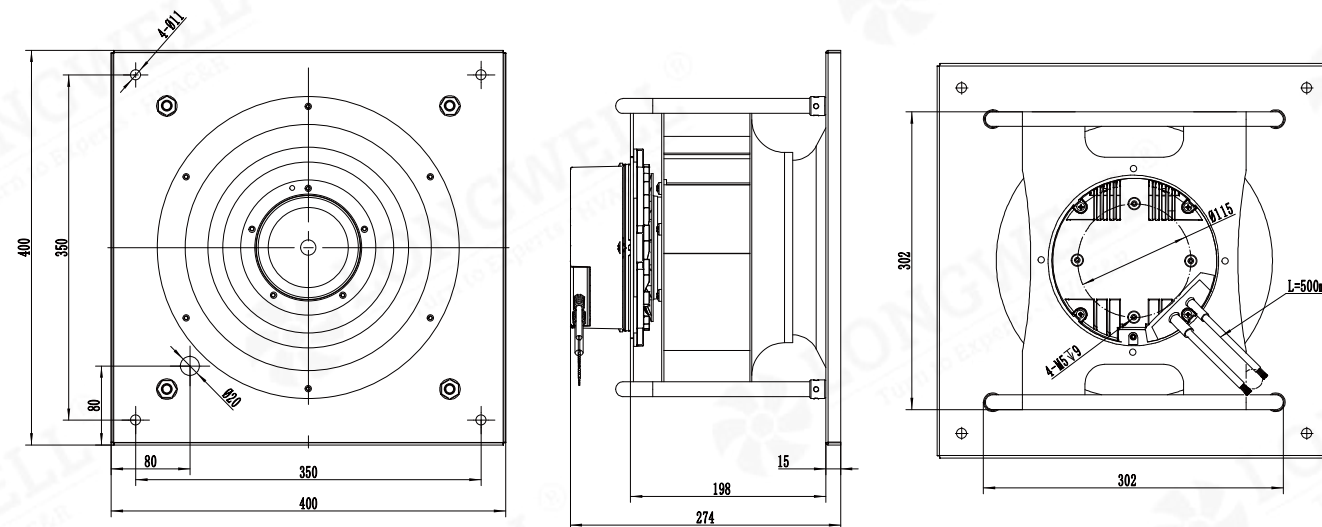

LWBE-280系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 400V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G280-102PT-08	400	1100	1.7	4378	1751	3370	78

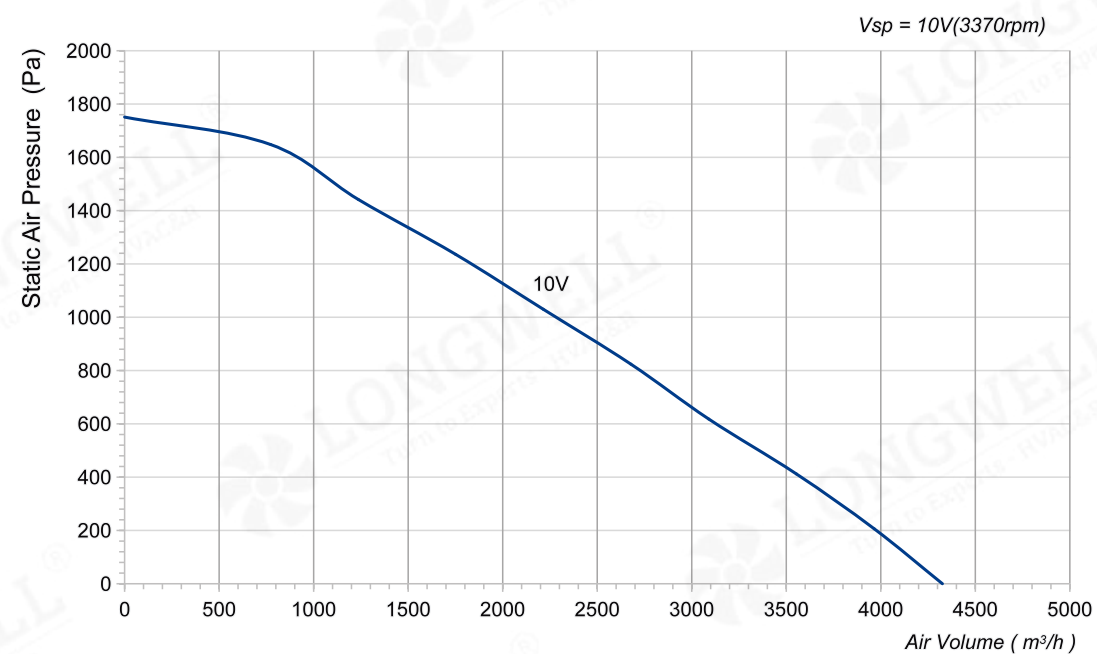

LWBE3G280-102NT-17 (不带支架)

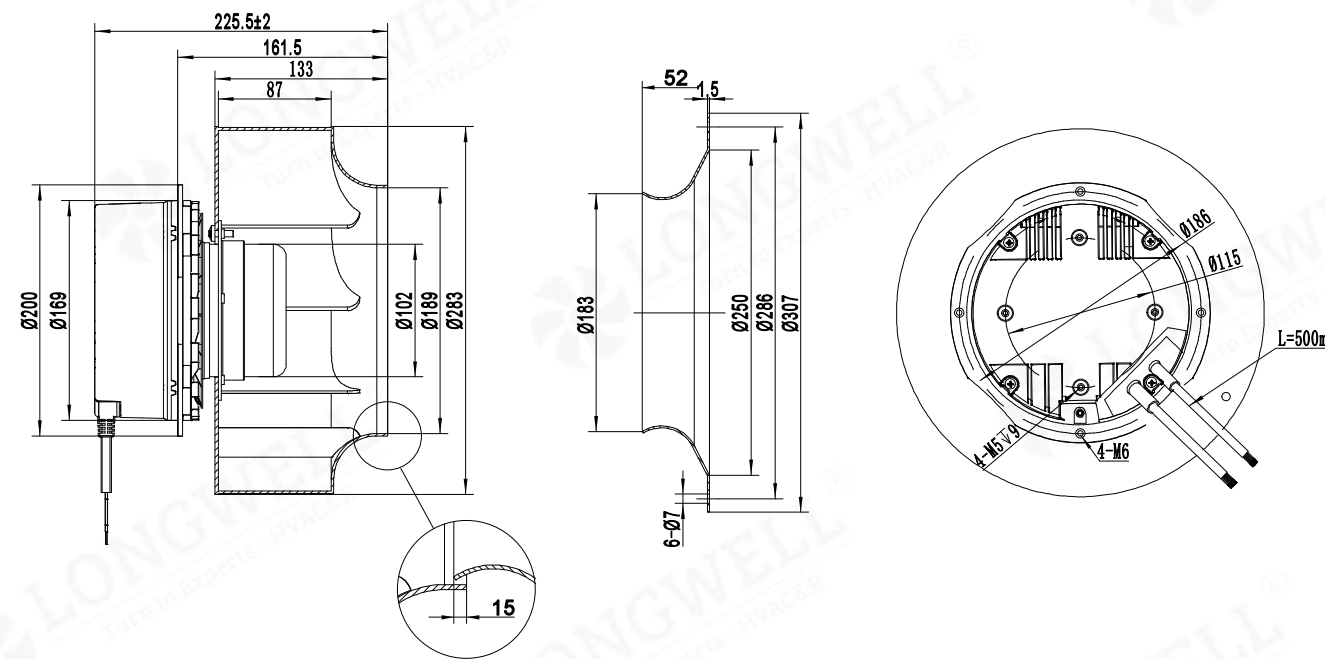

LWBE3G280-102PT-08 (带支架)

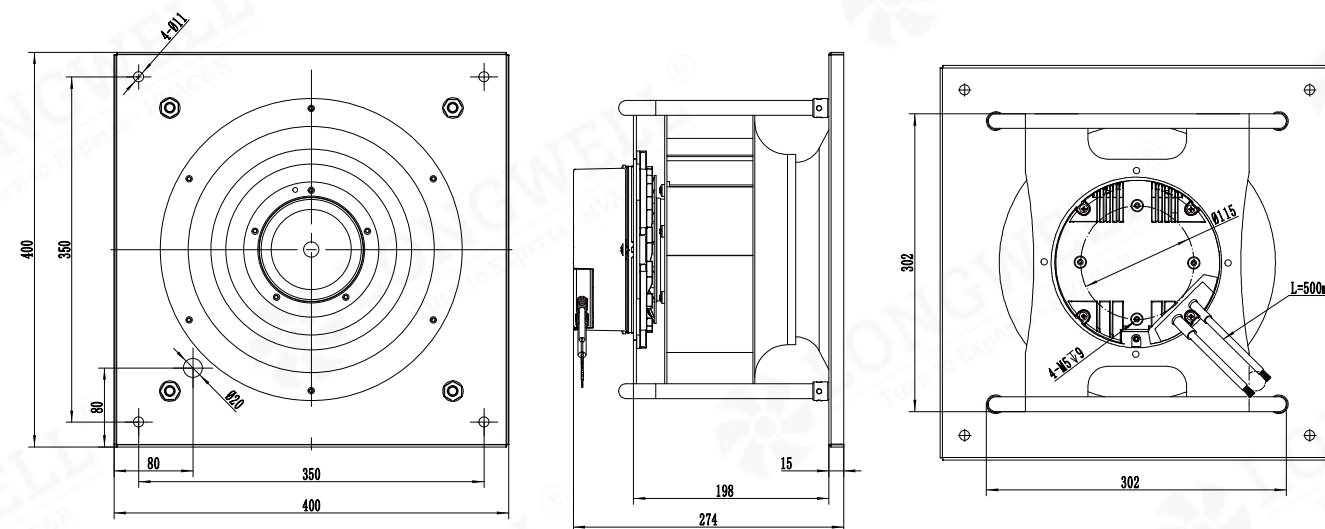

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-072PS-01	230	175	1.25	2266	700	1810	66

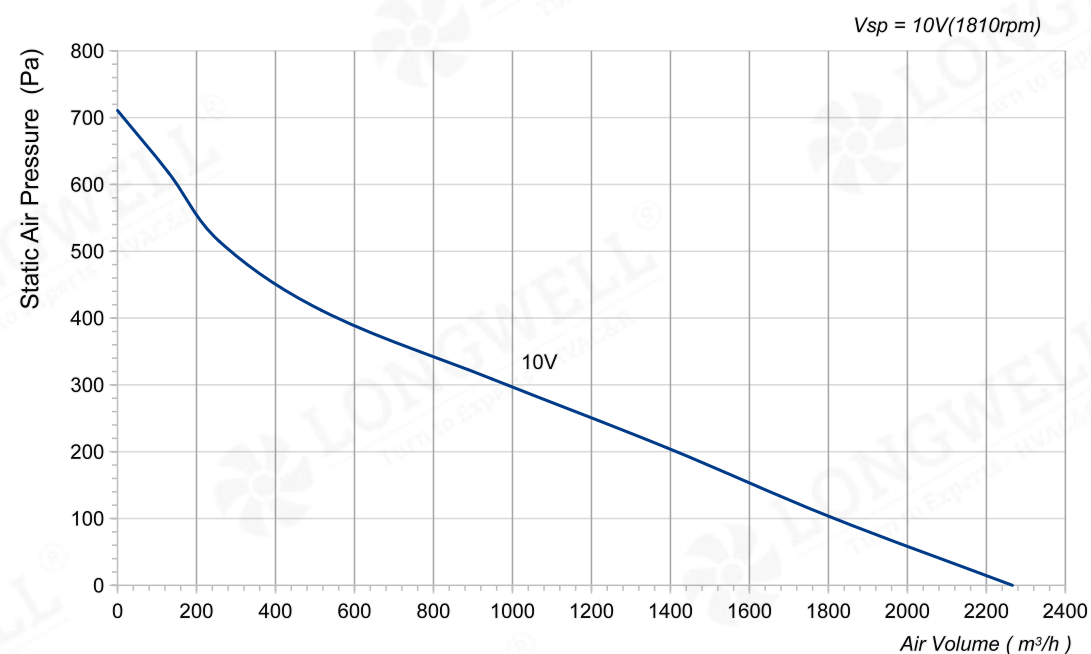

LWBE3G310-072NS-07 (不带支架)

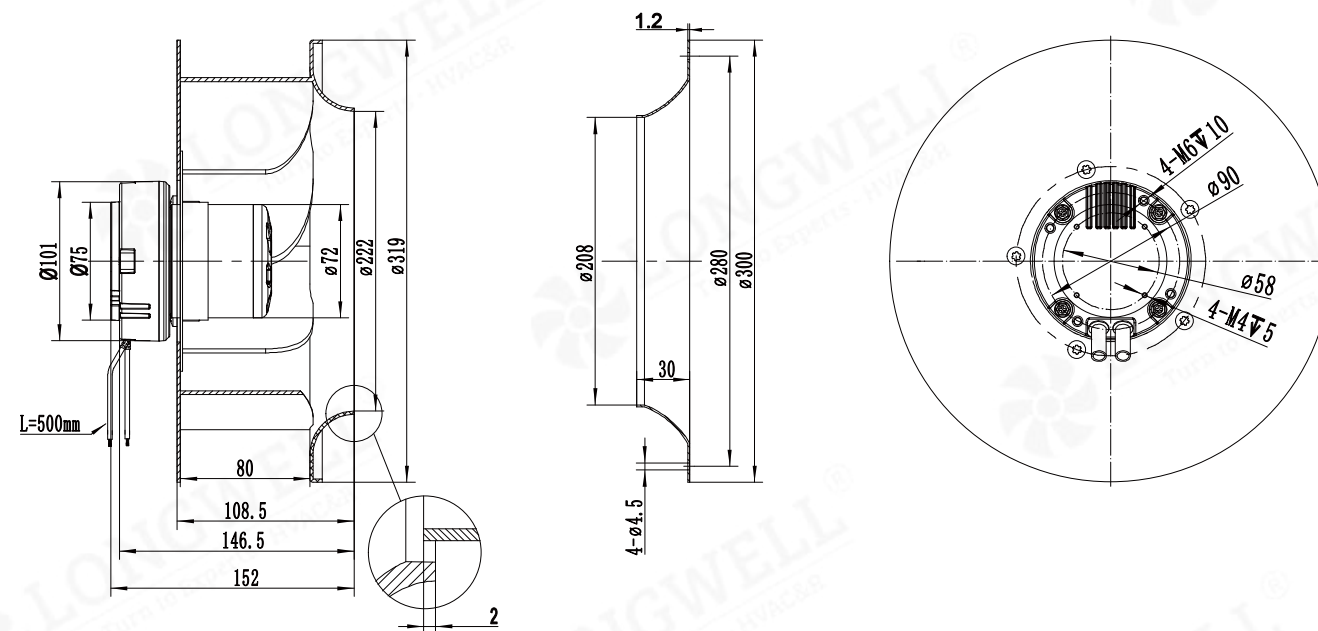

LWBE3G310-072PS-01 (带支架)

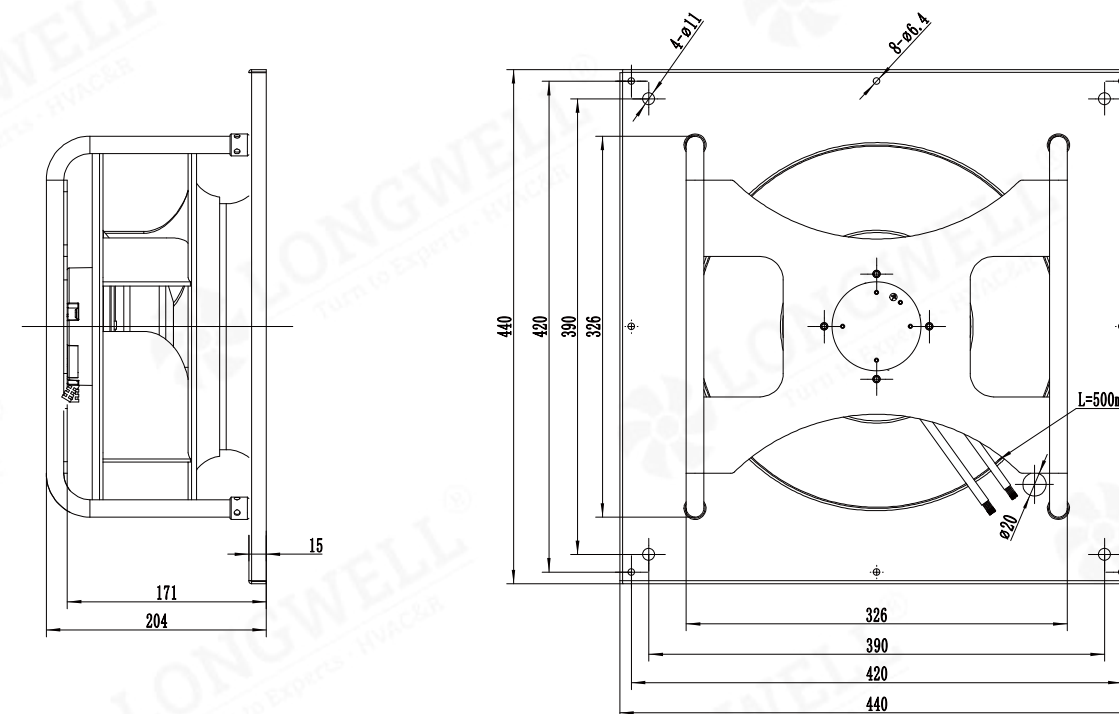

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-072PS-06	230	175	1.25	2266	618	1710	72

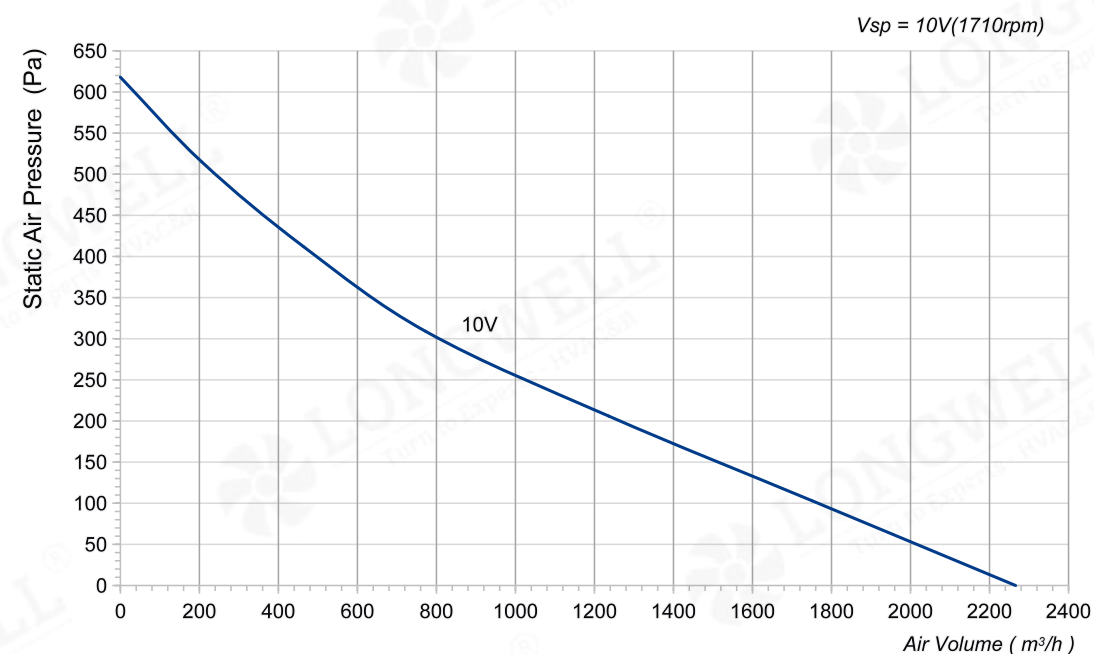

LWBE3G310-072NS-21 (不带支架)

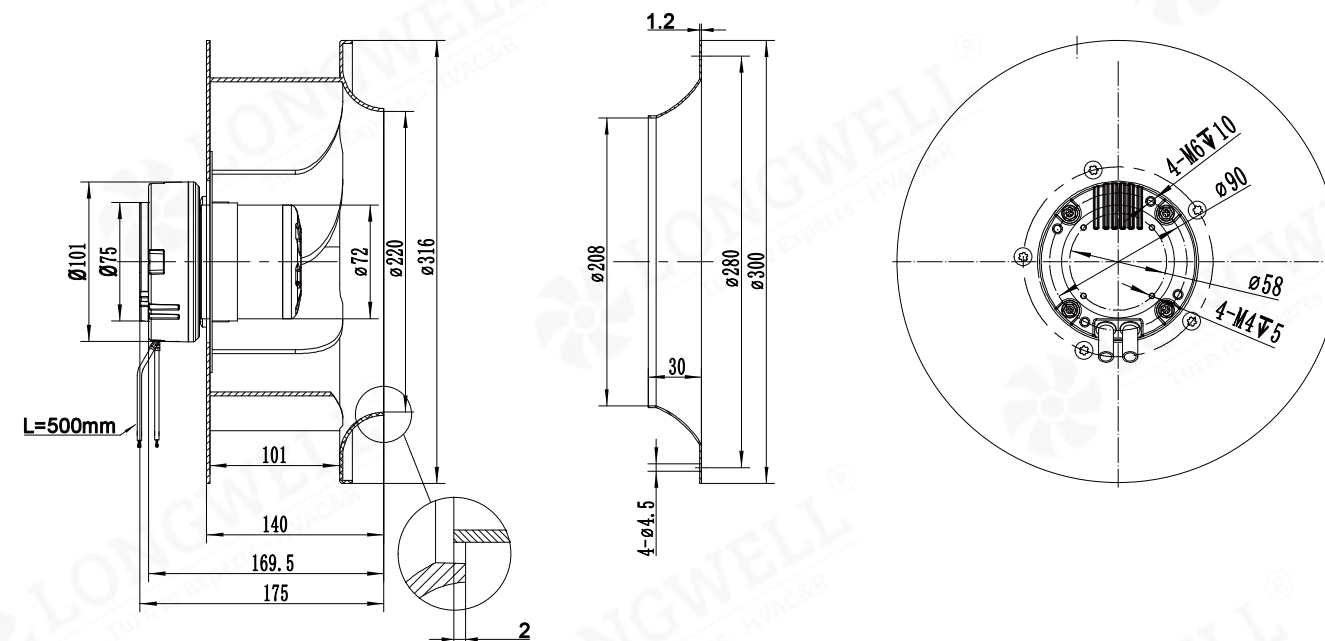

LWBE3G310-072PS-06 (带支架)

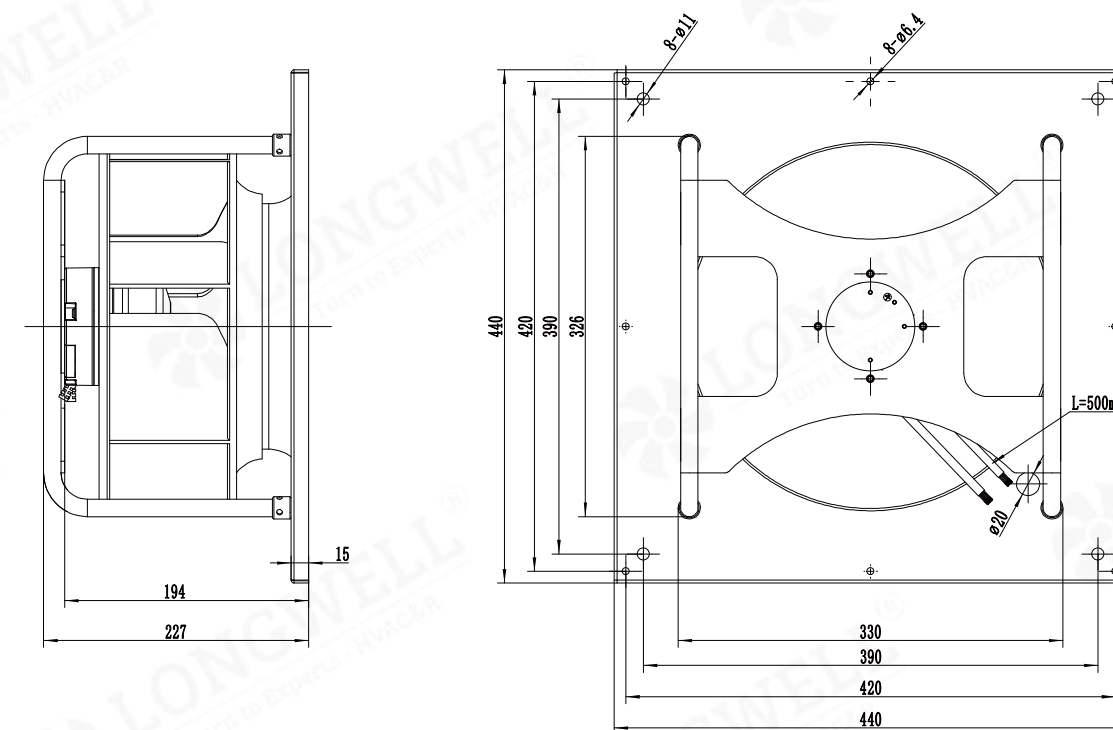

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-092PS-07	230	175	1.3	2678	608	1500	63

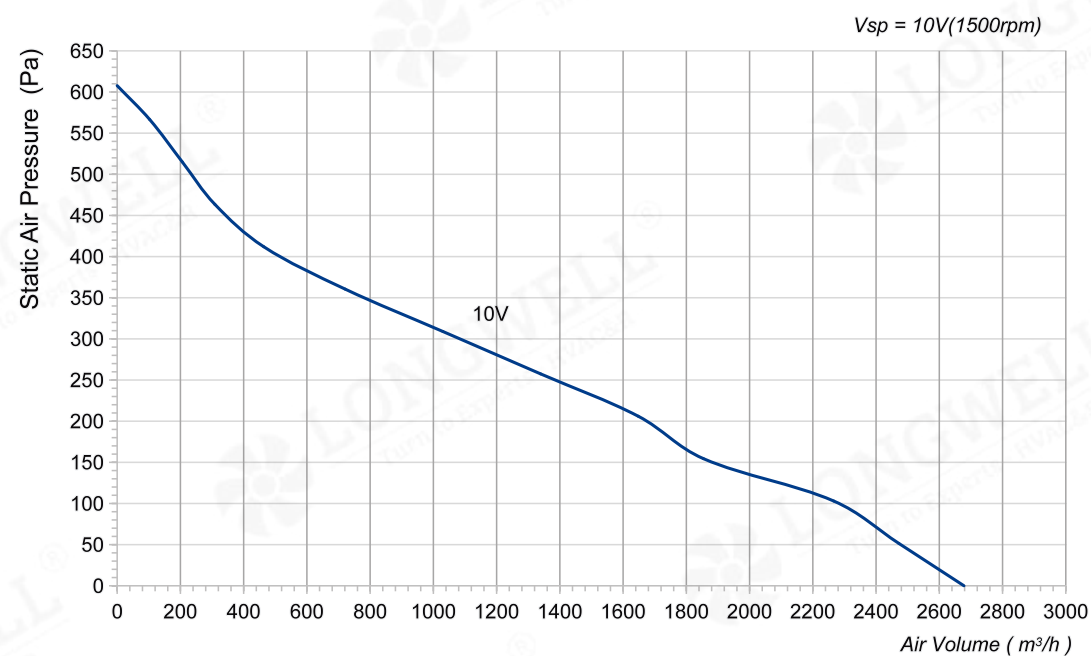

LWBE3G310-092NS-22 (不带支架)

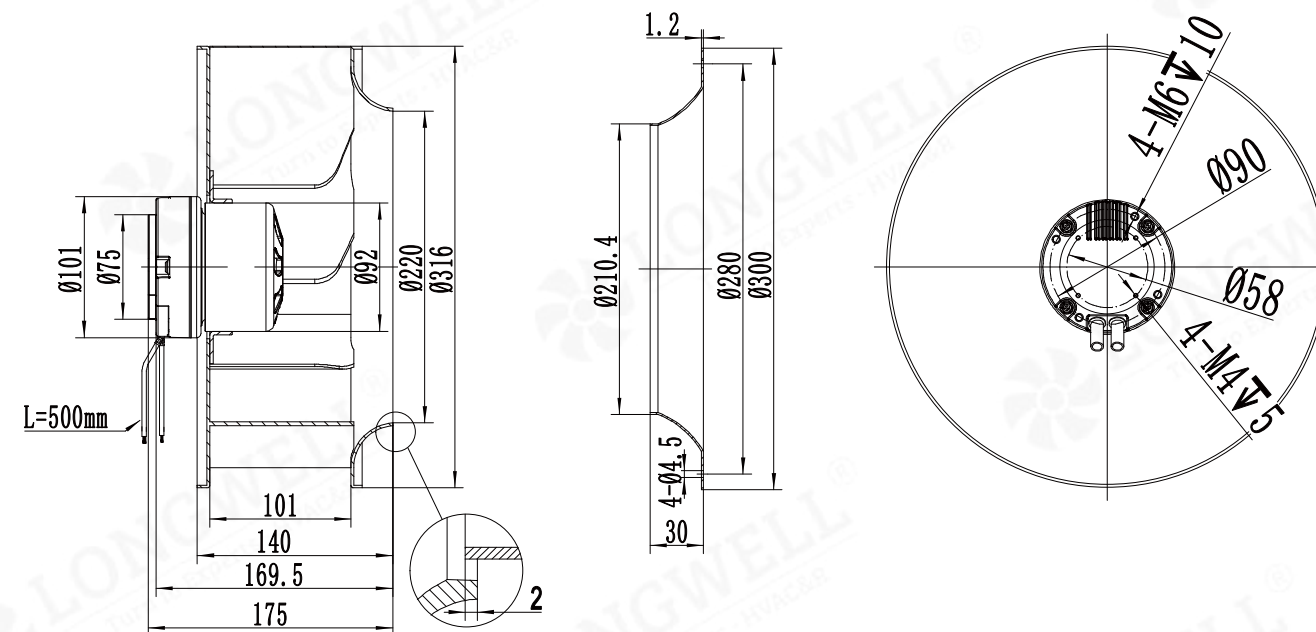

LWBE3G310-092PS-07 (带支架)

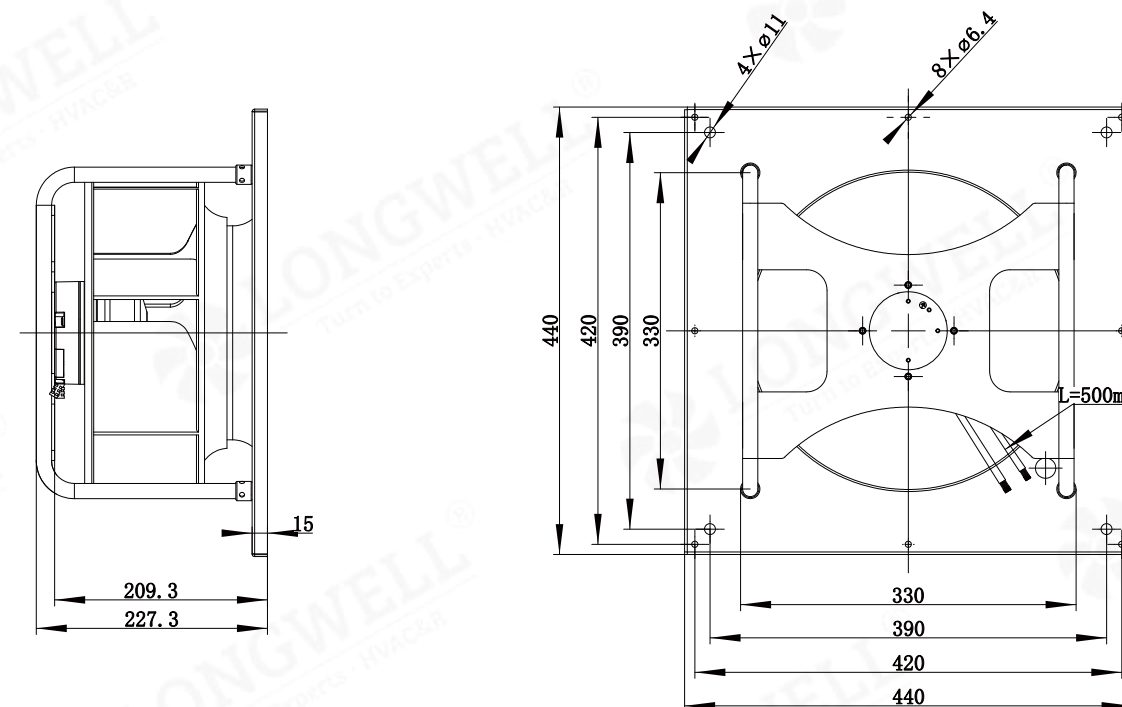

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-092PS-08	230	220	1.55	2524	670	2050	66

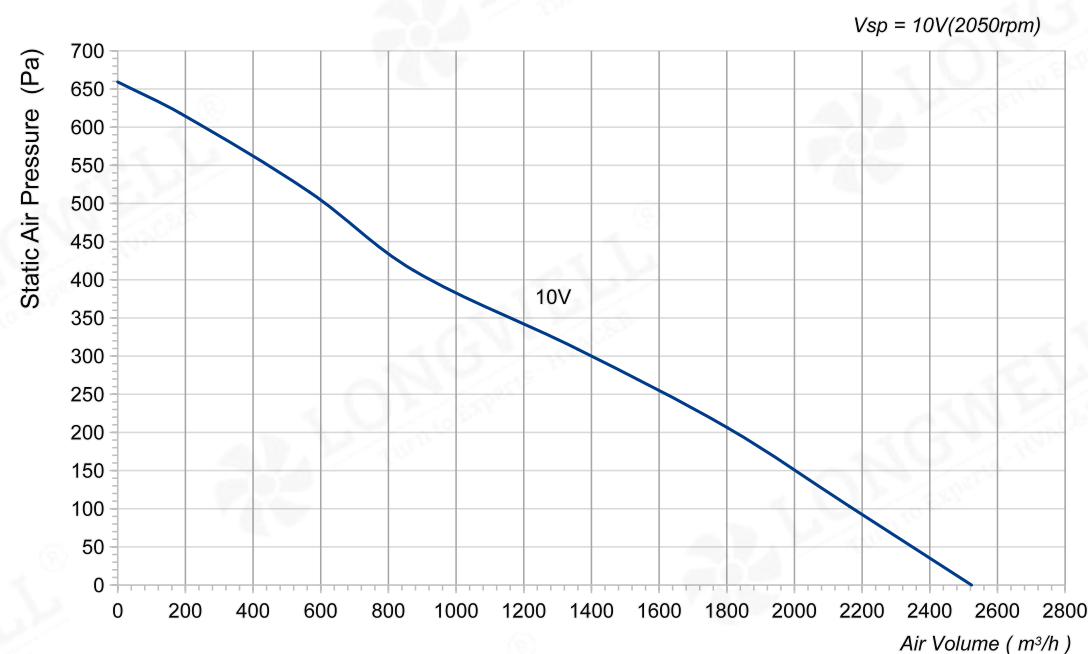

LWBE3G310-092NS-23 (不带支架)

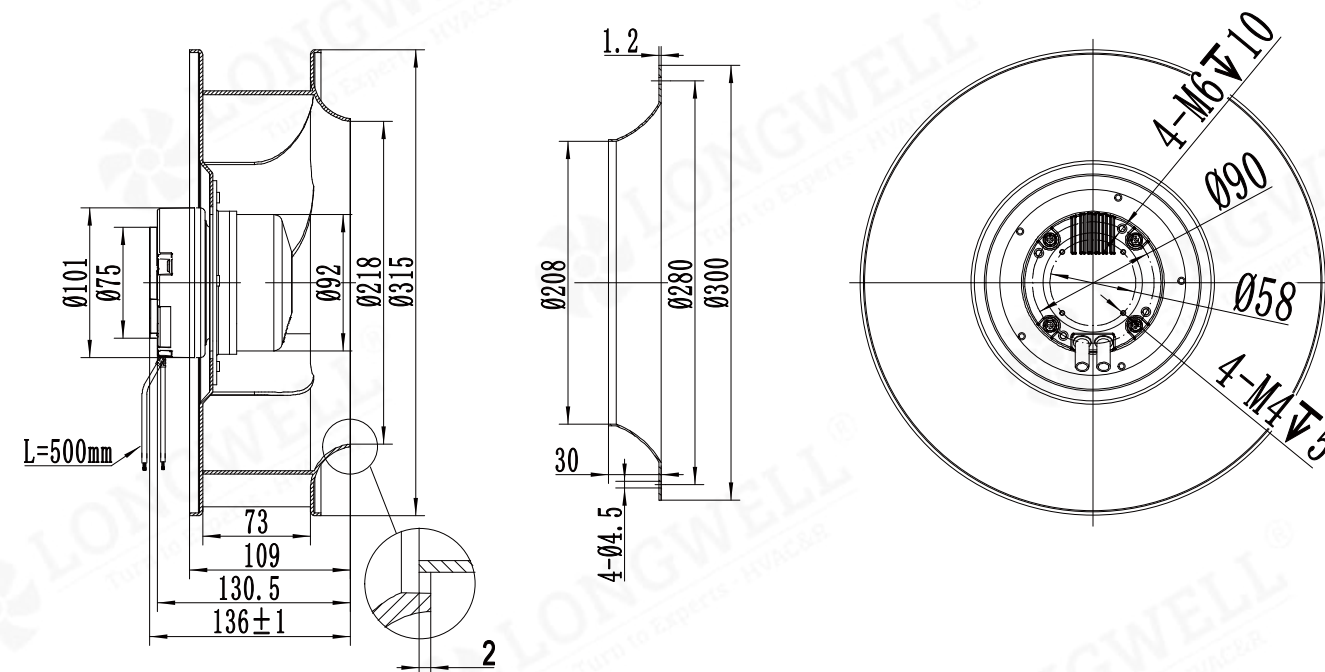

LWBE3G310-092PS-08 (带支架)

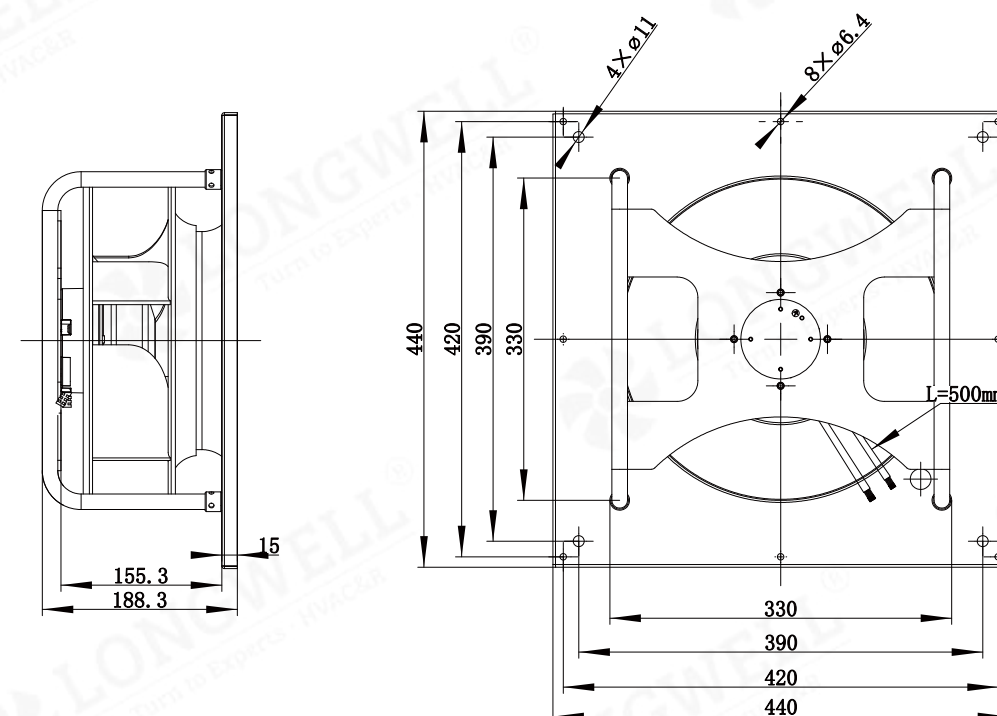

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-102PS-03	230	700	3.1	4120	1082	2960	85

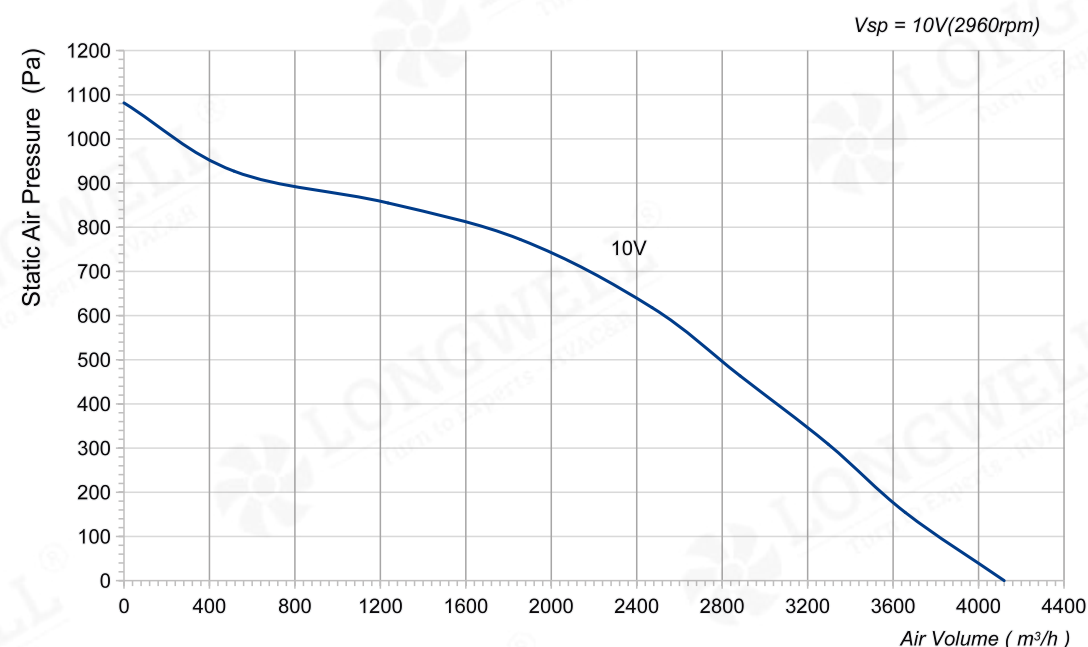

LWBE3G310-102NS-09 (不带支架)

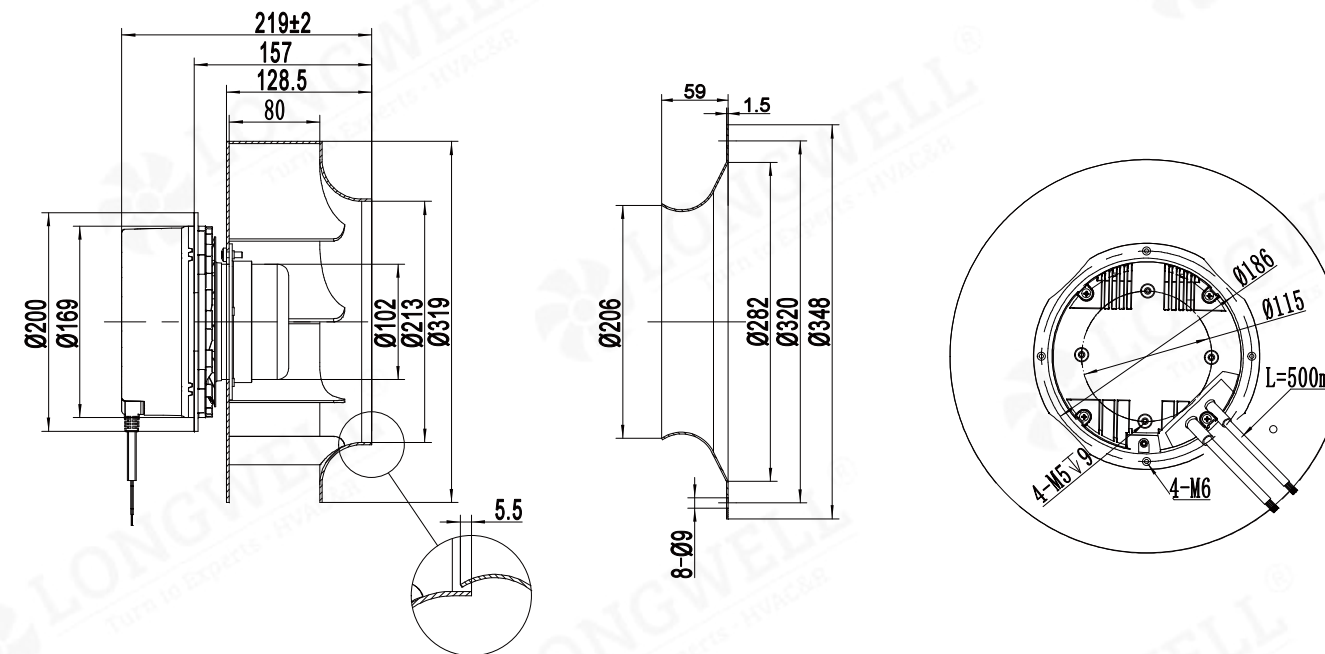

LWBE3G310-102PS-03 (带支架)

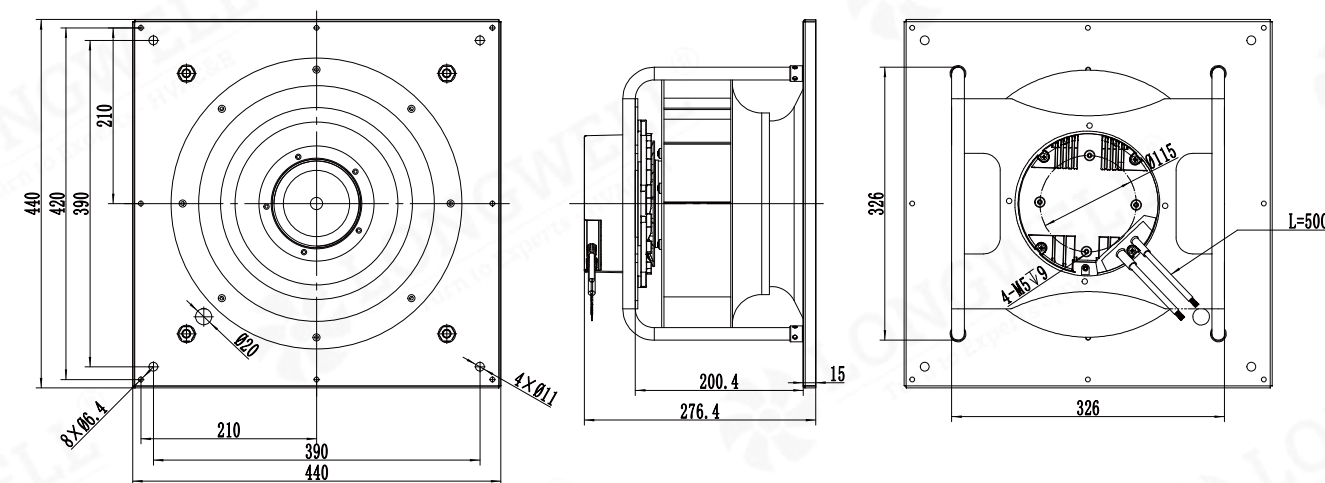

LWBE-310系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 400V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G310-102PT-09	400	1100	1.2	5150	1730	3000	85

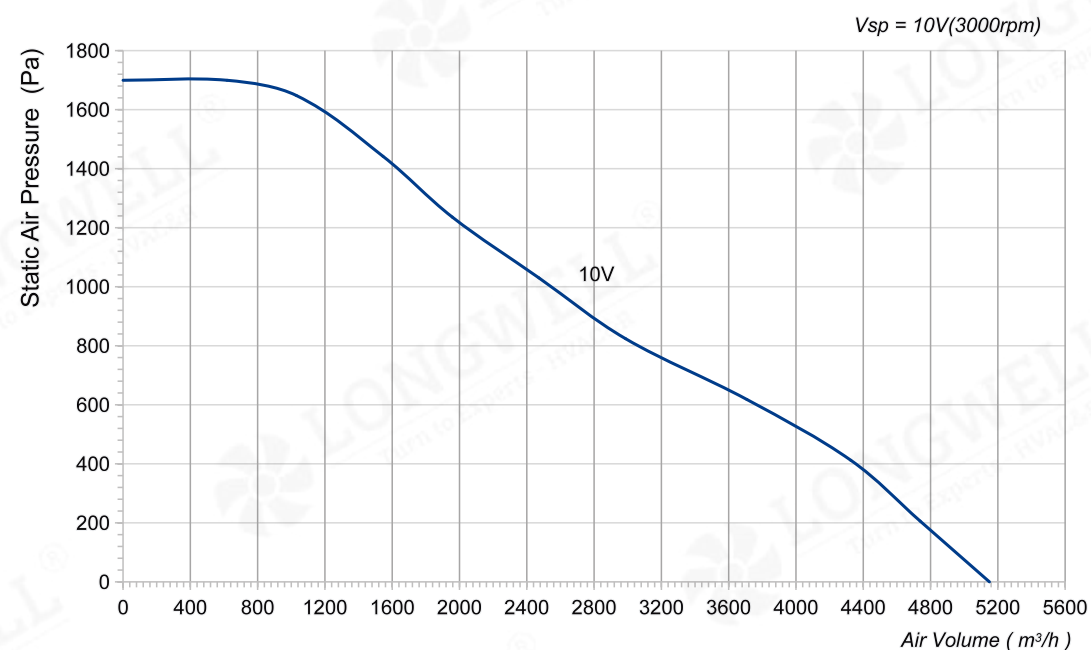

LWBE3G310-102NT-24 (不带支架)

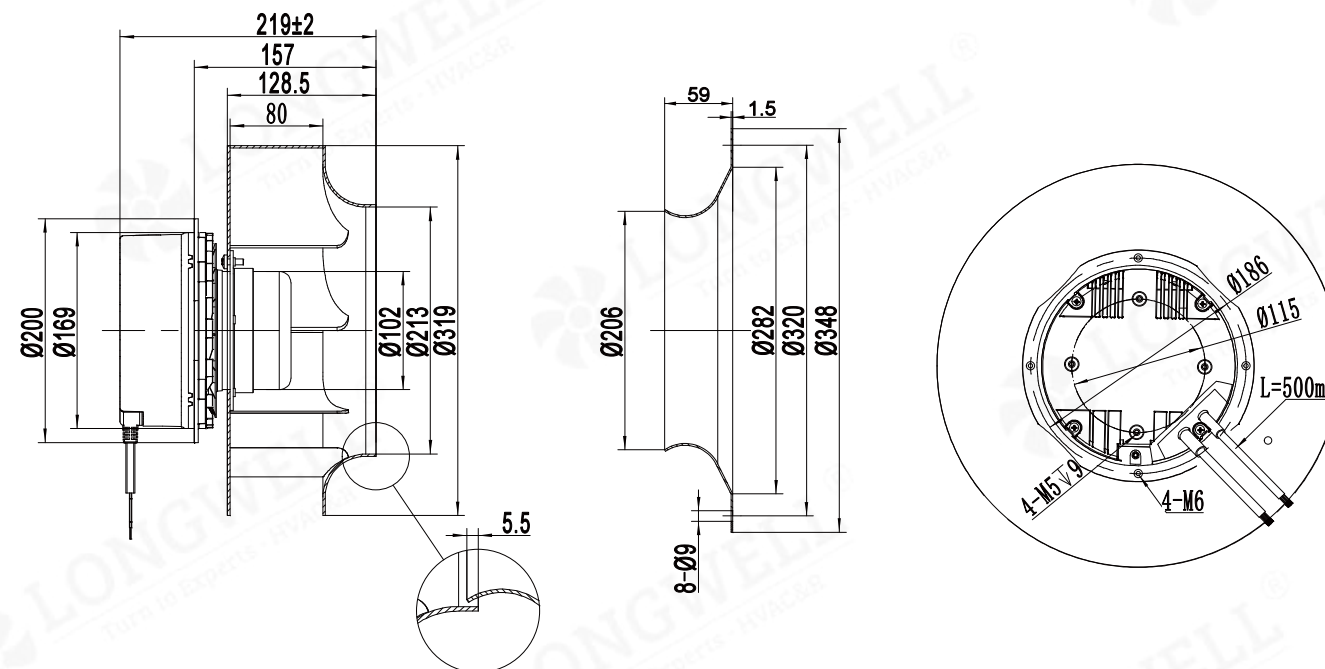

LWBE3G310-102PT-09 (带支架)

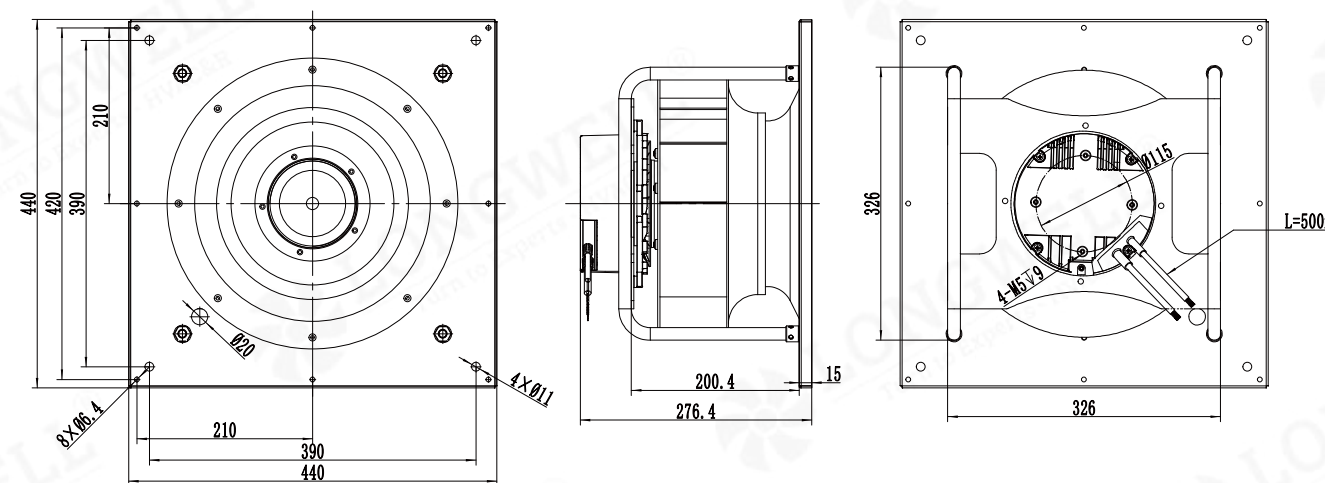

LWBE-355系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G355-102PS-09	230	520	3.1	4172	906	2550	75

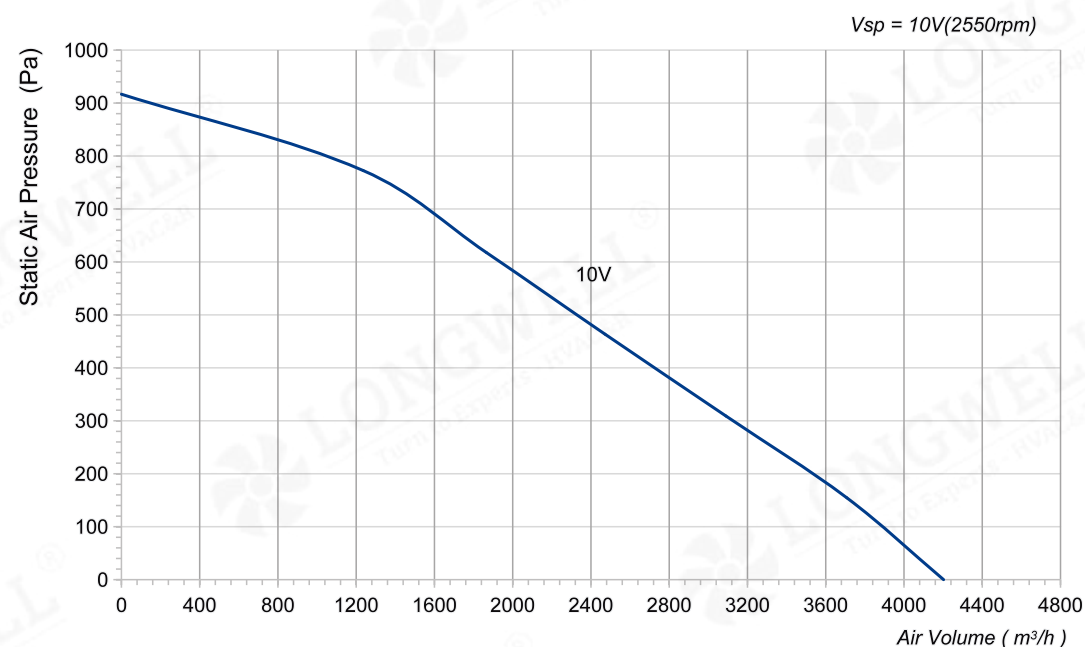

LWBE3G355-102NS-24 (不带支架)

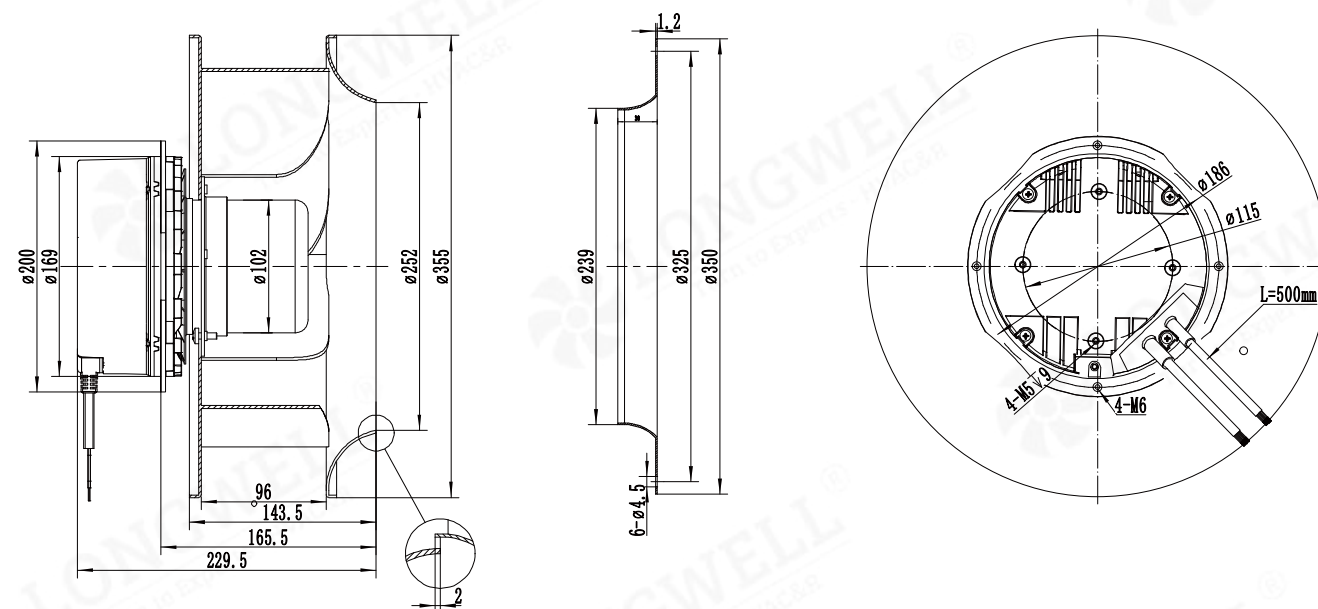

LWBE3G355-102PS-09 (带支架)

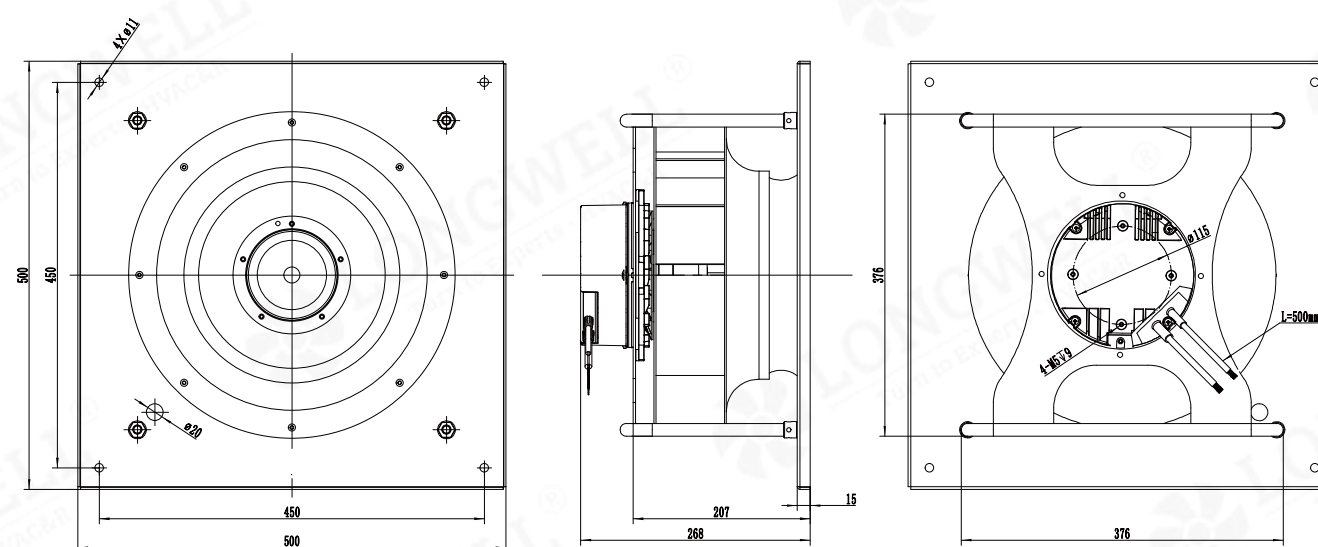

LWBE-355系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G355-102PS-03	230	700	3.1	5047	1009	2200	85

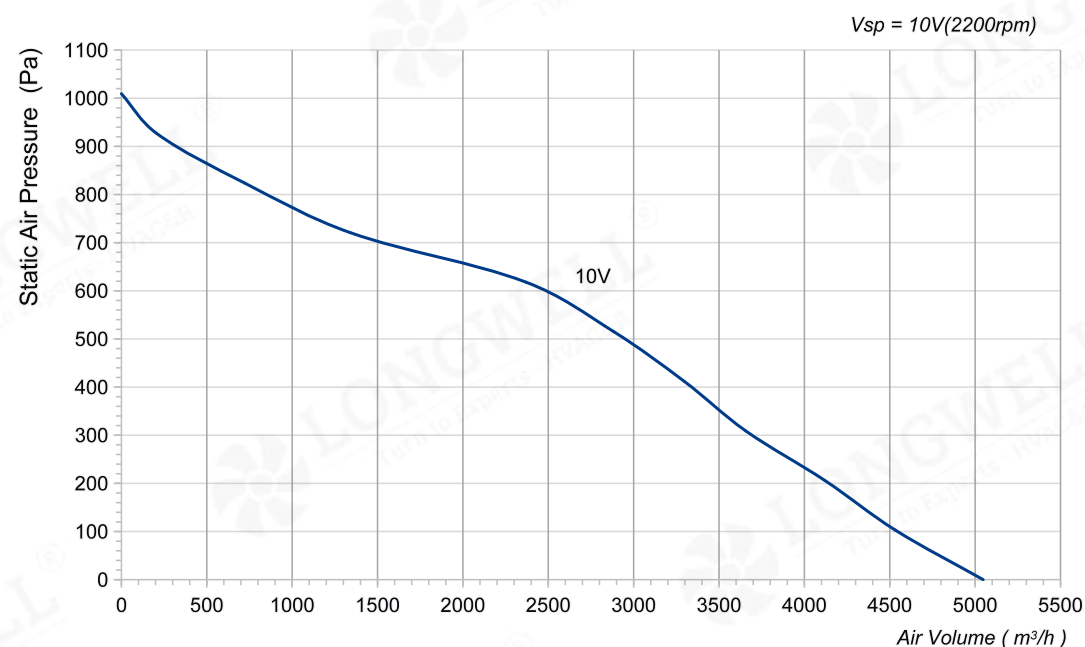

LWBE3G355-102NS-11 (不带支架)

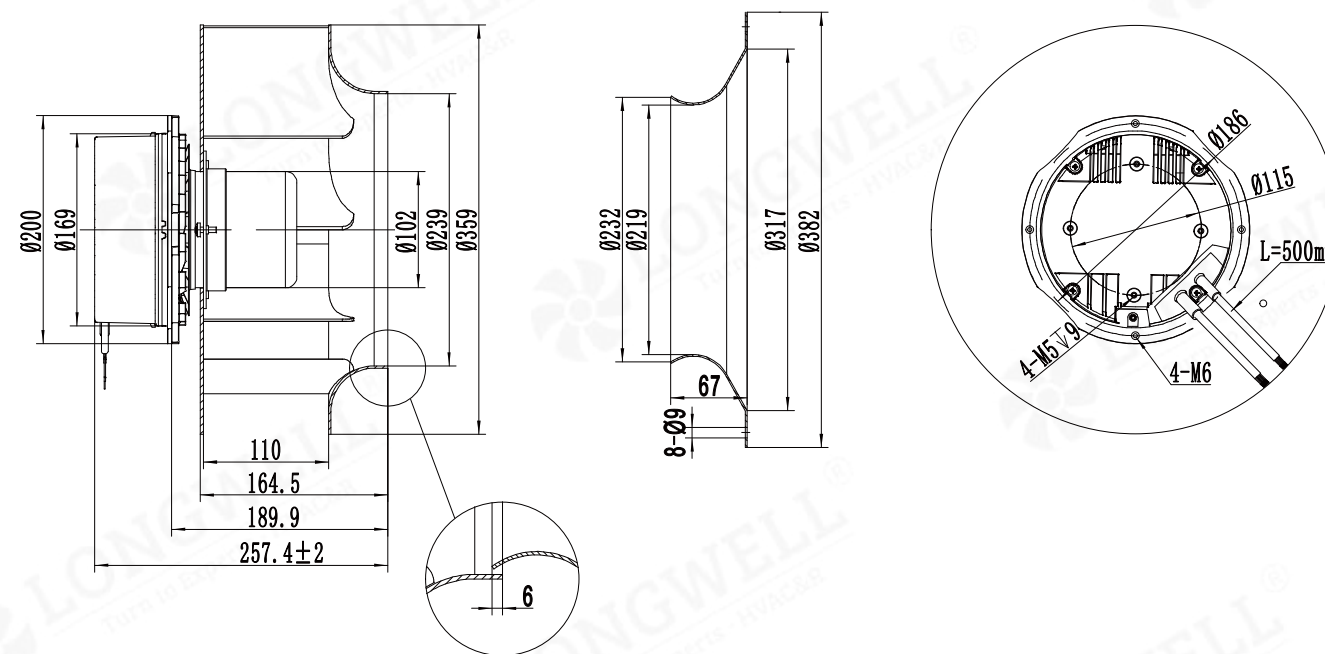

LWBE3G355-102PS-03 (带支架)

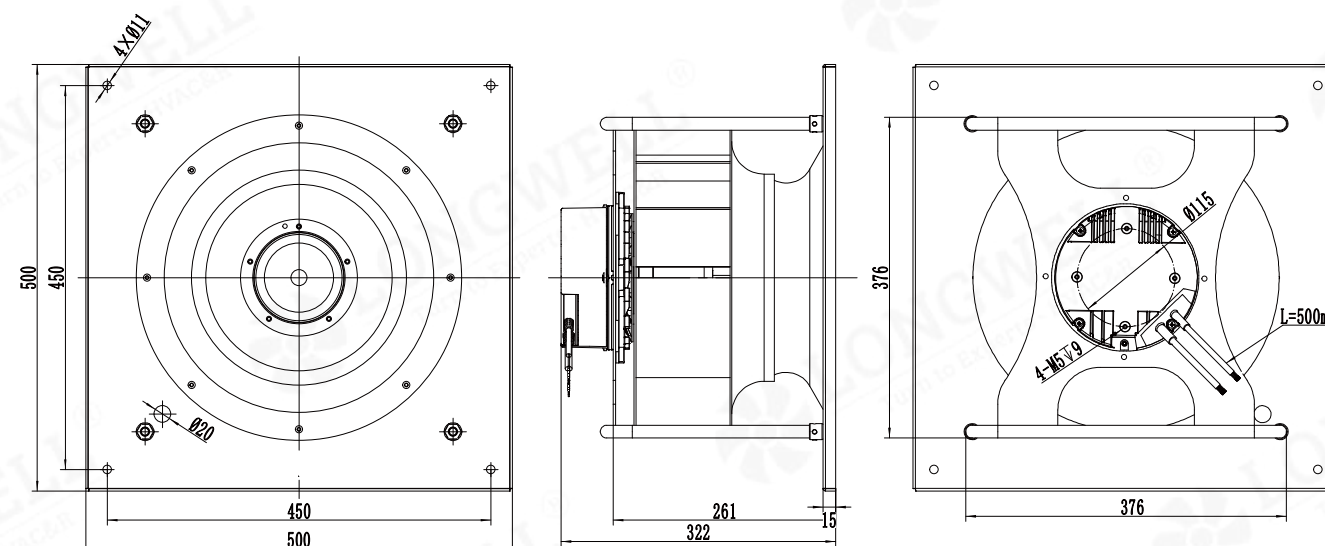

LWBE-355系列


产品特点 *Product Characteristic*

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 400V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 *Technical Specifications*


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G355-102PT-10	400	1100	2.1	6180	1751	2550	86

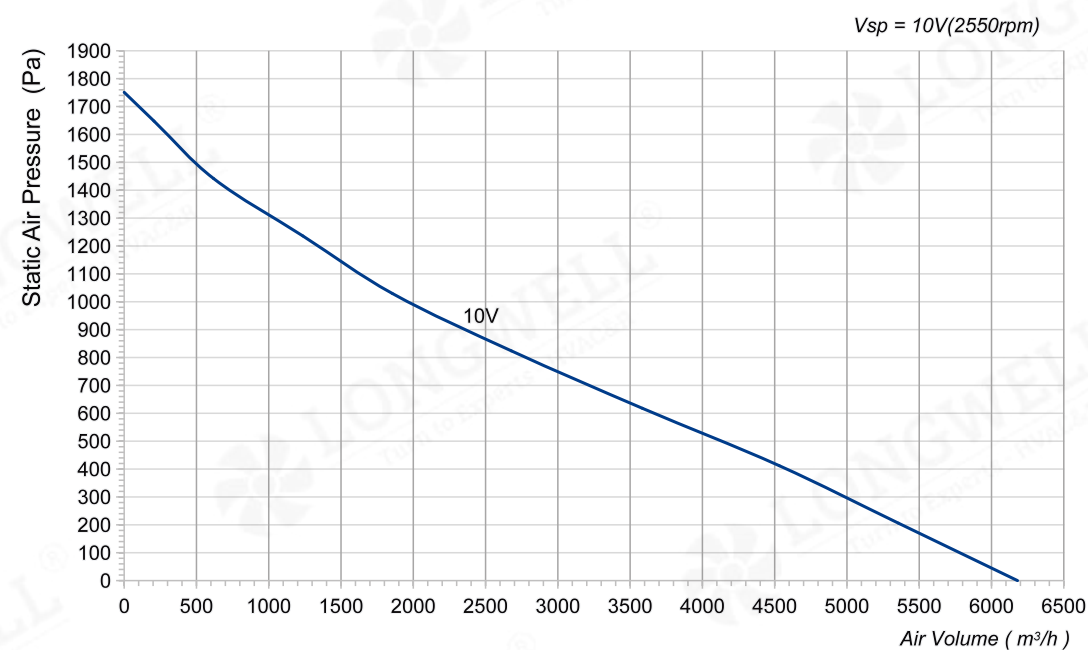

LWBE3G355-102NT-25 (不带支架)

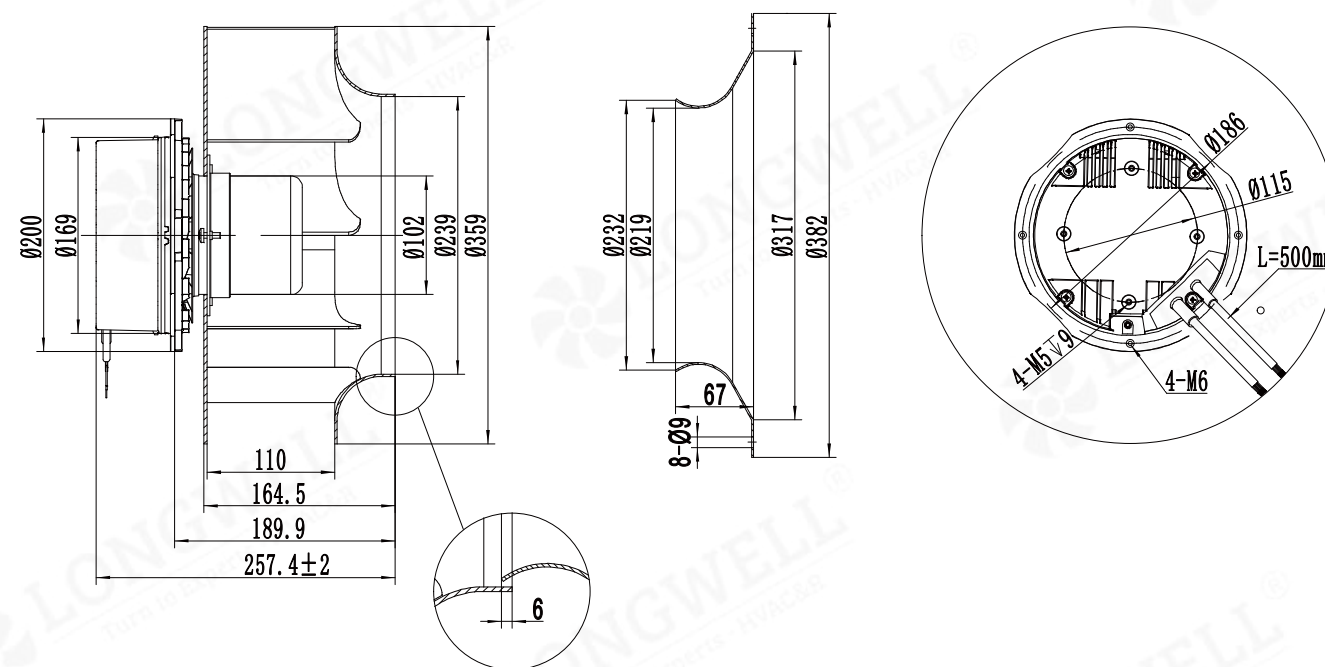

LWBE3G355-102PT-10 (带支架)

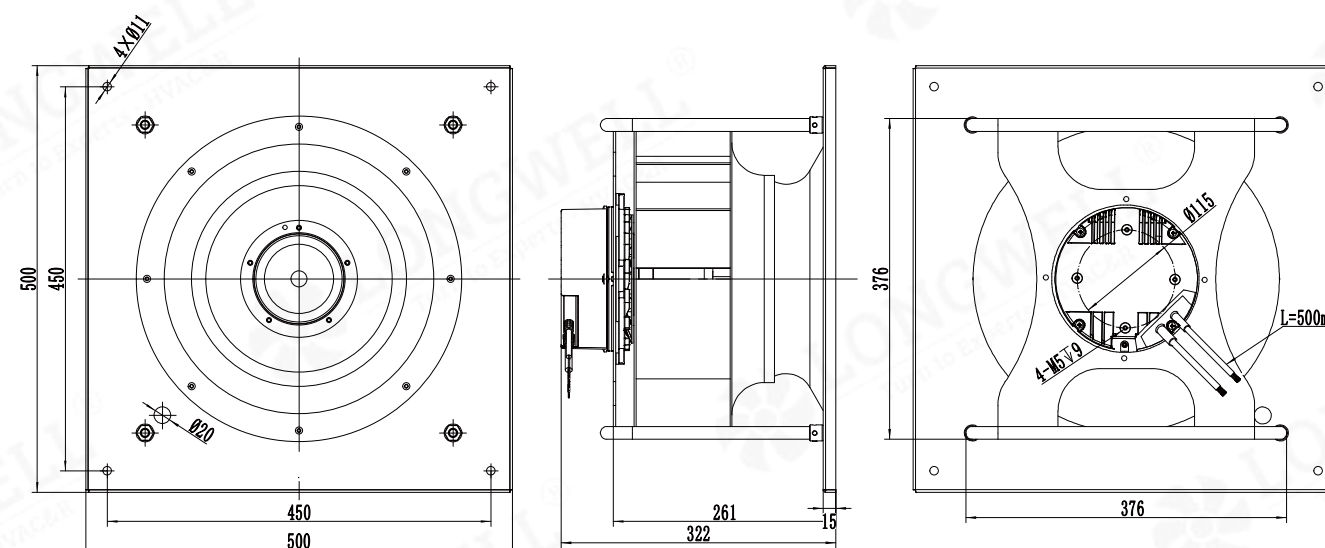

LWBE-400系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G400-102PS-02	230	700	3.1	6489	979	1800	85

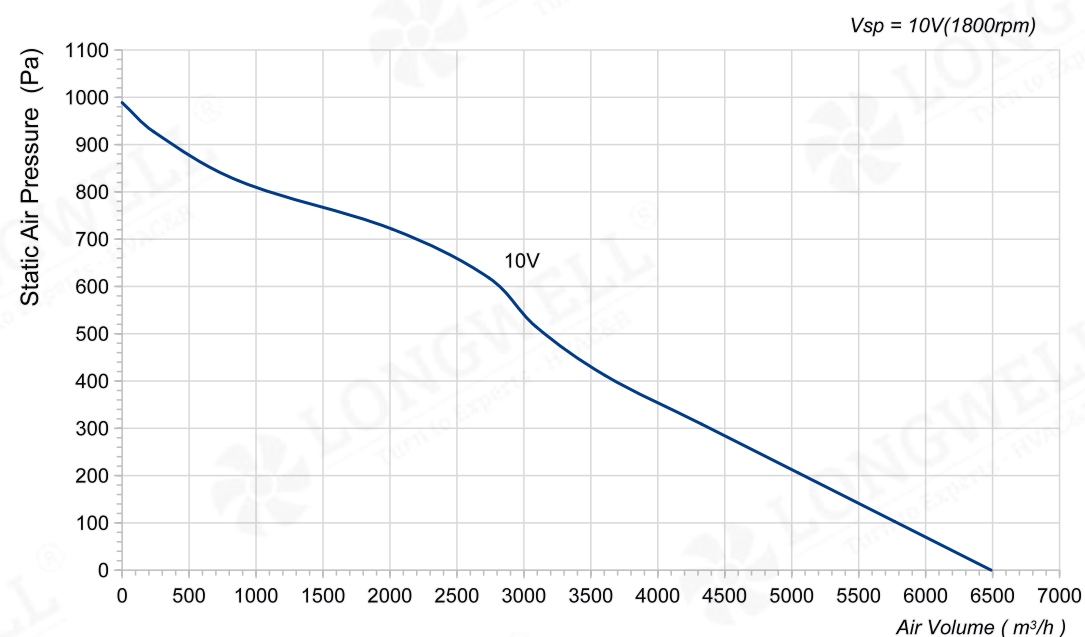

LWBE3G400-102NS-11 (不带支架)

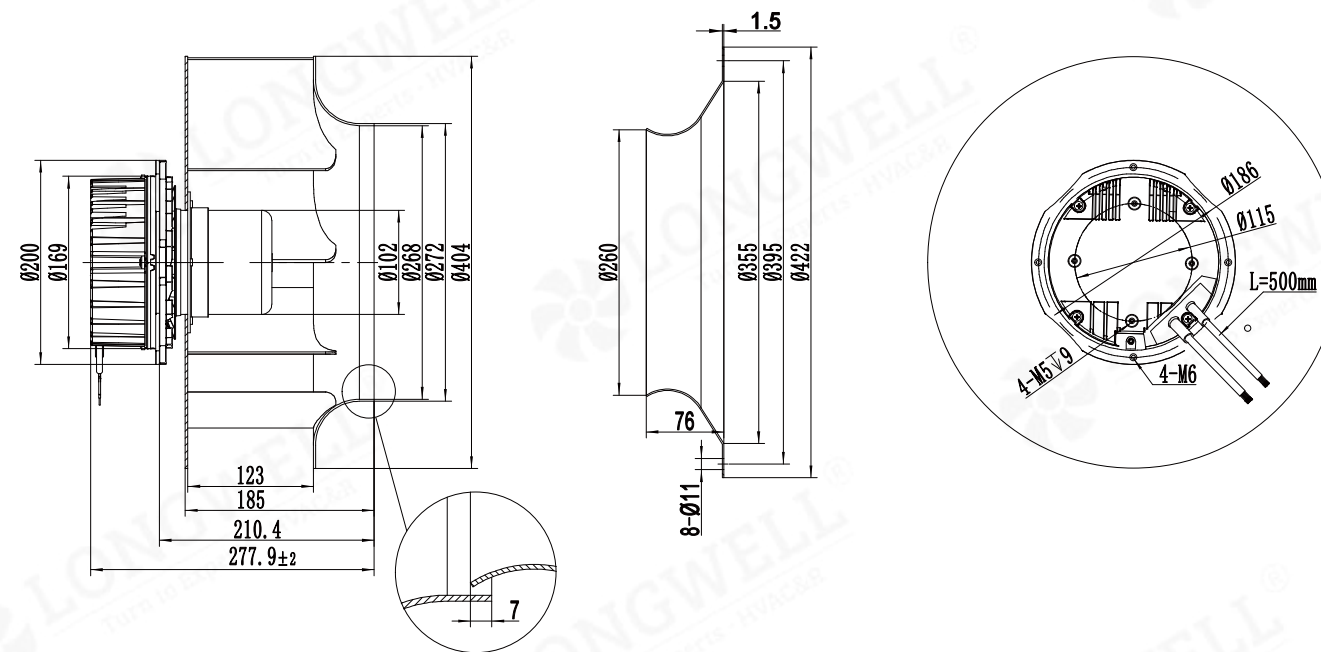

LWBE3G400-102PS-02 (带支架)

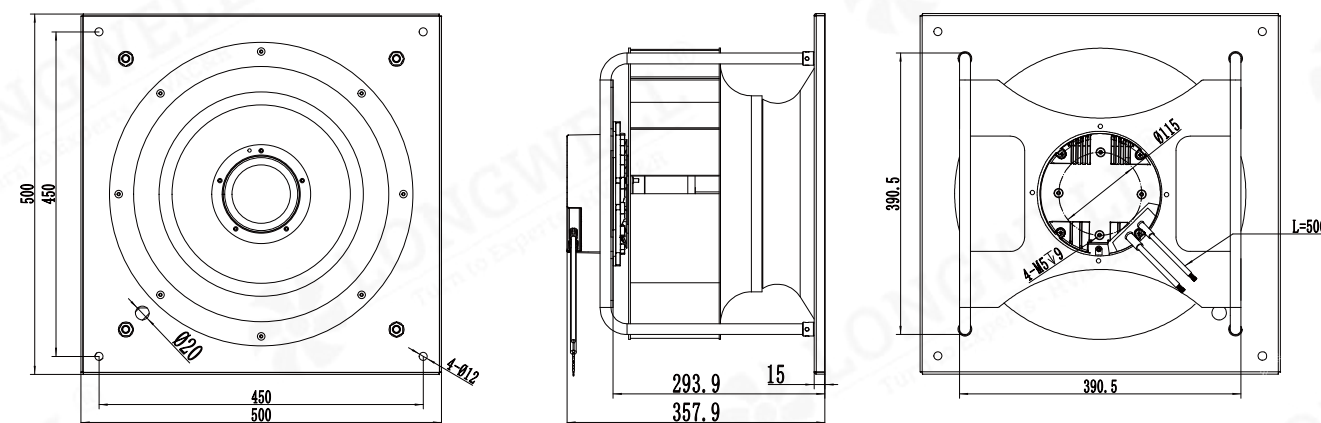

LWBE-450系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 230V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications


型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G450-102PS-11	230	700	3.1	7468	1030	1450	70

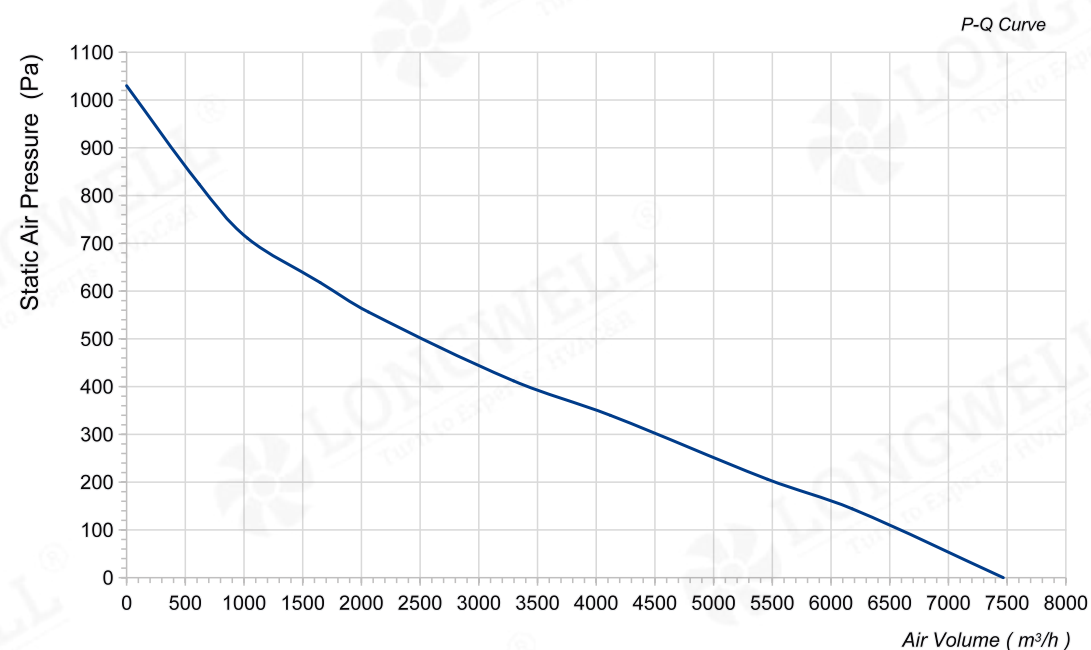

LWBE3G450-102NS-19 (不带支架)

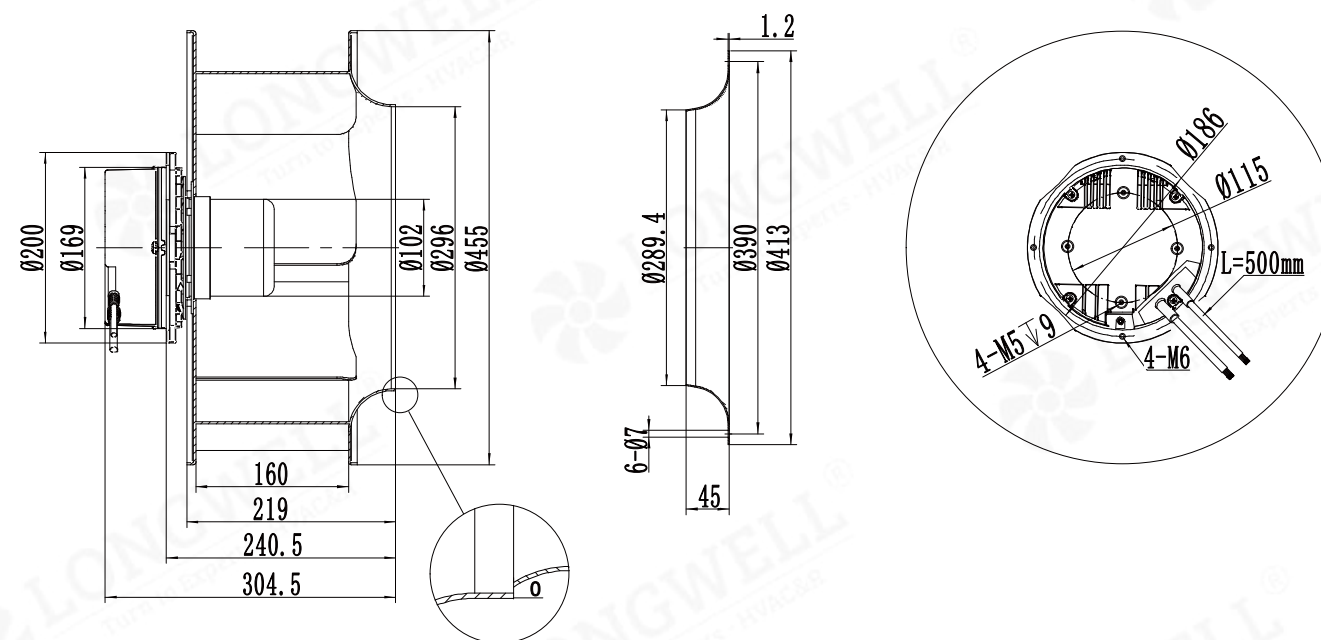

LWBE3G450-102PS-11 (带支架)

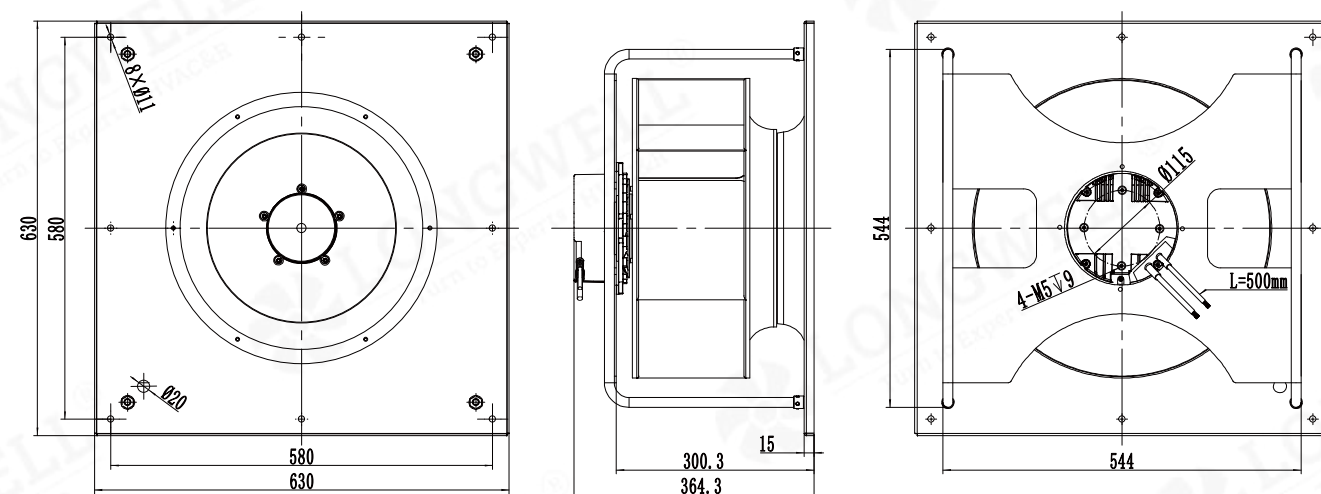

LWBE-450系列


产品特点 Product Characteristic

- 叶轮材质: 铝合金
- 电压: 380V,50/60Hz
- 运行方式: S1
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 运行温度: -25℃~+60℃
- 技术特点: 控制信号输入0-10VDC/PWM, 转速信号输出, 堵转、过流保护、过压保护, 软启动




技术规格 Technical Specifications

型号	电压 (V)	输入功率 (W)	电流 (A)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 [dB(A)]
LWBE3G450-102PT-06	380	1100	1.8	8652	1391	1500	85

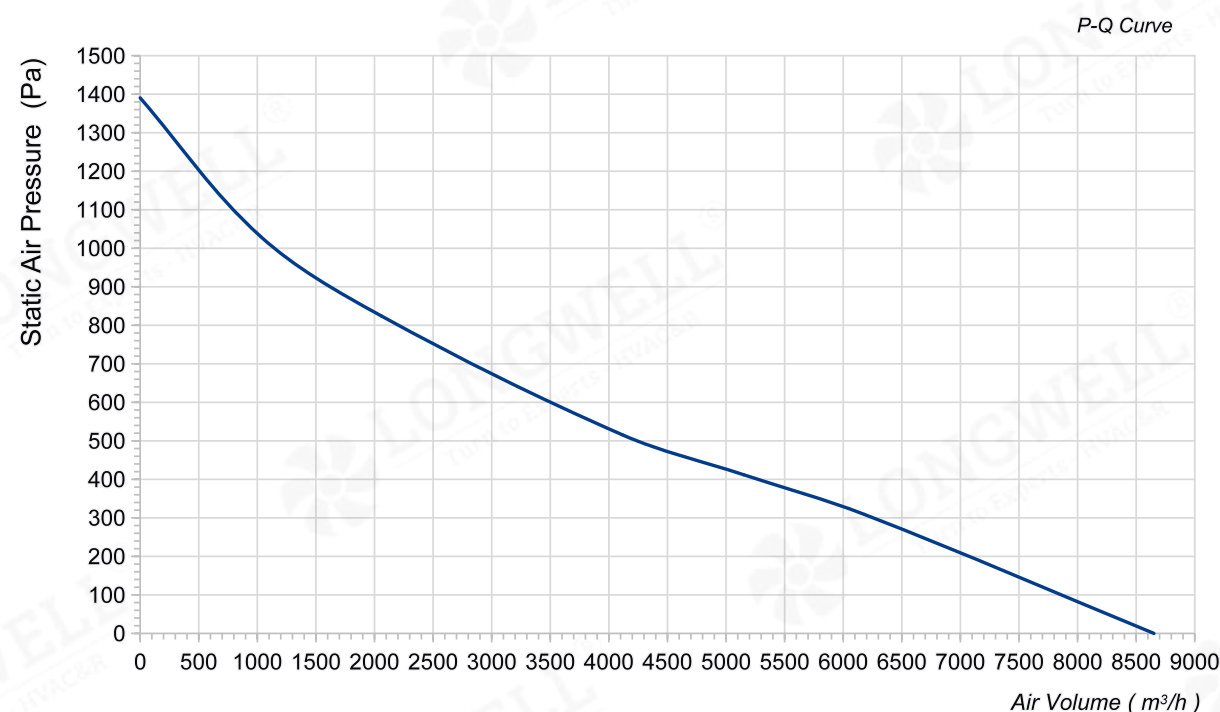

LWBE3G450-102NT-20 (不带支架)

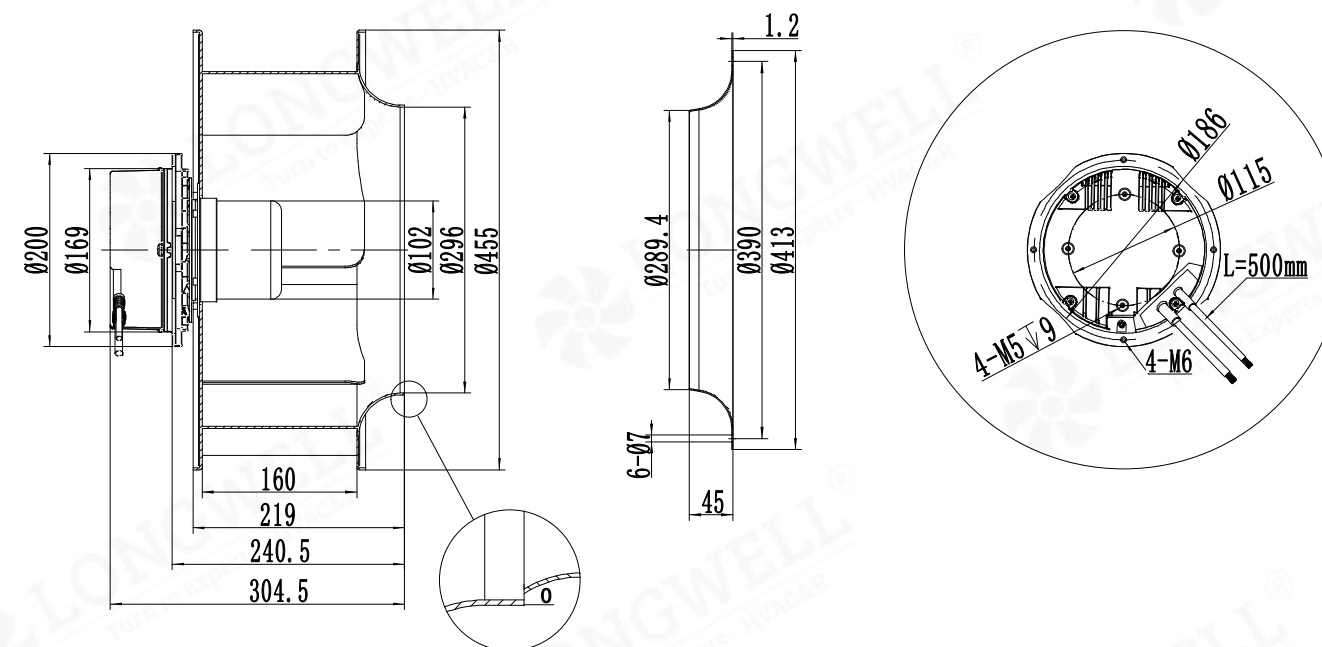

LWBE3G450-102PT-06 (带支架)

